

Navigator

Каталог продукции для дома



Выпуск 2026 / 2



Источники света

6

Светодиодные лампы

Supervision	8
Формы «груша»	9
Формы «свеча»	11
Формы «шар»	13
Рефлекторного типа	14
С колбой T39	15
«Пигми»	15
Высокой мощности	15
Направленного света	16
Капсульного типа	18
С цоколем GX53	20
С цоколем GX70	21
Линейные T8	21
«Белт Лайт» цветные	22
Для растений	23
Для мясных прилавков	23
Декоративные ретро-лампы	24
Лампы в групповой упаковке	25

Светодиодные модули

Светодиодный модуль	26
---------------------	----

Люминесцентные лампы

Компактные неинтегрированные	27
Линейные, трубка T4	27
Линейные, трубка T5	27

Галогенные лампы

Направленного света	28
Капсульные	28
Линейные	29

Лампы накаливания

Формы «груша»	30
Формы «свеча»	30
Формы «шар»	31
Зеркальные	31
Трубчатые	31
Винтаж	32
Инфракрасные зеркальные термоизлучатели	32

Светодиодная лента и аксессуары

СД-лента 2835/5050	33
СД-лента COB	33
СД-лента 335 с боковым свечением	34
СД-лента 2835 увеличенной мощности	34

СД-лента 2835 S-гибкая	34
Коннекторы для СД-ленты 12/24 В	35
Скобы монтажные для крепления СД-ленты	35
Коннекторы для СД-ленты универсальные	36
Коннекторы для СД-ленты узкие	36
Коннекторы для COB-ленты	36
Контроллеры для СД-ленты 12/24 В	37
Усилитель для RGB-ленты	37
СД-лента с контроллером, адаптером и пультом ДУ	37
СД-лента 5050 «Бегущая волна»	38
СД-лента 5050 NEONLED «Бегущая волна»	38
Монтажная скоба СД-ленты «Бегущая волна»	38
Контроллер для СД-ленты «Бегущая волна»	38
СД-лента 5050 RGB+W	39
Контроллер для СД-ленты RGB+W	39
Профили для светодиодной ленты	39
СД-лента для бани и сауны	40
Аксессуары для СД-ленты для бани и сауны	40
Источники питания 24 В	41
СД-лента 3528/2835/5050	42
Аксессуары для СД-ленты 3528/2835/5050	42
Контроллеры для СД-ленты 220 В	42
Источник питания для СД-ленты 220 В	43
СД-лента NEONLED 2835	43
Аксессуары для СД-ленты NEONLED 2835	43
Источник питания для СД-ленты NEONLED 2835	43
СД-лента NEONLED360 2835	44
Аксессуары для СД-ленты NEONLED360	44
Источник питания для СД-ленты NEONLED360	44

Светильники

45

Административно-офисное освещение

Светодиодные накладные типа ДПО	49
Накладные типа ДПО, для ламп T8 LED	51
Отражатель для светильника DPO-05R	52
Светодиодные линейные модульные светильники	53
Шнур питания для светильников DSO-02	53
Комплекты для монтажа светильников DSO-02	53
Решетка защитная	54
Светодиодные панели для потолков «грильято»	55
Универсальные светодиодные панели	55
Встраиваемые светодиодные панели	56
Универсальные линейные светодиодные панели	56

Универсальные ультратонкие светодиодные панели	57
Драйверы для светодиодных панелей NLP-S1/R2	57
Комплекты для установки панелей NLP	57
Встраиваемые ультратонкие светодиодные панели	58
Встраиваемые светодиодные панели	58
Накладные ультратонкие светодиодные панели	59
Панели типа ДВО для ламп T8 LED	59
Торговое освещение	
Встраиваемые светодиодные типа downlight	60
Промышленное освещение	
Пылевлагозащищенные типа ДСО	61
Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП	61
Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП AGRO	65
Пылевлагозащищенные типа ДСП, для ламп T8	66
Комплекты для подвешного монтажа светильников	66
Светодиодные подвесные, для высоких пролетов	67
Светодиодные универсальные, для высоких пролетов	67
Комплект для подвешного монтажа на трос	68
Аварийное освещение	
Светодиодные аварийно-эвакуационные	69
Охранно-пожарные оповещатели	72
Сменное табло для охранно-пожарных оповещателей	72
Светодиодные аварийного освещения	73
Прожекторы	
Светодиодные	78
Светодиодные с датчиком движения	80
Светодиодные, профессиональные	81
Переноска и штатив для прожекторов	81
Освещение объектов ЖКХ	
Светодиодные ДПБ	82
Светодиодные низковольтные	85
НПП IP54, для ламп накаливания	86
Для бани и сауны	87
Светодиодные ДПБ АНТЕЙ	88
Светодиодные ДПБ с оптико-акустическим датчиком	88
ДПБ под лампу, с оптико-акустическим датчиком	88
Уличное освещение	
Светодиодные консольные	89
Кронштейны для консольных светильников	91
Сигнальное освещение	
Светодиодные фонари ФС-12	92
Сигнальный прибор	92
Лампа для сигнального прибора ZOM-01	92

Наружное декоративное освещение	
Садово-парковые с патроном E27	93
Держатели для садово-парковых светильников	95
Гирлянды декоративные с патроном E27	95
Светодиодные встраиваемые	96
Светодиодные фасадные	96
Фасадные с патроном GU10	98
Фасадные с патроном GX53	98
Фасадные с патроном E27	99
Трековые системы	
Трековые однофазные светильники с патроном GU10	102
Трековые однофазные светильники с патроном GX53	102
Трековые однофазные светодиодные светильники	103
Трековые однофазные линейные LED-светильники	103
Шинопровод однофазный тип AS1	104
Коннекторы для шинопровода AS1	104
Вводы питания для шинопровода AS1	104
Подвесы для шинопровода AS1	104
Заглушки для шинопровода AS1	104
Шинопровод однофазный накладной тип AS2	105
Коннекторы для шинопровода AS2	105
Подвес для шинопровода AS2	105
Заглушки для шинопровода AS2	105
Бытовое освещение	
Светодиодные накладные	106
Светодиодные декоративные накладные	106
Светодиодные декоративные накладные, с ДУ	106
Светодиодные линейные сетевого напряжения	108
Светодиодные модульные ультратонкие 12 В	108
Светодиодные линейные фитосветильники	109
Встраиваемые декоративные, с патроном GX53	110
Термокольцо для светильников NGX-R1-GX53	111
Накладные декоративные, с патроном GX53	112
Встраиваемые ультратонкие, с патроном GX70	114
Встраиваемые точечные, с патроном GU5.3	114
Встраиваемые декоративные, с патроном GU10	115
Накладные декоративные, с патроном GU10	115
Подвесные декоративные, с патроном GU10	117
Декоративные металлические «Винтаж» с патроном E27	118
Светодиодные настольные на основании	119
Светодиодные настольные аккумуляторные	124
Светодиодные детские настольные аккумуляторные	127
Светодиодные настольные, на струбине	128

Светодиодные настольные, на прищепке	128
Светодиодные фитосветильники на прищепке	129
Настольные с патроном E27	130
Светодиодные декоративные	132
Светодиодные светильники-ночники	132
Портативное освещение	
С поворотным оптическим датчиком движения	134
С оптическим датчиком движения	134
С регулировкой яркости	135
С магнитным датчиком включения	135
Фонарь-подсветка	135
☼ Бактерицидные устройства	137
Рециркуляторы и УФ-лампы	
Рециркуляторы бактерицидные	138
Линейные бактерицидные УФ-лампы	138
☼ Устройства для борьбы с вредителями	139
Антимоскитные устройства	
Светильники антимоскитные	140
Лампы люминесцентные ультрафиолетовые T8	140
Мухобойка электрическая	140
Ловушка для ос на солнечной батарее	140
☼ Портативные источники света	141
Фонари светодиодные	
Ручные	143
Фонари-брелоки	150
Для работы	151
Фонари-прожекторы	154
Кемпинговые	156
Велосипедные	159
Для бега	160
Налобные	161
☼ Электронные аппараты	169
Аварийное питание	
Источники бесперебойного питания	170
Аварийное питание для LED-светильников и ламп	171
Системы управления питанием	
Фотореле	173
Инфракрасные датчики потолочные	173
Инфракрасные датчики встраиваемые	173

Инфракрасные датчики настенные	174
Датчики микроволновые	174
Датчики оптико-акустические регулируемые	174
Таймеры розеточные, электронные	175
Таймеры розеточные, электронно-механические	175
Таймеры на DIN-рейку	175
Выключатели с дистанционным управлением	176
Патроны E27 с дистанционным ИК-управлением	176
Стабилизаторы напряжения	
Напольные, релейного типа	177
Настенные, релейного типа	177
ЭПРА и трансформаторы	
ЭПРА для люминесцентных ламп T8	178
ЭПРА для бактерицидных и люминесцентных ламп T6/T8	178
Трансформаторы для галогенных ламп 12 В	178
🔋 Элементы питания и зарядные устройства	179
Батарейки	
Щелочные	180
Щелочные высокой мощности	180
Щелочные таблеточные	181
Солевые	181
Литиевые	182
Аккумуляторы	
Ni-MH аккумуляторы	182
Ni-MH аккумуляторы READY TO USE	182
Зарядные устройства	
Для Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов	183
🔌 Электротехнические изделия	184
Удлинитель	
Бытовые	185
Бытовые с заземлением	185
Бытовые с USB-разъемами	186
Бытовые с USB, ночником и быстрой зарядкой	187
Силовые на катушке	189
Силовые для садовой техники	190
Силовые на рамке	190
Силовые в бухте	191
Силовые в закрытом корпусе	191
Сетевые фильтры	
Универсальные	192
Универсальные с USB и быстрой зарядкой	192

**Переходники и разветвители**

Переходники электрические	193
Разветвители электрические	193
Адаптеры-переходники с USB	194
Разветвители сетевые с USB	194

⚡ Электроустановочные изделия 195**Звонки**

Звонки беспроводные	196
Звонки беспроводные, сетевые	199
Звонки беспроводные, аналоговые	203

Муляжи камер видеонаблюдения

Муляжи камер видеонаблюдения	204
------------------------------	-----

🏠 Умные устройства SmartHome 205**Освещение**

Лампы	207
Прожектор	207
Светильники	208
Настольный светильник	208

Управление освещением

Диммеры	209
Выключатели	209
Реле	209
Контроллер для СД-ленты 12 В	209
Диммер для СД-ленты 12/24 В	210
Контроллер для СД-ленты 220 В	210
Коннекторы для СД-ленты 12 В	210

Безопасность и оповещение

Датчик газа	211
Датчик протечки воды	211
Электропривод для запорного крана	211
Датчик присутствия	212
Датчик открытия дверей	212
Датчик температуры и влажности	212
Датчик вибрации	212
Датчик освещенности	213
Реле управления воротами	213
Сирена	213

Видеонаблюдение

Камеры	214
Камеры аккумуляторные	215
Камера аккумуляторная, на солнечной батарее	215

Камера с разъемом Ethernet	216
----------------------------	-----

Дверной видеозвонок	216
---------------------	-----

Управление электроприборами

Розетки	217
---------	-----


Удлинитель	217
------------	-----

ИК-пульт	218
----------	-----

Техническая информация	219
------------------------	-----

Светодиодные лампы и модули

NLL





Люминесцентные лампы

NCL • NTL







Галогенные лампы

NH



Лампы накаливания

NI

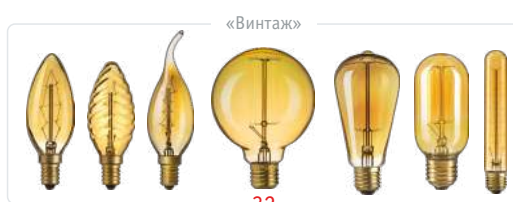

Светодиодная
лента 12/24 В
и аксессуары

**NLS 24V
NLSC • ND**

2835/5050




33

COB



33

335 с боковым
свечением



34

2835 увеличен-
ной мощности



34

2835 S-гибкая



34

Коннекторы



35

Скоба монтажная
для лент



35

Коннекторы для СД-лент
универсальные



36

Коннекторы для
СД-лент узкие



36

Коннекторы для
COB-лент



36

Контроллеры для СД-ленты 12/24 В



37

Усилитель для
RGB-лент



37

СД-лента с контроллером,
адаптером и пультом ДУ



37

5050 «Бегущая волна»



38

5050 NEONLED
«Бегущая волна»



38

Монтажная скоба для
СД-ленты 5050 NEONLED
«Бегущая волна»



38

Контроллер для СД-ленты
«Бегущая волна»



38

СД-лента 5050 RGB+W



39

Контроллер
для СД-ленты RGB+W



39

Профили для СД-
ленты до 10 мм



39

СД-лента для
бани и сауны



40

Аксессуары для
СД-ленты для бани
и сауны NLS-03



40

Источники питания
24 В с разъемом
«джек» 5,5



41

Источники питания 24 В



41

Источники питания
ультратонкие 24 В



41

Светодиодная
лента 220 В
и аксессуары

**NLS 220V
NLSC • ND**

3528/2835/5050



42

Аксессуары для СД-ленты
3528/2835/5050



42

Контроллеры для СД-ленты
3528/2835/5050



42

Источник питания для
СД-ленты 3528/2835/5050



43

NEONLED 2835



43

Аксессуары для СД-ленты
NEONLED 2835



43

Источник питания для
СД-ленты NEONLED 2835



43

NEONLED360 2835



44

Аксессуары для СД-ленты
NEONLED360 2835



44

Источник питания
для NEONLED360 2835



44



NLL-SV Supervision



Светодиодное освещение еще никогда не было так приближено к солнечному свету.

Navigator Supervision это

Здоровая зрительная система: снижение риска развития глазных болезней, поддержание остроты зрения, устранение усталости и напряжения глаз

Гармонизация естественных биоритмов: улучшение общего самочувствия и качества сна, поддержка гормональной системы

Физиологические зрительные ощущения: повышение работоспособности и концентрации внимания, оптимальные условия для творчества

Полноценное, качественное восприятие цветов и оттенков



- **Равномерный спектр света** без пиков в области синего цвета и провалов в области сине-бирюзового и красного цветов гарантирует:
 - здоровье зрительной системы
 - гармонизацию биоритмов
 - нормализацию сна
 - улучшение настроения
- **Индекс цветопередачи ≥ 97** обеспечивает:
 - естественные зрительные ощущения
 - полноценное восприятие всех цветов
- Светодиоды нового поколения Bridgelux Thrive (США)
- Усовершенствованная система отвода тепла, способствующая увеличению срока службы лампы
- Высокая эффективность до 100 лм/Вт
- Надежный драйвер и работа в широком диапазоне входных напряжений 176–264 В

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-G45-6-230-2.7K-E27-FR-SV	6	176–264	E27	540	2700	45 x 78	100/20/1	4660134 80542 9
NLL-G45-6-230-4K-E27-FR-SV	6	176–264	E27	600	4000	45 x 78	100/20/1	4660134 80543 6
NLL-A60-9-230-2.7K-E27-FR-SV	9	176–264	E27	810	2700	59 x 109	100/20/1	4660134 80548 1
NLL-A60-9-230-4K-E27-FR-SV	9	176–264	E27	900	4000	59 x 109	100/20/1	4660134 80549 8
NLL-C37-6-230-2.7K-E14-FR-SV	6	176–264	E14	540	2700	37 x 99	100/20/1	4660134 80545 0
NLL-C37-6-230-4K-E14-FR-SV	6	176–264	E14	600	4000	37 x 99	100/20/1	4660134 80546 7
NLL-MR16-6-230-3K-GU5.3-FR-SV	6	176–264	GU5.3	430	3000	50 x 49,5	100/20/1	4660134 80551 1
NLL-MR16-6-230-4K-GU5.3-FR-SV	6	176–264	GU5.3	480	4000	50 x 49,5	100/20/1	4660134 80552 8
NLL-01-01	6	176–264	GU10	430	3000	50 x 52	100/20/1	4650230 95464 0
NLL-01-02	6	176–264	GU10	475	4000	50 x 52	100/20/1	4650230 95465 7
NLL-GX53-8-230-3K-SV	8	176–264	GX53	640	3000	74 x 27	100/20/1	4650230 95432 9
NLL-GX53-8-230-4K-SV	8	176–264	GX53	640	4000	74 x 27	100/20/1	4650230 95430 5
NLL-GX53-8-230-6.5K-SV	8	176–264	GX53	640	6500	74 x 27	100/20/1	4650230 95431 2



NLL-A Формы «груша»



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-A60-7-230-2.7K-E27	7	176-264	E27	525	2700	40000	59 x 105	100/10/1	4607136 94385 8
NLL-A60-7-230-4K-E27	7	176-264	E27	560	4000	40000	59 x 105	100/10/1	4607136 94386 5
NLL-A60-7-230-6.5K-E27	7	176-264	E27	595	6500	40000	59 x 105	100/10/1	4650074 61236 2
NLL-A60-10-230-2.7K-E27	10	176-264	E27	750	2700	40000	59 x 105	100/10/1	4607136 94387 2
NLL-A60-10-230-4K-E27	10	176-264	E27	800	4000	40000	59 x 105	100/10/1	4607136 94388 9
NLL-A60-10-230-6.5K-E27	10	176-264	E27	850	6500	40000	59 x 105	100/10/1	4650074 61237 9
NLL-A60-12-230-2.7K-E27	12	176-264	E27	900	2700	40000	59 x 117	100/10/1	4670004 71296 2
NLL-A60-12-230-4K-E27	12	176-264	E27	1000	4000	40000	59 x 117	100/10/1	4670004 71297 9
NLL-A60-12-230-6.5K-E27	12	176-264	E27	1020	6500	40000	59 x 117	100/10/1	4650074 61238 6
NLL-A60-15-230-2.7K-E27	15	176-264	E27	1125	2700	40000	58,5 x 120	100/10/1	4650074 61200 3
NLL-A60-15-230-4K-E27	15	176-264	E27	1200	4000	40000	58,5 x 120	100/10/1	4670004 71365 5
NLL-A60-15-230-6.5K-E27	15	176-264	E27	1275	6500	40000	58,5 x 120	100/10/1	4650074 61239 3
NLL-A70-20-230-4K-E27	20	176-264	E27	1800	4000	40000	70 x 139	100/10/1	4650074 61282 9
NLL-A70-20-230-6.5K-E27	20	176-264	E27	1800	6500	40000	70 x 139	100/10/1	4650074 61387 1

NLL-F-A Формы «груша»



Технология COB Filament — идеальная имитация ламп накаливания



- Высокоэффективные светодиоды COB Filament
- Специальная конструкция обеспечивает угол рассеивания света до 360°
- Прозрачная колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-F-A60-6-230-2.7K-E27	6	220-240	E27	650	2700	40000	60 x 107	100/10/1	4670004 71305 1
NLL-F-A60-6-230-4K-E27	6	220-240	E27	660	4000	40000	60 x 107	100/10/1	4650074 61344 4
NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27	8	220-240	E27	800	2700	40000	60 x 107	100/10/1	4670004 71306 8
NLL-F-A60-8-230-4K-E27	8	220-240	E27	840	4000	40000	60 x 107	100/10/1	4650074 61345 1
NLL-F-A60-10-230-2.7K-E27	10	220-240	E27	1200	2700	40000	60 x 107	100/1	4660134 80538 2
NLL-F-A60-10-230-4K-E27	10	220-240	E27	1200	4000	40000	60 x 107	100/1	4660134 80539 9

NLL-F-A-DIMM Формы «груша»



Функция диммирования — плавная регулировка яркости



- Высокоэффективные светодиоды COB Filament
- Широкий диапазон диммирования от 5 до 100%
- Возможность одновременного диммирования до 10 ламп
- Колба из стекла без пластиковых вставок
- Низкий нагрев корпуса (до 45 °C)

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27-DIMM	8	220-240	E27	800	2700	40000	60 x 107	100/10/1	4650074 61623 0



NLL-A-DIMM Формы «груша»



Функция диммирования — плавная регулировка яркости



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплоотсеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-A60-10-230-2.7K-E27-DIMM	10	220-240	E27	800	2700	40000	59 x 109	100/10/1	4680043 14122 7
NLL-A60-10-230-4K-E27-DIMM	10	220-240	E27	850	4000	40000	59 x 109	100/10/1	4680043 14123 4

NLL-A-3STEPDIMM Формы «груша», пошагово диммируемые



Пошаговое диммирование 100/50/15% яркости



- Диммирование яркости производится поочередным вкл/выкл стандартного выключателя в течение 0,5-5 секунд
- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 95 лм/Вт

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-A60-12-230-2.7K-E27-3STEPDIMM	12	176-264	E27	1150	2700	30000	59 x 117	100/10/1	4650074 61626 1
NLL-A60-12-230-4K-E27-3STEPDIMM	12	176-264	E27	1150	4000	30000	59 x 117	100/10/1	4650074 61627 8

NLL-A Формы «груша», низковольтные



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплоотсеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-A60-7-12/24-4K-E27	7	12-24 AC/DC	E27	560	4000	40000	59 x 109	100/10/1	4650074 61473 1
NLL-A60-7-24/48-4K-E27	7	24-48 AC/DC	E27	560	4000	40000	59 x 109	100/10/1	4650074 61474 8
NLL-A60-10-12/24-4K-E27	10	12-24 AC/DC	E27	800	4000	40000	59 x 109	100/10/1	4650074 61475 5
NLL-A60-10-24/48-4K-E27	10	24-48 AC/DC	E27	800	4000	40000	59 x 109	100/10/1	4650074 61476 2
NLL-A60-12-12/24-4K-E27	12	12-24 AC/DC	E27	1000	4000	40000	60 x 119	100/10/1	4650074 61477 9
NLL-A60-12-24/48-4K-E27	12	24-48 AC/DC	E27	1000	4000	40000	60 x 119	100/10/1	4650074 61478 6

NLL-A Формы «груша», пониженного напряжения



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплоотсеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-A60-10-127-4K-E27	10	127	E27	800	4000	40000	59 x 109	100/10/1	4650074 61664 3
NLL-A60-12-127-4K-E27	12	127	E27	1000	4000	40000	59 x 116	100/10/1	4650074 61665 0
NLL-A60-15-127-4K-E27	15	127	E27	1200	4000	40000	59 x 126	100/10/1	4650074 61441 0



NLL-C/FC Формы «свеча»



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-P-C37-5-230-2.7K-E14-FR	5	176-264	E14	375	2700	40000	36,5 x 99	100/10/1	4607136 94480 0
NLL-P-C37-5-230-4K-E14-FR	5	176-264	E14	400	4000	40000	36,5 x 99	100/10/1	4607136 94482 4
NLL-P-C37-5-230-6.5K-E14-FR	5	176-264	E14	425	6500	40000	36,5 x 99	100/10/1	4650074 61249 2
NLL-P-C37-5-230-2.7K-E27-FR	5	176-264	E27	375	2700	40000	37 x 99	100/10/1	4607136 94481 7
NLL-P-C37-5-230-4K-E27-FR	5	176-264	E27	400	4000	40000	37 x 99	100/10/1	4607136 94483 1
NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR	7	176-264	E14	525	2700	40000	37 x 99	100/10/1	4607136 94491 6
NLL-C37-7-230-4K-E14-FR	7	176-264	E14	560	4000	40000	37 x 99	100/10/1	4607136 94492 3
NLL-C37-7-230-6.5K-E14-FR	7	176-264	E14	595	6500	40000	37 x 99	100/10/1	4650074 61240 9
NLL-C37-7-230-2.7K-E27-FR	7	176-264	E27	525	2700	40000	36 x 100	100/10/1	4607136 94493 0
NLL-C37-7-230-4K-E27-FR	7	176-264	E27	560	4000	40000	36 x 100	100/10/1	4607136 94494 7
NLL-P-FC37-5-230-2.7K-E14-FR	5	176-264	E14	375	2700	40000	37 x 124	100/10/1	4607136 94496 1
NLL-P-FC37-5-230-4K-E14-FR	5	176-264	E14	400	4000	40000	37 x 124	100/10/1	4650074 61026 9
NLL-FC37-7-230-2.7K-E14-FR	7	176-264	E14	525	2700	40000	36,5 x 123	100/10/1	4607136 94495 4
NLL-FC37-7-230-4K-E14-FR	7	176-264	E14	560	4000	40000	36,5 x 123	100/10/1	4650074 61027 6
NLL-C37-8.5-230-2.7K-E14-FR	8,5	176-264	E14	640	2700	40000	38 x 106	100/10/1	4650074 61324 6
NLL-C37-8.5-230-4K-E14-FR	8,5	176-264	E14	680	4000	40000	38 x 106	100/10/1	4650074 61325 3
NLL-C37-8.5-230-6.5K-E14-FR	8,5	176-264	E14	730	6500	40000	38 x 106	100/10/1	4650074 61326 0
NLL-C37-8.5-230-2.7K-E27-FR	8,5	176-264	E27	640	2700	40000	37 x 110	100/10/1	4650074 61327 7
NLL-C37-8.5-230-4K-E27-FR	8,5	176-264	E27	680	4000	40000	37 x 110	100/10/1	4650074 61328 4
NLL-C37-8.5-230-6.5K-E27-FR	8,5	176-264	E27	730	6500	40000	37 x 110	100/10/1	4650074 61329 1
NLL-FC37-8.5-230-2.7K-E14-FR	8,5	176-264	E14	640	2700	40000	37,5 x 132	100/10/1	4650074 61330 7
NLL-FC37-8.5-230-4K-E14-FR	8,5	176-264	E14	680	4000	40000	37,5 x 132	100/10/1	4650074 61331 4
NLL-FC37-8.5-230-6.5K-E14-FR	8,5	176-264	E14	730	6500	40000	37,5 x 132	100/10/1	4650074 61332 1

NLL-C-DIMM Формы «свеча»



Функция диммирования — плавная регулировка яркости



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 80 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR-DIMM	7	220-240	E14	530	2700	40000	37 x 99	100/1	4607136 94376 6
NLL-C37-7-230-4K-E14-FR-DIMM	7	220-240	E14	570	4000	40000	37 x 99	100/1	4650074 61380 2



NLL-C-3STEPDIMM Формы «свеча», пошагово диммируемые



Пошаговое диммирование
100/50/15% яркости



- Диммирование яркости производится поочередным вкл/выкл стандартного выключателя в течение 0,5–5 секунд
- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 95 лм/Вт

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-C37-7-230-2.7K-E14-3STEPDIMM	7	176–264	E14	560	2700	30000	37,5 x 106	100/10/1	4650074 61651 3
NLL-C37-7-230-4K-E14-3STEPDIMM	7	176–264	E14	560	4000	30000	37,5 x 106	100/10/1	4650074 61652 0

NLL-F-C/FC/TC Формы «свеча»



Технология COB Filament — идеальная имитация ламп накаливания



- Высокоэффективные светодиоды COB Filament
- Специальная конструкция обеспечивает угол рассеивания света до 360°
- Прозрачная колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Форма колбы	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-F-C35-4-230-2.7K-E14	4	220–240	свеча	E14	400	2700	40000	35 x 98	100/10/1	4670004 71307 5
NLL-F-C35-4-230-2.7K-E27	4	220–240	свеча	E27	400	2700	40000	35 x 92	100/10/1	4680043 14005 3
NLL-F-C35-4-230-4K-E14	4	220–240	свеча	E14	400	4000	40000	35 x 98	100/10/1	4650074 61339 0
NLL-F-C35-4-230-4K-E27	4	220–240	свеча	E27	400	4000	40000	35 x 92	100/10/1	4680043 14006 0
NLL-F-FC35-4-230-2.7K-E14	4	220–240	свеча на ветру	E14	400	2700	40000	35 x 118	100/10/1	4670004 71308 2
NLL-F-TC35-4-230-2.7K-E14	4	220–240	витая свеча	E14	400	2700	40000	35 x 98	100/10/1	4670004 71311 2
NLL-F-FC35-4-230-4K-E14	4	220–240	свеча на ветру	E14	400	4000	40000	35 x 118	100/10/1	4650074 61341 3
NLL-F-C35-6-230-2.7K-E14	6	220–240	свеча	E14	650	2700	40000	35 x 98	100/10/1	4650074 61354 3
NLL-F-C35-6-230-2.7K-E27	6	220–240	свеча	E27	650	2700	40000	35 x 92	100/10/1	4680043 14007 7
NLL-F-C35-6-230-4K-E14	6	220–240	свеча	E14	660	4000	40000	35 x 98	100/10/1	4650074 61356 7
NLL-F-C35-6-230-4K-E27	6	220–240	свеча	E27	660	4000	40000	35 x 92	100/10/1	4680043 14008 4
NLL-F-FC35-6-230-2.7K-E14	6	220–240	свеча на ветру	E14	650	2700	40000	35 x 118	100/10/1	4650074 61355 0
NLL-F-FC35-6-230-4K-E14	6	220–240	свеча на ветру	E14	660	4000	40000	35 x 118	100/10/1	4650074 61357 4
NLL-F-C35-7-230-2.7K-E14	7	220–240	свеча	E14	805	2700	40000	35 x 98	100/1	4660134 80534 4
NLL-F-FC35-7-230-2.7K-E14	7	220–240	свеча на ветру	E14	805	2700	40000	35 x 118	100/1	4660134 80536 8
NLL-F-C35-7-230-4K-E14	7	220–240	свеча	E14	840	4000	40000	35 x 98	100/1	4660134 80535 1

NLL-C-CL Формы «свеча»



Специальная линза — идеальное решение для люстр из хрусталя



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 80 лм/Вт
- Специальная рассеивающая линза
- Прозрачная колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-C37-7-230-4K-E27-CL	7	176–264	E27	525	4000	40000	37 x 109	100/10/1	4670004 71851 3



NLL-G Формы «шар»



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-P-G45-5-230-2.7K-E14	5	176-264	E14	375	2700	40000	45 x 79	100/10/1	4607136 94476 3
NLL-P-G45-5-230-4K-E14	5	176-264	E14	400	4000	40000	45 x 79	100/10/1	4607136 94478 7
NLL-P-G45-5-230-6.5K-E14	5	176-264	E14	425	6500	40000	45 x 79	100/10/1	4650074 61252 2
NLL-P-G45-5-230-2.7K-E27	5	176-264	E27	375	2700	40000	45 x 78	100/10/1	4607136 94477 0
NLL-P-G45-5-230-4K-E27	5	176-264	E27	400	4000	40000	45 x 78	100/10/1	4607136 94479 4
NLL-P-G45-5-230-6.5K-E27	5	176-264	E27	425	6500	40000	45 x 78	100/10/1	4650074 61253 9
NLL-G45-7-230-2.7K-E14	7	176-264	E14	525	2700	40000	45 x 78	100/10/1	4607136 94466 4
NLL-G45-7-230-4K-E14	7	176-264	E14	560	4000	40000	45 x 78	100/10/1	4607136 94468 8
NLL-G45-7-230-6.5K-E14	7	176-264	E14	595	6500	40000	45 x 78	100/10/1	4650074 61244 7
NLL-G45-7-230-2.7K-E27	7	176-264	E27	525	2700	40000	45 x 78	100/10/1	4607136 94467 1
NLL-G45-7-230-4K-E27	7	176-264	E27	560	4000	40000	45 x 78	100/10/1	4607136 94469 5
NLL-G45-7-230-6.5K-E27	7	176-264	E27	595	6500	40000	45 x 78	100/10/1	4650074 61245 4
NLL-G45-8.5-230-2.7K-E14	8,5	176-264	E14	640	2700	40000	45 x 91	100/10/1	4650074 61333 8
NLL-G45-8.5-230-4K-E14	8,5	176-264	E14	680	4000	40000	45 x 91	100/10/1	4650074 61334 5
NLL-G45-8.5-230-6.5K-E14	8,5	176-264	E14	730	6500	40000	45 x 91	100/10/1	4650074 61335 2
NLL-G45-8.5-230-2.7K-E27	8,5	176-264	E27	640	2700	40000	45 x 89	100/10/1	4650074 61336 9
NLL-G45-8.5-230-4K-E27	8,5	176-264	E27	680	4000	40000	45 x 89	100/10/1	4650074 61337 6
NLL-G45-8.5-230-6.5K-E27	8,5	176-264	E27	730	6500	40000	45 x 89	100/10/1	4650074 61338 3

NLL-F-G Формы «шар»



Технология COB Filament — идеальная имитация ламп накаливания



- Высокоэффективные светодиоды COB Filament
- Специальная конструкция обеспечивает угол рассеивания света до 360°
- Прозрачная колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-F-G45-4-230-2.7K-E14	4	220-240	E14	400	2700	40000	45 x 78	100/10/1	4670004 71309 9
NLL-F-G45-4-230-4K-E14	4	220-240	E14	400	4000	40000	45 x 78	100/10/1	4650074 61342 0
NLL-F-G45-4-230-2.7K-E27	4	220-240	E27	400	2700	40000	45 x 74	100/10/1	4670004 71310 5
NLL-F-G45-4-230-4K-E27	4	220-240	E27	400	4000	40000	45 x 74	100/10/1	4650074 61343 7
NLL-F-G45-6-230-2.7K-E14	6	220-240	E14	650	2700	40000	45 x 78	100/1	4660134 80528 3
NLL-F-G45-6-230-4K-E14	6	220-240	E14	660	4000	40000	45 x 78	100/1	4660134 80529 0
NLL-F-G45-6-230-2.7K-E27	6	220-240	E27	650	2700	40000	45 x 76	100/1	4660134 80526 9
NLL-F-G45-6-230-4K-E27	6	220-240	E27	660	4000	40000	45 x 76	100/1	4660134 80527 6
NLL-F-G45-7-230-2.7K-E14	7	220-240	E14	805	2700	40000	45 x 78	100/1	4660134 80532 0
NLL-F-G45-7-230-4K-E14	7	220-240	E14	840	4000	40000	45 x 78	100/1	4660134 80533 7
NLL-F-G45-7-230-2.7K-E27	7	220-240	E27	805	2700	40000	45 x 76	100/1	4660134 80530 6
NLL-F-G45-7-230-4K-E27	7	220-240	E27	840	4000	40000	45 x 76	100/1	4660134 80531 3



NLL-G-DIMM Формы «шар»



Функция диммирования — плавная регулировка яркости



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-G45-7-230-2.7K-E27-DIMM	7	220-240	E27	570	2700	40000	45 x 89	100/1	4607136 94377 3
NLL-G45-7-230-4K-E27-DIMM	7	220-240	E27	530	4000	40000	45 x 89	100/1	4650074 61381 9

NLL-G95 / G120 Формы «шар»



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 95 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цветовая темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-G95-12-230-2.7K-E27	12	176-264	E27	1000	2700	40000	95 x 137	40/10/1	4607136 94147 2
NLL-G95-12-230-4K-E27	12	176-264	E27	1100	4000	40000	95 x 137	40/10/1	4650074 61279 9
NLL-G120-18-230-2.7K-E27	18	176-264	E27	1500	2700	40000	120 x 158	40/10/1	4680043 14164 7
NLL-G120-18-230-4K-E27	18	176-264	E27	1600	4000	40000	120 x 158	40/10/1	4680043 14165 4

NLL-R Рефлекторного типа



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовый рассеиватель

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол свет. потока, град.	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-R39-2.5-230-2.7K-E14	2,5	176-264	E14	180	2700	120	40000	39 x 67	100/10/1	4607136 94261 5
NLL-R39-2.5-230-4K-E14	2,5	176-264	E14	200	4000	120	40000	39 x 67	100/10/1	4607136 94134 2
NLL-R50-5-230-2.7K-E14	5	176-264	E14	375	2700	120	40000	50 x 86	100/10/1	4607136 94259 2
NLL-R50-5-230-4K-E14	5	176-264	E14	425	4000	120	40000	50 x 86	100/10/1	4607136 94136 6
NLL-R63-8-230-2.7K-E27	8	176-264	E27	600	2700	120	40000	63 x 105	100/10/1	4607136 94260 8
NLL-R63-8-230-4K-E27	8	176-264	E27	640	4000	120	40000	63 x 105	100/10/1	4607136 94138 0
NLL-R63-8-230-6.5K-E27	8	176-264	E27	680	6500	120	40000	63 x 105	100/10/1	4650074 61257 7
NLL-R80-12-230-4K-E27	12	176-264	E27	1000	4000	120	40000	80 x 118	40/10/1	4607136 94336 0



NLL-T39 С колбой T39



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовая колба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-T39-10-230-2.7K-E14	10	176-264	E14	750	2700	40000	42 x 110	100/10/1	4650074 61468 7
NLL-T39-10-230-4K-E14	10	176-264	E14	800	4000	40000	42 x 110	100/10/1	4650074 61469 4
NLL-T39-10-230-6.5K-E14	10	176-264	E14	850	6500	40000	42 x 110	100/10/1	4650074 61470 0
NLL-T39-10-230-2.7K-E27	10	176-264	E27	750	2700	40000	42 x 109	100/10/1	4650074 61465 6
NLL-T39-10-230-4K-E27	10	176-264	E27	800	4000	40000	42 x 109	100/10/1	4650074 61466 3
NLL-T39-10-230-6.5K-E27	10	176-264	E27	850	6500	40000	42 x 109	100/10/1	4650074 61467 0

NLL-T26 «Пигми»



- Надежные светодиоды с эффективностью до 85 лм/Вт
- Компактные размеры

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Тип колбы	Угол свет. потока, град.	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-T26-230-2.7K-E14	2	220-240	E14	100	2700	матовая	270	23 x 51	200/50/1	4670004 71354 9
NLL-T26-230-4K-E14	2	220-240	E14	110	4000	матовая	270	23 x 51	200/50/1	4670004 71286 3
NLL-T26-3.5-230-3K-E14	3,5	220-240	E14	300	3000	прозрачная	360	15 x 54	1000/100/1	4670004 71831 5

NLL-T Высокой мощности




- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 90 лм/Вт
- Надежный драйвер обеспечивает широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Радиатор из композитного материала на основе пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-T70-20-230-840-E27	20	176-264	E27	1600	4000	40000	70 x 142	40/10/1	4607136 94379 7
NLL-T75-25-230-840-E27	25	176-264	E27	2000	4000	40000	75 x 178	40/10/1	4607136 94338 4
NLL-T105-45-230-840-E40	45	176-264	E40	4000	4000	40000	105 x 250	40/10/1	4607136 94340 7




NLL-MR Направленного света



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовый рассеиватель

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол свет. потока, град.	Индекс цветопередачи, Ra	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-MR11-3-12-3K-GU4*	3	12 AC/DC	GU4	200	3000	36	>80	40000	35 x 39	100/20/1	4607136 94141 0
NLL-MR16-5-12-3K-GU5.3*	5	12 AC/DC	GU5.3	380	3000	120	>80	30000	49,5 x 50	200/10/1	4607136 94262 2
NLL-MR16-3-230-3K-GU5.3	3	220-240	GU5.3	225	3000	120	>90	30000	50 x 50,5	200/10/1	4607136 94255 4
NLL-MR16-3-230-4K-GU5.3	3	220-240	GU5.3	240	4000	120	>90	30000	50 x 50,5	200/10/1	4607136 94127 4
NLL-MR16-3-230-6.5K-GU5.3	3	220-240	GU5.3	255	6500	120	>90	30000	50 x 50,5	100/10/1	4607136 94381 0
NLL-MR16-5-230-3K-GU5.3	5	176-264	GU5.3	380	3000	120	>90	30000	50 x 50,5	200/10/1	4607136 94263 9
NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3	5	176-264	GU5.3	400	4000	120	>90	30000	50 x 50,5	200/10/1	4607136 94129 8
NLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3	5	176-264	GU5.3	425	6500	120	>90	30000	50 x 50,5	200/10/1	4607136 94382 7
NLL-MR16-7-230-3K-GU5.3	7	176-264	GU5.3	525	3000	120	>90	30000	49,5 x 50	200/10/1	4607136 94244 8
NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3	7	176-264	GU5.3	560	4000	120	>90	30000	49,5 x 50	200/10/1	4607136 94245 5
NLL-MR16-7-230-6.5K-GU5.3	7	176-264	GU5.3	595	6500	120	>90	30000	49,5 x 50	200/10/1	4607136 94246 2


NLL-MR-38D Направленного света с углом светового потока 38°



- Направленный световой поток 38° минимизирует световые потери, фокусирует освещая необходимый объект
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Рассеиватель с линзой

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол свет. потока, град.	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3-38D	5	220-240	GU5.3	425	4000	38	40000	50 x 47	200/10/1	4650230 99981 8
NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3-38D	7	220-240	GU5.3	595	4000	38	40000	50 x 47	200/10/1	4650230 99982 5

NLL-MR-DIMM Направленного света




Функция диммирования — плавная регулировка яркости

- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовый рассеиватель

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол свет. потока, град.	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-MR16-7-230-3K-GU5.3-DIMM	7	220-240	GU5.3	500	3000	120	40000	50 x 52	100/1	4650074 61382 6
NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3-DIMM	7	220-240	GU5.3	530	4000	120	40000	50 x 52	100/1	4650074 61383 3




NLL-PAR16 Направленного света



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 80 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовый рассеиватель

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-PAR16-3-230-3K-GU10	3	176-264	GU10	225	3000	40000	50 x 59	100/10/1	4607136 94256 1
NLL-PAR16-3-230-4K-GU10	3	176-264	GU10	240	4000	40000	50 x 59	200/10/1	4607136 94128 1
NLL-PAR16-5-230-3K-GU10	5	176-264	GU10	380	3000	40000	50 x 59	100/10/1	4607136 94264 6
NLL-PAR16-5-230-4K-GU10	5	176-264	GU10	400	4000	40000	50 x 59	100/10/1	4607136 94130 4
NLL-PAR16-7-230-3K-GU10	7	176-264	GU10	525	3000	40000	50 x 59	100/10/1	4607136 94226 4
NLL-PAR16-7-230-4K-GU10	7	176-264	GU10	560	4000	40000	50 x 59	100/10/1	4607136 94227 1


NLL-PAR16-38D Направленного света с углом светового потока 38°



- Направленный световой поток 38° минимизирует световые потери, фокусирует освещая необходимый объект
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Рассеиватель с линзой

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол свет. потока, град.	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-PAR16-5-230-4K-GU10-38D	5	220-240	GU10	425	4000	38	40000	50 x 54	200/10/1	4650230 99979 5
NLL-PAR16-7-230-4K-GU10-38D	7	220-240	GU10	595	4000	38	40000	50 x 54	200/10/1	4650230 99980 1

NLL-PAR16-DIMM Направленного света



Функция диммирования — плавная регулировка яркости



- Надежные светодиоды с эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовый рассеиватель

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-PAR16-7-230-3K-GU10-DIMM	7	176-264	GU10	525	3000	40000	50 x 56	100/10/1	4650230 93234 1
NLL-PAR16-7-230-4K-GU10-DIMM	7	176-264	GU10	560	4000	40000	50 x 56	100/10/1	4650230 93235 8



NLL-G4 Капсульного типа



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 80 лм/Вт
- Компактные размеры

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол светового потока, град.	Материал корпуса	Тип колбы	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-S-G4-2.5-12-3K	2,5	12	G4	170	3000	270	силикон	прозрачная	10 x 38	1000/100/1	4670004 71265 8
NLL-S-G4-2.5-230-3K	2,5	220-240	G4	170	3000	360	силикон	прозрачная	10 x 37	1000/100/1	4670004 71347 1
NLL-S-G4-2.5-230-4K	2,5	220-240	G4	190	4000	360	силикон	прозрачная	10 x 37	1000/100/1	4670004 71359 4
NLL-S-G4-2.5-230-6.5K	2,5	220-240	G4	210	6500	360	силикон	прозрачная	10 x 37	1000/100/1	4680043 14009 1
NLL-P-G4-5-230-3K	5	220-240	G4	400	3000	360	пластик	прозрачная	16 x 46	1000/100/1	4650074 61483 0
NLL-P-G4-5-230-4K	5	220-240	G4	420	4000	360	пластик	прозрачная	16 x 46	1000/100/1	4650074 61484 7

NLL-S-G4-NF Капсульного типа



- Безопасно для глаз
- Высокая эффективность до 80 лм/Вт
- Силиконовый защитный корпус

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол светового потока, град.	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-S-G4-2.5-230-3K-NF	2,5	220-240	G4	170	3000	360	10 x 36	1000/100/1	4660134 80245 9
NLL-S-G4-2.5-230-4K-NF	2,5	220-240	G4	190	4000	360	10 x 36	1000/100/1	4660134 80246 6
NLL-S-G4-2.5-230-6.5K-NF	2,5	220-240	G4	210	6500	360	10 x 36	1000/100/1	4660134 80247 3

NLL-G-G9 Капсульного типа



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 100 лм/Вт
- Компактные размеры
- Полностью стеклянный корпус

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Материал корпуса	Тип колбы	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-G-G9-3-230-3K	3	220-240	G9	300	3000	стекло	прозрачная	14 x 49	300/50/1	4650074 61489 2
NLL-G-G9-3-230-4K	3	220-240	G9	300	4000	стекло	прозрачная	14 x 49	300/50/1	4650074 61490 8
NLL-G-G9-5-230-3K	5	220-240	G9	500	3000	стекло	прозрачная	14 x 61	300/50/1	4650074 61491 5
NLL-G-G9-5-230-4K	5	220-240	G9	500	4000	стекло	прозрачная	14 x 61	300/50/1	4650074 61492 2



NLL-P-G9 Капсульного типа



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 100 лм/Вт
- Компактные размеры

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Индекс цветопередачи, Ra	Материал корпуса	Тип колбы	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-P-G9-3-230-3K	3	220-240	G9	250	3000	>75	пластик	прозрачная	16 x 50	100/100/1	4670004 71993 0
NLL-P-G9-3-230-4K	3	220-240	G9	280	4000	>75	пластик	прозрачная	16 x 50	100/100/1	4670004 71994 7
NLL-P-G9-3-230-6.5K	3	220-240	G9	300	6500	>75	керамика	прозрачная	16 x 50	1000/100/1	4680043 14010 7
NLL-P-G9-5-230-3K	5	220-240	G9	400	3000	>75	пластик	прозрачная	16 x 50	100/100/1	4670004 71266 5
NLL-P-G9-5-230-4K	5	220-240	G9	420	4000	>75	пластик	прозрачная	16 x 50	100/100/1	4670004 71267 2
NLL-P-G9-5-230-6.5K	5	220-240	G9	440	6500	>75	керамика	прозрачная	16 x 50	1000/100/1	4680043 14011 4
NLL-P-G9-6-230-3K	6	220-240	G9	480	3000	>75	пластик	прозрачная	16 x 62	500/100/1	4670004 71268 9
NLL-P-G9-6-230-4K	6	220-240	G9	500	4000	>75	пластик	прозрачная	16 x 62	500/100/1	4670004 71269 6
NLL-P-G9-6-230-6.5K	6	220-240	G9	520	6500	>75	керамика	прозрачная	16 x 62	1000/100/1	4680043 14012 1
NLL-P-G9-8-230-3K	8	220-240	G9	850	3000	>80	пластик	прозрачная	18 x 62	500/100/1	4680043 14437 2
NLL-P-G9-8-230-4K	8	220-240	G9	850	4000	>80	пластик	прозрачная	18 x 62	500/100/1	4680043 14438 9

NLL-P-G9-NF Капсульного типа



- Безопасно для глаз
- Высокая эффективность до 85 лм/Вт
- Конструкция лампы из керамики и поликарбоната обеспечивает эффективный теплоотвод

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол свет. потока, град.	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-P-G9-3-230-3K-NF	3	220-240	G9	250	3000	360	16 x 48	1000/100/1	4660134 80248 0
NLL-P-G9-3-230-4K-NF	3	220-240	G9	280	4000	360	16 x 48	1000/100/1	4660134 80249 7
NLL-P-G9-3-230-6.5K-NF	3	220-240	G9	300	6500	360	16 x 48	1000/100/1	4660134 80250 3
NLL-P-G9-5-230-3K-NF	5	220-240	G9	400	3000	360	16 x 48	1000/100/1	4660134 80251 0
NLL-P-G9-5-230-4K-NF	5	220-240	G9	420	4000	360	16 x 48	1000/100/1	4660134 80252 7
NLL-P-G9-5-230-6.5K-NF	5	220-240	G9	440	6500	360	16 x 48	1000/100/1	4660134 80253 4
NLL-P-G9-6-230-3K-NF	6	220-240	G9	480	3000	360	17 x 51	1000/100/1	4660134 80254 1
NLL-P-G9-6-230-4K-NF	6	220-240	G9	500	4000	360	17 x 51	1000/100/1	4660134 80255 8
NLL-P-G9-6-230-6.5K-NF	6	220-240	G9	520	6500	360	17 x 51	1000/100/1	4660134 80256 5



NLL-GX53 С цоколем GX53



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 85 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовый рассеиватель

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-GX53-6-230-2.7K	6	176-264	GX53	450	2700	40000	74 x 28	100/10/1	4607136 94249 3
NLL-GX53-6-230-4K	6	176-264	GX53	480	4000	40000	74 x 28	100/10/1	4607136 94248 6
NLL-GX53-6-230-6.5K	6	176-264	GX53	510	6500	40000	74 x 28	100/10/1	4650074 61247 8
NLL-GX53-8-230-2.7K	8	176-264	GX53	600	2700	40000	74 x 28	100/10/1	4670004 71362 4
NLL-GX53-8-230-4K	8	176-264	GX53	640	4000	40000	74 x 28	100/10/1	4670004 71363 1
NLL-GX53-8-230-6.5K	8	176-264	GX53	680	6500	40000	74 x 28	100/10/1	4650074 61248 5
NLL-GX53-10-230-2.7K	10	176-264	GX53	750	2700	40000	74 x 28	100/10/1	4650074 61016 0
NLL-GX53-10-230-4K	10	176-264	GX53	800	4000	40000	74 x 28	100/10/1	4650074 61017 7
NLL-GX53-10-230-6.5K	10	176-264	GX53	850	6500	40000	74 x 28	100/10/1	4650074 61246 1
NLL-02-01	15	176-264	GX53	1040	2700	40000	73 x 30	200/10/1	4650230 95483 1
NLL-02-02	15	176-264	GX53	1100	4000	40000	73 x 30	200/10/1	4650230 95484 8
NLL-02-03	15	176-264	GX53	1100	6500	40000	73 x 30	200/10/1	4650230 95485 5

NLL-GX53-DIMM С цоколем GX53 диммируемые



Функция диммирования — плавная регулировка яркости



- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 80 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовый рассеиватель

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-GX53-10-230-2.7K-DIMM	10	176-264	GX53	750	2700	40000	74 x 28	100/10/1	4650074 61631 5
NLL-GX53-10-230-4K-DIMM	10	176-264	GX53	800	4000	40000	74 x 28	100/10/1	4650074 61632 2

NLL-GX53-3STEPDIMM С цоколем GX53, пошагово диммируемые



Пошаговое диммирование 100/50/15% яркости




- Диммирование яркости производится поочередным вкл/выкл стандартного выключателя в течение 0,5–5 секунд
- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 95 лм/Вт

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-GX53-10-230-2.7K-3STEPDIMM	10	176-264	GX53	750	3000	40000	74 x 27	100/1/1	4650230 93870 1
NLL-GX53-10-230-4K-3STEPDIMM	10	176-264	GX53	800	4000	40000	74 x 27	100/1/1	4650230 93871 8

**NLL-GX70** С цоколем GX70

- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 80 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Матовый рассеиватель


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-GX70-13-230-4K	13	176-264	GX70	1050	4000	40000	100 x 46,2	100/10/1	4650074 61471 7
NLL-GX70-20-230-4K	20	176-264	GX70	1600	4000	40000	100 x 46,2	100/10/1	4650074 61472 4

NLL-T8 Линейные T8 с поворотным цоколем G13

- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 90 лм/Вт
- Поворотный цоколь — удобство использования и монтажа
- Колба из нанокompозитного пластика



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Кэф. мощности	Размер d x l1 x l2, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-T8-11-230-4K-G13	11	176-264	G13	1000	4000	>0,8	28,5 x 589,8 x 604	25/1	4607136 94390 2
NLL-T8-11-230-6.5K-G13	11	176-264	G13	1000	6500	>0,8	28,5 x 589,8 x 604	25/1	4607136 94064 2
NLL-T8-22-230-4K-G13	22	176-264	G13	2000	4000	>0,8	28,5 x 1199,4 x 1213,6	25/1	4607136 94391 9
NLL-T8-22-230-6.5K-G13	22	176-264	G13	2000	6500	>0,8	28,5 x 1199,4 x 1213,6	25/1	4607136 94068 0
NLL-T8-30-230-4K-G13	30	176-264	G13	2800	4000	>0,8	28,5 x 1499 x 1514	25/1	4670004 71298 6

NLL-G-T8 Линейные T8 с цоколем G13


- Надежные светодиоды с высокой эффективностью до 90 лм/Вт
- Стеклаянная колба



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Кэф. мощности	Размер d x l1 x l2, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-G-T8-9-230-4K-G13	9	176-264	G13	900	4000	>0,8	29 x 589,8 x 604	25/1	4670004 71300 6
NLL-G-T8-9-230-6.5K-G13	9	176-264	G13	900	6500	>0,8	29 x 589,8 x 604	25/1	4670004 71301 3
NLL-G-T8-18-230-4K-G13	18	176-264	G13	1800	4000	>0,5	29 x 1199,4 x 1213,6	25/1	4670004 71302 0
NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13	18	176-264	G13	1800	6500	>0,5	29 x 1199,4 x 1213,6	25/1	4670004 71303 7
NLL-G-T8-24-230-4K-G13	24	176-264	G13	2400	4000	>0,5	29 x 1499 x 1514	25/1	4670004 71304 4
NLL-G-T8-24-230-6.5K-G13	24	176-264	G13	2400	6500	>0,5	29 x 1499 x 1514	25/1	4650074 61385 7



NLL-G-T8 Линейные T8 с цоколем G13

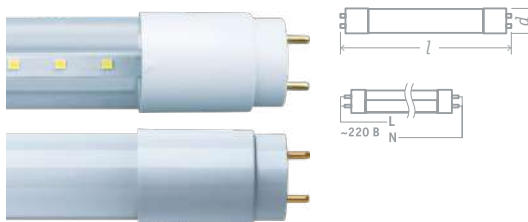

- Световая отдача: 100 лм/Вт у ламп с матовым рассеивателем, 110 лм/Вт у ламп с прозрачным рассеивателем
- Стеклопакетная колба
- Произведено в России



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Цвет. темп-ра, К	Световой поток, лм	Размер d x l, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-G-T8-10-230-4K-G13-FR-R	10	176-264	G13	4000	1000	26 x 604	25/1	4650230 95777 1
NLL-G-T8-10-230-6.5K-G13-FR-R	10	176-264	G13	6500	1000	26 x 604	25/1	4650230 95778 8
NLL-G-T8-20-230-4K-G13-FR-R	20	176-264	G13	4000	2000	26 x 1214	25/1	4650230 95783 2
NLL-G-T8-20-230-6.5K-G13-FR-R	20	176-264	G13	6500	2000	26 x 1214	25/1	4650230 95784 9
NLL-G-T8-28-230-4K-G13-FR-R	28	176-264	G13	4000	2800	26 x 1514	25/1	4650230 95785 6
NLL-G-T8-28-230-6.5K-G13-FR-R	28	176-264	G13	6500	2800	26 x 1514	25/1	4650230 95786 3
NLL-G-T8-10-230-4K-G13-CL-R	10	176-264	G13	4000	1100	26 x 604	25/1	4650230 95787 0
NLL-G-T8-10-230-6.5K-G13-CL-R	10	176-264	G13	6500	1100	26 x 604	25/1	4650230 95788 7
NLL-G-T8-20-230-4K-G13-CL-R	20	176-264	G13	4000	2200	26 x 1214	25/1	4650230 95789 4

NLL-G45 «Белт Лайт» Формы «шар» цветные



- Матовая цветная колба
- Идеально подходят для декоративных гирлянд «Белт Лайт»

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Цвет колбы	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-G45-1-230-W-E27	1	220-240	E27	белый	30000	45 x 69	200/10/1	4650074 61243 0
NLL-G45-1-230-R-E27	1	220-240	E27	красный	30000	45 x 69	200/10/1	4670004 71827 8
NLL-G45-1-230-G-E27	1	220-240	E27	зеленый	30000	45 x 69	200/10/1	4670004 71828 5
NLL-G45-1-230-B-E27	1	220-240	E27	синий	30000	45 x 69	200/10/1	4670004 71829 2
NLL-G45-1-230-Y-E27	1	220-240	E27	желтый	30000	45 x 69	200/10/1	4670004 71830 8

NLL-F «Белт Лайт» Формы «груша» и «шар» цветные



- Высокоэффективные светодиоды COB Filament
- Прозрачная колба из стекла
- Идеально подходят для декоративных гирлянд «Белт Лайт»

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Цвет свечения	Тип колбы	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-F-A60-5-230-R-E27	5	220-240	E27	красный	груша	60 x 107	100/10/1	4650230 95134 2
NLL-F-A60-5-230-G-E27	5	220-240	E27	зеленый	груша	60 x 107	100/10/1	4650230 95135 9
NLL-F-A60-5-230-B-E27	5	220-240	E27	синий	груша	60 x 107	100/10/1	4650230 95136 6
NLL-F-G45-5-230-R-E27	5	220-240	E27	красный	шар	45 x 80	100/10/1	4650230 95140 3
NLL-F-G45-5-230-G-E27	5	220-240	E27	зеленый	шар	45 x 80	100/10/1	4650230 95141 0
NLL-F-G45-5-230-B-E27	5	220-240	E27	синий	шар	45 x 80	100/10/1	4650230 95142 7



NLL-FITO Для растений



Специальный спектр ускоряет фотохимические биопроцессы растений



ускоряет
рост
растений



-10
+40
°C
диапазон
рабочих
температур



срок
службы
40000
часов



гарантия
24
месяца

- Красно-синий спектр
 - наиболее благоприятен для фотосинтеза
 - стимулирует рост растений
 - приближает начало цветения и ускоряет созревание плодов
- Подходит для всех видов растений

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	Длина волны красного/синего спектра (пиковое значение), нм	Угол светового потока, град.	Размер d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-FITO-A60-10-230-E27	10	176-264	E27	9	650/450	270	60 x 112	100/10/1	4650074 61202 7

NLL-MEAT Для мясных прилавков



Специальный розовый свет для подсветки мясных прилавков



отсутствие
пульсаций



угол
светового
потока
110°



-40
+40
°C
диапазон
рабочих
температур



срок
службы
40000
часов



гарантия
24
месяца

- Лампа излучает особый спектр розового цвета, который подчеркивает естественные цвета мясных продуктов, придавая им свежий, привлекательный вид
- Пластиковая колба и отсутствие ртути делают лампу абсолютно безопасной для пищевых продуктов



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Размер d x l, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-T8-9-230-MEAT-G13-CL	9	176-264	G13	600	29 x 600	25/1	4650074 61391 8
NLL-T8-12-230-MEAT-G13-CL	12	176-264	G13	700	29 x 905	25/1	4650074 61392 5
NLL-T8-18-230-MEAT-G13-CL	18	176-264	G13	900	29 x 1211	25/1	4650074 61393 2
NLL-T8-24-230-MEAT-G13-CL	24	176-264	G13	1200	29 x 1514	25/1	4650074 61394 9

**NLL-F** Декоративные ретро-лампы

Технология
COB Filament —
идеальная
имитация ламп
накаливания



- Высокоэффективные светодиоды COB Filament
- Специальная конструкция обеспечивает угол рассеивания света до 360°
- Золотистая стеклянная колба без пластиковых вставок
- Низкая температура корпуса до 45 °C

Код продукта	Мощность, Вт	Тип нити	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Срок службы, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-F-ST64-4-230-2.5K-E27	4	прямая	176–264	E27	400	2500	30000	64 x 140	100/1	4650074 61485 4
NLL-F-ST64-4-230-2.5K-E27-SPIRAL	4	спираль	176–264	E27	180	2500	30000	64 x 140	100/1	4650074 61628 5
NLL-F-G95-8-230-2.7K-E27-GD	8	прямая	220–240	E27	810	2700	40000	95 x 140	20/1	4660134 80540 5
NLL-F-G125-8-230-2.7K-E27-GD	8	прямая	220–240	E27	810	2700	40000	125 x 175	20/1	4660134 80541 2


NLL-F Декоративные ретро-лампы

- Высокоэффективные светодиоды COB Filament
- Надежный драйвер
- Колба из стекла без пластиковых вставок
- Низкий нагрев корпуса (до 45 °C)

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-F-G95-4-230-2.7K-E27-LSBT	4	220–240	E27	2700	170	95 x 140	20/1	4680043 14498 3
NLL-F-G125ST-4-230-2.7K-E27-BE	4	220–240	E27	2700	200	125 x 175	20/1	4680043 14499 0
NLL-F-G125-4-230-2.7K-E27	4	220–240	E27	2700	300	125 x 175	20/1	4680043 14500 3
NLL-F-PS125-4-230-2.7K-E27	4	220–240	E27	2700	240	130 x 215	20/1	4680043 14501 0
NLL-F-T30-4-230-2.7K-E27	4	220–240	E27	2700	260	30 x 145	100/1	4680043 14502 7

NLL-SC Декоративные ретро-лампы с акриловым рассеивателем

Акриловый
рассеиватель —
эффект
свечения нити
накаливания



- Надежные светодиоды
- Классическая золотистая колба из стекла
- Оригинальный стильный дизайн

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-SC17-ST64-4-230-1.8K-E27-PMMA	4	220–240	E27	200	1800	64 x 142	50/1	4680043 14232 3
NLL-SC17-G95-4-230-1.8K-E27-PMMA	4	220–240	E27	200	1800	95 x 144	50/1	4680043 14233 0



NLL-PROMOPACK В групповой упаковке



- Выгодная групповая упаковка
- Надежные светодиоды
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Высокая эффективность 100 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплоотводящего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы

Код продукта	Кол-во шт. в розничной упаковке	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол свет. потока	Размер d x h, мм	Кол-во упак. в коробке	Штрихкод
NLL-A60-13-230-2.7K-E27-PACK3	3	13	90-240	E27	1300	2700	270°	59 x 117	40/4/1	4650230 95318 6
NLL-A60-13-230-4K-E27-PACK3	3	13	90-240	E27	1300	4000	270°	59 x 117	40/4/1	4650230 95319 3
NLL-A60-15-230-2.7K-E27-PACK3	3	15	90-240	E27	1500	2700	270°	60 x 126	40/4/1	4650230 95320 9
NLL-A60-15-230-4K-E27-PACK3	3	15	90-240	E27	1500	4000	270°	60 x 126	40/4/1	4650230 95321 6
NLL-03-01	3	8	90-240	E14	800	2700	220°	36 x 99	40/4/1	4650230 95489 3
NLL-03-02	3	8	90-240	E14	800	4000	220°	36 x 99	40/4/1	4650230 95490 9
NLL-GX53-10-230-4K-PACK5	5	10	90-240	GX53	1000	4000	120°	74 x 27	24/4/1	4650230 95324 7
NLL-MR16-8-230-4K-GU5.3-PACK5	5	8	90-240	GU5.3	800	4000	100°	50 x 50	40/4/1	4650230 95325 4



NLL-M1 Светодиодный модуль




- Идеальное решение для встраиваемых систем освещения и декоративных светильников
- Подходит для монтажа в ограниченном запотолочном пространстве
- Замена ламп MR16/PAR16 с цоколями GU5.3/GU10
- Индекс цветопередачи >90, максимально приближенный к солнечному свету, обеспечивает:
 - точную передачу цветов и оттенков
 - снижение нагрузки на глаза
 - повышение концентрации внимания

Код продукта	Мощность, Вт	Напряже- ние, В	Световой поток, лм	Цвет. темп-ра, К	Угол светового потока	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-M1-8-230-4K-LED	8	176–264	520	4000	60°	50 x 30	200/5/1	4650230 95528 9



NCL-PS Компактные неинтегрированные



- Трехполосный люминофор
- Амальгамная технология
- Для работы с внешним ПРА

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет. темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Тип ПРА	Диаметр трубки, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NCL-PS-09-840-G23	9	4000	580	G23	ЭмПРА	12	28 x 165	200/50/1	4607136 94071 0
NCL-PS-09-860-G23	9	6500	540	G23	ЭмПРА	12	28 x 165	200/50/1	4607136 94072 7
NCL-PS-11-840-G23	11	4000	805	G23	ЭмПРА	12	28 x 235	200/50/1	4607136 94073 4
NCL-PS-11-860-G23	11	6500	770	G23	ЭмПРА	12	28 x 235	200/50/1	4607136 94074 1

NTL-T4 Линейные, трубка T4



- Трехполосный люминофор
- Для работы с внешним ЭПРА
- Диаметр трубки 12 мм



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет. темп-ра, К	Свет. поток, лм	Тип цоколя	Размер d x l, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NTL-T4-06-840-G5	6	4200	372	G5	12 x 207	50/10/1	4607136 94100 7
NTL-T4-06-860-G5	6	6400	360	G5	12 x 207	400/10/1	4607136 94111 3
NTL-T4-08-840-G5	8	4200	496	G5	12 x 327	400/10/1	4607136 94101 4
NTL-T4-08-860-G5	8	6400	480	G5	12 x 327	400/10/1	4607136 94112 0
NTL-T4-12-840-G5	12	4200	768	G5	12 x 356,5	200/10/1	4607136 94102 1
NTL-T4-12-860-G5	12	6400	744	G5	12 x 356,5	200/10/1	4607136 94113 7
NTL-T4-16-840-G5	16	4200	1040	G5	12 x 455	200/10/1	4607136 94103 8
NTL-T4-16-860-G5	16	6400	1008	G5	12 x 455	200/10/1	4607136 94114 4
NTL-T4-20-840-G5	20	4200	1300	G5	12 x 553	200/10/1	4607136 94104 5
NTL-T4-20-860-G5	20	6400	1260	G5	12 x 553	200/10/1	4607136 94115 1
NTL-T4-24-840-G5	24	4200	1632	G5	12 x 642	100/25/1	4607136 94105 2
NTL-T4-24-860-G5	24	6400	1584	G5	12 x 642	100/25/1	4607136 94116 8
NTL-T4-30-840-G5	30	4200	1960	G5	12 x 750	100/25/1	4607136 94122 9
NTL-T4-30-860-G5	30	6400	1904	G5	12 x 750	100/1	4607136 94123 6

NTL-T5 Линейные, трубка T5




- Трехполосный люминофор
- Для работы с внешним ЭПРА
- Диаметр трубки 16 мм



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет. темп-ра, К	Свет. поток, лм	Тип цоколя	Размер d x l, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NTL-T5-06-840-G5	6	4200	390	G5	16 x 212,1	500/50/1	4607136 94106 9
NTL-T5-06-860-G5	6	6400	378	G5	16 x 212,1	500/50/1	4607136 94117 5
NTL-T5-08-840-G5	8	4200	520	G5	16 x 288,3	500/50/1	4607136 94107 6
NTL-T5-08-860-G5	8	6400	504	G5	16 x 288,3	500/50/1	4607136 94118 2
NTL-T5-13-840-G5	13	4200	923	G5	16 x 516,9	200/10/1	4607136 94108 3
NTL-T5-13-860-G5	13	6400	884	G5	16 x 516,9	200/10/1	4607136 94119 9
NTL-T5-21-840-G5	21	4200	1575	G5	16 x 849	100/25/1	4607136 94109 0
NTL-T5-21-860-G5	21	6400	1512	G5	16 x 849	100/25/1	4607136 94120 5
NTL-T5-28-840-G5	28	4200	2184	G5	16 x 1149	100/25/1	4607136 94110 6
NTL-T5-28-860-G5	28	6400	2100	G5	16 x 1149	100/25/1	4607136 94121 2




NH-MR Направленного света 12 В



- Дихроичный отражатель
- Защитное стекло
- Колба из кварцевого стекла
- Цветовая температура 3000 К

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Угол светового потока, град.	Диаметр отражателя, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NH-MR11-20-12-GU4	20	12	GU4	30	35	35 x 34	200/10/1	4607136 94200 4
NH-MR11-35-12-GU4	35	12	GU4	30	35	35 x 34	200/10/1	4607136 94201 1
NH-MR16-20-12-GU5.3	20	12	GU5.3	38	51	50 x 45	200/10/1	4607136 94202 8
NH-MR16-35-12-GU5.3	35	12	GU5.3	38	51	50 x 45	200/10/1	4607136 94203 5
NH-MR16-50-12-GU5.3	50	12	GU5.3	38	51	50 x 45	200/10/1	4607136 94204 2

NH-MR / JCDR Направленного света 230 В



- Дихроичный отражатель
- Колба из кварцевого стекла
- Цветовая температура 3000 К
- Сетевое напряжение

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Угол светового потока, град.	Диаметр отражателя, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NH-MR11-35-230-GU5.3	35	230	GU5.3	30	35	35 x 41	200/10/1	4607136 94223 3
NH-MR11-50-230-GU5.3	50	230	GU5.3	30	35	35 x 41	200/10/1	4607136 94224 0
NH-JCDR-35-230-GU5.3	35	230	GU5.3	38	51	47 x 48	200/10/1	4607136 94205 9
NH-JCDR-50-230-GU5.3	50	230	GU5.3	38	51	47 x 48	200/10/1	4607136 94206 6
NH-JCDR-75-230-GU5.3	75	230	GU5.3	38	51	47 x 48	200/10/1	4607136 94207 3
NH-JCDRC-50-230-GU10	50	230	GU10	38	51	50 x 53	200/10/1	4607136 94208 0
NH-JCDRC-35-230-GU10	35	230	GU10	38	51	50 x 53	200/10/1	4607136 94225 7

NH-JC Капсульные 12 В



- Колба из кварцевого стекла
- Цветовая температура 3000 К

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Тип колбы	Световой поток, лм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NH-JC-10-12-G4-CL	10	12	G4	прозрачная	100	8 x 30	1000/20/1	4607136 94209 7
NH-JC-20-12-G4-CL	20	12	G4	прозрачная	240	8 x 30	1000/20/1	4607136 94210 3
NH-JC-35-12-G6.35-CL	35	12	G6.35	прозрачная	490	10 x 39	1000/20/1	4607136 94211 0
NH-JC-50-12-G6.35-CL	50	12	G6.35	прозрачная	800	10 x 39	1000/20/1	4607136 94212 7

**НН-JCD** Капсульные 230 В

- Колба из кварцевого стекла
- Цветовая температура 3000 К
- Сетевое напряжение

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Тип колбы	Свет. поток, лм	Размер $d \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NH-JCD-35-230-G6.35-CL	35	230	G6.35	прозрачная	260	13 x 44	1000/20/1	4607136 94213 4
NH-JCD-50-230-G6.35-CL	50	230	G6.35	прозрачная	450	13 x 44	1000/20/1	4607136 94214 1
NH-JCD9-40-230-G9-CL	40	230	G9	прозрачная	340	13 x 40	1000/20/1	4607136 94215 8
NH-JCD9-60-230-G9-CL	60	230	G9	прозрачная	630	13 x 40	1000/20/1	4607136 94216 5
NH-JCD9-40-230-G9-FR	40	230	G9	матовая	330	13 x 40	1000/20/1	4607136 94232 5
NH-JCD9-60-230-G9-FR	60	230	G9	матовая	610	13 x 40	1000/20/1	4607136 94233 2

НН-J Линейные

- Колба из кварцевого стекла
- Цветовая температура 2900 К
- Сетевое напряжение

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Свет. поток, лм	Размер $d \times l$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NH-J78-100-230-R7s	100	230	R7s	800	7 x 78	500/50/1	4607136 94217 2
NH-J78-150-230-R7s	150	230	R7s	1200	7 x 78	500/50/1	4607136 94218 9
NH-J117-150-230-R7s	150	230	R7s	1200	7 x 117	500/50/1	4607136 94219 6
NH-J117-300-230-R7s	300	230	R7s	4000	7 x 117	500/50/1	4607136 94220 2
NH-J117-500-230-R7s	500	230	R7s	7200	7 x 117	500/50/1	4607136 94221 9
NH-J189-1000-230-R7s	1000	230	R7s	17600	7 x 189	500/20/1	4607136 94222 6
NH-J254-1500-230-R7s	1500	230	R7s	25000	7 x 254	500/20/1	4607136 94234 9
NH-J333-2000-230-R7s	2000	230	R7s	30000	7 x 333	500/20/1	4607136 94235 6



NI-A Формы «груша»



- Двойная спираль
- Наличие предохранителя

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Тип колбы	Свет. поток, лм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NI-A-40-230-E27-CL	40	230	E27	прозрачная	415	50 x 97	100/10/1	4607136 94325 4
NI-A-60-230-E27-CL	60	230	E27	прозрачная	710	50 x 97	100/10/1	4607136 94300 1
NI-A-75-230-E27-CL	75	230	E27	прозрачная	935	50 x 97	100/10/1	4607136 94301 8
NI-A-95-230-E27-CL	95	230	E27	прозрачная	1250	50 x 97	100/10/1	4670004 71499 7

NI-B / TC / FC Формы «свеча»



- Двойная спираль
- Наличие предохранителя

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Тип колбы	Свет. поток, лм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NI-B-40-230-E14-CL	40	230	E14	прозрачная	400	35 x 100	100/10/1	4607136 94303 2
NI-B-40-230-E27-CL	40	230	E27	прозрачная	400	35 x 95	100/10/1	4607136 94328 5
NI-B-40-230-E14-FR	40	230	E14	матовая	388	35 x 100	100/10/1	4607136 94308 7
NI-B-40-230-E27-FR	40	230	E27	матовая	388	35 x 95	100/10/1	4607136 94326 1
NI-B-60-230-E14-CL	60	230	E14	прозрачная	660	35 x 100	100/10/1	4607136 94304 9
NI-B-60-230-E27-CL	60	230	E27	прозрачная	660	35 x 95	100/10/1	4607136 94329 2
NI-B-60-230-E14-FR	60	230	E14	матовая	640	35 x 100	100/10/1	4607136 94309 4
NI-B-60-230-E27-FR	60	230	E27	матовая	640	35 x 95	100/10/1	4607136 94327 8
NI-TC-40-230-E14-CL	40	230	E14	прозрачная	400	35 x 100	100/10/1	4607136 94332 2
NI-TC-40-230-E14-FR	40	230	E14	матовая	388	35 x 100	100/10/1	4607136 94330 8
NI-TC-60-230-E14-CL	60	230	E14	прозрачная	660	35 x 100	100/10/1	4607136 94333 9
NI-TC-60-230-E14-FR	60	230	E14	матовая	660	35 x 100	100/10/1	4607136 94331 5
NI-FC-40-230-E14-FR	40	230	E14	матовая	388	35 x 120	100/10/1	4607136 94334 6
NI-FC-60-230-E14-FR	60	230	E14	матовая	640	35 x 120	100/10/1	4607136 94335 3



NI-C Формы «шар»



- Двойная спираль
- Наличие предохранителя

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Тип колбы	Свет. поток, лм	Размер $d \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NI-C-40-230-E14-CL	40	230	E14	прозрачная	400	45 x 75	100/10/1	4607136 94314 8
NI-C-40-230-E27-CL	40	230	E27	прозрачная	400	45 x 70	100/10/1	4607136 94310 0
NI-C-40-230-E14-FR	40	230	E14	матовая	388	45 x 75	100/10/1	4607136 94315 5
NI-C-40-230-E27-FR	40	230	E27	матовая	388	45 x 70	100/10/1	4607136 94311 7
NI-C-60-230-E14-CL	60	230	E14	прозрачная	660	45 x 75	100/10/1	4607136 94316 2
NI-C-60-230-E27-CL	60	230	E27	прозрачная	660	45 x 70	100/10/1	4607136 94312 4
NI-C-60-230-E14-FR	60	230	E14	матовая	640	45 x 75	100/10/1	4607136 94317 9
NI-C-60-230-E27-FR	60	230	E27	матовая	640	45 x 70	100/10/1	4607136 94313 1

NI-R Зеркальные



- Двойная спираль
- Наличие предохранителя
- Матовый рассеиватель

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Тип колбы	Свет. поток, лм	Размер $d \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NI-R39-30-230-E14	30	230	E14	матовая	140	39 x 65	100/10/1	4607136 94318 6
NI-R50-40-230-E14-FR	40	230	E14	матовая	250	50 x 85	100/10/1	4607136 94319 3
NI-R50-60-230-E14-FR	60	230	E14	матовая	450	50 x 85	100/10/1	4607136 94320 9
NI-R63-60-230-E27-FR	60	230	E27	матовая	470	63,3 x 102	100/10/1	4607136 94321 6
NI-R63-40-230-E27-FR	40	230	E27	матовая	245	63,3 x 102	100/10/1	4607136 94324 7

NI-T Трубоччатые



- Двойная спираль
- Наличие предохранителя
- Лампа T25 для духовых шкафов*

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Тип колбы	Размер $d \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NI-T25-15-230-E14-CL*	15	230	E14	прозрачная	25 x 55	1000/200/1	4650074 61207 2
NI-T25L-25-230-E14-CL	25	230	E14	прозрачная	25 x 83	1000/200/1	4650074 61205 8
NI-T25L-40-230-E14-CL	40	230	E14	прозрачная	25 x 83	1000/200/1	4650074 61206 5
NI-T26-15-230-E14-CL	15	230	E14	прозрачная	26 x 58	1000/200/1	4650074 61203 4
NI-T26-25-230-E14-CL	25	230	E14	прозрачная	26 x 58	1000/200/1	4650074 61204 1



NI-V Винтаж



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Тип колбы	Тип нити	Свет. поток, лм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NI-V-C-C-40-230-E14-CLG	40	220-240	E14	прозрачная	C	140	35 x 98	100/100/1	4670004 71953 4
NI-V-FC-C-40-230-E14-CLG	40	220-240	E14	прозрачная	C	140	35 x 115	100/100/1	4670004 71952 7
NI-V-TC-C-40-230-E14-CLG	40	220-240	E14	прозрачная	C	140	35 x 98	100/100/1	4670004 71954 1
NI-V-G95-SC19-60-230-E27-CLG	60	220-240	E27	прозрачная	SC19	210	95 x 140	40/10/1	4670004 71956 5
NI-V-ST64-SC17-60-230-E27-CLG	60	220-240	E27	прозрачная	SC17	210	64 x 145	100/10/1	4670004 71957 2
NI-V-T45-SC15-60-230-E27-CLG	60	220-240	E27	прозрачная	SC15	210	45 x 110	100/10/1	4670004 71958 9
NI-V-T30-S24-60-230-E27-CLG	60	220-240	E27	прозрачная	S24	210	30 x 185	100/10/1	4670004 71955 8

NI-ИКЗК Инфракрасные зеркальные термоизлучатели



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NI-R63-60-230-E27-ИКЗК	60	230	E27	63 x 127	15/1	4650230 93973 9
NI-R125-150-230-E27-ИКЗК	150	230	E27	125 x 165	15/1	4650230 93971 5
NI-R125-250-230-E27-ИКЗК	250	230	E27	125 x 165	15/1	4650230 93972 2
NI-R127-150-230-E27-ИКЗК	150	230	E27	127 x 175	15/1	4660134 80816 1
NI-R127-250-230-E27-ИКЗК	250	230	E27	127 x 175	15/1	4660134 80817 8



NLS-24V СД-лента 2835/5050



- Увеличенная мощность светодиодов
- Двусторонний скотч 3М
- Полиуретановое покрытие для ленты IP65
- Двухслойная гибкая печатная плата

Код продукта	Тип светодиода	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Цвет. температура, К	IP	Длина в ролле, м	Кол-во роллов в коробке	Штрихкод
NLS-2835CW60-4.8-IP20-24V	2835	60	4,8	100	холодный белый	6000	20	5	120/10	4650230 95295 0
NLS-2835WW60-4.8-IP20-24V	2835	60	4,8	100	теплый белый	3000	20	5	120/10	4650230 95311 7
NLS-2835W60-4.8-IP20-24V	2835	60	4,8	100	нейтральный белый	4000	20	5	120/10	4650230 95305 6
NLS-2835CW60-4.8-IP65-24V	2835	60	4,8	100	холодный белый	6000	65	5	120/10	4650230 95300 1
NLS-2835WW60-4.8-IP65-24V	2835	60	4,8	100	теплый белый	3000	65	5	120/10	4650230 95312 4
NLS-2835W60-4.8-IP65-24V	2835	60	4,8	100	нейтральный белый	4000	65	5	120/10	4650230 95306 3
NLS-2835CW120-9.6-IP20-24V	2835	120	9,6	50	холодный белый	6000	20	5	120/10	4650230 95296 7
NLS-2835WW120-9.6-IP20-24V	2835	120	9,6	50	теплый белый	3000	20	5	120/10	4650230 95307 0
NLS-2835W120-9.6-IP20-24V	2835	120	9,6	50	нейтральный белый	4000	20	5	120/10	4650230 95301 8
NLS-2835CW120-9.6-IP65-24V	2835	120	9,6	50	холодный белый	6000	65	5	120/10	4650230 95297 4
NLS-2835WW120-9.6-IP65-24V	2835	120	9,6	50	теплый белый	3000	65	5	120/10	4650230 95308 7
NLS-2835W120-9.6-IP65-24V	2835	120	9,6	50	нейтральный белый	4000	65	5	120/10	4650230 95302 5
NLS-2835CW182-14-IP20-24V	2835	182	14	38	холодный белый	6000	20	5	120/10	4650230 95298 1
NLS-2835WW182-14-IP20-24V	2835	182	14	38	теплый белый	3000	20	5	120/10	4650230 95309 4
NLS-2835W182-14-IP20-24V	2835	182	14	38	нейтральный белый	4000	20	5	120/10	4650230 95303 2
NLS-2835CW240-18-IP20-24V	2835	238	18	29	холодный белый	6000	20	5	120/10	4650230 95299 8
NLS-2835WW240-18-IP20-24V	2835	238	18	29	теплый белый	3000	20	5	120/10	4650230 95310 0
NLS-2835W240-18-IP20-24V	2835	238	18	29	нейтральный белый	4000	20	5	120/10	4650230 95304 9
NLS-5050RGB60-14.4-IP20-24V	5050	60	14,4	50	RGB	—	20	5	120/10	4650230 95313 1
NLS-5050RGB60-14.4-IP65-24V	5050	60	14,4	50	RGB	—	65	5	120/10	4650230 95314 8

NLS-24V СД-лента COB



- Высокая эффективность и комфортная для глаз цветопередача
- Светодиоды COB создают равномерную световую линию без применения рассеивателя
- Повышенная светоотдача
- Двухслойная гибкая печатная плата

Код продукта	Тип светодиода	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Цвет. температура, К	IP	Длина в ролле, м	Кол-во роллов в коробке	Штрихкод
NLS-COBWC320-12-IP20-24V	COB	320	12	50	холодный белый	6000	20	5	120/10	4650230 95315 5
NLS-COBWW320-12-IP20-24V	COB	320	12	50	теплый белый	3000	20	5	120/10	4650230 95317 9
NLS-COBWC320-12-IP20-24V	COB	320	12	50	нейтральный белый	4000	20	5	120/10	4650230 95316 2




NLS-12V СД-лента 335 с боковым свечением



- Надежные светодиоды Epistar
- Ширина ленты 8 мм
- Боковое свечение без отблесков
- Двусторонний скотч 3М

Код продукта	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Цвет. температура, К	IP	Длина в ролле, м	Кол-во ролов в коробке	Штрихкод
NLS-335CWS120-8-IP20-12V	120	8	25	холодный белый	6000	20	5	80/5/1	4680043 14449 5
NLS-335WWS120-8-IP20-12V	120	8	25	теплый белый	3000	20	5	80/5/1	4680043 14450 1

NLS-12V СД-лента 2835 увеличенной мощности



- Надежные светодиоды Epistar
- Ширина ленты 10 мм
- Увеличенная мощность и яркость светодиодов
- Двусторонний скотч 3М
- Полиуретановая оболочка для ленты IP65

Код продукта	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Цвет. температура, К	IP	Длина в ролле, м	Кол-во ролов в коробке	Штрихкод
NLS-2835WW168-16-IP20-12V	168	16	18	теплый белый	3000	20	5	80/5/1	4680043 14457 0
NLS-2835WW168-16-IP65-12V	168	16	18	теплый белый	3000	65	5	80/5/1	4680043 14458 7
NLS-2835CW240-24-IP20-12V	240	24	12	холодный белый	6000	20	5	80/5/1	4680043 14459 4
NLS-2835CW240-24-IP65-12V	240	24	12	холодный белый	6000	65	5	80/5/1	4680043 14460 0
NLS-2835WW240-24-IP20-12V	240	24	12	теплый белый	3000	20	5	80/5/1	4680043 14461 7
NLS-2835WW240-24-IP65-12V	240	24	12	теплый белый	3000	65	5	80/5/1	4680043 14462 4
NLS-2835CW240-30-IP20-12V	240	30	25	холодный белый	6000	20	5	80/5/1	4680043 14463 1
NLS-2835WW240-30-IP20-12V	240	30	25	теплый белый	3000	20	5	80/5/1	4680043 14465 5
NLS-2835WW240-30-IP65-12V	240	30	25	теплый белый	3000	65	5	80/5/1	4680043 14466 2

NLS-12V СД-лента 2835 S-гибкая



- Надежные светодиоды Epistar
- Ширина ленты 6 мм
- Изгиб в любой плоскости
- Двусторонний скотч 3М

Код продукта	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Цвет. температура, К	IP	Длина в ролле, м	Кол-во ролов в коробке	Штрихкод
NLS-2835CWST72-6-IP20-12V	72	6	42	холодный белый	6000	20	5	80/5/1	4680043 14470 9
NLS-2835WWST72-6-IP20-12V	72	6	42	теплый белый	3000	20	5	80/5/1	4680043 14471 6
NLS-2835RST72-6-IP20-12V	72	6	42	красный	—	20	5	80/5/1	4680043 14472 3
NLS-2835BST72-6-IP20-12V	72	6	42	синий	—	20	5	80/5/1	4680043 14473 0
NLS-2835GST72-6-IP20-12V	72	6	42	зеленый	—	20	5	80/5/1	4680043 14474 7




NLSC Коннекторы для СД-ленты 12/24 В

лента + лента (гибкое)



лента + адаптер



лента + драйвер



лента + контроллер



лента + лента (жесткое)



- Удобство монтажа
- Соединение ленты без пайки
- 5 шт. в индивидуальном пакете

1. Открыть коннектор
2. Вставить ленту
3. Закрыть коннектор



Код продукта	Соединение	Тип ленты	Составные части	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NLSC-8mm-JACKF5.5-W-PC-IP20	лента + адаптер (серии E)	3528, 8 мм	«джек» 5,5 мм – провод 20 см – коннектор	1000/5	4670004 71480 5
NLSC-8mm-PC-W-PC-IP20	лента + лента (гибкое)	3528, 8 мм	коннектор – провод 20 см – коннектор	1000/5	4670004 71481 2
NLSC-8mm-W-PC-IP20	лента + драйвер (серии P)	3528, 8 мм	провод 20 см – коннектор	1000/5	4670004 71482 9
NLSC-8mm-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	3528, 8 мм	коннектор – коннектор	1000/5	4670004 71483 6
NLSC-8mm-L-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	3528, 8 мм	коннектор – коннектор	500/1	4660134 80801 7
NLSC-8mm-T-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	3528, 8 мм	коннектор – коннектор	500/1	4660134 80802 4
NLSC-8mm-X-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	3528, 8 мм	коннектор – коннектор	500/1	4660134 80803 1
NLSC-10mm-JACKF5.5-W-PC-IP20	лента + адаптер (серии E)	5050/5730	«джек» 5,5 мм – провод 20 см – коннектор	1000/5	4670004 71484 3
NLSC-10mm-PC-W-PC-IP20	лента + лента (гибкое)	5050/5730	коннектор – провод 20 см – коннектор	1000/5	4670004 71485 0
NLSC-10mm-W-PC-IP20	лента + драйвер (серии P)	5050/5730	провод 20 см – коннектор	1000/5	4670004 71486 7
NLSC-10mm-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	5050/5730	коннектор – коннектор	1000/5	4670004 71487 4
NLSC-10mm-L-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	5050/5730	коннектор – коннектор	500/1	4660134 80804 8
NLSC-10mm-T-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	5050/5730	коннектор – коннектор	500/1	4660134 80805 5
NLSC-10mm-X-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	5050/5730	коннектор – коннектор	500/1	4660134 80806 2
NLSC-RGB10mm-W-PC-IP20	лента + контроллер	RGB, 5050	провод 20 см – коннектор	1000/5	4670004 71488 1
NLSC-RGB10mm-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	RGB, 5050	коннектор – коннектор	1000/5	4670004 71489 8
NLSC-RGB10mm-PC-W-PC-IP20	лента + лента (гибкое)	RGB, 5050	коннектор – провод 20 см – коннектор	1000/5	4670004 71490 4
NLSC-RGB-L-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	RGB, 5050	коннектор – коннектор	500/1	4660134 80807 9
NLSC-RGB-T-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	RGB, 5050	коннектор – коннектор	500/1	4660134 80808 6
NLSC-RGB-X-PC-PC-IP20	лента + лента (жесткое)	RGB, 5050	коннектор – коннектор	500/1	4660134 80809 3
NLSC-JACKM5.5-W-IP20	лента + адаптер (серии E)	–	«джек» 5,5 мм – провод 20 см	500/1	4660134 80403 3

NLSC-C Скобы монтажные для крепления СД-ленты



- Удобство монтажа
- Надежная фиксация

Код продукта	Тип изделия	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NLSC-C01-08	для ленты IP20, 8 мм	1000/10	4650230 93256 3
NLSC-C01-10	для ленты IP20, 10 мм	1000/10	4650230 93257 0
NLSC-C02-08	для ленты IP65, 8 мм	1000/10	4650230 93258 7
NLSC-C02-10	для ленты IP65, 10 мм	1000/10	4650230 93259 4

**NLSC-I/L01** Коннекторы для СД-ленты универсальные

- Рабочее напряжение – до 36 В
- Удобство монтажа
- Диапазон рабочих температур -20...+50 °С

Код продукта	Соединение	Тип ленты	Степень защиты коннектора	Кол-во контактов	Расстояние между контактами, мм	Доп. сечение провода, мм²	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLSC-I01-8mm-PC-W-IP65	лента + провод	IP65, 8 мм	IP44	2	3,6	0,35–0,75	1000/5	4650230 93166 5
NLSC-I01-8mm-PC-PC-IP65	лента + лента	IP65, 8 мм	IP44	2	3,6	–	1000/5	4650230 93167 2
NLSC-I01-8mm-PC-W-IP20	лента + провод	IP20, 8 мм	IP20	2	3,6	0,35–0,75	1000/5	4650230 93168 9
NLSC-I01-8mm-PC-PC-IP20	лента + лента	IP20, 8 мм	IP20	2	3,6	–	1000/5	4650230 93169 6
NLSC-I01-10mm-PC-W-IP65	лента + провод	IP65, 10 мм	IP44	2	5	0,35–0,75	1000/5	4650230 93170 2
NLSC-I01-10mm-PC-PC-IP65	лента + лента	IP65, 10 мм	IP44	2	5	–	1000/5	4650230 93171 9
NLSC-I01-10mm-PC-W-IP20	лента + провод	IP20, 10 мм	IP20	2	5	0,35–0,75	1000/5	4650230 93172 6
NLSC-I01-10mm-PC-PC-IP20	лента + лента	IP20, 10 мм	IP20	2	5	–	1000/5	4650230 93173 3
NLSC-I01-10mm-PCHP-W-IP65*	лента + провод	IP65, 10 мм	IP44	2	7,2	0,35–0,75	1000/5	4650230 93176 4
NLSC-I01-10mm-PCHP-PCHP-IP65*	лента + лента	IP65, 10 мм	IP44	2	7,2	–	1000/5	4650230 93177 1
NLSC-I01-RGB10mm-PC-W-IP65	лента + провод	RGB, IP65, 10 мм	IP44	4	2,4	0,35–0,75	1000/5	4650230 93178 8
NLSC-I01-RGB10mm-PC-PC-IP65	лента + лента	RGB, IP65, 10 мм	IP44	4	2,4	–	1000/5	4650230 93179 5
NLSC-I01-RGB10mm-PC-W-IP20	лента + провод	RGB, IP20, 10 мм	IP20	4	2,4	0,35–0,75	1000/5	4650230 93180 1
NLSC-I01-RGB10mm-PC-PC-IP20	лента + лента	RGB, IP20, 10 мм	IP20	4	2,4	–	1000/5	4650230 93181 8
NLSC-L01-10mm-PC-PC-IP20*	лента + лента	IP20, 10 мм	IP20	2	7,2	–	1000/5	4650230 93183 2
NLSC-L01-RGB10mm-PC-PC-IP20	лента + лента	RGB, IP20, 10 мм	IP20	4	2,4	–	1000/5	4650230 93184 9
NLSC-L01-RGB10mm-PC-PC-IP65	лента + лента	RGB, IP65, 10 мм	IP44	4	2,4	–	1000/5	4650230 93185 6
NLSC-I01-RGBW10mm-PC-W-IP65	лента + провод	RGB+W, IP65, 10 мм	IP44	5	2,4	0,35–0,75	1000/5	4650230 93276 1
NLSC-I01-RGBW10mm-PC-PC-IP65	лента + лента	RGB+W, IP65, 10 мм	IP44	5	2,4	–	1000/5	4650230 93277 8
NLSC-I01-RGBW10mm-PC-W-IP20	лента + провод	RGB+W, IP20, 10 мм	IP20	5	2,4	0,35–0,75	1000/5	4650230 93278 5
NLSC-I01-RGBW10mm-PC-PC-IP20	лента + лента	RGB+W, IP20, 10 мм	IP20	5	2,4	–	1000/5	4650230 93279 2

*Для лент с высокой плотностью светодиодов.

NLSC-I02 Коннекторы узкие для СД-ленты

- Рабочее напряжение – до 36 В
- Удобство монтажа
- Компактный размер
- Диапазон рабочих температур -20...+50 °С

Код продукта	Соединение	Тип ленты	Степень защиты коннектора	Кол-во контактов	Расстояние между контактами, мм	Доп. сечение провода, мм²	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLSC-I02-8mm-PC-W-IP20	лента + провод	IP20, 8 мм	IP20	2	3,6	0,25–0,35	15,4 x 9,5 x 5,7	1000/5	4650230 93280 8
NLSC-I02-8mm-PC-PC-IP20	лента + лента	IP20, 8 мм	IP20	2	3,6	–	21,6 x 9,5 x 5,7	1000/5	4650230 93281 5
NLSC-I02-10mm-PC-W-IP20	лента + провод	IP20, 10 мм	IP20	2	5	0,25–0,35	15,4 x 11,5 x 5,7	1000/5	4650230 93282 2
NLSC-I02-10mm-PC-PC-IP20	лента + лента	IP20, 10 мм	IP20	2	5	–	21,6 x 11,5 x 5,7	1000/5	4650230 93283 9

NLSC-I03 Коннекторы для COB-ленты

- Рабочее напряжение – до 36 В
- Удобство монтажа
- Надежное соединение
- Диапазон рабочих температур -10...+45 °С

Код продукта	Соединение	Тип ленты	Кол-во контактов	Расстояние между контактами, мм	Доп. сечение провода, мм²	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLSC-I03-COB-8mm-PC-W-IP20	лента + провод	COB, 8 мм	2	5,3	0,3	17,5 x 10,5 x 5	1000/5	4650230 93856 5
NLSC-I03-COB-8mm-PC-PC-IP20	лента + лента	COB, 8 мм	2	7,2	–	17 x 9,9 x 4,5	1000/5	4650230 93857 2
NLSC-I03-COB-10mm-PC-W-IP20	лента + провод	COB, 10 мм	2	6,8	0,3	17,5 x 11,9 x 5	1000/5	4650230 93858 9
NLSC-I03-COB-10mm-PC-PC-IP20	лента + лента	COB, 10 мм	2	7,2	–	17 x 11,9 x 4,5	1000/5	4650230 93859 6



ND-RGB Контроллеры для СД-ленты 12/24 В



- Создание световых сцен для ленты RGB
- Пульт дистанционного управления
- Подключение по схеме «общий анод»

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Тип ленты	Кол-во статических сцен	Кол-во динамических сцен	Дистанционное управление	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размеры корпуса, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-CRGB72IR-IP20-12V ¹	0–72	RGB	16	4	ИК	12/24 DC	12 DC	63 x 35 x 22	120/1	4670004 71476 8
ND-CRGB144RF-IP20-12V ²	0–144	RGB	7	14	радио	12/24 DC	12 DC	89 x 70 x 28	50/1	4670004 71475 1
ND-CRGB144RFMINI-IP20-12V ³	0–144	RGB	20	19	радио	12/24 DC	12 DC	180 x 12 x 5	200/1	4650230 93165 8
ND-CRGB180RF-IP20-12V ⁴	0–180/360	RGB	7	8	радио	12/24 DC	12/24 DC	128 x 64 x 24	50/1	4670004 71495 9
ND-CRGB360RFSENSOR-IP20-12V ⁵	0–360/720	RGB	64	11	радио	12/24 DC	12/24 DC	85 x 80 x 35	30/1	4670004 71493 5

ND-ARGB Усилитель для RGB-ленты



- Увеличивает выходную мощность используемого RGB-контроллера
- Позволяет создавать длинные цепочки синхронно работающих лент
- Подключение через клеммную колодку

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-ARGB180-IP20-12V	0–180/360	12/24 DC	12/24 DC	105 x 64 x 24	80/1	4670004 71494 2

NLS-SET СД-лента с контроллером, адаптером и пультом ДУ



- В комплекте: светодиодная лента, адаптер, IR-контроллер с пультом ДУ и монтажный набор
- 20 световых сцен
- Ширина ленты 10 мм
- Двусторонний скотч 3М

Код продукта	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	IP	Длина, м	Кол-во в коробке, шт.	Штрихкод
NLS-SET-01	30	7,2	100	RGB	20	3	40/1	4650230 95143 4
NLS-SET-02	30	7,2	100	RGB	20	5	40/1	4650230 95144 1
NLS-SET-03	60	10	50	RGB	20	3	40/1	4650230 95145 8
NLS-SET-04	60	10	50	RGB	20	5	40/1	4650230 95146 5



NLS-12V СД-лента 5050 «Бегущая волна»




Специальный коннектор упрощает подключение ленты



- Надежные светодиоды Epistar
- Ширина ленты 10 мм
- Двусторонний скотч 3М
- Полиуретановое покрытие
- Двойная гибкая печатная плата

Код продукта	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Длина в рулле, м	Коннектор	Кол-во руллов в коробке	Штрихкод
NLS-5050RGBM30-5-IP65-12V	30	5	100	RGB, бегущая волна	5	есть	80/10/1	4670004 71834 6

NLS-12V-NEONLED СД-лента 5050 NEONLED «Бегущая волна»



- Защитная оболочка из полиуретана для обеспечения защиты от влаги и пыли IP67
- Отличная гибкость
- Длительный срок службы
- Разноцветное динамическое свечение
- Низкое энергопотребление

Код продукта	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Цвет	Длина в рулле, м	Коннектор	Кол-во руллов в коробке	Штрихкод
NLS-5050RGBM60-8-IP67-12V-NEONLED	60	8	RGB, бегущая волна	5	есть	5/1	4680043 14475 4

NLSC-clip Монтажная скоба для СД-ленты 5050 NEONLED «Бегущая волна»



Код продукта	Наименование	Тип ленты	Кол-во шт. упаковке	Штрихкод
NLSC-clip-5050-12V-NEONLED	монтажная скоба	NEONLED 5050	10/500	4630085 82749 8

ND-CMRGB Контроллер для СД-ленты «Бегущая волна»



- Создание световых сцен для ленты RGB «Бегущая волна»
- Пульт дистанционного управления
- Подключение по схеме «общий анод»
- Специальный коннектор

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Тип ленты	Кол-во статических/динамических сцен	Дистанционное управление	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размеры корпуса, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-CMRGB72IR-IP20-12V	0-72	бегущая волна	16/19	ИК	12 DC	12 DC	63 x 35 x 22	100/1	4670004 71364 8



NLS-12V СД-лента 5050 RGB+W



Совмещенные светодиоды – увеличенное количество оттенков+ чистый белый свет



- Надежные светодиоды Epistar
- Ширина ленты 12 мм
- Изменение цвета свечения (RGB+белый)
- Двусторонний скотч 3М
- Полиуретановая оболочка для ленты IP65

Код продукта	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	IP	Длина в ролле, м	Коннектор	Кол-во роллов в коробке	Штрихкод
NLS-5050RGBW60-10-IP20-12V	60	10	50	RGB+белый	20	5	есть	80/10/1	4680043 14467 9
NLS-5050RGBW60-10-IP65-12V	60	10	50	RGB+белый	65	5	есть	80/10/1	4680043 14468 6

ND-RGB Контроллер для СД-ленты RGB+W



- Создание световых сцен для ленты RGB+W
- Пульт дистанционного управления
- Подключение по схеме «общий анод»

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Тип ленты	Кол-во статических/динамических сцен	Дистанционное управление	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размеры корпуса, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-CWRGB961R-IP20-12V	0–192	5050 RGB+W	24/6	ИК	12 DC	12 DC	61 x 35 x 22	100/1	4680043 14469 3

NPR Профили для светодиодной ленты

NPR-01-SET



NPR-02-SET



NPR-03-SET



NPR-04-SET



- Готовое решение для установки светодиодной ленты – все необходимое в одном наборе
- Удобный и простой монтаж

Код продукта	Тип профиля	Ширина светодиодной ленты	Размер	Материал профиля/рассеивателя	Цвет	Кол-во наб. в упаковке	Штрихкод
NPR-01-SET	накладной	до 12 мм	15,7 x 6 мм, 2 м	алюминий/поликарбонат	серебро	50/1	4650230 95326 1
NPR-02-SET	накладной	до 12 мм	16,5 x 11,9 мм, 2 м	алюминий/поликарбонат	серебро	50/1	4650230 95327 8
NPR-03-SET	врезной	до 12 мм	22 x 7 мм, 2 м	алюминий/поликарбонат	серебро	50/1	4650230 95328 5
NPR-05-SET	угловой	до 10 мм	20 x 20 мм, 2 м	алюминий/поликарбонат	серебро	50/1	4650230 95423 7




NLS-03 СД-лента для бани и сауны



- Оболочка из силикона для обеспечения высокой степени защиты от влаги и пыли IP68
- Эксплуатация при повышенной влажности и температуре от -30...+100 °C
- Равномерное свечение по всей длине
- Диаметр ленты 15 мм

Код продукта	Кол-во СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Цвет. температура, К	IP	Длина в рулле, м	Кол-во руллов в коробке	Штрихкод
NLS-03	120	14,4	500	теплый белый	2700	68	5	100/10/1	4650230 95678 1

NLSC Аксессуары для СД-ленты для бани и сауны NLS-03

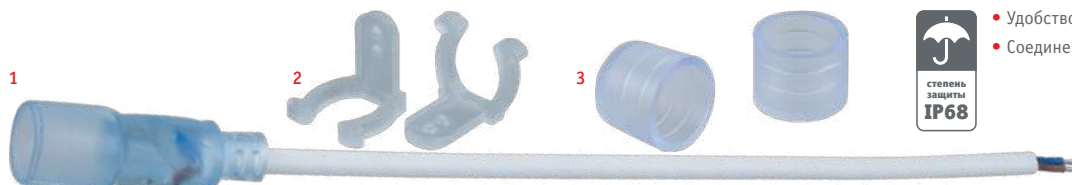

- Удобство монтажа
- Соединение ленты без пайки

Код продукта	Наименование	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NLSC-sauna-PC-W-IP68 ¹	коннектор	100/1	4650230 95825 9
NLSC-clip-sauna ²	клипса	500/5	4650230 95823 5
NLSC-cup-sauna ³	заглушка	500/2	4650230 95824 2



ND-E Источники питания 24 В



- Источник постоянного напряжения
- Питание светодиодной ленты, ламп и модулей
- Защита от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрева и перегрузки
- Провод с выключателем и разъемом «джек» 5,5

Код продукта	Мощность, Вт	IP	Диапазон входного напряжения, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Размер, мм	PF	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-E12-IP20-24V	12	20	100–240	50/60	24 DC	73 x 27 x 43	>0,6	120/1	4650230 95439 8
ND-E24-IP20-24V	24	20	100–240	50/60	24 DC	87 x 46 x 33	>0,6	80/1	4650230 95440 4
ND-E36-IP20-24V	36	20	100–240	50/60	24 DC	94 x 47 x 33	>0,6	80/1	4650230 95441 1

ND-P Источники питания 24 В



- Источник постоянного напряжения
- Питание светодиодной ленты, ламп и модулей
- Защита от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрева и перегрузки

Код продукта	Мощность, Вт	IP	Диапазон входного напряжения, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Размер, мм	PF	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-P60-IP20-24V	60	20	176–264	50/60	24 DC	160 x 40 x 32	>0,6	100/1	4650230 95447 3
ND-P100-IP20-24V	100	20	176–264	50/60	24 DC	188 x 47 x 37	>0,6	60/1	4650230 95442 8
ND-P120-IP20-24V	120	20	176–264	50/60	24 DC	188 x 47 x 37	>0,6	60/1	4650230 95443 5
ND-P150-IP20-24V	150	20	176–264	50/60	24 DC	200 x 58 x 40	>0,6	50/1	4650230 95329 2
ND-P200-IP20-24V	200	20	176–264	50/60	24 DC	222 x 68 x 40	>0,6	30/1	4650230 95444 2
ND-P250-IP20-24V	250	20	176–264	50/60	24 DC	222 x 68 x 40	>0,6	36/1	4650230 95445 9
ND-P360-IP20-24V	360	20	176–264	50/60	24 DC	222 x 68 x 40	>0,6	36/1	4650230 95446 6
ND-P20-IP67-24V	20	67	176–264	50/60	24 DC	188 x 20 x 20	>0,6	120/1	4650230 95448 0
ND-P45-IP67-24V	45	67	176–264	50/60	24 DC	307 x 20 x 20	>0,6	72/1	4650230 95449 7
ND-P60-IP67-24V	60	67	100–240	50/60	24 DC	159 x 50 x 25	>0,6	120/1	4650230 95450 3
ND-P100-IP67-24V	100	67	100–240	50/60	24 DC	219 x 50 x 25	>0,6	72/1	4650230 95451 0
ND-P150-IP67-24V	150	67	176–264	50/60	24 DC	224 x 65 x 25	>0,6	120/1	4650230 95452 7

ND Источники питания ультратонкие 24 В




- Ультратонкий корпус высотой всего 13 мм
- Источник постоянного напряжения
- Питание светодиодных лент и модулей 24 В
- Защита от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрева и перегрузки

Код продукта	Мощность, Вт	IP	Диапазон входного напряжения, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Размер, мм	PF	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-01	20	20	180–265	50/60	24 DC	83 x 33,8 x 13	>0,5	100/1	4660527 74175 4
ND-02	40	20	180–265	50/60	24 DC	93 x 33,8 x 13	>0,5	100/1	4660527 74176 1
ND-03	60	20	180–265	50/60	24 DC	123 x 33,8 x 13	>0,5	80/1	4660527 74177 8
ND-04	120	20	180–265	50/60	24 DC	153 x 33,8 x 13	>0,5	60/1	4660527 74178 5



NLS-220V СД-лента 3528/2835/5050



2835 180/м



- Герметичный корпус, IP67
- Источник питания в комплекте
- Специальные контроллеры Navigator для RGB-ленты позволяют запрограммировать до 7 статических и 13 динамических световых сцен с изменением скорости, цвета и интенсивности свечения

Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Ширина ленты, мм	Цвет	Цветовая температура, К	Длина в рулоне, м	Шнур питания	Кол-во роллов в коробке	Штрихкод
NLS-3528WW60-4.8-IP67-220V R20	60	4,8	1000	13,5	теплый белый	3000	20	есть	1	4680043 14512 6
NLS-3528CW60-4.8-IP67-220V R20	60	4,8	1000	13,5	холодный белый	6000	20	есть	1	4680043 14511 9
NLS-3528B60-4.8-IP67-220V R20	60	4,8	1000	13,5	синий	—	20	есть	1	4680043 14513 3
NLS-3528G60-4.8-IP67-220V R20	60	4,8	1000	13,5	зеленый	—	20	есть	1	4680043 14514 0
NLS-3528R60-4.8-IP67-220V R20	60	4,8	1000	13,5	красный	—	20	есть	1	4680043 14515 7
NLS-2835WW120-7-IP67-220V R20	120	7	1000	15	теплый белый	3000	20	есть	1	4680043 14525 6
NLS-2835CW120-7-IP67-220V R20	120	7	1000	15	холодный белый	6000	20	есть	1	4680043 14526 3
NLS-2835CW180-10-IP67-220V R20	180	10	1000	17	холодный белый	6000	20	есть	1	4650074 61646 9
NLS-5050RGB30-7.2-IP67-220V R20	30	7,2	1000	15	RGB	—	20	нет	1	4680043 14516 4
NLS-5050RGB60-14.4-IP67-220V R20	60	14,4	1000	15	RGB	—	20	нет	1	4680043 14517 1

NLS-220V Аксессуары для СД-ленты 3528/2835/5050



- Удобство монтажа
- Соединение ленты без пайки

Код продукта	Наименование	Тип ленты	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NLSC-clip-3528-220	монтажная скоба	3528/2835	1000/10	4670004 71777 6
NLSC-clip-5050-220	монтажная скоба	5050	1000/10	4670004 71778 3
NLSC-clip-2835(180/M)-220	монтажная скоба	2835(180 шт./м)	1000/10	4650074 61786 2
NLSC-connector-3528-220	жесткий коннектор «лента-лента»	3528/2835	1000/5	4680043 14518 8
NLSC-connector-5050-RGB-220	жесткий коннектор «лента-лента»	5050	1000/5	4680043 14519 5
NLSC-connector-2835(180/M)-220	жесткий коннектор «лента-лента»	2835(180 шт./м)	1000/5	4650074 61783 1
NLSC-flexconnector-3528-220	гибкий коннектор «лента-лента»	3528/2835	1000/1	4680043 14052 7
NLSC-flexconnector-5050-RGB-220	гибкий коннектор «лента-лента»	5050	1000/1	4650074 61648 3
NLSC-flexconnector-2835(180/M)-220	гибкий коннектор «лента-лента»	2835(180 шт./м)	1000/1	4650074 61784 8
NLSC-cup-2835(180/M)-220	заглушка	2835(180 шт./м)	1000/5	4650074 61787 9
NLSC-cup-3528-220	заглушка	3528/2835	1000/5	4680043 14521 8
NLSC-cup-5050-220	заглушка	5050	1000/5	4680043 14522 5

ND-CRGB-220V Контроллеры для СД-ленты 220 В



- Создание световых сцен для ленты RGB
- Подключение по схеме «общий анод»

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	IP	Кол-во статических сцен	Кол-во динамических сцен	Дистанционное управление	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-CRGB200PC-IP65-220V	0-200	65	1	7	нет	~220	220 DC	78 x 48 x 27	50/1	4680043 14524 9
ND-CRGB550RF-IP20-220V	0-550	20	7	13	радио	~220	220 DC	132 x 58 x 27	100/1	4680043 14523 2



NLS-power cord Источник питания для СД-ленты 220 В



• Источник постоянного напряжения

Код продукта	Тип ленты	Входное напряжение, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	IP	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLS-power cord-3528-220V	2528/2835/5050	~220	50/60	220 DC	65	100/1	4680043 14520 1
NLS-power cord-2835(180/M)-220V	2835 (180/M)	~220	50/60	220 DC	65	100/1	4650074 61785 5

NLS-220V-NEONLED СД-лента NEONLED 2835



- Светодиоды Epistar
- Матовая ПВХ-оболочка обеспечивает защиту IP67

Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Цветовая температура, К	IP	Длина в ролле, м	Шнур питания	Кол-во роллов в коробке	Штрихкод
NLS-2835WW92-9-IP67-220V-NEONLED	92	9	1000	теплый белый	3000	67	20	есть	1	4670004 71930 5
NLS-2835CW92-9-IP67-220V-NEONLED	92	9	1000	холодный белый	6000	67	20	есть	1	4670004 71929 9
NLS-2835B92-9-IP67-220V-NEONLED	92	9	1000	синий	—	67	20	есть	1	4670004 71931 2
NLS-2835G92-9-IP67-220V-NEONLED	92	9	1000	зеленый	—	67	20	есть	1	4670004 71932 9
NLS-2835R92-9-IP67-220V-NEONLED	92	9	1000	красный	—	67	20	есть	1	4670004 71933 6

NLSC-NEONLED Аксессуары для СД-ленты NEONLED 2835



- Удобство монтажа
- Соединение ленты без пайки

Код продукта	Наименование	Тип ленты	Кол-во шт. упаковке	Штрихкод
NLSC-clip-2835-220V-NEONLED ¹	монтажная скоба	NEONLED 2835	1000/10	4670004 71935 0
NLSC-cup-2835-220V-NEONLED ²	заглушка концевая	NEONLED 2835	1000/5	4670004 71936 7
NLSC-connector-2835-220V-NEONLED ³	коннектор «лента-лента»	NEONLED 2835	1000/5	4670004 71937 4

NLS-power cord Источник питания для СД-ленты NEONLED 2835



- Источник постоянного напряжения
- Питание светодиодной ленты 220 В

Код продукта	Входное напряжение, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	IP	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLS-power cord-2835-220V-NEONLED	~220	50/60	220 DC	65	50/1	4670004 71934 3



NLS-220-NEONLED360 СД-лента NEONLED360 2835



- Надежные светодиоды Epistar
- Диаметр ленты 15 мм
- Отличная гибкость
- Матовая ПВХ-оболочка для надежной защиты IP67

Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Цветовая температура, К	IP	Длина в ролле, м	Кол-во роллов в коробке	Штрихкод
NLS-2835CW120-9-IP67-220V-NEONLED360	120	9	1000	холодный белый	6000	67	20	5/1	4680043 14443 3
NLS-2835WW120-9-IP67-220V-NEONLED360	120	9	1000	теплый белый	3000	67	20	5/1	4680043 14444 0
NLS-2835R120-9-IP67-220V-NEONLED360	120	9	1000	красный	—	67	20	5/1	4680043 14445 7
NLS-2835G120-9-IP67-220V-NEONLED360	120	9	1000	зеленый	—	67	20	5/1	4680043 14446 4
NLS-2835B120-9-IP67-220V-NEONLED360	120	9	1000	синий	—	67	20	5/1	4680043 14447 1

NLSC-NEONLED360 2835 Аксессуары для СД-ленты NEONLED360



- Удобство монтажа
- Соединение ленты без пайки

Код продукта	Наименование	Тип ленты	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NLSC-connector-2835-220V-NEONLED360 ¹	коннектор прямой	NEONLED360 2835	1000/5	4680043 14507 2
NLSC-connectorL-2835-220V-NEONLED360 ²	коннектор L-образный	NEONLED360 2835	1000/5	4680043 14508 9
NLSC-connectorT-2835-220V-NEONLED360 ³	коннектор T-образный	NEONLED360 2835	1000/5	4680043 14509 6
NLSC-clip-2835-220V-NEONLED360 ⁴	монтажная скоба	NEONLED360 2835	10000/100	4680043 14505 8
NLSC-tubeclip-2835-220V-NEONLED360 ⁵	монтажная скоба	NEONLED360 2835	10000/100	4680043 14506 5
NLSC-cup-2835-220V-NEONLED360 ⁶	заглушка концевая	NEONLED360 2835	1000/5	4680043 14504 1

NLS-power cord Источник питания для светодиодной ленты NEONLED360



- Источник постоянного напряжения

Код продукта	Входное напряжение, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	IP	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLS-power cord-2835-220V-NEONLED360	220	50/60	220 DC	65	1/50	4680043 14053 4

Административно-офисное освещение

DPO • NLP

LED накладные типа ДПО



49

50

Накладные ДПО, для LED-ламп T8



51

52

LED линейные модульные



53

Шнур питания для DSO-02



53

Комплекты монтажные для DSO-02



53

Решетка защитная



54

Светодиодные панели



55

Линейные светодиодные панели



56

Драйверы для панелей NLP-S1/R2



57

Комплекты монтажные для NLP



57

Встраиваемые ультра-тонкие LED-панели



58

Встраиваемые LED-панели



58

Накладные ультра-тонкие LED-панели



59

Панели типа DBO для ламп T8 LED



59

Торговое освещение

NDL

Встраиваемые локального и общего освещения



60

Промышленное освещение

DSP

Пылевлагозащищенные типа ДСО



61

Пылевлагозащищенные типа ДСП



61

62

63

64

Пылевлагозащищенные типа ДСП AGRO



65

IP65 типа ДСП, для ламп T8 LED



66

Комплекты для подвешенного монтажа светильников



66

Светодиодные, для высоких пролетов



67

Скоба для монтажа NHB-P7



68

Светодиодные универсальные, для высоких пролетов



68

Комплект для монтажа на трос



68

Аварийное освещение

NEF

Светодиодные аварийно-эвакуационные и наклейки



69

70

71

Охранно-пожарные оповещатели и таблички



72

Светодиодные светильники аварийного освещения



73

74

75

76

77

Прожекторы

NFL

Светодиодные



78

Светодиодные с датчиком



80

Светодиодные профессиональные



81

Переноска и штатив для прожекторов



81

Освещение объектов ЖКХ

NBL • DPB

Светодиодные ДПБ



82

Светодиодные ДПБ, IP54



82

Светодиодные ДПБ с оптико-акустическим датчиком, IP54



82

Светодиодные ДПБ, IP65



83

Светодиодные ДПБ с микроволновым датчиком, IP65



83

Светодиодные ДПБ, IP66



84

Светодиодные ДПБ с регулируемым датчиком движения, IP66



84

Светодиодные ДПБ, IP65



85

Светодиодные низковольтные



85

НПП IP54, для ламп накаливания



86

86

Для бани и сауны



87



87

Светодиодные ДПБ



87

88

Светодиодные ДПБ с оптико-акустическим датчиком



88

ДПБ под лампу, с оптико-акустическим датчиком



88

Уличное освещение

NSF • NSB

Светодиодные консольные



89



90



91

Кронштейны для светильников



91

Сигнальное освещение

NRL • ZOM NLL

Светодиодные фонари ФС-12



92

Сигнальный прибор



92

Лампа для ZOM-01



92

Наружное декоративное освещение

NOF • NGF NSL

Садово-парковые с патроном E27



93



93



94



95

Держатели NOF-B



95

Гирлянды с патроном E27



95

Светодиодные встраиваемые



96



96

Светодиодные фасадные



97



98

Фасадные с патроном GU10



98

Фасадные с патроном GX53



98

99

Фасадные с патроном E27



99



100



101

Трековые системы

NLT

Трековые однофазные светильники GU10



102

Трековые однофазные светильники GX53



102

Трековые однофазные LED-светильники



103

Трековые однофазные линейные LED-светильники



103

Шинный провод и аксессуары



104

Бытовое освещение

NBL • NEL
NGX • NIL
NDF •>NNL

Светодиодные накладные



106

Светодиодные декоративные накладные



106

Светодиодные декоративные накладные с ДУ



106

107

Светодиодные декоративные накладные с ДУ



107

Светодиодные линейные



108

Светодиодные ультратонкие модульные



108

Светодиодные для растений



109

Встраиваемые декоративные для ламп с цоколем GX53



110

Встраиваемые декоративные для ламп с цоколем GX53



111

Термокольцо



111

Для ламп с цоколем GX53, накладные



112

113

Для ламп с цоколем GX70



114

Для ламп MR16 с цоколем GU5.3



114

Для ламп MR16 с цоколем GU5.3, поворотные



114

Для ламп с цоколем GU10, поворотные



115

Для ламп с цоколем GU10, накладные



115

116

117

Декоративные «Винтаж»



118

118

Настольные светодиодные на основании



119

120

121

122

123

124

Настольные светодиодные аккумуляторные



124

125

126

Настольные светодиодные детские аккумуляторные



127

Настольные светодиодные на струбине



128

Настольные светодиодные на прищепке



128

Светодиодные для растений



129

Настольные с патроном E27



130

131

Светодиодные декоративные



132

Светодиодные аккумуляторные светильники-ночники



132

132

Ночники светодиодные



133

133



Портативное
освещение

NPL • NPT

Светодиодные светильники на батарейках



134

135

С магнитным датчиком
включения на батарейках



135

Фонарь-
подсветка



135

Фонарь-подсветка




136



DP0-MC1 Светодиодные накладные типа ДПО




- Металлическое основание
- Рассеиватель выполнен из полистирола
- Тип рассеивателя: опал
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Монтажный комплект




Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Козф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DP0-MC1-224-IP20-LED	48	176–264	4000	4000	Ra>80	>0,9	1237 x 120 x 54	4607136 94588 3
DP0-MC1-224-IP20-LED CRI90	48	176–264	3950	4000	Ra>90	>0,9	1237 x 120 x 54	4650230 93695 0

DP0-02 Светодиодные накладные типа ДПО



- Эффективность до 120 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую деталь, полученную методом соэкструзии
- Соответствие строительным и санитарным правилам
- Монтажный комплект




Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Козф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DP0-02-18-4K-IP20-LED	18	170–265	4000	2160	Ra>80	>0,5	586 x 114 x 41	4650074 61001 6
DP0-02-18-4K-IP20-LED CRI90	18	170–265	4000	1900	Ra>90	>0,5	586 x 114 x 41	4650230 93696 7
DP0-02-18-6.5K-IP20-LED	18	170–265	6500	2160	Ra>80	>0,5	586 x 114 x 41	4650074 61497 7
DP0-02-30-4K-IP20-LED	30	170–265	4000	3600	Ra>80	>0,95	1186 x 114 x 41	4680043 14650 5
DP0-02-30-6.5K-IP20-LED	30	170–265	6500	3600	Ra>80	>0,95	1186 x 114 x 41	4680043 14651 2
DP0-02-36-4K-IP20-LED	36	170–265	4000	4320	Ra>80	>0,95	1186 x 114 x 41	4650074 61002 3
DP0-02-36-4K-IP20-LED CRI90	36	170–265	4000	4000	Ra>90	>0,95	1186 x 114 x 41	4650230 93877 0
DP0-02-36-6.5K-IP20-LED	36	170–265	6500	4320	Ra>80	>0,95	1186 x 114 x 41	4650074 61498 4
DP0-02-40-4K-IP20-LED	40	170–265	4000	4800	Ra>80	>0,95	1486 x 114 x 41	4680043 14652 9
DP0-02-40-6.5K-IP20-LED	40	170–265	6500	4800	Ra>80	>0,95	1486 x 114 x 41	4680043 14653 6

**DP0-03-R** Светодиодные накладные типа ДПО


- Высокая эффективность до 100 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД, работающий в широком диапазоне входных напряжений 176–264 В
- Корпус и матовый рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Соответствие строительным и санитарным нормам и правилам

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DP0-03-18-4K-IP20-LED-R	18	176–264	4000	1600	>0,5	600 x 75 x 24	40/1	4680043 14136 4
DP0-03-18-6.5K-IP20-LED-R	18	176–264	6500	1800	>0,5	628 x 84 x 33	40/1	4680043 14137 1
DP0-03-36-4K-IP20-LED-R	36	176–264	4000	3600	>0,9	1228 x 84 x 33	40/1	4680043 14138 8
DP0-03-36-6.5K-IP20-LED-R	36	176–264	6500	3600	>0,9	1228 x 84 x 33	40/1	4680043 14139 5
DP0-03-48-4K-IP20-LED-R	48	176–264	4000	4200	>0,9	1500 x 75 x 24	40/1	4680043 14157 9
DP0-03-48-6.5K-IP20-LED-R	48	176–264	6500	4200	>0,9	1500 x 75 x 24	40/1	4680043 14158 6


DP0-06 Светодиодные типа ДПО, со встроенными LED-модулями

- Высокая эффективность 117 лм/Вт
- Надежный драйвер с высокими КПД и коэффициентом мощности
- Корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии, рассеиватель выполнен из поликарбоната
- Сквозная проводка
- Накладной и подвесной монтаж
- Монтажный комплект

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Подключение в линию, шт.	Размер $l \times b \times h$, мм	Штрихкод
DP0-06-18-4K-IP20-LED	18	176–264	4000	2100	>0,85	до 82	650 x 85 x 55	4650230 95251 6
DP0-06-18-6.5K-IP20-LED	18	176–264	6500	2100	>0,85	до 82	650 x 85 x 55	4650230 95252 3
DP0-06-36-4K-IP20-LED	36	176–264	4000	4200	>0,98	до 45	1200 x 85 x 55	4650230 95253 0
DP0-06-36-6.5K-IP20-LED	36	176–264	6500	4200	>0,98	до 45	1200 x 85 x 55	4650230 95254 7

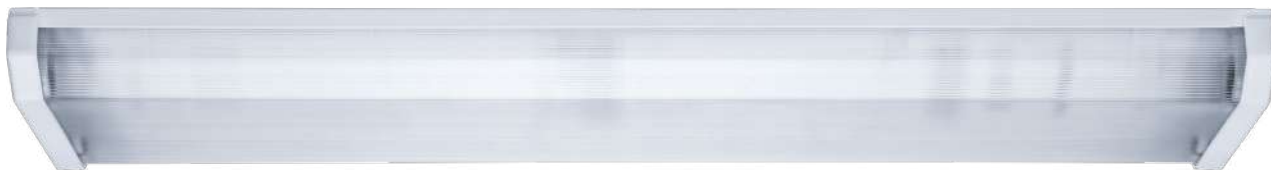**DPO-04** Накладные типа ДПО, для ламп T8 LED


- Классический полноразмерный корпус
- Основание из металла толщиной 0,5 мм
- Призматический рассеиватель из полистирола
- Установочный комплект
- Рекомендуется использовать со светодиодными лампами NLL-T8 Navigator



Код продукта	Патрон	Напряжение, В	Кол-во и длина ламп для установки	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DPO-04-600-IP20-2xT8-G13	G13	176-264	2 x 600 мм	637 x 120 x 57	4/1	4650074 61298 0
DPO-04-1200-IP20-2xT8-G13	G13	176-264	2 x 1200 мм	1237 x 120 x 57	2/1	4650074 61299 7

DPO-04S Накладные типа ДПО, для ламп T8 LED


- Компактный корпус, ширина 88 мм
- Металлическое основание
- Рассеиватель из полистирола
- Тип рассеивателя: призма
- Монтажный комплект
- Рекомендуется использовать со светодиодными лампами Navigator серии NLL-T8 (в комплект не входят)



Код продукта	Патрон	Напряжение, В	Кол-во и длина ламп для установки	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DPO-04S-600-IP20-2xT8-G13	G13	176-264	2 x 600 мм	636 x 88 x 48	2/1	4680043 14341 2
DPO-04S-1200-IP20-2xT8-G13	G13	176-264	2 x 1200 мм	1238 x 88 x 48	2/1	4680043 14342 9



DPO-05 Накладные типа ДПО, для ламп T8 LED



- Установка на несущую поверхность (монтажный набор в комплекте) и на подвес
- Возможность жесткого соединения светильников в линию (соединительная муфта в комплекте)
- Используется со светодиодными лампами T8 сетевого напряжения 230 В (в комплект не входят)

Соединительная муфта позволяет собрать линию из нескольких светильников

Код продукта	Патрон	Напряжение, В	Кол-во и длина ламп для установки	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DPO-05-1200-IP20-2xT8-G13	G13	230	2 x 1200 мм	1231 x 84 x 32	10/1	4650074 61452 6
DPO-05R-1200-IP20-2xT8-G13*	G13	230	2 x 1200 мм	1231 x 153 x 38*	9/1	4650074 61453 3

*Светильник DPO-05R-1200-IP20-2xT8-G13 поставляется без отражателя, отражатель приобретается отдельно. Размер светильника указан в сборе с отражателем.

Отражатель для светильника DPO-05R



Код продукта	Цвет	Материал	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
Отражатель для 61 453 DPO-05R	белый	металл	9/1	4650074 61445 8



DSO-02 Светодиодные линейные модульные светильники



- Поворотный разъем и специальный коннектор для создания различных вариантов соединения
- Изменяемый угол соединения
- 3 способа монтажа: встраиваемый в реечный потолок, подвесной и накладной
- Соединение в линию светильников суммарной мощностью до 1000 Вт
- Мягкий, равномерный свет
- Алюминиевый корпус с порошковым окрашиванием
- Изготовление под заказ модификаций с различной цветовой температурой, мощностью, длиной, коэффициентом цветопередачи, с БАП

Поворотный разъем для различных конфигураций соединения светильников между собой

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DSO-02-24-840-IP40-LED	24	170–265	4000	1920	>0,9	600 x 55 x 55	20/1	4650230 95030 7
DSO-02-50-840-IP40-LED	50	170–265	4000	4000	>0,9	1200 x 55 x 55	12/1	4650230 95031 4
DSO-02-60-840-IP40-LED	60	170–265	4000	4800	>0,9	1500 x 55 x 55	8/1	4650230 95032 1

DSO-02-04 Шнур питания для светильников DSO-02

Шнур питания не входит в комплект поставки светильников и приобретается отдельно.




Код продукта	Описание	Длина, м	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DSO-02-04	шнур питания для DSO-02	1,5	100/1	4650230 95022 2

DSO-02 Комплекты для монтажа светильников DSO-02



подвесной
2 троса по 1,5 м

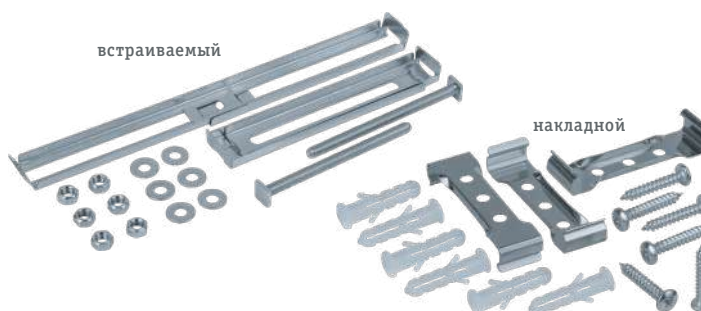

встраиваемый


накладной

Комплекты для монтажа не входят в комплект поставки светильников и приобретаются отдельно.

Код продукта	Описание	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DSO-02-01	комплект для подвесного монтажа 1,5 метра	1	4650230 95019 2
DSO-02-02	комплект для встраиваемого монтажа	1	4650230 95020 8
DSO-02-03	комплект для накладного монтажа	1	4650230 95021 5



NPG Решетка защитная

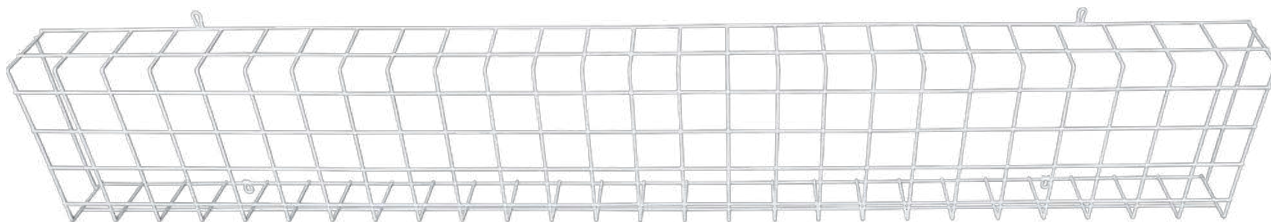


- Изготовлена из стальной низкоуглеродистой проволоки Ø 3,0 и 3,5 мм
- Белая порошковая окраска для защиты от коррозии
- Накладной способ установки
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Цвет	Материал	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPG-02-1300-200	белый	металл	1300 x 200 x 75	4	4680043 14169 2



NLP-OS3/PS3/MS3 Светодиодные панели для потолков «грильято»




- Эффективность до 117 лм/Вт
- Высокоэффективный драйвер с коэффициентом мощности более 0,9
- Цельнометаллический корпус
- Встраиваемый монтаж в подвесные потолки «грильято»
- Специальные скобы обеспечивают легкость монтажа к несущему потолку

опал призма микропризма

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры $b \times l \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-OS3-36-4K	36	176–264	опал	3700	4000	588 x 588 x 45	4/1	4650074 61286 7
NLP-OS3-36-6.5K	36	176–264	опал	3700	6500	588 x 588 x 45	4/1	4650074 61287 4
NLP-PS3-36-4K	36	176–264	призма	4200	4000	588 x 588 x 45	4/1	4650074 61288 1
NLP-PS3-36-6.5K	36	176–264	призма	4200	6500	588 x 588 x 45	4/1	4650074 61289 8
NLP-MS3-36-4K	36	176–264	микропризма	3600	4000	588 x 588 x 45	4/1	4650074 61290 4
NLP-MS3-36-6.5K	36	176–264	микропризма	3600	6500	588 x 588 x 45	4/1	4650074 61291 1


NLP-OS2/MS2/PS2/IS2 Универсальные светодиодные панели



- Эффективность до 125 лм/Вт
- Модернизированный драйвер с высоким коэффициентом мощности >0,9
- Равномерная фронтальная засветка без потери эффективности благодаря вторичной оптике
- Специально разработанный легкий и прочный корпус из металла и пластика
- Универсальный монтаж: встраиваемый в потолок «армстронг» или накладной
- Эргономичная конструкция обеспечивает легкость монтажа


опал микропризма призма колотый лед

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры $b \times l \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-OS2-36-4K	36	176–264	опал	3700	4000	595 x 595 x 45	6/1	4607136 94242 4
NLP-OS2-36-6.5K	36	176–264	опал	3700	6500	595 x 595 x 45	6/1	4607136 94243 1
NLP-MS2-36-4K	36	176–264	микропризма	3900	4000	595 x 595 x 45	6/1	4607136 94306 3
NLP-MS2-36-6.5K	36	176–264	микропризма	3900	6500	595 x 595 x 45	6/1	4607136 94307 0
NLP-PS2-36-4K	36	176–264	призма	4500	4000	595 x 595 x 45	6/1	4607136 94497 8
NLP-PS2-36-6.5K	36	176–264	призма	4500	6500	595 x 595 x 45	6/1	4607136 94498 5
NLP-IS2-36-4K	36	176–264	колотый лед	4030	4000	595 x 595 x 45	6/1	4607136 94499 2
NLP-IS2-36-6.5K	36	176–264	колотый лед	4030	6500	595 x 595 x 45	6/1	4607136 94673 6

**NLP-OS4** Универсальные светодиодные панели IP54

- Эффективность 104 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Пульсации светового потока менее 1%
- Цельнометаллический корпус
- Универсальный монтаж: встраиваемый в потолок «армстронг» или накладной

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип рассеивателя	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры $b \times l \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-OS4-36-4K-IP54	36	176–264	опал	3750	4000	595 x 595 x 48	4/1	4650074 61292 8
NLP-OS4-36-6.5K-IP54	36	176–264	опал	3750	6500	595 x 595 x 48	4/1	4650074 61293 5

NLP-PS4/OS6 Встраиваемые светодиодные панели

- Высокая эффективность до 130 лм/Вт
- Равномерная фронтальная засветка благодаря вторичной оптике
- Высота корпуса всего 31 мм
- Выведенный сетевой провод
- Встраиваемый монтаж в потолок «армстронг»



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Тип рассеивателя	Размеры $b \times l \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-PS4-36-4K	36	176–264	4700	4000	>0,98	призма	595 x 595 x 31	6/1	4650230 95673 6
NLP-PS4-36-6.5K	36	176–264	4700	6500	>0,98	призма	595 x 595 x 31	6/1	4650230 95674 3
NLP-OS6-36-4K	36	176–264	4000	4000	>0,98	опал	595 x 595 x 31	6/1	4650230 95675 0
NLP-OS6-36-6.5K	36	176–264	4000	6500	>0,98	опал	595 x 595 x 31	6/1	4650230 95676 7


NLP-OR3/PR3/MR3 Универсальные линейные светодиодные панели

- Эффективность до 103 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Цельнометаллический корпус
- Универсальный монтаж: подвесной или накладной
- Эргономичная конструкция обеспечивает легкость монтажа

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип рассеивателя	Световой поток	Цветовая температура, К	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-OR3-36-4K	36	176–264	опал	3100	4000	1200 x 180 x 45	1	4680043 14211 8
NLP-OR3-36-6.5K	36	176–264	опал	3100	6500	1200 x 180 x 45	1	4680043 14212 5
NLP-PR3-36-4K	36	176–264	призма	3700	4000	1200 x 180 x 45	1	4650074 61294 2
NLP-PR3-36-6.5K	36	176–264	призма	3700	6500	1200 x 180 x 45	1	4650074 61295 9
NLP-MR3-36-4K	36	176–264	микропризма	3400	4000	1200 x 180 x 45	1	4650074 61296 6
NLP-MR3-36-6.5K	36	176–264	микропризма	3400	6500	1200 x 180 x 45	1	4650074 61297 3



NLP-S1/R2 Универсальные ультратонкие светодиодные панели

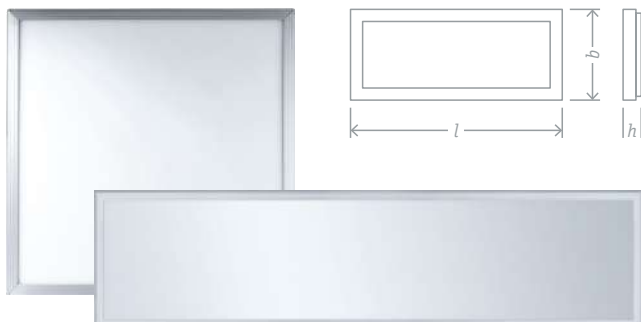

- Надежные светодиоды NationStar
- Высокая эффективность 90 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Максимально равномерное распределение света
- Ультратонкий корпус
- Универсальный монтаж: встраиваемый в потолок «армстронг», накладной и подвесной

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер b x l x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-S1-40-4K-WH	40	DC 25-40	белый	3750	4000	595 x 595 x 7,5	6/2/1	4650074 61577 6
NLP-S1-40-6.5K-WH	40	DC 25-40	белый	3750	6500	595 x 595 x 7,5	6/2/1	4650074 61578 3
NLP-S1-40-4K-SL	40	DC 25-40	серебро	3750	4000	595 x 595 x 7,5	6/2/1	4650074 61545 5
NLP-S1-40-6.5K-SL	40	DC 25-40	серебро	3750	6500	595 x 595 x 7,5	6/2/1	4650074 61546 2
NLP-R2-40-4K-SL	40	DC 25-40	серебро	3750	4000	295 x 1195 x 10	10/2/1	4680043 14343 6

В комплект поставки светодиодных панелей NLP-S1/R2 не входят драйверы, приобретаются отдельно (код заказа 61547).

ND-P Драйверы для светодиодных панелей NLP-S1/R2



- Защита от короткого замыкания, от скачков напряжения, от перегрева и перегрузки
- Гальваническая развязка обеспечивает безопасность

Код продукта	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Частота, Гц	Выходное напряжение, В	Выходная сила тока, А	Кэф. мощн., cos φ	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-P40-1000mA-IP40	40	176-264	50/60	25-40	0,95	>0,9	115 x 45 x 28	50/1	4650074 61547 9

NLP-S1 Комплекты для установки панелей NLP




подвесной

накладной



Комплекты для монтажа не входят в комплект поставки панелей и приобретаются отдельно.

Код продукта	Тип монтажа	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-S1-01	подвесной	150/1	4607136 94199 1
NLP-S1-02	накладной	90/1	4650074 61595 0

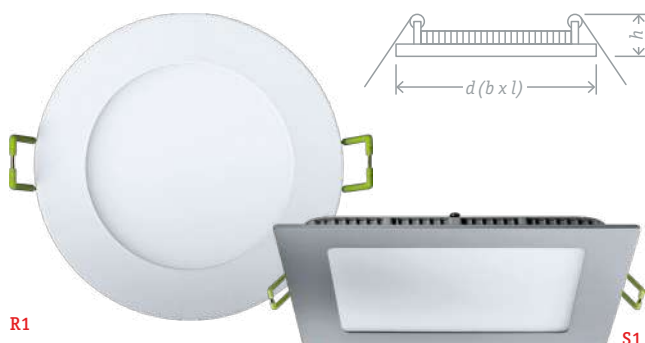**NLP-R1/S1** Встраиваемые ультратонкие светодиодные панели

- Надежные светодиоды Epistar
- Эффективность до 70 лм/Вт
- Безопасный драйвер с гальванической развязкой
- Пульсации светового потока менее 5%
- Матовый рассеиватель из акрила с высокой светопропускной способностью обеспечивает равномерное распределение света
- Литой алюминиевый корпус

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Форма	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Врезное отверстие, мм	Размеры d(b x l) x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-R1-7W-R120-830-WH-LED	7	176-264	круг	белый	360	3000	>0,5	∅ 110-115	120 x 22	120/1	4670004 71374 7
NLP-R1-7W-R120-840-WH-LED	7	176-264	круг	белый	420	4000	>0,5	∅ 110-115	120 x 22	120/1	4670004 71375 4
NLP-R1-12W-R172-840-WH-LED	12	176-264	круг	белый	750	4000	>0,5	∅ 160-162	170 x 22	60/1	4670004 71378 5
NLP-R1-18W-R220-840-WH-LED	18	176-264	круг	белый	1300	4000	>0,5	∅ 212-216	220 x 22	40/1	4670004 71761 5
NLP-R1-24W-R300-840-WH-LED	24	176-264	круг	белый	1600	4000	>0,5	∅ 281-288	300 x 22	20/1	4670004 71382 2
NLP-S1-7W-840-WH-LED	7	176-264	квадрат	белый	450	4000	>0,5	110 x 110	120 x 120 x 22	120/1	4607136 94454 1
NLP-S1-12W-840-WH-LED	12	176-264	квадрат	белый	800	4000	>0,5	160 x 160	170 x 170 x 22	60/1	4670004 71383 9
NLP-S1-19W-840-WH-LED	19	176-264	квадрат	белый	1400	4000	>0,5	213 x 213	225 x 225 x 22	20/1	4607136 94458 9
NLP-S1-24W-840-WH-LED	24	176-264	квадрат	белый	1600	4000	>0,5	280 x 280	300 x 300 x 22	20/1	4670004 71385 3


NLP-R2/S2 Встраиваемые светодиодные панели

- Регулируемый диаметр врезного отверстия
- Безрамочная конструкция
- Мягкий, равномерный свет
- Надежный драйвер с высоким КПД

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Форма	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Врезное отверстие, мм	Размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-R2-12W-840-LED	12	176-264	круг	белый	960	4000	>0,5	∅ 60-75	∅ 90 x 20	80/1	4650230 93479 6
NLP-R2-12W-865-LED	12	176-264	круг	белый	960	6500	>0,5	∅ 60-75	∅ 90 x 20	80/1	4650230 93480 2
NLP-R2-18W-840-LED	18	176-264	круг	белый	1620	4000	>0,5	∅ 80-95	∅ 120 x 20	40/1	4650230 93481 9
NLP-R2-18W-865-LED	18	176-264	круг	белый	1620	6500	>0,5	∅ 80-95	∅ 120 x 20	40/1	4650230 93482 6
NLP-R2-24W-840-LED	24	176-264	круг	белый	2300	4000	>0,5	∅ 130-150	∅ 170 x 20	40/1	4650230 93483 3
NLP-R2-24W-865-LED	24	176-264	круг	белый	2300	6500	>0,5	∅ 130-150	∅ 170 x 20	40/1	4650230 93484 0
NLP-S2-18W-840-LED	18	176-264	квадрат	белый	1620	4000	>0,5	∅ 80-95	120 x 120 x 20	40/1	4650230 93485 7
NLP-S2-18W-865-LED	18	176-264	квадрат	белый	1620	6500	>0,5	∅ 80-95	120 x 120 x 20	40/1	4650230 93486 4
NLP-S2-24W-840-LED	24	176-264	квадрат	белый	2300	4000	>0,5	∅ 130-150	170 x 170 x 20	40/1	4650230 93487 1
NLP-S2-24W-865-LED	24	176-264	квадрат	белый	2300	6500	>0,5	∅ 130-150	170 x 170 x 20	40/1	4650230 93488 8




NLP-RW1/SW1 Накладные ультратонкие светодиодные панели

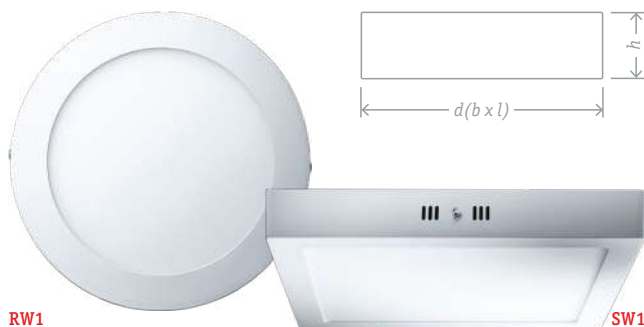

- Надежные светодиоды Epistar
- Эффективность до 70 лм/Вт
- Безопасный драйвер с гальванической развязкой
- Пульсации светового потока менее 5%
- Матовый рассеиватель из акрила с высокой светопропускной способностью обеспечивает равномерное распределение света
- Литой алюминиевый корпус

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Форма	Световой поток	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Размеры $d(b \times l) \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-RW1-12W-R172-840-WH-LED	12	176–264	круг	710	4000	>0,5	170 x 30	40/1	4670004 71393 8
NLP-RW1-18W-R225-840-WH-LED	18	176–264	круг	1350	4000	>0,5	225 x 30	30/1	4670004 71394 5
NLP-RW1-24W-R300-840-WH-LED	24	176–264	круг	1750	4000	>0,5	300 x 30	20/1	4670004 71395 2
NLP-SW1-18W-840-WH-LED	18	176–264	квадрат	1350	4000	>0,5	225 x 225 x 30	30/1	4670004 71398 3
NLP-SW1-24W-840-WH-LED	24	176–264	квадрат	1750	4000	>0,5	300 x 300 x 30	20/1	4670004 71399 0

NLP-S7 Панели типа ДВО для ламп T8 LED

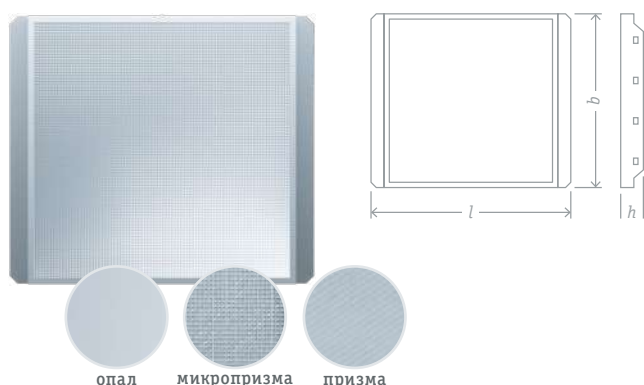


- Легкий и жесткий корпус из металла и пластика
- Специальные фиксаторы ламподержателей для легкой и быстрой установки ламп
- Рекомендуется использовать со светодиодными лампами Navigator серии NLL-G-T8
- Встраиваемый монтаж в потолок «кармстронг»

Код продукта	Напряжение, В	Тип рассеивателя	Патрон	Кол-во и длина ламп для установки	Размеры $l \times b \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-OS7-4xT8-G13	176–264	опал	G13	4 x 600 мм	680 x 595 x 72	2/1	4650230 93789 6
NLP-PS7-4xT8-G13	176–264	призма	G13	4 x 600 мм	680 x 595 x 72	2/1	4650230 93790 2
NLP-MS7-4xT8-G13	176–264	микропризма	G13	4 x 600 мм	680 x 595 x 72	2/1	4650230 93791 9

**NDL-P1** Встраиваемые светодиодные типа downlight, локального и общего освещения


- Надежные светодиоды Epistar
- Эффективность до 100 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Пульсации светового потока менее 5%
- Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Цвет. температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Врезное отверстие, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDL-P1-5W-830-WH-LED	5	176-264	белый	350	3000	>0,5	∅ 53-70	83 x 58	20/1	4607136 94820 4
NDL-P1-5W-830-SL-LED	5	176-264	серебро	350	3000	>0,5	∅ 53-70	83 x 58	20/1	4607136 94821 1
NDL-P1-6W-830-WH-LED	6	176-264	белый	400	3000	>0,5	∅ 76-90	100 x 63	20/1	4607136 94899 0
NDL-P1-6W-840-WH-LED	6	176-264	белый	450	4000	>0,5	∅ 76-90	100 x 63	20/1	4607136 94833 4
NDL-P1-6W-840-SL-LED	6	176-264	серебро	450	4000	>0,5	∅ 76-90	100 x 63	20/1	4607136 94834 1
NDL-P1-10W-840-WH-LED	10	176-264	белый	750	4000	>0,5	∅ 100-110	121 x 67	20/1	4607136 94836 5
NDL-P1-20W-840-WH-LED	20	176-264	белый	1650	4000	>0,7	∅ 150-160	170 x 69	8/1	4607136 94837 2
NDL-P1-25W-840-WH-LED	25	176-264	белый	2200	4000	>0,7	∅ 195-210	222 x 70	8/1	4607136 94838 9
NDL-P1-30W-840-WH-LED	30	176-264	белый	3000	4000	>0,9	∅ 195-210	222 x 70	8/1	4670004 71694 6

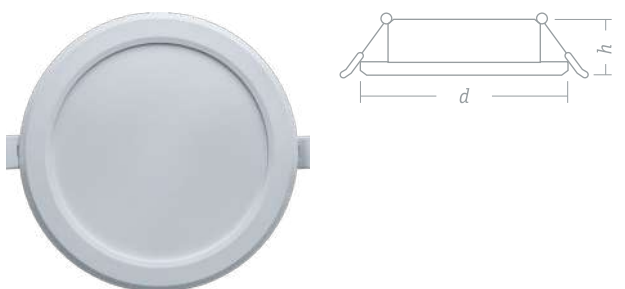NDL-P3 Встраиваемые светодиодные типа downlight, локального и общего освещения

- Влагозащищенный корпус из конструкционного пластика ПБТ с высоким классом воспламеняемости и противопожарной безопасности V-0
- Декоративное кольцо
- Яркий направленный свет
- Пульсации светового потока менее 5%
- Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Врезное отверстие, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDL-P3-5W-840-WH-LED	5	176-264	белый	4000	400	>0,5	∅ 75-90	95 x 26	40/1	4680043 14476 1
NDL-P3-7W-840-WH-LED	7	176-264	белый	4000	560	>0,5	∅ 90-110	120 x 26	40/1	4680043 14477 8
NDL-P3-9W-840-WH-LED	9	176-264	белый	4000	720	>0,5	∅ 90-110	120 x 26	40/1	4680043 14478 5
NDL-P3-12W-840-WH-LED	12	176-264	белый	4000	1020	>0,5	∅ 120-135	145 x 26	40/1	4680043 14479 2
NDL-P3-18W-840-WH-LED	18	176-264	белый	4000	1530	>0,5	∅ 140-160	170 x 26	40/1	4680043 14481 5
NDL-P3-24W-840-WH-LED	24	176-264	белый	4000	2040	>0,5	∅ 190-210	220 x 26	40/1	4680043 14482 2

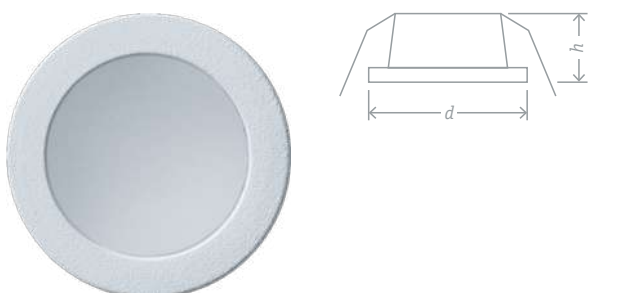NDL-RP4 Встраиваемые светодиодные типа downlight, локального и общего освещения

- Надежные светодиоды Epistar
- Эффективность до 80 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Пульсации светового потока менее 5%
- Матовый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение
- Установочная высота светильника 25 мм

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Форма	Световой поток, лм	Цвет. температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Врезное отверстие, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDL-RP4-3W-840-WH-LED	3	220-240	круг	240	4000	>0,5	∅ 37	40 x 25	100/1	4670004 71273 3
NDL-RP4-5W-840-WH-LED	5	220-240	круг	400	4000	>0,5	∅ 57	70 x 25	40/1	4670004 71274 0




DSO-01 Пылевлагозащищенные типа ДСО



- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95
- Корпус и рассеиватель представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Тип рассеивателя: призматический опал
- Герметичное соединение в линию без видимых проводов
- Монтажный комплект

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип рассеивателя	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSO-01-40-4K-IP65-LED	40	176–264	призматический опал	4000	4250	>0,95	1200 x 97 x 71	4650230 93616 5
DSO-01-40-6.5K-IP65-LED	40	176–264	призматический опал	6500	4250	>0,95	1200 x 97 x 71	4650230 93617 2
DSO-01-50-4K-IP65-LED	50	176–264	призматический опал	4000	5550	>0,95	1500 x 97 x 71	4650230 93618 9
DSO-01-50-6.5K-IP65-LED	50	176–264	призматический опал	6500	5550	>0,95	1500 x 97 x 71	4650230 93619 6

DSP-AC Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП




- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95
- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из поликарбоната
- Тип рассеивателя: призма
- Монтажный комплект

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DSP-AC-224-IP65-LED	48	176–264	4000	5000	>0,95	1250 x 120 x 72	1	4607136 94586 9

**DSP-AC-40** Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП



- Повышенная эффективность 125 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из поликарбоната
- Тип рассеивателя: опал
- Возможность реализации сквозной проводки внутри корпуса
- Монтажный комплект



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DSP-AC-40-IP65-LED	40	176–264	4000	5000	>0,9	1250 x 120 x 72	1	4680043 14272 9

DSP-CC-R Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП с клипсами


- Высокая световая отдача до 135 лм/Вт
- Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности >0,98
- Эффективный теплоотвод за счет монтажной пластины
- Бесклеевая конструкция корпуса: простой разбор и ремонтпригодность светильника
- Встроенный клапан давления и герметичность корпуса
- Сквозная проводка для подключения светильников в линию
- Клипсы на корпусе для легкого доступа к клеммной колодке



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R	18	176–264	4000	2430	>0,85	697 x 77 x 69	1	4650230 95938 6
DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R	18	176–264	6500	2430	>0,85	697 x 77 x 69	1	4650230 95939 3
DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R	36	176–264	4000	4680	>0,97	1197 x 77 x 69	1	4650230 95940 9
DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R	36	176–264	6500	4680	>0,97	1197 x 77 x 69	1	4650230 95941 6
DSP-CC-46-4K-IP65-LED-R	46	176–264	4000	6000	>0,98	1497 x 77 x 69	1	4650230 95942 3
DSP-CC-46-6.5K-IP65-LED-R	46	176–264	6500	6000	>0,98	1497 x 77 x 69	1	4650230 95943 0





DSP-02 Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП



- Повышенная эффективность до 130 лм/Вт
- Высокоэффективный драйвер с коэффициентом мощности более 0,95
- Пульсации светового потока менее 5%
- Корпус и рассеиватель представляют собой единую герметичную часть, изготовленную из ударопрочного поликарбоната методом соэкструзии
- Сквозная проводка для подключения светильников в линию
- Легкий доступ к клеммным колодкам
- Монтажный комплект


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Подключение в линию, шт.	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-02-18-4K-IP65-LED	18	170–265	4000	2350	>0,85	до 40	600 x 94 x 56	4680043 14654 3
DSP-02-18-6.5K-IP65-LED	18	170–265	6500	2350	>0,85	до 40	600 x 94 x 56	4680043 14655 0
DSP-02-30-4K-IP65-LED	30	170–265	4000	3750	>0,95	до 25	1200 x 94 x 56	4680043 14656 7
DSP-02-30-6.5K-IP65-LED	30	170–265	6500	3750	>0,95	до 25	1200 x 94 x 56	4680043 14657 4
DSP-02-36-4K-IP65-LED	36	170–265	4000	4500	>0,95	до 21	1200 x 94 x 56	4650074 61003 0
DSP-02-36-6.5K-IP65-LED	36	170–265	6500	4500	>0,95	до 21	1200 x 94 x 56	4650074 61004 7
DSP-02-46-4K-IP65-LED	46	170–265	4000	5700	>0,95	до 16	1500 x 94 x 56	4680043 14658 1
DSP-02-46-6.5K-IP65-LED	46	170–265	6500	5700	>0,95	до 16	1500 x 94 x 56	4680043 14659 8

DSP-06 Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП




- Повышенная эффективность до 135 лм/Вт
- Отсутствие пульсаций и стабильность светового потока
- Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната
- Монтажный комплект

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-06-16-4K-LED	16	170–264	4000	2070	>0,5	629 x 74 x 43	4680043 14642 0
DSP-06-16-6.5K-LED	16	170–264	6500	2070	>0,5	629 x 74 x 43	4680043 14643 7
DSP-06-24-4K-LED	24	170–264	4000	3250	>0,5	1234 x 74 x 43	4680043 14644 4
DSP-06-24-6.5K-LED	24	170–264	6500	3250	>0,5	1234 x 74 x 43	4680043 14645 1
DSP-06-36-4K-LED	36	170–264	4000	3780	>0,9	1270 x 74 x 43	4680043 14646 8
DSP-06-36-6.5K-LED	36	170–264	6500	3780	>0,9	1270 x 74 x 43	4680043 14647 5
DSP-06-42-4K-LED	42	170–264	4000	4830	>0,95	1500 x 74 x 43	4680043 14648 2
DSP-06-42-6.5K-LED	42	170–264	6500	4830	>0,95	1500 x 74 x 43	4680043 14649 9

**DSP-08** Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП

- Корпус и рассеиватель представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Светильник выполнен из ударопрочного поликарбоната
- Компактный корпус, ширина 37 мм
- Монтажный комплект

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-08-18-4K-IP65-LED	18	176–264	4000	1600	>0,5	520 x 37 x 52	4650230 93130 6
DSP-08-18-6.5K-IP65-LED	18	176–264	6500	1600	>0,5	520 x 37 x 52	4650230 93131 3
DSP-08-36-4K-IP65-LED	36	176–264	4000	3800	>0,9	1104 x 37 x 52	4650230 93132 0
DSP-08-36-6.5K-IP65-LED	36	176–264	6500	3800	>0,9	1104 x 37 x 52	4650230 93133 7
DSP-08-46-4K-IP65-LED	46	176–264	4000	4400	>0,9	1418 x 37 x 52	4650230 93134 4
DSP-08-46-6.5K-IP65-LED	46	176–264	6500	4400	>0,9	1418 x 37 x 52	4650230 93135 1


DSP-09 Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП

- Эффективность до 142 лм/Вт
- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из поликарбоната
- Сквозная проводка для подключения светильников в линию
- Тип установки: накладной, подвесной

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Подключение в линию, шт.	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-09-18-4K-IP65-LED	18	170–265	2350	4000	>0,85	до 40	570 x 100 x 73	4650230 93975 3
DSP-09-18-6.5K-IP65-LED	18	170–265	2350	6500	>0,85	до 40	570 x 100 x 73	4650230 93976 0
DSP-09-36-4K-IP65-LED	36	170–265	5100	4000	>0,95	до 20	1170 x 100 x 73	4650230 93977 7
DSP-09-36-6.5K-IP65-LED	36	170–265	5100	6500	>0,95	до 20	1170 x 100 x 73	4650230 93978 4
DSP-09-46-4K-IP65-LED	46	170–265	6200	4000	>0,95	до 16	1470 x 100 x 73	4650230 93979 1
DSP-09-46-6.5K-IP65-LED	46	170–265	6200	6500	>0,95	до 16	1470 x 100 x 73	4650230 93980 7





DSP-AGRO Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП



- Повышенная эффективность до 135 лм/Вт
- Устойчивость к химически агрессивным средам: щелочам, кислотам
- Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного полистирола
- Высокая степень защиты от пыли и влаги IP66/IP67, возможность мыть водой под давлением
- Простое подключение: коннектор с клеммной колодкой внутри
- Быстрая установка: монтажные скобы передвигаются по всему корпусу светильника
- Сквозная проводка для подключения светильников в линию

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Подключение в линию, шт.	Размер d x l, мм	Штрихкод
DSP-AGRO-18-4K-IP67-LED	18	176–264	4000	2350	>0,85	до 70	75 x 661	4650230 93830 5
DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED	18	176–264	6500	2350	>0,85	до 70	75 x 661	4650230 93831 2
DSP-AGRO-36-4K-IP67-LED	36	176–264	4000	4500	>0,95	до 40	75 x 1261	4650230 93832 9
DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED	36	176–264	6500	4500	>0,95	до 40	75 x 1261	4650230 93833 6
DSP-AGRO-46-4K-IP67-LED	46	176–264	4000	6200	>0,95	до 30	75 x 1561	4650230 93834 3
DSP-AGRO-46-6.5K-IP67-LED	46	176–264	6500	6200	>0,95	до 30	75 x 1561	4650230 93835 0

DSP-AGRO Светодиодные пылевлагозащищенные типа ДСП, диммируемые*

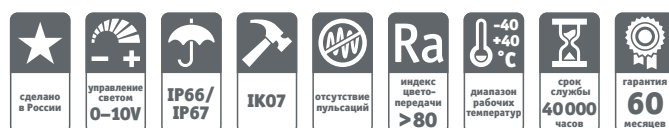

- Повышенная эффективность до 140 лм/Вт
- Устойчивость к химически агрессивным средам: щелочам, кислотам
- Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного полистирола
- Высокая степень защиты от пыли и влаги IP66/IP67, возможность мыть водой под давлением
- Простое подключение: коннектор с клеммной колодкой внутри
- Быстрая установка: монтажные скобы передвигаются по всему корпусу светильника
- Сквозная проводка для подключения светильников в линию

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Подключение в линию, шт.	Размер d x l, мм	Штрихкод
DSP-AGRO-20-4K-IP67-LED	20	176–264	2450	4000	>0,87	до 75	75 x 661	4650230 95475 6
DSP-AGRO-20-6.5K-IP67-LED	20	176–264	2450	6500	>0,87	до 75	75 x 661	4650230 95476 3
DSP-AGRO-30-4K-IP67-LED	30	176–264	4200	4000	>0,92	до 52	75 x 1261	4650230 95477 0
DSP-AGRO-30-6.5K-IP67-LED	30	176–264	4200	6500	>0,92	до 52	75 x 1261	4650230 95478 7
DSP-AGRO-40-4K-IP67-LED	40	176–264	5300	4000	>0,94	до 40	75 x 1261	4650230 95479 4
DSP-AGRO-40-6.5K-IP67-LED	40	176–264	5300	6500	>0,94	до 40	75 x 1261	4650230 95480 0
DSP-AGRO-50-4K-IP67-LED	50	176–264	7000	4000	>0,95	до 32	75 x 1561	4650230 95481 7
DSP-AGRO-50-6.5K-IP67-LED	50	176–264	7000	6500	>0,95	до 32	75 x 1561	4650230 95482 4


*Все позиции DSP-AGRO с диммированием являются заказными.



DSP-04 Пылевлагозащищенные типа ДСП, для ламп T8 LED



- Классический полноразмерный корпус
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика
- Призматический рассеиватель из полистирола
- Установочный комплект
- Рекомендуется использовать со светодиодными лампами Navigator NLL-T8 (в комплект не входят)




Код продукта	Напряжение, В	Патрон	Кол-во и длина ламп для установки	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
DSP-04-600-IP65-1xT8-G13	176–264	G13	1 x 600 мм	650 x 75 x 85	4/1	4650074 61374 1
DSP-04-600-IP65-2xT8-G13	176–264	G13	2 x 600 мм	650 x 120 x 85	4/1	4650074 61087 0
DSP-04-1200-IP65-1xT8-G13	176–264	G13	1 x 1200 мм	1250 x 75 x 85	4/1	4650074 61375 8
DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13	176–264	G13	2 x 1200 мм	1250 x 120 x 85	2/1	4650074 61086 3

DSP-04S Пылевлагозащищенные типа ДСП, для ламп T8 LED



- Тонкий корпус (высота 63 мм)
- Корпус выполнен из ударопрочного полистирола
- Установочный комплект
- Призматический рассеиватель из полистирола
- Рекомендуется использовать со светодиодными лампами Navigator NLL-T8 (в комплект не входят)



Код продукта	Напряжение, В	Патрон	Кол-во и длина ламп для установки	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
DSP-04S-600-IP65-1xT8-G13	220–240	G13	1 x 600 мм	664 x 71 x 63	12/1	4650074 61449 6
DSP-04S-600-IP65-2xT8-G13	220–240	G13	2 x 600 мм	664 x 108 x 63	8/1	4650074 61446 5
DSP-04S-1200-IP65-1xT8-G13 v2*	220–240	G13	1 x 1200 мм	1273 x 66 x 55	12/1	4650074 61450 2
DSP-04S-1200-IP65-2xT8-G13-R*	220–240	G13	2 x 1200 мм	1273 x 100 x 57	2/1	4680043 14333 7
DSP-04S-1500-IP65-1xT8-G13	220–240	G13	1 x 1500 мм	1564 x 71 x 63	12/1	4650074 61451 9
DSP-04S-1500-IP65-2xT8-G13	220–240	G13	2 x 1500 мм	1564 x 108 x 63	8/1	4650074 61448 9

*Сделано в России

DSP Комплекты для подвешивания светильников



Код продукта	Длина троса, м	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
DSP-1м	1	250/1	4680043 14331 3
DSP-3м	3	250/1	4680043 14332 0




ННВ-Р4 Светодиодные подвесные, для высоких пролетов



- Высокая световая отдача до 135 лм/Вт
- Интегрированный надежный драйвер с высоким КПД
- Широкий диапазон входных напряжений 140–264 В
- Рассеиватель из закаленного стекла и литой алюминиевый корпус
- Клапан выравнивания давления
- Подвесной способ установки, рым-болт в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цвет. температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NNB-P4-100-6.5K-120D-LED	100	140–264	13500	6500	>0,97	276 x 90	6/1/1	4680043 14434 1
NNB-P4-150-6.5K-120D-LED	150	140–264	20250	6500	>0,93	316 x 91	4/1/1	4680043 14435 8
NNB-P4-200-6.5K-120D-LED	200	140–264	27000	6500	>0,99	356 x 91	4/1/1	4680043 14436 5



ННВ-Р5 Светодиодные универсальные, для высоких пролетов



- Повышенная эффективность до 175 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и cos φ>0,9
- Глубокая КСС 90 градусов обеспечивает оптимальное распределение света при высоте подвеса 6–10 метров
- Литой алюминиевый корпус для эффективного отвода тепла
- Совместим со скобой для накладного монтажа ННВ-Р7 (арт. 14667)

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цвет. температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NNB-P5-100-5K-120D-LED	100	100–277	17500	5000	>0,9	265 x 154	1	4650074 61510 3
NNB-P5-150-5K-60D-LED	150	100–277	26500	5000	>0,9	290,3 x 157,7	1	4650074 61511 0
NNB-P5-200-5K-120D-LED	200	100–277	34400	5000	>0,9	346,4 x 159,7	1	4650074 61512 7

ННВ-Р7 Светодиодные универсальные, для высоких пролетов




- Эффективность до 150 лм/Вт
- Угол светового потока: 60 и 90 градусов
- Корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием кремния и алюминия (Al 86%; Si 12%)
- Подвесной и накладной способы установки

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цвет. температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Кэф. мощн., cos φ	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NNB-P7-100-5K-90D	100	176–264	13900	5000	>0,95	90	254 x 98	6/1	4630085 82416 9
NNB-P7-100-5K-60D	100	176–264	13200	5000	>0,95	60	254 x 98	6/1	4630085 82417 6
NNB-P7-150-5K-90D	150	176–264	22500	5000	>0,95	90	315 x 106	6/1	4630085 82418 3
NNB-P7-150-5K-60D	150	176–264	21150	5000	>0,95	60	315 x 106	6/1	4630085 82419 0
NNB-P7-200-5K-90D	200	176–264	26000	5000	>0,95	90	315 x 106	6/1	4630085 82420 6
NNB-P7-200-5K-60D	200	176–264	24200	5000	>0,95	60	315 x 106	6/1	4630085 82421 3


**NHB-P7** Скоба для накладного монтажа светильников серии NHB-P7

Код продукта	Наименование	Цвет	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NHB-P7	скоба для накладного монтажа	черный	100/1	4680043 14667 3

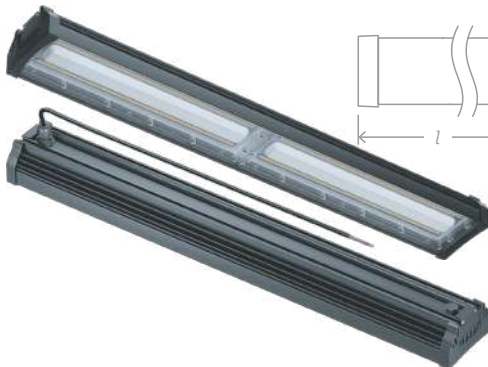NHB-P8 Светодиодные универсальные, для высоких пролетов

- Высокая световая отдача 155 лм/Вт
- Угол светового потока 60x120 градусов
- Экструзионный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания тепла
- Клапан выравнивания давления
- Удлиненный сетевой провод 500 мм
- Подвесной и накладной способы установки

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Угол светового потока, град.	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NHB-P8-50-5K-D60x120-LED	50	176-264	60 x 120	5000	6100	>0,99	228 x 99 x 59	12/1	4650230 99948 1
NHB-P8-75-5K-D60x120-LED	75	140-264	60 x 120	5000	11500	>0,96	362 x 99 x 59	8/1	4650230 99949 8
NHB-P8-100-5K-D60x120-LED	100	140-264	60 x 120	5000	14000	>0,97	362 x 99 x 59	8/1	4650230 99950 4
NHB-P8-150-5K-D60x120-LED	150	140-264	60 x 120	5000	23000	>0,95	708 x 99 x 59	1/1	4650230 99951 1
NHB-P8-200-5K-D60x120-LED	200	140-264	60 x 120	5000	31000	>0,95	1054 x 99 x 59	1/1	4650230 99952 8

NHB-P10 Светодиодные универсальные, для высоких пролетов

- Высокая световая отдача 125 лм/Вт
- Угол светового потока 110 градусов
- Экструзионный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания тепла
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Клапан выравнивания давления
- Удлиненный сетевой провод 500 мм
- Подвесной и накладной способы установки
- Поворотная скоба в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Угол светового потока, град.	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NHB-P10-100-5K-120D	100	140-264	120	5000	12500	>0,9	487 x 104 x 38	10/1	4650230 95594 4
NHB-P10-150-5K-120D	150	140-264	120	5000	18750	>0,9	693 x 104 x 38	8/1	4650230 95595 1
NHB-P10-200-5K-120D	200	140-264	120	5000	25000	>0,9	898 x 104 x 38	6/1	4650230 95596 8

NMS-02 Комплект для подвешивания на трос

Код продукта	Состав комплекта	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NMS-02*	крюк подвесной – 2 шт., фиксатор троса – 2 шт., винт M4X8 – 4 шт., шайба M8 DIN 125A – 2 шт., гайка M6 – 2 шт., болт M6x16 – 2 шт.	50	4650230 99976 4

*Заказная позиция.




NEF Светодиодные аварийно-эвакуационные



- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Алюминиевый корпус
- Накладной или подвесной способ установки

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Аккумулятор	Мощность, Вт	Напряжение, В	Свет. поток, лм	Автономная работа, мин	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-01	односторонний «ВЫХОД»	УХЛ4	Ni-Cd 1,2 В, 600 мА·ч	3	190–260	40	180	354 x 145 x 23	20/1	4670004 71355 6
NEF-02	двусторонний «запасный выход»	УХЛ4	Ni-Cd 1,2 В, 600 мА·ч	3	190–260	40	180	354 x 145 x 23	20/1	4670004 71356 3
NEF-03	двусторонний «направление движения»	УХЛ4	Ni-Cd 1,2 В, 600 мА·ч	3	190–260	40	180	354 x 145 x 23	20/1	4670004 71357 0
NEF-04	двусторонний без нанесения	УХЛ4	Ni-Cd 1,2 В, 600 мА·ч	3	190–260	40	180	354 x 145 x 23	20/1	4650074 61506 6

NEF-07 Светодиодные аварийно-эвакуационные



- Никель-кадмиевый аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- Корпус из негорючего поликарбоната
- 2 режима: постоянного и непостоянного действия
- Индикаторы сети и заряда
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Аккумулятор	Мощность, Вт	Напряжение, В	Свет. поток, лм	Время автономной работы, мин	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-07	односторонний	УХЛ 1	Ni-Cd 3,6 В, 1000 мА·ч	3	176–264	150	180	350 x 110 x 65	10/1	4650074 61496 0

Наклейки для светодиодных светильников NEF-07

Дополнительные наклейки приобретаются отдельно



Код продукта	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
Направление движения «НАЛЕВО»	310 x 90	300/1	4650074 61494 6
Направление движения «НАПРАВО»	310 x 90	300/1	4650074 61495 3

NEF-08 Светодиодные аварийно-эвакуационные



- Аварийный светильник непостоянного действия
- Литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- Корпус из АБС-пластика
- Индикатор сети
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Аккумулятор	Мощность, Вт	Напряжение, В	Свет. поток, лм	Время автономной работы, мин	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-08	односторонний	УХЛ 2	Li-Ion 3,7 В, 1200 мА·ч	3	176–264	150	180	257 x 104 x 37	20/1	4680043 14215 6

Наклейки для светодиодных светильников NEF-08

Дополнительные наклейки приобретаются отдельно



Код продукта	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
«ВЫХОД»	210 x 80	150/1	4680043 14216 3
Направление движения «НАЛЕВО»	210 x 80	150/1	4680043 14217 0
Направление движения «НАПРАВО»	210 x 80	150/1	4680043 14218 7

**NEF-09/10/11** Светодиодные аварийно-эвакуационные

- Литий-ионный аккумулятор
- Корпус из АБС-пластика
- 2 режима: постоянного и непостоянного действия
- Индикаторы сети и заряда
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника
- Встроенный сетевой шнур с вилкой

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Аккумулятор	Мощность, Вт	Напряжение, В	Свет. поток, лм	Время автономной работы, мин	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-09	односторонний	УХЛ 4	Li-Ion 3,7 В, 1200 мАч	2	110–240	130	180	204 x 55 x 30	40/1	4680043 14334 4
NEF-10	односторонний	УХЛ 4	Li-Ion 3,7 В, 2000 мАч	4	110–240	300	180	342 x 55 x 30	20/1	4680043 14335 1
NEF-11	односторонний	УХЛ 4	Li-Ion 3,7 В, 2200 мАч	6	110–240	400	180	482 x 55 x 30	15/1	4680043 14336 8

NEF-16/17/18 Светодиодные аварийно-эвакуационные

- Литий-ионный аккумулятор
- Корпус из АБС-пластика
- Непостоянный режим работы для экономии электроэнергии
- Индикатор сети и заряда
- Выбор яркости свечения при помощи переключателя на корпусе
- Накладной способ установки, монтажный набор в комплекте
- Встроенный сетевой шнур с вилкой

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Аккумулятор	Мощность, Вт	Напряжение, В	Свет. поток, лм	Время автономной работы, мин	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-16	односторонний	УХЛ4	Li-Ion 3,7 В, 500 мАч	2	110–240	100	180/240*	160 x 42 x 25	40/1	4650230 95286 8
NEF-17	односторонний	УХЛ4	Li-Ion 3,7 В, 1200 мАч	4	110–240	200	180/240*	280 x 43 x 28	40/1	4650230 95288 2
NEF-18	односторонний	УХЛ4	Li-Ion 3,7 В, 2 x 1200 мАч	6	110–240	250	180/240*	380 x 43 x 29	20/1	4650230 95289 9

*при высокой и пониженной яркости.

NEF-19 Светодиодные аварийно-эвакуационные**ВЫХОД**
EXIT

Наклейки в комплекте



- Литий-железо-фосфатный аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- Корпус выполнен из АБС-пластика, рассеиватель – из полистирола
- Два режима: постоянного и непостоянного действия
- Индикатор сети и заряда
- Накладной способ установки, монтажный набор в комплекте

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Аккумулятор	Мощность, Вт	Напряжение, В	Свет. поток, лм	Время автономной работы, мин	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-19	односторонний	УХЛ4	LiFePO4 3,2 В, 600 мАч	6	220–240	100	180	240 x 90 x 45,8	10/1	4650230 95290 5

**NEF-20/21** Светодиодные аварийно-эвакуационные**ВЫХОД
EXIT**

Наклейки в комплекте




- Аккумулятор с защитой от полного разряда
- Корпус выполнен из АБС-пластика, рассеиватель – из полистирола
- Два режима работы: постоянного и непостоянного действия
- Индикатор сети и заряда
- Накладной способ установки, монтажный набор в комплекте

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Аккумулятор	Мощность, Вт	Напряжение, В	Свет. поток, лм	Время автономной работы, мин	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-20	односторонний	УХЛ4	Ni-Cd 3,6 В, 600 мА·ч	3	220–240	200	90	238 x 80 x 40	50/1	4650230 95293 6
NEF-21	односторонний	УХЛ4	LiFePO4 3,2 В, 1800 мА·ч	5	220–240	300	180	238 x 80 x 40	50/1	4650230 95294 3

NEF-22 Светодиодные аварийно-эвакуационные

- Литий-ионный аккумулятор
- Тонкий металлический корпус
- Индикатор сети и заряда
- Накладной или подвесной способ установки

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Аккумулятор	Мощность, Вт	Напряжение, В	Свет. поток, лм	Время автономной работы, мин	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-22	односторонний «ВЫХОД»	УХЛ4	Li-Ion 3,7 В, 180 мА·ч	1	220–240	40	90	352 x 138 x 10	40/1	4650230 95291 2

NEF-23/24 Светодиодные аварийно-эвакуационные

- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Корпус из алюминия и ПММА
- Наличие индикатора заряда
- Универсальная конструкция – установка на стену или потолок

Код продукта	Тип светильника	Исполнение	Аккумулятор	Мощность, Вт	Напряжение, В	Свет. поток, лм	Время автономной работы, мин	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-23	односторонний «ВЫХОД»	УХЛ4	Ni-Cd 1,2 В, 800 мА·ч	3	176–264	80	180	360 x 212 x 31	20/1	4650230 95491 6
NEF-24	двусторонний «направление движения»	УХЛ4	Ni-Cd 1,2 В, 800 мА·ч	3	176–264	80	180	360 x 212 x 31	20/1	4650230 95492 3



NEF-Топаз Охранно-пожарные оповещатели





- Корпус из АБС-пластика на защелках позволяет легко менять табло
- Одностороннее исполнение
- Накладной способ установки
- Модель NEF-15-Топаз220РИП-Выход оснащена литий-ионным аккумулятором, время автономной работы 6 часов

Код продукта	Тип светильника	Ном. потребляемый ток, А	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-12-T12-Выход	зеленый фон ВЫХОД	0,2	12 DC	300 x 100 x 31	20/1	4660134 80513 9
NEF-12-Топаз12-Не входить	красный фон НЕ ВХОДИТЬ	0,2	12 DC	300 x 100 x 31	20/1	4660134 80514 6
NEF-13-T24-Выход	зеленый фон ВЫХОД	0,2	24 DC	300 x 100 x 31	20/1	4660134 80515 3
NEF-14-Топаз220-Выход	зеленый фон ВЫХОД	—	220 AC	300 x 100 x 31	20/1	4660134 80516 0
NEF-14-T220-Не входить	красный фон НЕ ВХОДИТЬ	—	220 AC	300 x 100 x 31	20/1	4660134 80517 7
NEF-12-Топаз12	без нанесения	0,2	12 DC	300 x 100 x 31	20/1	4660134 80519 1
NEF-13-Топаз24	без нанесения	0,2	24 DC	300 x 100 x 31	20/1	4660134 80520 7
NEF-14-Топаз220	без нанесения	—	220 AC	300 x 100 x 31	20/1	4660134 80521 4
NEF-15-T220РИП-Выход	зеленый фон ВЫХОД	—	220 AC	300 x 100 x 31	20/1	4660134 80518 4

NL-Топаз Сменное табло для охранно-пожарных оповещателей



Код продукта	Код продукта	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NL-Топаз-Не входить	красный фон НЕ ВХОДИТЬ	265 x 85 x 4	100/1	4660134 80522 1
NL-Т-Стрелка налево	зеленый фон СТРЕЛКА НАЛЕВО	265 x 85 x 4	100/1	4660134 80523 8
NL-Т-Стрелка направо	зеленый фон СТРЕЛКА НАПРАВО	265 x 85 x 4	100/1	4660134 80524 5
NL-Т-ПК	красный фон ПК	265 x 85 x 4	100/1	4660134 80525 2

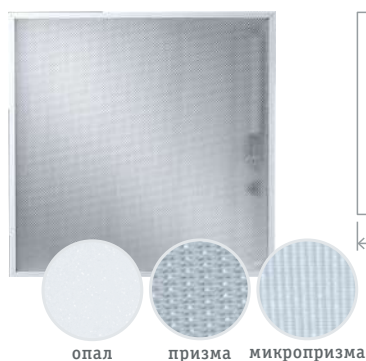**NLP-S2-A** Светодиодные аварийного освещения

- Эффективность до 117 лм/Вт
- Коэффициент пульсации <1%
- Литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- 60 или 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме, в зависимости от установленного блока аварийного питания
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника
- Универсальный монтаж: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» и накладной

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A1	36	176-264	4000	4200/235	1500	60	24	595 x 595 x 45	4/1	4650074 61608 7
NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A3	36	176-264	4000	4200/235	2200	180	24	595 x 595 x 45	4/1	4660134 80406 4
NLP-PS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	36	176-264	6500	4200/235	1500	60	24	595 x 595 x 45	4/1	4660134 80407 1
NLP-PS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	36	176-264	6500	4200/235	2200	180	24	595 x 595 x 45	4/1	4660134 80408 8
NLP-OS2-36-4K-IP20-LED-A1	36	176-264	4000	3700/206	1500	60	24	595 x 595 x 45	6/1	4650230 95094 9
NLP-OS2-36-4K-IP20-LED-A3	36	176-264	4000	3700/206	2200	180	24	595 x 595 x 45	6/1	4650230 95095 6
NLP-OS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	36	176-264	6500	3700/206	1500	60	24	595 x 595 x 45	6/1	4650230 95096 3
NLP-OS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	36	176-264	6500	3700/206	2200	180	24	595 x 595 x 45	6/1	4650230 95097 0
NLP-MS2-36-4K-IP20-LED-A1	36	176-264	4000	4200/233	1500	60	24	595 x 595 x 45	6/1	4650230 95773 3
NLP-MS2-36-4K-IP20-LED-A3	36	176-264	4000	4200/233	2200	180	24	595 x 595 x 45	6/1	4650230 95774 0
NLP-MS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	36	176-264	6500	4200/233	1500	60	24	595 x 595 x 45	6/1	4650230 95775 7
NLP-MS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	36	176-264	6500	4200/233	2200	180	24	595 x 595 x 45	6/1	4650230 95776 4

*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.

NBL-P-A Светодиодные аварийного освещения

- Литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- До 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного пластика
- Индикатор сети и заряда
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-LED-A1 (1 час)	18	176-264	4000	2400/264	1500	60	24	305 x 84	6/1	4660134 80823 9
NBL-P-18-4K-WH-LED-A1 (3 часа)	18	176-264	4000	2400/264	2200	180	24	305 x 84	6/1	4680043 14125 8
NBL-P-18-6.5K-WH-LED-A1	18	176-264	6500	2400/264	1500	60	24	305 x 84	6/1	4650230 95840 2
NBL-P-18-6.5K-WH-LED-A3	18	176-264	6500	2400/264	2200	180	24	305 x 84	6/1	4650230 95841 9
NBL-P-24-4K-WH-LED-A1	24	176-264	4000	2710/225	1500	60	24	305 x 84	6/1	4650230 95843 3
NBL-P-24-4K-WH-LED-A3	24	176-264	4000	2710/225	2200	180	24	305 x 84	6/1	4650230 95844 0
NBL-P-24-6.5K-WH-LED-A1	24	176-264	6500	2710/225	1500	60	24	305 x 84	6/1	4650230 95847 1
NBL-P-24-6.5K-WH-LED-A3	24	176-264	6500	2710/225	2200	180	24	305 x 84	6/1	4650230 95848 8

*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.

**NBL-P2-A** Светодиодные аварийного освещения

- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Модуль с интегрированными линзами обеспечивает равномерную засветку
- Клипсы для надежной фиксации и степени защиты IP66
- Литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника
- Модуль на поворотной планке для удобства монтажа
- Возможность подключения светильников в линию

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P2-R220-12-4K-WH-LED-A1	12	176–264	4000	1450/247	1500	60	24	220 x 65	8/1	4650230 95878 5
NBL-P2-R330-18-4K-WH-LED-A1	18	176–264	4000	2160/238	1500	60	24	330 x 65	8/1	4650230 95879 2
NBL-P2-R400-24-4K-WH-LED-A1	24	176–264	4000	2880/230	1500	60	24	400 x 65	8/1	4650230 95880 8

NBL-P3-A Светодиодные аварийного освещения


- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Модуль с интегрированными линзами обеспечивает равномерную засветку
- Клипсы для надежной фиксации и степени защиты IP66
- Литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника
- Модуль на поворотной планке для удобства монтажа
- Возможность подключения светильников в линию

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер b x l x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P3-S220-12-4K-WH-LED-A1	12	176–264	4000	1450/247	1500	60	24	220 x 220 x 65	8/1	4650230 95887 7
NBL-P3-S280-18-4K-WH-LED-A1	18	176–264	4000	2160/238	1500	60	24	280 x 280 x 65	8/1	4650230 95888 4
NBL-P3-S330-24-4K-WH-LED-A1	24	176–264	4000	2880/230	1500	60	24	330 x 330 x 65	8/1	4650230 95889 1


*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.



DSP-AC-A Светодиодные аварийного освещения



- Литий-ионный аккумулятор с защитой от перезаряда и полного разряда
- Дополнительный матовый рассеиватель обеспечивает распределение света, идентичное линейной люминесцентной лампе
- Индикаторы сети и заряда
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника




Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мА·ч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-AC-224-4K-IP65-LED-A1	48	176–264	4000	5000/225	1500	60	24	1250 x 120 x 72	4650074 61493 9

DSP-AC-40-A Светодиодные аварийного освещения



- Повышенная эффективность 125 лм/Вт
- Литий-ионный аккумулятор
- Ударопрочный корпус из АБС-пластика, опаловый рассеиватель из поликарбоната
- Возможность реализации сквозной проводки внутри корпуса
- Индикаторы сети и заряда
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника





Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мА·ч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-AC-40-IP65-LED-A1	40	176–264	4000	5000/250	1500	60	24	1250 x 120 x 72	4680043 14273 6
DSP-AC-40-IP65-LED-A3	40	176–264	4000	5000/250	2200	180	24	1250 x 120 x 72	4630085 82425 1

*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.




DSP-02-A Светодиодные аварийного освещения



- Эффективность до 130 лм/Вт
- Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с абсолютной герметичностью
- Литий-ионный аккумулятор
- Легкий доступ к клеммным колодкам

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мА·ч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-02-18-4K-IP65-LED-A1	18	170-265	4000	2350/259	1500	60	24	600 x 94 x 56	4650230 93622 6
DSP-02-18-4K-IP65-LED-A3	18	170-265	4000	2350/259	2200	180	24	600 x 94 x 56	4650230 93630 1
DSP-02-18-6.5K-IP65-LED-A1	18	170-265	6500	2350/259	1500	60	24	600 x 94 x 56	4650230 93623 3
DSP-02-18-6.5K-IP65-LED-A3	18	170-265	6500	2350/259	2200	180	24	600 x 94 x 56	4650230 93631 8
DSP-02-36-4K-IP65-LED-A1	40	170-265	4000	4500/252	1500	60	24	1200 x 94 x 56	4650230 93626 4
DSP-02-36-4K-IP65-LED-A3	40	170-265	4000	4500/252	2200	180	24	1200 x 94 x 56	4650230 93634 9
DSP-02-36-6.5K-IP65-LED-A1	40	170-265	6500	4500/252	1500	60	24	1200 x 94 x 56	4650230 93627 1
DSP-02-36-6.5K-IP65-LED-A3	40	170-265	6500	4500/252	2200	180	24	1200 x 94 x 56	4650230 93635 6
DSP-02-46-4K-IP65-LED-A1	50	170-265	4000	5700/257	1500	60	24	1500 x 94 x 56	4650230 93628 8
DSP-02-46-4K-IP65-LED-A3	50	170-265	4000	5700/257	2200	180	24	1500 x 94 x 56	4650230 93636 3
DSP-02-46-6.5K-IP65-LED-A1	50	170-265	6500	5700/257	1500	60	24	1500 x 94 x 56	4650230 93629 5
DSP-02-46-6.5K-IP65-LED-A3	50	170-265	6500	5700/257	2200	180	24	1500 x 94 x 56	4650230 93637 0

DSP-09-A Светодиодные аварийного освещения





- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из поликарбоната
- Литий-ионный аккумулятор
- Эргономичная упаковка: корпус вложен в рассеиватель

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мА·ч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-09-18-4K-IP65-LED-A1	18	170-265	4000	2350/259	1500	60	24	570 x 100 x 73	4650230 93981 4
DSP-09-18-4K-IP65-LED-A3	18	170-265	4000	2350/259	2200	180	24	570 x 100 x 73	4650230 93987 6
DSP-09-18-6.5K-IP65-LED-A1	18	170-265	6500	2350/259	1500	60	24	570 x 100 x 73	4650230 93982 1
DSP-09-18-6.5K-IP65-LED-A3	18	170-265	6500	2350/259	2200	180	24	570 x 100 x 73	4650230 93988 3
DSP-09-36-4K-IP65-LED-A1	40	170-265	4000	5100/255	1500	60	24	1170 x 100 x 73	4650230 93983 8
DSP-09-36-4K-IP65-LED-A3	40	170-265	4000	5100/255	2200	180	24	1170 x 100 x 73	4650230 93989 0
DSP-09-36-6.5K-IP65-LED-A1	40	170-265	6500	5100/255	1500	60	24	1170 x 100 x 73	4650230 93984 5
DSP-09-36-6.5K-IP65-LED-A3	40	170-265	6500	5100/255	2200	180	24	1170 x 100 x 73	4650230 93990 6
DSP-09-46-4K-IP65-LED-A1	50	170-265	4000	6200/248	1500	60	24	1470 x 100 x 73	4650230 93985 2
DSP-09-46-4K-IP65-LED-A3	50	170-265	4000	6200/248	2200	180	24	1470 x 100 x 73	4650230 93991 3
DSP-09-46-6.5K-IP65-LED-A1	50	170-265	6500	6200/248	1500	60	24	1470 x 100 x 73	4650230 93986 9
DSP-09-46-6.5K-IP65-LED-A3	50	170-265	6500	6200/248	2200	180	24	1470 x 100 x 73	4650230 93992 0

*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.



DSO-01-A Светодиодные аварийного освещения




- Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с абсолютной герметичностью
- Рассеиватель – призматический опал, благодаря особой конструкции обеспечивает направленный свет (угол 90°)
- Сквозная проводка, герметичная линия без видимых проводов
- Герметичная кнопка «Тест» на корпусе

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мА·ч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSO-01-40-4K-IP65-LED-A1	40	176–264	4000	4520/213	1500	60	24	1200 x 97 x 71	4650230 93648 6
DSO-01-40-4K-IP65-LED-A3	40	176–264	4000	4520/213	2200	180	24	1200 x 97 x 71	4650230 93649 3
DSO-01-40-6.5K-IP65-LED-A1	40	176–264	6500	4520/213	1500	60	24	1200 x 97 x 71	4650230 93650 9
DSO-01-40-6.5K-IP65-LED-A3	40	176–264	6500	4520/213	2200	180	24	1200 x 97 x 71	4650230 93651 6
DSO-01-50-4K-IP65-LED-A1	50	176–264	4000	5550/222	1500	60	24	1500 x 97 x 71	4650230 93652 3
DSO-01-50-4K-IP65-LED-A3	50	176–264	4000	5550/222	2200	180	24	1500 x 97 x 71	4650230 93653 0
DSO-01-50-6.5K-IP65-LED-A1	50	176–264	6500	5550/222	1500	60	24	1500 x 97 x 71	4650230 93654 7
DSO-01-50-6.5K-IP65-LED-A3	50	176–264	6500	5550/222	2200	180	24	1500 x 97 x 71	4650230 93655 4

*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.

DPO-MC1-A Светодиодные аварийного освещения





- Металлическое основание, опаловый рассеиватель из полистирола
- Литий-ионный аккумулятор
- Индикатор заряда и сети

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Свет. поток штатный/аварийный, лм	Емкость аккумулятора, мА·ч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда аккумуля., ч	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DPO-MC1-224-IP20-LED-A1	48	176–264	4000	4000/180	1500	60	24	1237 x 120 x 54	4650230 93638 7
DPO-MC1-224-IP20-LED-A3	48	176–264	4000	4000/180	2200	180	24	1237 x 120 x 54	4650230 93639 4

*36 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.



NFL-01 Светодиодные

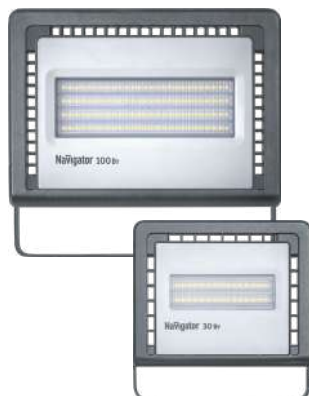


- Эффективность до 85 лм/Вт
- Компактный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Специальная конструкция для быстрой и простой установки
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Рассеиватель специальной формы из светостабилизированного поликарбоната создает концентрированный световой поток
- Ударопрочная конструкция (класс ударопрочности IK08)

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Коеф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x h x b, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-01-20-4K-LED*	20	200–240	1700	4000	>0,9	черный	121 x 89 x 32	40/1	4680043 14202 6
NFL-01-20-6.5K-LED*	20	200–240	1700	6500	>0,9	черный	121 x 89 x 32	40/1	4680043 14203 3
NFL-01-30-4K-LED v2*	30	200–240	2400	4000	>0,9	черный	146 x 120 x 33	40/1	4680043 14143 2
NFL-01-30-6.5K-LED v2*	30	200–240	2400	6500	>0,9	черный	146 x 120 x 33	40/1	4680043 14144 9
NFL-01-50-4K-LED v2*	50	200–240	4100	4000	>0,9	черный	180 x 143 x 38	20/1	4680043 14145 6
NFL-01-50-6.5K-LED v2*	50	200–240	4100	6500	>0,9	черный	180 x 143 x 38	20/1	4680043 14146 3
NFL-01-70-4K-LED	70	200–240	5950	4000	>0,9	черный	224 x 157 x 44	12/1	4680043 14147 0
NFL-01-70-6.5K-LED	70	200–240	5950	6500	>0,9	черный	224 x 157 x 44	12/1	4680043 14148 7
NFL-01-100-4K-LED	100	200–240	8100	4000	>0,9	черный	241 x 177 x 49	12/1	4680043 14149 4
NFL-01-100-6.5K-LED	100	200–240	8100	6500	>0,9	черный	241 x 177 x 49	12/1	4680043 14150 0

*Сделано в Китае

NFL-02 Светодиодные




- Высокая эффективность до 150 лм/Вт
- Корпус из сплава алюминия и кремния не подвержен коррозии
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Специальная форма рассеивателя обеспечивает высокую яркость
- Идеально подходит для освещения рабочих зон

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Коеф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x h x b, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-02-50-4K-BL-LED	50	176–264	6950	4000	>0,95	черный	167 x 139 x 48	32/1	4660134 80671 6
NFL-02-50-6.5K-BL-LED	50	176–264	6950	6500	>0,95	черный	167 x 139 x 48	32/1	4660134 80672 3
NFL-02-100-4K-BL-LED	100	176–264	14200	4000	>0,95	черный	232 x 194 x 60	12/1	4660134 80673 0
NFL-02-100-6.5K-BL-LED	100	176–264	14200	6500	>0,95	черный	232 x 194 x 60	12/1	4660134 80674 7
NFL-02-150-4K-BL-LED	150	176–264	22500	4000	>0,95	черный	301 x 251 x 68	7/1	4660134 80675 4
NFL-02-150-6.5K-BL-LED	150	176–264	22500	6500	>0,95	черный	301 x 251 x 68	7/1	4660134 80676 1
NFL-02-200-4K-BL-LED	200	176–264	27000	4000	>0,95	черный	341 x 280 x 76	5/1	4660134 80677 8
NFL-02-200-6.5K-BL-LED	200	176–264	27000	6500	>0,95	черный	341 x 280 x 76	5/1	4660134 80678 5




NFL-04 Светодиодные



- Высокая эффективность 131 лм/Вт
- Корпус из сплава алюминия и кремния не подвержен коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла – возможность применения в помещениях категории П-IIа
- Симметричная КСС с углом светового потока 110°
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла
- Лира обеспечивает легкий монтаж, а также точную регулировку угла наклона

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x h x b, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-04-20-4K-BL-LED	20	220–240	2000	4000	>0,6	черный	120 x 90 x 32	40/1/1	4650230 95424 4
NFL-04-20-6.5K-BL-LED	20	220–240	2000	6500	>0,6	черный	120 x 90 x 32	40/1/1	4650230 95425 1
NFL-04-30-4K-BL-LED	30	220–240	3000	4000	>0,6	черный	142 x 107 x 34	40/1/1	4650230 95426 8
NFL-04-30-6.5K-BL-LED	30	220–240	3000	6500	>0,6	черный	142 x 107 x 34	40/1/1	4650230 95427 5


NFL-04 Светодиодные



- Высокая эффективность 131 лм/Вт
- Корпус из сплава алюминия и кремния не подвержен коррозии
- Рассеиватель и линзы из светотехнического поликарбоната обеспечивают высокую яркость
- Разные типы КСС и углы светового потока 40°, 60°, 90° x 30° AS, 110°
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла
- Лира обеспечивает легкий монтаж, а также точную регулировку угла наклона


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x h x b, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-04-50-4K-BL-D40-LED*	50	170–265	5000	4000	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1/1	4650230 95629 3
NFL-04-50-6.5K-BL-D40-LED*	50	170–265	5000	6500	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1/1	4650230 95630 9
NFL-04-50-4K-BL-D70-LED*	50	170–265	5850	4000	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1/1	4650230 95631 6
NFL-04-50-6.5K-BL-D70-LED*	50	170–265	5850	6500	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1/1	4650230 95632 3
NFL-04-50-4K-BL-D110-LED	50	170–265	6250	4000	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1/1	4650230 95633 0
NFL-04-50-6.5K-BL-D110-LED	50	170–265	6250	6500	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1/1	4650230 95634 7
NFL-04-50-4K-BL-LED AS*	50	170–265	5850	4000	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1/1	4650230 95192 2
NFL-04-50-6.5K-BL-LED AS*	50	170–265	5850	6500	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1/1	4650230 95193 9
NFL-04-100-4K-BL-D40-LED*	100	170–265	10000	4000	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95635 4
NFL-04-100-6.5K-BL-D40-LED*	100	170–265	10000	6500	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95636 1
NFL-04-100-4K-BL-D70-LED*	100	170–265	12000	4000	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95637 8
NFL-04-100-6.5K-BL-D70-LED*	100	170–265	12000	6500	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95638 5
NFL-04-100-4K-BL-D110-LED	100	170–265	12500	4000	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95639 2
NFL-04-100-6.5K-BL-D110-LED	100	170–265	12500	6500	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95640 8
NFL-04-100-4K-BL-LED AS*	100	170–265	12000	4000	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95194 6
NFL-04-100-6.5K-BL-LED AS*	100	170–265	12000	6500	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1/1	4650230 95195 3
NFL-04-150-4K-BL-D40-LED*	150	170–265	15000	4000	>0,98	черный	320 x 247 x 59	5/1/1	4650230 95641 5
NFL-04-150-6.5K-BL-D40-LED*	150	170–265	15000	6500	>0,98	черный	320 x 247 x 59	5/1/1	4650230 95642 2
NFL-04-150-4K-BL-D70-LED*	150	170–265	17800	4000	>0,98	черный	320 x 247 x 59	5/1/1	4650230 95643 9
NFL-04-150-6.5K-BL-D70-LED*	150	170–265	17800	6500	>0,98	черный	320 x 247 x 59	5/1/1	4650230 95644 6
NFL-04-150-4K-BL-D110-LED	150	170–265	19700	4000	>0,98	черный	320 x 247 x 59	5/1/1	4650230 95645 3
NFL-04-150-6.5K-BL-D110-LED	150	170–265	19700	6500	>0,98	черный	320 x 247 x 59	5/1/1	4650230 95646 0
NFL-04-150-4K-BL-LED AS*	150	170–265	18000	4000	>0,98	черный	320 x 247 x 59	5/1/1	4650230 95196 0
NFL-04-150-6.5K-BL-LED AS*	150	170–265	18000	6500	>0,98	черный	320 x 247 x 59	5/1/1	4650230 95197 7
NFL-04-200-4K-BL-D40-LED*	200	170–265	20200	4000	>0,98	черный	373 x 286 x 65	4/1/1	4650230 95647 7
NFL-04-200-6.5K-BL-D40-LED*	200	170–265	20200	6500	>0,98	черный	373 x 286 x 65	4/1/1	4650230 95648 4
NFL-04-200-4K-BL-D70-LED*	200	170–265	23500	4000	>0,98	черный	373 x 286 x 65	4/1/1	4650230 95649 1
NFL-04-200-6.5K-BL-D70-LED*	200	170–265	23500	6500	>0,98	черный	373 x 286 x 65	4/1/1	4650230 95650 7
NFL-04-200-4K-BL-D110-LED	200	170–265	25000	4000	>0,98	черный	373 x 286 x 65	4/1/1	4650230 95651 4
NFL-04-200-6.5K-BL-D110-LED	200	170–265	25000	6500	>0,98	черный	373 x 286 x 65	4/1/1	4650230 95652 1
NFL-04-200-4K-BL-LED AS*	200	170–265	23800	4000	>0,98	черный	373 x 286 x 65	4/1/1	4650230 95198 4
NFL-04-200-6.5K-BL-LED AS*	200	170–265	23800	6500	>0,98	черный	373 x 286 x 65	4/1/1	4650230 95199 1

*Заказные позиции

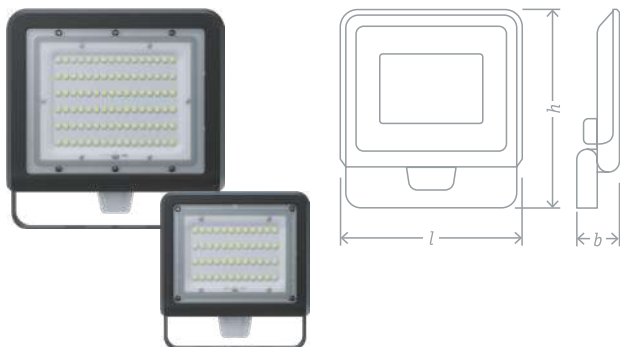**NFL-03** Светодиодные с микроволновым датчиком


- Высокая эффективность до 142 лм/Вт
- Корпус из сплава алюминия и кремния не подвержен коррозии
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Специальная форма рассеивателя обеспечивает высокую яркость
- Быстрая и простая установка
- Укомплектован датчиком движения и освещенности:
 - радиус действия: 3–5 м
 - задержка времени выключения: 180 секунд
 - порог освещенности: 30 люкс

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x h x b, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-03-50-4K-BL-LED	50	176–264	6950	4000	>0,95	черный	167 x 139 x 48	32/1	4660134 80679 2
NFL-03-50-6.5K-BL-LED	50	176–264	6950	6500	>0,95	черный	167 x 139 x 48	32/1	4660134 80680 8
NFL-03-100-4K-BL-LED	100	176–264	14200	4000	>0,95	черный	232 x 194 x 60	7/1	4660134 80681 5
NFL-03-100-6.5K-BL-LED	100	176–264	14200	6500	>0,95	черный	232 x 194 x 60	7/1	4660134 80682 2

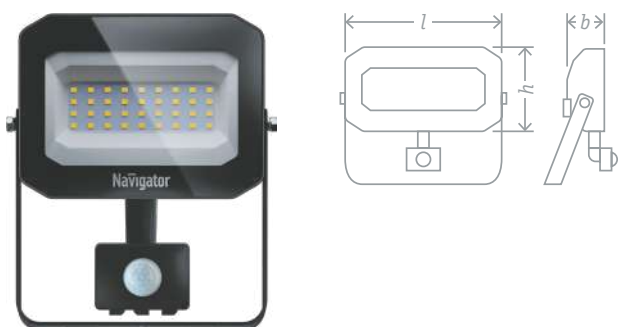NFL-05-SNR Светодиодные с датчиком движения

- Высокая эффективность 125 лм/Вт
- Корпус из сплава алюминия и кремния не подвержен коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла – возможность применения в помещениях категории П-IIа
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла
- Лира обеспечивает легкий монтаж, а также точную регулировку угла наклона
- Сетевой провод 300 мм

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x h x b, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-05-30-4K-BL-SNR-LED	30	220–240	3000	4000	>0,5	черный	142 x 107 x 34	20/1	4650230 95428 2
NFL-05-30-6.5K-BL-SNR-LED	30	220–240	3000	6500	>0,5	черный	142 x 107 x 34	20/1	4650230 95429 9

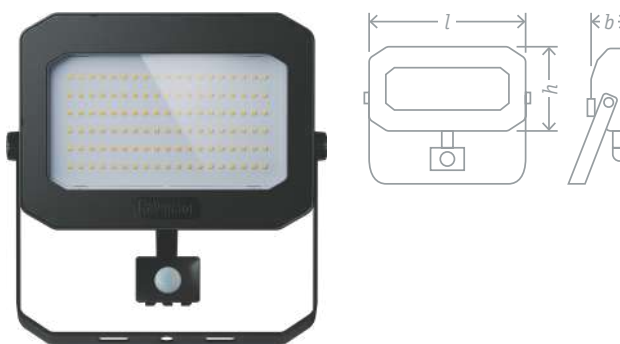
NFL-05-SNR Светодиодные с датчиком движения

- Высокая эффективность 125 лм/Вт
- Корпус из сплава алюминия и кремния не подвержен коррозии
- Рассеиватель из светотехнического поликарбоната обеспечивает высокую яркость
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла
- Лира обеспечивает легкий монтаж, а также точную регулировку угла наклона
- Сетевой провод 600 мм

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер l x h x b, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-05-50-4K-BL-D110-SNR-LED	50	170–265	6250	4000	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1	4650230 95200 4
NFL-05-50-6.5K-BL-D110-SNR-LED	50	170–265	6250	6500	>0,5	черный	180 x 135 x 41	24/1	4650230 95201 1
NFL-05-100-4K-BL-D110-SNR-LED	100	170–265	12500	4000	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1	4650230 95202 8
NFL-05-100-6.5K-BL-D110-SNR-LED	100	170–265	12500	6500	>0,5	черный	248 x 183 x 53	12/1	4650230 95203 5



NFL-M2 Светодиодные, профессиональные

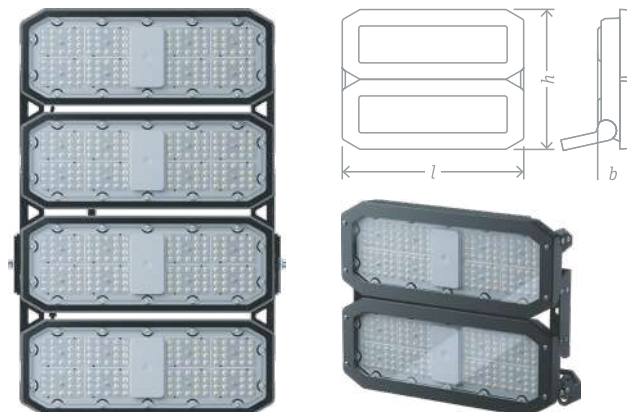

- Высокая эффективность 133 лм/Вт
- Корпус из сплава алюминия и кремния не подвержен коррозии
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Рассеиватель и модульные линзы из светотехнического поликарбоната обеспечивают высокую яркость
- Надежный драйвер с высоким КПД и $\cos \varphi > 0,98$
- Коэффициент пульсации $< 1\%$
- Поворотная лира с регулировкой угла наклона

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет	Размер $l \times h \times b$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-M2-75-4K-BL-D60-LED	75	176-264	10000	4000	черный	368 x 142 x 69	8/1	4650230 95205 9
NFL-M2-75-6.5K-BL-D60-LED	75	176-264	10000	6500	черный	368 x 142 x 69	8/1	4650230 95206 6
NFL-M2-100-4K-BL-D60-LED	100	176-264	12000	4000	черный	368 x 142 x 69	8/1	4660527 74003 0
NFL-M2-100-6.5K-BL-D60-LED	100	176-264	12000	6500	черный	368 x 142 x 69	8/1	4660527 74004 7
NFL-M2-150-4K-BL-D60-LED	150	176-264	20000	4000	черный	368 x 292 x 69	4/1	4650230 95207 3
NFL-M2-150-6.5K-BL-D60-LED	150	176-264	20000	6500	черный	368 x 292 x 69	4/1	4650230 95208 0
NFL-M2-200-4K-BL-D60-LED	200	176-264	24000	4000	черный	368 x 292 x 69	4/1	4660527 74005 4
NFL-M2-200-6.5K-BL-D60-LED	200	176-264	24000	6500	черный	368 x 292 x 69	4/1	4660527 74006 1
NFL-M2-225-4K-BL-D60-LED*	225	176-264	30000	4000	черный	382 x 442 x 69	1/1	4650230 95209 7
NFL-M2-225-6.5K-BL-D60-LED*	225	176-264	30000	6500	черный	382 x 442 x 69	1/1	4650230 95210 3
NFL-M2-300-4K-BL-D60-LED	300	176-264	40000	4000	черный	382 x 442 x 69	1/1	4650230 95211 0
NFL-M2-300-6.5K-BL-D60-LED	300	176-264	40000	6500	черный	382 x 442 x 69	1/1	4650230 95212 7
NFL-M2-400-4K-BL-D60-LED	400	176-264	48000	4000	черный	382 x 592 x 69	1/1	4660527 74007 8
NFL-M2-400-6.5K-BL-D60-LED	400	176-264	48000	6500	черный	382 x 592 x 69	1/1	4660527 74008 5


*Заказные позиции

NFL-TRI/ST1 Переноска и штатив для прожекторов




- Металлическая конструкция
- Порошковая окраска обеспечивает защиту от коррозии
- Простой монтаж прожекторов
- Монтажный набор в комплекте
- NFL-TRI – удобная телескопическая штанга
- NFL-ST1 – устойчивое основание и удобная ручка

Код продукта	Тип	Кол-во устанавливаемых прожекторов	Цвет	Максимальная нагрузка, кг	Размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFL-ST1	переноска	1	желтый/черный	2	222 x 234 x 326	8/1	4650230 95569 2
NFL-TRI	штатив	2	желтый/черный	50	95 x 96 x 760-1600	10/1	4680043 14004 6

**NBL-R1** Светодиодные ДПБ

- Надежные светодиоды Epistar
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Металлическое основание
- Матовый плафон из акрила
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-R1-12-4K-IP20-LED	12	176-264	960	4000	>0,5	255 x 92	10/1	4607136 94777 1
NBL-R1-24-4K-IP20-LED	24	176-264	1700	4000	>0,5	385 x 112	10/1	4670004 71578 9

NBL-R2/S1 Светодиодные ДПБ, IP54

- Надежные светодиоды Epistar
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Пластиковое основание
- Матовый ударопрочный плафон из поликарбоната
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Форма	Размер d (b x l) x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-R2-12-4K-IP54-LED	12	176-264	900	4000	>0,5	круг	210 x 60	20/1	4670004 71580 2
NBL-S1-12-4K-IP54-LED R*	12	176-264	1200	4000	>0,5	квадрат	215 x 212 x 60	20/1	4670004 71582 6
NBL-S1-12-6.5K-IP54-LED R*	12	176-264	1200	6500	>0,5	квадрат	215 x 212 x 60	20/1	4650230 95010 9

*Сделано в России


NBL-R2-SNRV Светодиодные ДПБ с опто-акустическим датчиком, IP54

- Надежные светодиоды Epistar
- Пластиковое основание
- Матовый ударопрочный плафон из поликарбоната
- Оптический порог активации – 15 люкс
- Акустический порог активации – 60 дБ
- Время работы после активации – 180 сек

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Форма	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-R2-6-4K-IP54-SNRV-LED	6	176-264	450	4000	>0,5	круг	170 x 60	20/1	4670004 71925 1
NBL-R2-12-4K-IP54-SNRV-LED	12	176-264	900	4000	>0,5	круг	210 x 60	20/1	4670004 71926 8




NBL-R1 Светодиодные ДПБ, IP65



- Надежные светодиоды Epistar
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Корпус из литого алюминия
- Матовый ударопрочный плафон из поликарбоната
- Антивандальная конструкция
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Форма	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	12	176-264	960	4000	>0,7	круг	171 x 77	10/1	4607136 94826 6

NBL-P Светодиодные ДПБ, IP65

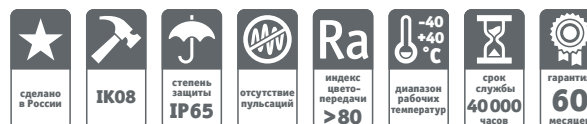

- Высокая эффективность до 133 лм/Вт
- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из поликарбоната
- Крепежные винты из нержавеющей стали
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Надежный драйвер с высоким КПД

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Форма	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-LED v2	18	176-264	2400	4000	>0,5	круг	305 x 84	6/1	4670004 71920 6
NBL-P-18-6.5K-WH-LED	18	176-264	2400	6500	>0,5	круг	305 x 84	6/1	4650230 95838 9
NBL-P-24-4K-WH-LED v2	24	176-264	2710	4000	>0,5	круг	305 x 84	6/1	4680043 14159 3
NBL-P-24-6.5K-WH-LED	24	176-264	2710	6500	>0,5	круг	305 x 84	6/1	4650230 95845 7

NBL-P-SNR Светодиодные ДПБ с микроволновым датчиком, IP65



- Высокая эффективность до 133 лм/Вт
- Корпус и рассеиватель из ударопрочного пластика
- Крепежные винты из нержавеющей стали
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Микроволновый датчик реагирует на движение объектов, управляя включением и выключением светильника
- Три регулировки датчика: освещенность от 3 до 2000 лк, время работы после активации от 10 сек до 12 мин, радиус действия от 0 до 15 м

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Форма	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-SNR-LED v2	18	176-264	2400	4000	>0,5	круг	305 x 84	6/1	4670004 71922 0
NBL-P-18-6.5K-WH-SNR-LED	18	176-264	2400	6500	>0,5	круг	305 x 84	6/1	4650230 95839 6
NBL-P-24-4K-WH-SNR-LED	24	176-264	2710	4000	>0,5	круг	305 x 84	6/1	4650230 95846 4
NBL-P-24-6.5K-WH-SNR-LED	24	176-264	2710	6500	>0,5	круг	305 x 84	6/1	4650230 95842 6

**NBL-P2/P3** Светодиодные ДПБ, IP66

- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Модуль с интегрированными линзами обеспечивает равномерную засветку
- Драйвер с регулируемой мощностью
- Клипсы для надежной фиксации и степени защиты IP66
- Модуль на поворотной планке для удобства монтажа
- Подключение без предварительного разбора
- Возможность подключения светильников в линию

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Форма	Размер $d(b \times l) \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P2-R220-12-4K-WH-LED	12	176–264	1450	4000	круг	220 x 65	8/1	4650230 95872 3
NBL-P2-R330-18-4K-WH-LED	18	176–264	2160	4000	круг	330 x 65	8/1	4650230 95873 0
NBL-P2-R400-24-4K-WH-LED	24	176–264	2880	4000	круг	400 x 65	8/1	4650230 95874 7
NBL-P3-S220-12-4K-WH-LED	12	176–264	1450	4000	квадрат	220 x 220 x 65	8/1	4650230 95881 5
NBL-P3-S280-18-4K-WH-LED	18	176–264	2160	4000	квадрат	280 x 280 x 65	8/1	4650230 95882 2
NBL-P3-S330-24-4K-WH-LED	24	176–264	2880	4000	квадрат	330 x 330 x 65	8/1	4650230 95883 9


NBL-P2/P3-SNR Светодиодные ДПБ с регулируемым датчиком движения, IP66

- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Модуль с интегрированными линзами обеспечивает равномерную засветку
- Микроволновый датчик с функцией настройки дежурного режима и регулировкой яркости
- Драйвер с регулируемой мощностью
- Клипсы для надежной фиксации и степени защиты IP66
- Модуль на поворотной планке для удобства монтажа
- Подключение без предварительного разбора
- Возможность подключения светильников в линию

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Форма	Размер $d(b \times l) \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P2-R220-12-4K-WH-SNR-LED	12	176–264	1450	4000	круг	220 x 65	8/1	4650230 95875 4
NBL-P2-R330-18-4K-WH-SNR-LED	18	176–264	2160	4000	круг	330 x 65	8/1	4650230 95876 1
NBL-P2-R400-24-4K-WH-SNR-LED	24	176–264	2880	4000	круг	400 x 65	8/1	4650230 95877 8
NBL-P3-S220-12-4K-WH-SNR-LED	12	176–264	1450	4000	квадрат	220 x 220 x 65	8/1	4650230 95884 6
NBL-P3-S280-18-4K-WH-SNR-LED	18	176–264	2160	4000	квадрат	280 x 280 x 65	8/1	4650230 95885 3
NBL-P3-S330-24-4K-WH-SNR-LED	24	176–264	2880	4000	квадрат	330 x 330 x 65	8/1	4650230 95886 0



NBL-PO1 Светодиодные ДПБ, IP65



- Пылевлагозащищенный корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Винты из нержавеющей стали
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер b x l x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-LED	8	220-240	760	4000	>0,5	белый	120 x 208 x 74	32/1	4607136 94822 8
NBL-PO1-8-4K-BL-IP65-LED	8	220-240	760	4000	>0,5	черный	120 x 208 x 74	32/1	4607136 94824 2

NBL-PR1 Светодиодные ДПБ, IP65



- Пылевлагозащищенный корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Винты из нержавеющей стали
- Монтажный набор в комплекте
- Модели SNR оснащены микроволновым датчиком движения: радиус действия 4-5 метров, время работы после активации 180 секунд, степень освещенности 25-45 лк

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Гарантия, мес.	Цвет	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-LED	8	220-240	760	4000	>0,5	60	белый	197 x 76	32/1	4607136 94829 7
NBL-PR1-8-4K-BL-IP65-LED	8	220-240	760	4000	>0,5	60	черный	197 x 76	32/1	4607136 94831 0
NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED	13	220-240	1235	4000	>0,5	60	белый	235 x 94	24/1	4607136 94839 6
NBL-PR1-13-4K-BL-IP65-LED	13	220-240	1235	4000	>0,5	60	черный	235 x 94	24/1	4607136 94841 9
NBL-PR1-13-4K-WH-SNR-LED	13	176-264	1300	4000	>0,5	36	белый	235 x 94	24/1	4680043 14243 9

NBL-PR1-12/48 Светодиодные низковольтные



- Эффективность более 90 лм/Вт
- Пылевлагозащищенный корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Винты из нержавеющей стали
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цвет. температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-PR1-12-4K-12/48-WH-IP65-LED	12	12-48 AC/DC	1100	4000	>0,6	белый	235 x 94	24/1	4650074 61634 6

**NBL-O** НПП IP54, для ламп накаливания

- Корпус из литого алюминия
- Рассеиватель из жаропрочного матированного стекла
- Керамический патрон E27
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Исполнение	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-01-60-E27/WH	60	230	белый	без решетки	195 x 105 x 85	18/1	4607136 94800 6
NBL-01-60-E27/BL	60	230	черный	без решетки	195 x 105 x 85	18/1	4607136 94801 3
NBL-02-60-E27/WH	60	230	белый	с решеткой	195 x 105 x 85	18/1	4607136 94804 4
NBL-02-60-E27/BL	60	230	черный	с решеткой	195 x 105 x 85	18/1	4607136 94805 1
NBL-03-60-E27/WH	60	230	белый	решетка «реснички»	195 x 105 x 85	18/1	4607136 94808 2
NBL-01-100-E27/WH	100	230	белый	без решетки	265 x 155 x 100	12/1	4607136 94810 5
NBL-01-100-E27/BL	100	230	черный	без решетки	265 x 155 x 100	12/1	4607136 94813 6
NBL-02-100-E27/WH	100	230	белый	с решеткой	265 x 155 x 110	12/1	4607136 94814 3
NBL-02-100-E27/BL	100	230	черный	с решеткой	265 x 155 x 110	12/1	4607136 94816 7
NBL-03-100-E27/WH	100	230	белый	решетка «реснички»	265 x 155 x 110	12/1	4607136 94818 1

NBL-R НПП IP54, для ламп накаливания

- Корпус из литого алюминия
- Рассеиватель из жаропрочного матированного стекла
- Керамический патрон E27
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Исполнение	Размер $d \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-R1-60-E27/WH	60	230	белый	без решетки	175 x 75	18/1	4607136 94802 0
NBL-R1-60-E27/BL	60	230	черный	без решетки	175 x 75	18/1	4607136 94811 2
NBL-R2-60-E27/WH	60	230	белый	с решеткой	175 x 85	18/1	4607136 94803 7
NBL-R2-60-E27/BL	60	230	черный	с решеткой	175 x 85	18/1	4607136 94812 9
NBL-R3-60-E27/WH	60	230	белый	решетка «реснички»	175 x 75	18/1	4607136 94817 4
NBL-R1-100-E27/WH	100	230	белый	без решетки	235 x 100	12/1	4607136 94806 8
NBL-R1-100-E27/BL	100	230	черный	без решетки	235 x 100	12/1	4607136 94815 0
NBL-R2-100-E27/WH	100	230	белый	с решеткой	235 x 110	12/1	4607136 94807 5
NBL-R2-100-E27/BL	100	230	черный	с решеткой	235 x 110	12/1	4607136 94809 9
NBL-R3-100-E27/WH	100	230	белый	решетка «реснички»	235 x 100	12/1	4607136 94819 8



NBL-SA Для бани и сауны



- Корпус из глазурированной керамики
- Жаропрочный рассеиватель из матированного стекла
- Силиконовый уплотнитель сохраняет свойства при температуре до 170 °C
- Керамический патрон E27

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Рассеиватель	Способ установки	Сечение проводников, мм ²	Размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-SA1-60-E27-WH	60	230	матовый	на потолке/стене	0,75–1,50	99 x 110 x 136	16/1	4650074 61509 7
NBL-SA2-60-E27-WH	60	230	матовый	на стене	0,75–1,50	85 x 85 x 150	16/1	4680043 14088 6

NBL-SA Для бани и сауны



- Корпус из поликарбоната
- Жаропрочный рассеиватель из матированного стекла
- Силиконовый уплотнитель сохраняет форму и эластичность при высоких температурах
- Керамический патрон E27

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Рассеиватель	Способ установки	Сечение проводников, мм ²	Размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-SA3-60-E27-WH	60	230	матовый	на стене, наклонный	0,75–1,50	118 x 75 x 157	16/1	4650230 95256 1
NBL-SA4-60-E27-WH	60	230	матовый	на потолке/на стене	0,75–1,50	118 x 87 x 137	16/1	4650230 95257 8
NBL-SA5-60-E27-WH	60	230	матовый	на стене, угловой	0,75–1,50	112 x 82 x 155	16/1	4650230 95258 5

DPB-01 Светодиодные ДПБ



- Высокая эффективность до 90 лм/Вт
- Интегрированный драйвер с высоким коэффициентом мощности
- Антивандальная конструкция: ударопрочный рассеиватель из поликарбоната; крепежные винты под шестигранник
- Модель SNRV оснащена встроенным оптико-акустическим датчиком: оптический порог активации ~15 лк; акустический порог активации 55–60 дБ; время работы после активации 45 сек

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер b x l x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DPB-01-10-4K-LED	10	220–240	4000	900	>0,8	350 x 75 x 52	36/1	4650074 61314 7
DPB-01-10-4K-SNRV-LED	10	220–240	4000	900	>0,8	350 x 75 x 52	36/1	4650074 61315 7

**DPB-02 АНТЕЙ** Светодиодные ДПБ

- Высокая эффективность до 110 лм/Вт
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика
- Антивандальная конструкция
- Оптический или регулируемый опто-акустический датчик, в зависимости от модели

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Регулируемый опто-акустический датчик	Оптический датчик	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DPB-02-8-4K-IP65-04-LED	8	176-265	IP65	4000	880	>0,5	нет	нет	212 x 130 x 46	4660134 80391 3
DPB-02-12-4K-IP65-04-LED	12	176-265	IP65	4000	1260	>0,5	нет	нет	212 x 130 x 46	4660134 80392 0
DPB-02-8-4K-IP40-02-LED	8	176-265	IP40	4000	880	>0,5	да	нет	212 x 130 x 46	4630085 82746 7
DPB-02-8-4K-IP65-03-LED	8	176-265	IP65	4000	880	>0,5	нет	да	212 x 130 x 46	4630085 82743 6
DPB-02-8-4K-IP40-01-LED	8	176-265	IP40	4000	880	>0,5	да	нет	212 x 130 x 46	4630085 82744 3
DPB-02-12-4K-IP40-01-LED	12	176-265	IP40	4000	1260	>0,5	да	нет	212 x 130 x 46	4630085 82745 0

DPB-03 Светодиодные ДПБ с опто-акустическим датчиком

- Удобный простой монтаж
- Поставляется без рассеивателя (приобретается отдельно)
- Монтажный набор в комплекте
- Регулируемый опто-акустический датчик

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Оптический порог активации, лк	Акустический порог активации, дБ	Время работы после активации, сек	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DPB-03-LED	6	176-240	480	4000	10	30-75	180	93 x 46	200/1	4660134 80345 6


DPB-03/04-E27 ДПБ под лампу, с опто-акустическим датчиком

- Используется с ЛОН, КЛЛ и LED лампами с цоколем E27
- Поставляется без рассеивателя (приобретается отдельно)
- Монтажный набор в комплекте
- Удобный простой монтаж
- Регулируемый опто-акустический датчик

Код продукта	Напряжение, В	Макс. мощность, Вт	Оптический порог активации, лк	Акустический порог активации, дБ	Время работы после активации, сек	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
DPB-03-E27	176-240	ЛОН 100/КЛЛ 50/LED 50	10	30-75	180	93 x 46	200/1/1	4660134 80344 9
DPB-04-E27	176-240	ЛОН 60/КЛЛ 30/LED 30	10	30-75	45	78 x 42	150/1/1	4660134 80346 3




NSF-PW6 Светодиодные консольные



- Высокая эффективность до 130 лм/Вт
- Компактный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Сверхпрозрачный рассеиватель из поликарбоната устойчив к механическим повреждениям и УФ-излучению
- Интегрированные в рассеиватель линзы обеспечивают широкую КСС у светодиодных мощностью 80 и 120 Вт
- Простой способ монтажа и подключения
- Широкий диапазон рабочих температур
- Для освещения дорог и площадей оптимально подходят светильники мощностью 80 и 120 Вт

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощ., cos φ	Диапазон рабочих температур, °С	Гарантия, месяцев	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSF-PW6-40-3K-LED	40	210–260	5100	3000	>0,99	-40...+40	48	242 x 190 x 54	16/1	4650230 95916 4
NSF-PW6-40-5K-LED	40	210–260	5300	5000	>0,99	-40...+40	48	242 x 190 x 54	16/1	4680043 14199 9
NSF-PW6-60-3K-LED	60	210–260	6900	3000	>0,99	-40...+40	48	242 x 190 x 54	16/1	4650230 95917 1
NSF-PW6-60-5K-LED	60	210–260	7300	5000	>0,99	-40...+40	48	242 x 190 x 54	16/1	4680043 14200 2
NSF-PW6-80-3K-LED	80	176–264	9400	3000	>0,98	-60...+50	60	350 x 278 x 70	1/1	4650230 95836 5
NSF-PW6-80-5K-LED	80	176–264	9600	5000	>0,98	-60...+50	60	350 x 278 x 70	1/1	4680043 14329 0
NSF-PW6-120-3K-LED	120	176–264	12900	3000	>0,98	-60...+50	60	350 x 278 x 70	1/1	4650230 95837 2
NSF-PW6-120-5K-LED	120	176–264	13200	5000	>0,98	-60...+50	60	350 x 278 x 70	1/1	4680043 14330 6

NSF-PW7 Светодиодные консольные




- Высокая эффективность до 160 лм/Вт
- Полноразмерный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Интегрированные в рассеиватель линзы обеспечивают широкую кривую силы света
- Возможность регулировки угла наклона: ±15°
- Два способа установки: на наклонную или на вертикальную опору

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощ., cos φ	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSF-PW7-60-3K-LED	60	176–264	9625	3000	>0,95	378 x 203 x 110	4/1	4660134 80157 5
NSF-PW7-60-5K-LED	60	176–264	9625	5000	>0,95	378 x 203 x 110	4/1	4660134 80158 2
NSF-PW7-80-3K-LED	80	176–264	10930	3000	>0,95	378 x 203 x 110	4/1	4660134 80159 9
NSF-PW7-80-5K-LED	80	176–264	12145	5000	>0,95	378 x 203 x 110	4/1	4660134 80160 5
NSF-PW7-120-3K-LED	120	176–264	18575	3000	>0,95	510 x 281 x 120	4/1	4660134 80161 2
NSF-PW7-120-5K-LED	120	176–264	18575	5000	>0,95	510 x 281 x 120	4/1	4660134 80162 9
NSF-PW7-160-3K-LED	160	176–264	21925	3000	>0,95	510 x 281 x 120	4/1	4660134 80163 6
NSF-PW7-160-5K-LED	160	176–264	24360	5000	>0,95	510 x 281 x 120	4/1	4660134 80164 3




NSF-PW8 Светодиодные консольные



- Высокая эффективность до 182 лм/Вт за счет увеличенной светящейся поверхности
- Корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Разные кривые силы света (КСС): широкая боковая (ШБ) и косинусная круглосимметричная (ДК)
- Выносной драйвер с удобным коннектором для подключения
- Установка: на кронштейн с круглым сечением $\varnothing 50$ мм +/- 2 мм

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos ϕ	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSF-PW8-50-3K-W-LED	50	170–264	8000	3000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95223 3
NSF-PW8-50-3K-C-LED	50	170–264	8800	3000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95224 0
NSF-PW8-50-5K-W-LED	50	170–264	8500	5000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95225 7
NSF-PW8-50-5K-C-LED	50	170–264	9100	5000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95226 4
NSF-PW8-100-3K-W-LED	100	170–264	15000	3000	>0,98	375 x 197 x 71	4/1	4650230 95227 1
NSF-PW8-100-3K-C-LED	100	170–264	16400	3000	>0,98	375 x 197 x 71	4/1	4650230 95228 8
NSF-PW8-100-5K-W-LED	100	170–264	16300	5000	>0,98	375 x 197 x 71	4/1	4650230 95229 5
NSF-PW8-100-5K-C-LED	100	170–264	17600	5000	>0,98	375 x 197 x 71	4/1	4650230 95230 1
NSF-PW8-150-3K-W-LED	150	170–264	22500	3000	>0,98	440 x 265 x 71	4/1	4650230 95231 8
NSF-PW8-150-3K-C-LED	150	170–264	24500	3000	>0,98	440 x 265 x 71	4/1	4650230 95232 5
NSF-PW8-150-5K-W-LED	150	170–264	24300	5000	>0,98	440 x 265 x 71	4/1	4650230 95233 2
NSF-PW8-150-5K-C-LED	150	170–264	26100	5000	>0,98	440 x 265 x 71	4/1	4650230 95234 9

NSF-PW9 Светодиодные консольные



- Высокая эффективность до 139 лм/Вт
- Корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Разные кривые силы света (КСС): широкая боковая (ШБ) и косинусная круглосимметричная (ДК)
- Удлиненный сетевой провод
- Установка: на кронштейн с круглым сечением $\varnothing 50$ мм +/- 2 мм

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos ϕ	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSF-PW9-50-3K-W-LED	50	180–250	5800	3000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95235 6
NSF-PW9-50-3K-C-LED	50	180–250	6100	3000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95236 3
NSF-PW9-50-5K-W-LED	50	180–250	6500	5000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95237 0
NSF-PW9-50-5K-C-LED	50	180–250	6900	5000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95238 7
NSF-PW9-70-3K-W-LED	70	180–250	8100	3000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95239 4
NSF-PW9-70-3K-C-LED	70	180–250	8700	3000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95240 0
NSF-PW9-70-5K-W-LED	70	180–250	8800	5000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95241 7
NSF-PW9-70-5K-C-LED	70	180–250	9300	5000	>0,98	336 x 177 x 71	8/1	4650230 95242 4
NSF-PW9-100-3K-W-LED	100	180–250	12300	3000	>0,98	375 x 197 x 71	4/1	4650230 95243 1
NSF-PW9-100-3K-C-LED	100	180–250	13000	3000	>0,98	375 x 197 x 71	4/1	4650230 95244 8
NSF-PW9-100-5K-W-LED	100	180–250	13100	5000	>0,98	375 x 197 x 71	4/1	4650230 95245 5
NSF-PW9-100-5K-C-LED	100	180–250	13800	5000	>0,98	375 x 197 x 71	4/1	4650230 95246 2
NSF-PW9-150-3K-W-LED	150	180–250	18500	3000	>0,98	440 x 265 x 71	4/1	4650230 95247 9
NSF-PW9-150-3K-C-LED	150	180–250	19400	3000	>0,98	440 x 265 x 71	4/1	4650230 95248 6
NSF-PW9-150-5K-W-LED	150	180–250	20800	5000	>0,98	440 x 265 x 71	4/1	4650230 95249 3
NSF-PW9-150-5K-C-LED	150	180–250	20700	5000	>0,98	440 x 265 x 71	4/1	4650230 95250 9



NSF-PW10 Светодиодные консольные




- Высокая эффективность до 170 лм/Вт
- Литой алюминиевый корпус обтекаемой формы предотвращает скопление осадков и образование наледи
- Широкий диапазон входных напряжений 140–260 В
- Модульные линзы для оптимальной КСС и равномерности освещения
- Встроенный пузырьковый уровень
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Интегрированный клапан выравнивания давления
- Поворотное крепление для консольных и торшерных опор, регулировка угла наклона $\pm 20^\circ$ с шагом 5°



Встроенный уровень – удобная установка

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер $l \times b \times h$, мм	Посадочный $\varnothing$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSF-PW10-100-3K-0-W-LED	100	140–260	15500	3000	581 x 200 x 93	38–50	4/1	4660527 74002 3
NSF-PW10-100-5K-0-W-LED	100	140–260	17000	5000	581 x 200 x 93	38–50	4/1	4660527 74209 6
NSF-PW10-120-3K-0-W-LED	120	140–260	18000	3000	581 x 200 x 93	38–50	4/1	4660527 74211 9
NSF-PW10-120-5K-0-W-LED	120	140–260	20400	5000	581 x 200 x 93	38–50	4/1	4660527 74213 3
NSF-PW10-160-3K-0-W-LED	160	140–260	24000	3000	581 x 268 x 93	48–60	4/1	4660527 74215 7
NSF-PW10-160-5K-0-W-LED	160	140–260	27200	5000	581 x 268 x 93	48–60	4/1	4660527 74217 1
NSF-PW10-200-3K-0-W-LED	200	140–260	30000	3000	581 x 268 x 93	48–60	4/1	4660527 74219 5
NSF-PW10-200-5K-0-W-LED	200	140–260	34000	5000	581 x 268 x 93	48–60	4/1	4660527 74221 8

NSB Кронштейны для консольных светильников

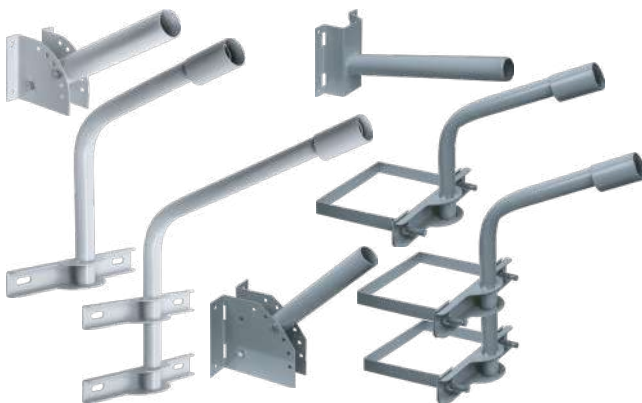

- Изготовлены из стали толщиной 2 мм
- Покрыты порошковой краской – белой (RAL 9016) или серой (RAL 7046)
- Стальные хомуты для крепления на столб приставным способом
- Оцинкованные болты и гайки



Код продукта	Тип монтажа	Цвет	Кол-во хомутов	Угол наклона	Посадочный $\varnothing$, мм	Макс. нагрузка, кг	Высота h, м	Высота h1, м	Вылет l, м	Масса, кг	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSB-01-0-350	на поверхность	белый	–	переменный	48	25	–	–	0,35	1	12	4650074 61402 1
NSB-02-300-350	на опору	белый	1	15°	48	25	0,39	0,3	0,35	2,7	6	4650074 61403 8
NSB-02-350-500	на опору	белый	2	15°	48	25	0,48	0,35	0,5	4	4	4650074 61404 5
NSB-01-0-350-GR	на поверхность	серый	–	переменный	48	25	–	–	0,35	1	–	4680043 14112 8
NSB-01-0-600-GR	на поверхность	серый	–	переменный	48	25	–	–	0,6	1,4	10	4650230 95330 8
NSB-02-300-350-GR	на опору	серый	1	15°	48	25	0,3	–	0,35	2,7	6	4680043 14113 5
NSB-02-350-500-GR	на опору	серый	2	15°	48	25	0,35	–	0,5	4	4	4680043 14114 2
NSB-01-0-350-38-GR	на поверхность	серый	–	переменный	38	25	–	–	0,35	1	12	4680043 14115 9
NSB-02-300-350-38-GR	на опору	серый	1	15°	38	25	0,3	–	0,35	2,7	6	4680043 14116 6
NSB-02-0-350-38-GR	на поверхность	серый	–	15°	38	10	–	–	0,35	0,78	12	4680043 14117 3

**NRL-01** Светодиодные фонари ФС-12

- Низкое энергопотребление
- Низковольтное исполнение – 12 В
- Яркое свечение
- Красные светодиоды с длиной волны, соответствующей ГОСТ

Код продукта	Цвет свечения	Мощность, Вт	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NRL-01	красный	0,25	12	80 x 142	90/1	4630085 82415 2

ZOM-01 Сигнальный прибор

- Рассеиватель из ударпрочного поликарбоната красного цвета
- Устойчивость к механическим и температурным воздействиям, УФ-излучению
- Выполнен в соответствии с требованиями ФАП и ИСАО и относится к огням низкой интенсивности типа А и Б
- Монтаж на трубу (d<28 мм) или металлический профиль (25x25 мм)
- Сила света в направлении +10° – 32 кд
- Лампа с красными светодиодами мощностью 7 Вт в комплекте (ZOM-01-60-E27 поставляется без лампы)
- Возможность подключения в линию

Код продукта	Лампа в комплекте	Патрон	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ZOM-01-7-E27	LED 7 Вт	E27	220–240	121 x 195	10/1	4650230 93260 0
ZOM-01-60-E27	–	E27	220–240	121 x 195	10/1	4650230 93261 7

NLL-T35 Лампа для сигнального прибора ZOM-01

- Красные светодиоды
- Надежный драйвер
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы

Код продукта	Мощность, Вт	Тип колбы	Тип цоколя	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLL-T35-7-230-R-E27	7	T35	E27	220–240	35 x 90	100/1	4650230 93140 5



NOF-E27 Садово-парковые с патроном E27



- Используются со всеми типами ламп с цоколем E27
- Корпус из негорючего пластика
- Не подвержен коррозии
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Форма	Цвет	Установка	Патрон	Напряже- ние, В	Макс. мощ- ность ЛОН, Вт	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-P01-BL-IP44-E27	4-гранник	черный	на стену, вверх	E27	230	60	194 x 162 x 232	12/1	4650074 61611 7
NOF-P01-GR-IP44-E27	4-гранник	серый	накладной	E27	230	60	194 x 162 x 232	8/1	4660134 80458 3
NOF-P02-BL-IP44-E27	4-гранник	черный	на стену, вниз	E27	230	60	192 x 164 x 223	12/1	4650074 61612 4
NOF-P02-GR-IP44-E27	4-гранник	серый	накладной	E27	230	60	194 x 162 x 232	8/1	4660134 80459 0
NOF-P03-BL-IP44-E27	4-гранник	черный	на постамент	E27	230	60	165 x 165 x 280	12/1	4650074 61613 1
NOF-P03-GR-IP44-E27	4-гранник	серый	на постамент	E27	230	60	169 x 164 x 290	8/1	4660134 80460 6
NOF-P04-BL-IP44-E27	6-гранник	черный	на стену, вверх	E27	230	60	193 x 170 x 230	12/1	4650074 61614 8
NOF-P04-GR-IP44-E27	6-гранник	серый	накладной	E27	230	60	199 x 164 x 222	8/1	4660134 80461 3
NOF-P05-BL-IP44-E27	6-гранник	черный	на стену, вниз	E27	230	60	193 x 170 x 230	12/1	4650074 61615 5
NOF-P05-GR-IP44-E27	6-гранник	серый	накладной	E27	230	60	199 x 164 x 222	8/1	4660134 80462 0
NOF-P06-BL-IP44-E27	6-гранник	черный	на постамент	E27	230	60	170 x 170 x 297	6/1	4650074 61616 2
NOF-P06-GR-IP44-E27	6-гранник	серый	на постамент	E27	230	60	177 x 169 x 290	8/1	4660134 80463 7
NOF-P08-BL-IP44-E27	4-гранник	черный	подвесной	E27	230	60	164 x 164 x 526	8/1	4660134 80464 4
NOF-P08-GR-IP44-E27	4-гранник	серый	подвесной	E27	230	60	164 x 164 x 526	8/1	4660134 80465 1
NOF-P09-BL-IP44-E27	6-гранник	черный	подвесной	E27	230	60	177 x 164 x 526	8/1	4660134 80466 8
NOF-P09-GR-IP44-E27	6-гранник	серый	подвесной	E27	230	60	177 x 164 x 526	8/1	4660134 80467 5

NOF-P07-E27 Садово-парковые с патроном E27



- Корпус из негорючего пластика
- Рассеиватель из поликарбоната
- Не подвержены коррозии
- Установка на стену

Код продукта	Цвет	Материал рассеивателя	Па- трон	Напря- жение, В	Макс. мощ- ность КЛЛ, LED, Вт	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-P07-001-IP44-E27	черный	прозрачный пластик	E27	230	20	195 x 105 x 322	8/1	4650230 95908 9
NOF-P07-002-IP44-E27	черный под бронзу	прозрачный пластик	E27	230	20	195 x 105 x 322	8/1	4650230 95909 6
NOF-P07-003-IP44-E27	черный под медь	прозрачный пластик	E27	230	20	195 x 105 x 322	8/1	4650230 95910 2
NOF-P07-004-IP44-E27	черный под серебро	прозрачный пластик	E27	230	20	195 x 105 x 322	8/1	4650230 95911 9
NOF-P07-005-IP44-E27	белый	матовый пластик	E27	230	20	195 x 105 x 322	8/1	4650230 95912 6
NOF-P07-006-IP44-E27	белый под бронзу	прозрачный пластик	E27	230	20	195 x 105 x 322	8/1	4650230 95913 3
NOF-P07-007-IP44-E27	белый под медь	прозрачный пластик	E27	230	20	195 x 105 x 322	8/1	4650230 95914 0
NOF-P07-008-IP44-E27	белый под серебро	прозрачный пластик	E27	230	20	195 x 105 x 322	8/1	4650230 95915 7



NOF-PG-E27 Садово-парковые с патроном E27



- Используются со всеми типами ламп с цоколем E27
- Корпус выполнен из негорючего пластика
- Рассеиватель изготовлен из прозрачного стекла
- Не подвержен коррозии
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Форма	Цвет	Установка	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность ЛОН, Вт	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-PG30-001-IP44-E27	4-гранник	черный	на стену	E27	230	60	150 x 210 x 340	8/1	4660134 80488 0
NOF-PG30-002-IP44-E27	4-гранник	черный под бронзу	на стену	E27	230	60	150 x 210 x 340	8/1	4660134 80489 7
NOF-PG30-003-IP44-E27	4-гранник	черный под медь	на стену	E27	230	60	150 x 210 x 340	8/1	4660134 80490 3
NOF-PG30-004-IP44-E27	4-гранник	черный под серебро	на стену	E27	230	60	150 x 210 x 340	8/1	4660134 80491 0
NOF-PG30-005-IP44-E27	4-гранник	белый	на стену	E27	230	60	150 x 210 x 340	8/1	4660134 80492 7
NOF-PG31-001-IP44-E27	4-гранник	черный	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80468 2
NOF-PG31-002-IP44-E27	4-гранник	черный под бронзу	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80469 9
NOF-PG31-003-IP44-E27	4-гранник	черный под медь	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80470 5
NOF-PG31-004-IP44-E27	4-гранник	черный под серебро	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80471 2
NOF-PG31-005-IP44-E27	4-гранник	белый	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80472 9
NOF-PG32-001-IP44-E27	4-гранник	черный	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80478 1
NOF-PG32-002-IP44-E27	4-гранник	черный под бронзу	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80479 8
NOF-PG32-003-IP44-E27	4-гранник	черный под медь	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80480 4
NOF-PG32-004-IP44-E27	4-гранник	черный под серебро	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80481 1
NOF-PG32-005-IP44-E27	4-гранник	белый	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80482 8
NOF-PG33-001-IP44-E27	6-гранник	черный	на стену	E27	230	60	190 x 225 x 340	8/1	4660134 80493 4
NOF-PG33-002-IP44-E27	6-гранник	черный под бронзу	на стену	E27	230	60	190 x 225 x 340	8/1	4660134 80494 1
NOF-PG33-003-IP44-E27	6-гранник	черный под медь	на стену	E27	230	60	190 x 225 x 340	8/1	4660134 80495 8
NOF-PG33-004-IP44-E27	6-гранник	черный под серебро	на стену	E27	230	60	190 x 225 x 340	8/1	4660134 80496 5
NOF-PG33-005-IP44-E27	6-гранник	белый	на стену	E27	230	60	190 x 225 x 340	8/1	4660134 80497 2
NOF-PG34-001-IP44-E27	6-гранник	черный	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80473 6
NOF-PG34-002-IP44-E27	6-гранник	черный под бронзу	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80474 3
NOF-PG34-003-IP44-E27	6-гранник	черный под медь	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80475 0
NOF-PG34-004-IP44-E27	6-гранник	черный под серебро	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80476 7
NOF-PG34-005-IP44-E27	6-гранник	белый	на постамент	E27	230	60	408 x 190 x 180	8/1	4660134 80477 4
NOF-PG35-001-IP44-E27	6-гранник	черный	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80483 5
NOF-PG35-002-IP44-E27	6-гранник	черный под бронзу	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80484 2
NOF-PG35-003-IP44-E27	6-гранник	черный под медь	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80485 9
NOF-PG35-004-IP44-E27	6-гранник	черный под серебро	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80486 6
NOF-PG35-005-IP44-E27	6-гранник	белый	подвесной	E27	230	60	680 x 330 x 200	8/1	4660134 80487 3



NOF-B Садово-парковые с патроном E27



- Используются со всеми типами ламп с цоколем E27
- Корпус выполнен из негорючего пластика (ПММА)
- Не подвержен коррозии
- Простая установка на опору

Код продукта	Цвет плафона	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность, Вт	Диаметр плафона, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-B-01-60-201	белый	E27	230	60	200	6/1	4650230 95531 9
NOF-B-01-60-251	белый	E27	230	60	250	6/1	4650230 95533 3
NOF-B-01-100-301	белый	E27	230	100	300	4/1	4650230 95529 6
NOF-B-01-150-401	белый	E27	230	150	400	1/1	4650230 95530 2
NOF-B-01-60-205	дымчатый	E27	230	60	200	6/1	4650230 95532 6
NOF-B-02-60-205	дымчатый, призма	E27	230	60	200	6/1	4650230 95538 8
NOF-B-02-60-255	дымчатый, призма	E27	230	60	250	6/1	4650230 95539 5

NOF-F Держатели для садово-парковых светильников



- Посадочный диаметр подходит для настенной или наземной установки садово-парковых светильников серии NOF-B
- Отверстие в основании позволяет скрыть сетевой провод внутри держателя

Код продукта	Тип	Материал	Диаметр основания, мм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-F-01	держатель настенный	пластик	60	235 x 96 x 118	10/1	4650230 95536 4
NOF-F-02	держатель грунтовой	металл	60	230	10/1	4650230 95537 1

NGF Гирлянды декоративные с патроном E27



- Параллельная схема соединения ламп
- Уплотнительные кольца на патронах для защиты от пыли и влаги
- Режим свечения – постоянный
- Патрон E27
- Рекомендуется использовать с лампами Navigator NLL «Белт Лайт»

Код продукта	Мощность, Вт	Номинальный ток, А	Напряжение, В / Частота, Гц	Кол-во патронов E27	Сечение проводников, мм²	Цвет	Длина гирлянды, м	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGF-01-20-40-E27-BL	3680	16	230 / 50	50	2 x 1,5	черный	20	2/1	4650074 61553 0
NGF-01-100-40-E27-BL	3680	16	230 / 50	250	2 x 1,5	черный	100	1	4650074 61554 7
NGF-001-01	500	4,5	230 / 50	10	2 x 1,5	черный	5	20/1	4650230 93661 5
NGF-001-02	500	4,5	230 / 50	40	2 x 1,5	черный	10	5/1	4650230 93662 2
NGF-001-04	500	4,5	230 / 50	40	2 x 1,5	белый	10	5/1	4650230 93773 5

**NOF-D-S** Светодиодные встраиваемые

- Для освещения ступеней лестниц
- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Цвет	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-S-001-01	черный	3	85–265	3000	40	45°	85 x 85 x 50	50/1	4660134 80634 1
NOF-D-S-002-01	черный	3	85–265	3000	30	45°	104 x 60 x 53	50/1	4660134 80635 8

NOF-D-W Светодиодные фасадные

- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Цвет	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-003-01	черный	7	85–265	3000	240	180°	152 x 152 x 55	20/1	4660134 80560 3

NOF-D-W Светодиодные фасадные

- ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Цвет	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-005-01	черный	2	85–265	3000	160	60°	80 x 38 x 70	50/1	4660134 80564 1
NOF-D-W-005-02	серый	2	85–265	3000	160	60°	80 x 38 x 70	50/1	4660134 80565 8
NOF-D-W-005-04	серый	2	85–265	4000	160	60°	80 x 38 x 70	50/1	4660134 80567 2
NOF-D-W-038-01	черный	4	85–265	3000	300	60°	115 x 38 x 78	40/1	4660134 80568 9
NOF-D-W-038-03	черный	4	85–265	4000	300	60°	115 x 38 x 78	40/1	4660134 80570 2
NOF-D-W-038-04	серый	4	85–265	4000	300	60°	115 x 38 x 78	40/1	4660134 80571 9
NOF-D-W-006-01	черный	6	85–265	3000	510	60°	168 x 45 x 78	20/1	4660134 80572 6
NOF-D-W-006-03	черный	6	85–265	4000	510	60°	168 x 45 x 78	20/1	4660134 80574 0
NOF-D-W-006-04	серый	6	85–265	4000	510	60°	168 x 45 x 78	20/1	4660134 80575 7



NOF-D-W Светодиодные фасадные



Подвижные шторы – регулировка угла светового потока



- Яркая выраженная геометрия световых лучей
- Регулировка угла светового потока от 0 до 90° за счет подвижных шторок
- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Цвет	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-010-01	черный	6	85–265	3000	600	0–90°	100 x 100 x 100	20/1	4660134 80586 3
NOF-D-W-010-03	черный	6	85–265	4000	600	0–90°	100 x 100 x 100	20/1	4660134 80588 7

NOF-D-W Светодиодные фасадные



- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Цвет	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-022-01	черный	7	85–265	3000	530	180°	Ø 150 x 57	20/1	4660134 80620 4

NOF-D-W Светодиодные фасадные



Фасеточный отражатель — яркий равномерный луч



- Яркая выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии
- Фасеточный отражатель
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Цвет	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-031-01	черный	7	85–265	3000	880	38°	90 x 160 x 150	12/1	4660134 80644 0
NOF-D-W-031-02	серый	7	85–265	3000	880	38°	90 x 160 x 150	12/1	4660134 80645 7
NOF-D-W-032-01	черный	14	85–265	3000	1840	38°	90 x 260 x 150	12/1	4660134 80648 8
NOF-D-W-032-03	черный	14	85–265	4000	1840	38°	90 x 260 x 150	12/1	4660134 80650 1



NOF-D-W Светодиодные фасадные



- Яркая выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Цвет	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-034-01	черный	6	85–265	3000	170	90°	170 x 84 x 47	50/1	4660134 80654 9
NOF-D-W-034-02	серый	6	85–265	3000	170	90°	170 x 84 x 47	50/1	4660134 80655 6

NOF-D-W Фасадные с патроном GU10



- Быстрая замена лампы без демонтажа светильника
- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Цвет	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность, Вт	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-029-01	черный	GU10	85–265	50	65 x 130 x 125	30/1	4660134 80640 2
NOF-D-W-029-02	серый	GU10	85–265	50	65 x 130 x 125	30/1	4660134 80641 9
NOF-D-W-030-01	черный	GU10	85–265	50	65 x 130 x 125	30/1	4660134 80642 6
NOF-D-W-030-02	серый	GU10	85–265	50	65 x 130 x 125	30/1	4660134 80643 3

NOF-D-W Фасадные с патроном GX53



- Корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из негорючего материала
- Герметичные прокладки для защиты от пыли и влаги
- Монтажный набор в комплекте
- Цвет корпуса – черный

Код продукта	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность, Вт	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-039-01	GX53	230	17	алюминий	стекло	115 x 140 x 90	10/1	4650230 95807 5
NOF-D-W-039-02	2 x GX53	230	2 x 17	алюминий	стекло	205 x 140 x 90	10/1	4650230 95808 2



NOF-D-W Фасадные с патроном GX53



- Корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из негорючего материала
- Герметичные прокладки для защиты от пыли и влаги
- Монтажный набор в комплекте
- Цвет корпуса – черный

Код продукта	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность, Вт	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-039-03	GX53	230	17	алюминий	пластик, стекло	115 x 140 x 90	10/1	4650230 95809 9
NOF-D-W-039-04	2 x GX53	230	2 x 17	алюминий	пластик, стекло	205 x 140 x 90	10/1	4650230 95812 9


NOF-D-W Фасадные с патроном E27



- Корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из негорючего материала
- Герметичные прокладки для защиты от пыли и влаги
- Монтажный набор в комплекте
- Цвет корпуса – черный

Код продукта	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность, Вт	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-039-05	E27	230	60	алюминий	стекло	160 x 140 x 90	10/1	4650230 95813 6
NOF-D-W-039-06	2 x E27	230	2 x 60	алюминий	стекло	260 x 140 x 90	10/1	4650230 95814 3

NOF-D-W Фасадные с патроном E27

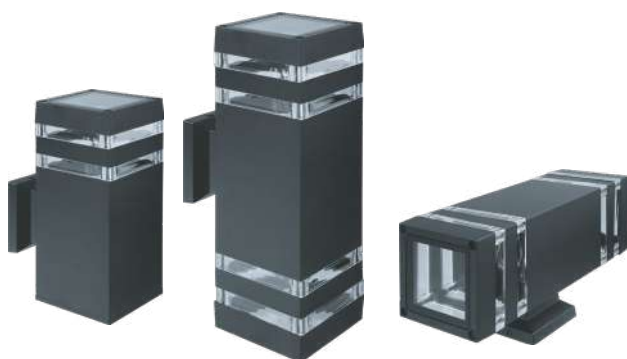

- Корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из негорючего материала
- Герметичные прокладки для защиты от пыли и влаги
- Монтажный набор в комплекте
- Цвет корпуса – черный

Код продукта	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность, Вт	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-040-01	E27	230	60	алюминий	пластик, стекло	200 x 150 x 90	10/1	4650230 95815 0
NOF-D-W-040-02	2 x E27	230	2 x 60	алюминий	пластик, стекло	300 x 140 x 90	10/1	4650230 95816 7

**NOF-D-W** Фасадные с патроном E27

- Корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из негорючего материала
- Герметичные прокладки для защиты от пыли и влаги
- Монтажный набор в комплекте
- Цвет корпуса – черный

Код продукта	Патрон	Напряже- ние, В	Макс. мощ- ность, Вт	Материал корпуса	Материал рассе- ивателя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-040-03	E27	230	60	алюминий	пластик, стекло	200 x 150 x 90	10/1	4650230 95817 4
NOF-D-W-040-04	2 x E27	230	2 x 60	алюминий	пластик, стекло	300 x 140 x 90	10/1	4650230 95818 1

NOF-D-W Фасадные с патроном E27

- Корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из негорючего материала
- Герметичные прокладки для защиты от пыли и влаги
- Монтажный набор в комплекте
- Цвет корпуса – черный

Код продукта	Патрон	Напряже- ние, В	Макс. мощ- ность, Вт	Материал корпуса	Материал рассе- ивателя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-040-05	E27	230	60	алюминий	пластик, стекло	200 x 120 x 110	10/1	4650230 95819 8
NOF-D-W-040-06	2 x E27	230	2 x 60	алюминий	пластик, стекло	300 x 140 x 90	10/1	4650230 95820 4



NOF-D-W Фасадные с патроном E27



- Корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из негорючего материала
- Герметичные прокладки для защиты от пыли и влаги
- Монтажный набор в комплекте
- Цвет корпуса – черный

Код продукта	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность, Вт	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-040-07	E27	230	60	алюминий	стекло	205 x 170 x 108	10/1	4650230 95821 1
NOF-D-W-040-08	2 x E27	230	2 x 60	алюминий	стекло	330 x 170 x 108	10/1	4650230 95822 8

NOF-D-W Фасадные с патроном E27



- Корпус не подвержен коррозии
- Рассеиватель из негорючего материала
- Герметичные прокладки для защиты от пыли и влаги
- Монтажный набор в комплекте
- Цвет корпуса – черный

Код продукта	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность, Вт	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-041-01	E27	230	20	огнестойкий пластик	стекло	200 x 150 x 90	20/1	4650230 95962 1

**NLT-1L-GU10** Светильники трековые однофазные под лампы с цоколем GU10

- Подходит для однофазных шинопроводов Navigator и других марок с напряжением 230 В
- Быстрая установка и регулировка угла для акцентирования освещения
- Безопасные высококачественные материалы: металл и негорючий композит
- Предназначены для ламп с цоколем GU10, лампа в комплект не входит

Код продукта	Патрон	Макс. мощность, Вт	Цвет	Материал плафона	Размер плафона, мм	Поворот по вертикали/горизонтали	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-TM1-1L-GU10-WH	GU10	15	белый	металл	Ø53 x 80	90°/360°	50/1	4650230 95494 7
NLT-TM1-1L-GU10-BL	GU10	15	черный	металл	Ø53 x 80	90°/360°	50/1	4650230 95493 0
NLT-TM2-1L-GU10-WH	GU10	15	белый	металл/акрил	Ø57 x 95	90°/360°	50/1	4650230 95496 1
NLT-TM2-1L-GU10-BL	GU10	15	черный	металл/акрил	Ø57 x 95	90°/360°	50/1	4650230 95495 4
NLT-TMR-1L-GU10-WH	GU10	35	белый	металл	Ø53 x 70	180°/360°	50/1	4650230 95498 5
NLT-TMR-1L-GU10-BL	GU10	35	черный	металл	Ø53 x 70	180°/360°	50/1	4650230 95497 8
NLT-TMS-1L-GU10-WH	GU10	35	белый	металл	60 x 60 x 80	180°/360°	50/1	4650230 95500 5
NLT-TMS-1L-GU10-BL	GU10	35	черный	металл	60 x 60 x 80	180°/360°	50/1	4650230 95499 2
NLT-TP1-1L-GU10-WH	GU10	15	белый	пластик	Ø57 x 80	90°/360°	50/1	4650230 95502 9
NLT-TP1-1L-GU10-BL	GU10	15	черный	пластик	Ø57 x 80	90°/360°	50/1	4650230 95501 2

NLT-1L-GX53 Светильники трековые однофазные под лампы с цоколем GX53

- Подходит для однофазных шинопроводов Navigator и других марок с напряжением 230 В
- Быстрая установка и регулировка угла для акцентирования освещения
- Безопасные высококачественные материалы: металл и негорючий композит
- Предназначены для ламп с цоколем GX53, лампа в комплект не входит

Код продукта	Патрон	Макс. мощность, Вт	Цвет	Материал плафона	Размер плафона, мм	Поворот по вертикали/горизонтали	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-TP1-1L-GX53-WH	GX53	17	белый	металл	Ø80 x 50	90°/360°	50/1	4650230 95504 3
NLT-TP1-1L-GX53-BL	GX53	17	черный	металл	Ø80 x 50	90°/360°	50/1	4650230 95503 6
NLT-TP2-1L-GX53-WH	GX53	17	белый	металл/акрил	Ø80 x 59	90°/360°	50/1	4650230 95506 7
NLT-TP2-1L-GX53-BL	GX53	17	черный	металл/акрил	Ø80 x 59	90°/360°	50/1	4650230 95505 0

**NLT-1L-LED** Светильники трековые однофазные светодиодные

- Яркие и долговечные COB-светодиоды
- Алюминиевый корпус
- Быстрая установка и регулировка угла для акцентирования освещения

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Материал плафона	Размер плафона, мм	Поворот по вертикали/горизонтали	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-T1-1L-10W-840-BL-LED	10	230	4000	900	черный	алюминий	Ø54 x 187	90°/350°	80/1	4650230 95540 1
NLT-T1-1L-10W-840-WH-LED	10	230	4000	900	белый	алюминий	Ø54 x 187	90°/350°	80/1	4650230 95541 8
NLT-T1-1L-15W-840-BL-LED	15	230	4000	1350	черный	алюминий	Ø65 x 201	90°/350°	60/1	4650230 95542 5
NLT-T1-1L-15W-840-WH-LED	15	230	4000	1350	белый	алюминий	Ø65 x 201	90°/350°	60/1	4650230 95543 2
NLT-T1-1L-20W-840-BL-LED	20	230	4000	1800	черный	алюминий	Ø65 x 201	90°/350°	60/1	4650230 95544 9
NLT-T1-1L-20W-840-WH-LED	20	230	4000	1800	белый	алюминий	Ø65 x 201	90°/350°	60/1	4650230 95545 6
NLT-T1-1L-25W-840-BL-LED	25	230	4000	2250	черный	алюминий	Ø76 x 218	90°/350°	40/1	4650230 95546 3
NLT-T1-1L-25W-840-WH-LED	25	230	4000	2250	белый	алюминий	Ø76 x 218	90°/350°	40/1	4650230 95547 0
NLT-T1-1L-30W-840-BL-LED	30	230	4000	2700	черный	алюминий	Ø76 x 218	90°/350°	40/1	4650230 95548 7
NLT-T1-1L-30W-840-WH-LED	30	230	4000	2700	белый	алюминий	Ø76 x 218	90°/350°	40/1	4650230 95549 4

NLT-L1-1L Светильники трековые однофазные светодиодные линейные

- Быстрая установка и регулировка угла для акцентирования освещения
- Изготовлены из безопасного негорючего композита

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Материал	Размер, мм	Угол поворота	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-L1-1L-10W-840-BL-LED	10	230	4000	700	черный	пластик	202 x 32 x 57	180°	50/1	4650230 95709 2
NLT-L1-1L-10W-840-WH-LED	10	230	4000	700	белый	пластик	202 x 32 x 57	180°	50/1	4650230 95710 8
NLT-L1-1L-20W-840-BL-LED	20	230	4000	1400	черный	пластик	465 x 32 x 57	180°	50/1	4650230 95711 5
NLT-L1-1L-20W-840-WH-LED	20	230	4000	1400	белый	пластик	465 x 32 x 57	180°	50/1	4650230 95712 2
NLT-L1-1L-30W-840-BL-LED	30	230	4000	2100	черный	пластик	598 x 32 x 57	180°	50/1	4650230 95713 9
NLT-L1-1L-30W-840-WH-LED	30	230	4000	2100	белый	пластик	598 x 32 x 57	180°	50/1	4650230 95714 6

**NLT-B-1L-AS1** Шинопровод однофазный тип AS1

- Подходит для всех однофазных трековых светильников
- Выполнен из алюминия
- Секции могут соединяться и разветвляться при помощи аксессуаров
- В комплекте ввод питания, заглушка, набор для накладной установки
- Рассчитан для подвешного монтажа (подвесы в комплект не входят), также подходит и для накладного

Код продукта	Напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Цвет	Материал	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-B-1L-AS1-BL-100	230	1000 x 34 x 21	черный	алюминий	20/1	4650230 95508 1
NLT-B-1L-AS1-BL-200	230	2000 x 34 x 21	черный	алюминий	20/1	4650230 95509 8
NLT-B-1L-AS1-WH-100	230	1000 x 34 x 21	белый	алюминий	20/1	4650230 95510 4
NLT-B-1L-AS1-WH-200	230	2000 x 34 x 21	белый	алюминий	20/1	4650230 95511 1

NLT-C-1L-AS1 Коннекторы для шинопровода AS1

Код продукта	Тип	Напряжение, В	Цвет	Габаритные размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-C-1L-AS1-WH-I	прямой	230	белый	75 x 34 x 17	100/1	4650230 95512 8
NLT-C-1L-AS1-BL-I	прямой	230	черный	75 x 34 x 17	100/1	4650230 95513 5
NLT-C-1L-AS1-WH-L	угловой	230	белый	70 x 70 x 17	100/1	4650230 95514 2
NLT-C-1L-AS1-BL-L	угловой	230	черный	70 x 70 x 17	100/1	4650230 95515 9
NLT-C-1L-AS1-WH-T	Т-образный	230	белый	106 x 70 x 17	50/1	4650230 95516 6
NLT-C-1L-AS1-BL-T	Т-образный	230	черный	106 x 70 x 17	50/1	4650230 95517 3
NLT-C-1L-AS1-WH-X	Х-образный	230	белый	106 x 106 x 17	50/1	4650230 95518 0
NLT-C-1L-AS1-BL-X	Х-образный	230	черный	106 x 106 x 17	50/1	4650230 95519 7
NLT-C-1L-AS1-WH-F	гибкий	230	белый	284 x 34	100/1	4650230 95520 3
NLT-C-1L-AS1-BL-F	гибкий	230	черный	284 x 34	100/1	4650230 95521 0

NLT-C-1L-AS1 Вводы питания для шинопровода AS1

Код продукта	Напряжение, В	Цвет	Габаритные размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-C-1L-AS1-BL-P	230	черный	107 x 34	100/1	4650230 95525 8
NLT-C-1L-AS1-WH-P	230	белый	107 x 34	100/1	4650230 95527 2

NLT-R1 Подвесы для шинопровода AS1

Код продукта	Цвет	Габаритные размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-R1-WH-150	белый	60 x 10 x 1500	100/1	4650230 95522 7
NLT-R1-BL-150	черный	60 x 10 x 1500	100/1	4650230 95523 4

NLT-C-1L-AS1 Заглушки для шинопровода AS1

Код продукта	Цвет	Габаритные размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-C-1L-AS1-BL-E	черный	19 x 34	500/1	4650230 95524 1
NLT-C-1L-AS1-WH-E	белый	19 x 34	500/1	4650230 95526 5

**NLT-B-1L-AS2** Шинопровод однофазный накладной тип AS2

- Подходит для всех однофазных трековых светильников
- Выполнен из алюминия
- Секции могут соединяться и разветвляться при помощи дополнительных аксессуаров
- В комплекте ввод питания, заглушка, дюбели и шурупы для накладной установки
- Рассчитан для накладного монтажа, также подходит и для подвесного (подвесы в комплект не входят)

Код продукта	Напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Цвет	Материал	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-B-1L-AS2-BL-100	230	1000 x 38 x 17	черный	алюминий	20/1	4650230 95608 8
NLT-B-1L-AS2-BL-200	230	2000 x 38 x 17	черный	алюминий	20/1	4650230 95609 5
NLT-B-1L-AS2-WH-100	230	1000 x 38 x 17	белый	алюминий	20/1	4650230 95610 1
NLT-B-1L-AS2-WH-200	230	2000 x 38 x 17	белый	алюминий	20/1	4650230 95611 8

NLT-C-1L-AS2 Коннекторы для шинопровода AS2

Код продукта	Тип	Напряжение, В	Цвет	Габаритные размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-C-1L-AS2-WH-I	прямой	230	белый	78 x 39 x 19	100/1	4650230 95612 5
NLT-C-1L-AS2-BL-I	прямой	230	черный	78 x 39 x 19	100/1	4650230 95613 2
NLT-C-1L-AS2-WH-L	угловой	230	белый	75 x 75 x 19	100/1	4650230 95614 9
NLT-C-1L-AS2-BL-L	угловой	230	черный	75 x 75 x 19	100/1	4650230 95615 6
NLT-C-1L-AS2-WH-T	Т-образный	230	белый	95 x 75 x 17	100/1	4650230 95616 3
NLT-C-1L-AS2-BL-T	Т-образный	230	черный	95 x 75 x 17	100/1	4650230 95617 0
NLT-C-1L-AS2-WH-X	Х-образный	230	белый	95 x 95 x 17	100/1	4650230 95618 7
NLT-C-1L-AS2-BL-X	Х-образный	230	черный	95 x 95 x 17	100/1	4650230 95619 4
NLT-C-1L-AS2-WH-F	гибкий	230	белый	24 x 32 x 13	100/1	4650230 95620 0
NLT-C-1L-AS2-BL-F	гибкий	230	черный	24 x 32 x 13	100/1	4650230 95621 7

NLT-R2 Подвес для шинопровода AS2

Код продукта	Цвет	Габаритные размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-R2-CR-150	хром	40 x 40 x 150	100/1	4650230 95624 8

NLT-C-1L-AS2 Заглушки для шинопровода AS2

Код продукта	Цвет	Габаритные размеры, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLT-C-1L-AS2-BL-E	черный	34 x 19 x 32	500/1	4650230 95622 4
NLT-C-1L-AS2-WH-E	белый	34 x 19 x 32	500/1	4650230 95623 1

**NBL-R1** Светодиодные накладные

- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Высокая эффективность 75 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Металлический корпус
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. темп-ра, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи, Ra	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-R1-12-4K-IP20-LED	12	176–264	4000	960	>80	>0,5	белый	260 x 55	10/1	4607136 94777 1
NBL-R1-18-4K-IP20-LED	18	176–264	4000	1350	>80	>0,5	белый	330 x 62	10/1	4670004 71577 2
NBL-R1-24-4K-IP20-LED	24	176–264	4000	1700	>80	>0,5	белый	380 x 67	10/1	4670004 71578 9

NLF-C Светодиодные декоративные накладные

- Металлический корпус
- Пластиковый плафон



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Цвет. темп-ра, К	Световой поток, лм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-015-02	48	180–265	белый/дерево	4000	5100	385 x 68	10/1	4650230 93439 0
NLF-C-026-01	48	180–265	белый/черный	4000	5100	380 x 70	10/1	4650230 93461 1

NLF-C Светодиодные декоративные накладные, с дистанционным управлением

Изменяемые цвет и яркость — дистанционное управление освещением



- Дистанционное управление (пульт в комплекте)
- Цвета свечения: теплый/нейтральный/холодный белый
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Металлический корпус
- Пластиковый плафон



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. темп-ра, К	Цвет	Световой поток, лм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-024-01	48	180–265	3000–6500	белый	5100	390 x 68	10/1	4650230 93457 4
NLF-C-024-02	72	180–265	3000–6500	белый	7100	495 x 70	5/1	4650230 93458 1
NLF-C-025-01	48	180–265	3000–6500	белый	5100	380 x 70	10/1	4650230 93459 8



NLF-C Светодиодные декоративные накладные, с дистанционным управлением



003



004



005



008



006



009



007



012



Изменяемые
цвет и яркость —
дистанционное
управление
освещением



степень
защиты
IP20



отсутствие
пульсаций



Ra
индекс
цвето-
передачи
>80



диапазон
рабочих
температур
**-40
+40
°C**

- Дистанционное управление (пульт в комплекте)
- Цвета свечения: теплый/нейтральный/холодный белый
- Визуальный эффект звездного неба (в зависимости от модели)
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Металлический корпус
- Пластиковый плафон




Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. темп-ра, К	Цвет	Звездное небо	Световой поток, лм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-003-01	48	180-265	3000/4000/6500	белый	да	4200	380 x 65	10/1	4660134 80324 1
NLF-C-003-02	72	180-265	3000/4000/6500	белый	да	6200	485 x 68	10/1	4660134 80325 8
NLF-C-004-01	48	180-265	3000/4000/6500	белый	да	4200	390 x 65	10/1	4660134 80326 5
NLF-C-004-02	72	180-265	3000/4000/6500	белый	да	6200	490 x 65	10/1	4660134 80327 2
NLF-C-005-01	72	180-265	3000/4000/6500	белый	нет	6200	490 x 65	5/1	4660134 80328 9
NLF-C-006-01	72	180-265	3000/4000/6500	белый	да	6200	490 x 65	10/1	4660134 80329 6
NLF-C-007-01	48	180-265	3000/4000/6500	белый	да	4200	380 x 65	10/1	4660134 80330 2
NLF-C-007-02	72	180-265	3000/4000/6500	белый	да	6200	480 x 70	10/1	4660134 80331 9
NLF-C-008-01	48	180-265	3000/4000/6500	белый	да	4200	380 x 65	10/1	4660134 80332 6
NLF-C-008-02	72	180-265	3000/4000/6500	белый	да	6200	480 x 70	10/1	4660134 80333 3
NLF-C-009-01	72	180-265	3000/4000/6500	белый	нет	6200	525 x 83	5/1	4660134 80334 0
NLF-C-012-01	72	180-265	3000/4000/6500	белый	нет	6200	490 x 97	5/1	4660134 80337 1

**NEL-P** Светодиодные линейные сетевого напряжения


- Корпус и рассеиватель из поликарбоната
- Выключатель на корпусе
- Сетевой шнур с вилкой 1,5 м
- Гибкий шнур-соединитель 0,18 м

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. темп-ра, К	Свет. поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NEL-P-5-4K-LED	5	180-260	4000	390	>0,6	325 x 30 x 27	30/1	4607136 94589 0
NEL-P-7-4K-LED	7	180-260	4000	546	>0,6	575 x 30 x 27	30/1	4607136 94590 6
NEL-P-11-4K-LED	11	180-260	4000	858	>0,6	879 x 30 x 27	30/1	4607136 94591 3
NEL-P-14-4K-LED	14	180-260	4000	1092	>0,6	1189 x 30 x 27	30/1	4607136 94592 0

NEL-T1 Светодиодные модульные ультратонкие 12 В

- Корпус из алюминия
- Сенсорный выключатель на корпусе
- Функция диммирования
- Дополнительные модули ADD поставляются без блока питания, подключаются к основному модулю TOUCH
- Жесткий и гибкий коннекторы в комплекте дополнительного модуля ADD

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. темп-ра, К	Свет. поток, лм	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NEL-T1-3-4K-LED-ADD	3	12	4000	225	300 x 25 x 9	50/1	4670004 71976 3
NEL-T1-3-4K-LED-TOUCH	3	12	4000	225	300 x 25 x 9	20/1	4670004 71977 0
NEL-T1-5-4K-LED-ADD	5	12	4000	375	500 x 25 x 9	50/1	4670004 71978 7
NEL-T1-5-4K-LED-TOUCH	5	12	4000	375	500 x 25 x 9	20/1	4670004 71979 4

**NEL-FITO** Светодиодные линейные фитосветильники


- Возможность подключения нескольких светильников в линию с помощью гибкого или жесткого соединения
- Сетевой провод с вилкой 1,5 м
- Набор для монтажа в комплекте




Полный спектр — имитирует солнечный свет, поддерживает все фазы роста растений; комфортен для использования в доме.



Красно-синий спектр — эффективен для фотосинтеза, ускоряет рост рассады и вегетацию; подходит для теплиц и фитостеллажей.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	Спектр	Выключатель на корпусе	Размер $l \times b \times h$, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NEL-FITO-01	10	230	13,75	красно-синий	нет	573 x 34 x 22	30/1	4650230 95591 3
NEL-FITO-02	15	230	20,74	красно-синий	нет	873 x 34 x 22	30/1	4650230 95592 0
NEL-FITO-03	18	230	26	красно-синий	нет	1173 x 34 x 22	30/1	4650230 95593 7
NEL-FITO-04	10	230	17	полный	нет	573 x 34 x 22	30/1	4650230 95588 3
NEL-FITO-05	15	230	27	полный	нет	873 x 34 x 22	30/1	4650230 95589 0
NEL-FITO-06	18	230	31	полный	нет	1173 x 34 x 22	30/1	4650230 95590 6
NEL-FITO-07	10	230	13,75	красно-синий	да	573 x 34 x 22	30/1	4650230 95653 8
NEL-FITO-08	15	230	20,74	красно-синий	да	873 x 34 x 22	30/1	4650230 95654 5
NEL-FITO-09	18	230	26	красно-синий	да	1173 x 34 x 22	30/1	4650230 95655 2
NEL-FITO-10	10	230	17	полный	да	573 x 34 x 22	30/1	4650230 95656 9
NEL-FITO-11	15	230	27	полный	да	873 x 34 x 22	30/1	4650230 95657 6
NEL-FITO-12	18	230	31	полный	да	1173 x 34 x 22	30/1	4650230 95658 3

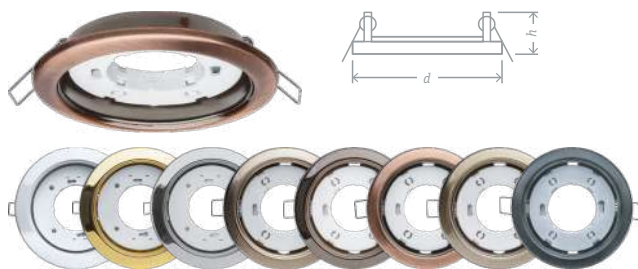**NGX-R1** Встраиваемые декоративные, для ламп с цоколем GX53

- Энергоэффективная альтернатива точечным светильникам под галогенную или лампу накаливания
- Не нагревается, подходит для подвесных и натяжных потолков, мебели
- Термокольцо в комплекте (кроме NGX-PACK2 и PACK10)

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-R1-001-GX53	белый	230	90	106 x 23	50/1	4670004 71277 1
NGX-R1-001-GX53-PACK2	белый	230	90	106 x 23	100/2	4650230 95460 2
NGX-R1-001-GX53-PACK10	белый	230	90	106 x 23	100/10	4680043 14140 1
NGX-R1-002-GX53	золото	230	90	106 x 23	50/1	4670004 71278 8
NGX-R1-003-GX53	хром	230	90	106 x 23	50/1	4670004 71279 5
NGX-R1-003-GX53-PACK2	хром	230	90	106 x 23	100/2	4650230 95461 9
NGX-R1-003-GX53-PACK10	хром	230	90	106 x 23	100/10	4680043 14141 8
NGX-R1-004-GX53	сатин-хром	230	90	106 x 23	50/1	4670004 71280 1
NGX-R1-005-GX53	черный хром	230	90	106 x 23	50/1	4670004 71281 8
NGX-R1-006-GX53	черненная медь	230	90	106 x 23	50/1	4670004 71282 5
NGX-R1-007-GX53	черненная бронза	230	90	106 x 23	50/1	4670004 71283 2
NGX-R1-008-GX53	черный	230	90	106 x 23	100/1	4650230 95459 6
NGX-R1-008-GX53-PACK2	черный	230	90	106 x 23	100/2	4650230 95462 6
NGX-R1-008-GX53-PACK10	черный	230	90	106 x 23	100/10	4650230 95463 3

NGX-R5 Встраиваемые декоративные поворотные, для ламп с цоколем GX53


- Энергоэффективная альтернатива точечным светильникам под галогенную или лампу накаливания
- Не нагревается, подходит для подвесных и натяжных потолков, мебели
- Корпус светильника выполнен из металла
- Поворотная конструкция
- Установочная высота 40 мм

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-R5-001-GX53	белый	230	105	120 x 40	50/1	4650230 93030 9
NGX-R5-004-GX53	сатин-хром	230	105	120 x 40	50/1	4650230 93033 0
NGX-R5-005-GX53	черный хром	230	105	120 x 40	50/1	4650230 93034 7

NGX-R6 Встраиваемые декоративные, для ламп с цоколем GX53


- Энергоэффективная альтернатива точечным светильникам под галогенную или лампу накаливания
- Не нагревается, подходит для подвесных и натяжных потолков, мебели
- Корпус светильника выполнен из металла
- Термокольцо в комплекте
- Установочная высота 40 мм

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-R6-001-GX53	белый	230	90	115 x 40	50/1	4650230 93037 8

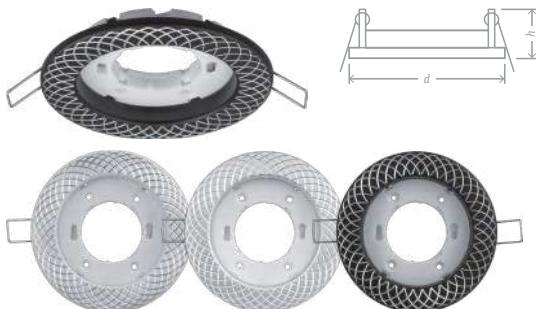**NGX-R11** Встраиваемые декоративные, для ламп с цоколем GX53

- Энергоэффективная альтернатива точечным светильникам под галогенную или лампу накаливания
- Не нагревается, подходит для подвесных и натяжных потолков, мебели
- Корпус светильника выполнен из металла
- Термокольцо в комплекте
- Установочная высота 20 мм

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-R11-001-GX53	белый-серебро	230	90	110 x 20	50/1	4650230 93072 9
NGX-R11-003-GX53	матовый хром-серебро	230	90	110 x 20	50/1	4650230 93074 3
NGX-R11-004-GX53	черный хром-серебро	230	90	110 x 20	50/1	4650230 93075 0

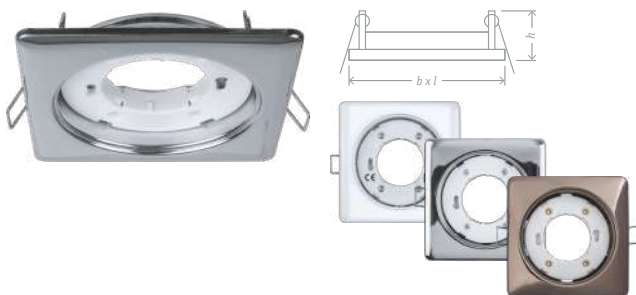NGX-S2 Встраиваемые декоративные, для ламп с цоколем GX53

- Энергоэффективная альтернатива точечным светильникам под галогенную или лампу накаливания
- Не нагревается, подходит для подвесных и натяжных потолков, мебели
- Термокольцо из негорючего пластика входит в комплект
- Установочная высота 41 мм

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер b x l x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-S2-001-GX53	белый	230	87,5	107 x 107 x 41	50/1	4680043 14213 2
NGX-S2-003-GX53	хром	230	87,5	107 x 107 x 41	50/1	4680043 14214 9
NGX-S2-005-GX53	черненный хром	230	90	106 x 106 x 41	50/1	4650230 93023 1

NGX-C-004 Встраиваемые декоративные, для ламп с цоколем GX53

- Энергоэффективная альтернатива точечным светильникам под галогенную или лампу накаливания
- Не нагревается, подходит для подвесных и натяжных потолков, мебели
- Корпус выполнен из алюминия и акрила
- Патрон из негорючего пластика
- Установочная высота 25 мм

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-C-004-01	белый	230	70	83 x 87	50/1	4650230 93374 4
NGX-C-004-02	черный	230	70	83 x 87	50/1	4650230 93375 1

NGX-GX53-Термокольцо Термокольцо для светильников NGX-R1-GX53

Код продукта	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-GX53-Термокольцо	100	90	100/10	4680043 14142 5

**NGX-C-001** Накладные декоративные, для ламп с цоколем GX53

- Энергосберегающая альтернатива точечным светильникам под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Алюминиевый корпус
- Патрон из негорючего пластика

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-C-001-01	белый	230	82 x 70	50/1	4650230 93367 6
NGX-C-001-02	черный/серебро	230	82 x 70	50/1	4650230 93368 3
NGX-C-001-03	черный/античное золото	230	82 x 70	50/1	4650230 93369 0

NGX-C-002 Накладные декоративные, для ламп с цоколем GX53

- Энергосберегающая альтернатива точечным светильникам под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Алюминиевый корпус
- Патрон из негорючего пластика

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-C-002-01	белый	230	82 x 60	50/1	4650230 93370 6
NGX-C-002-02	черный	230	82 x 60	50/1	4650230 93371 3

NGX-C-003 Накладные декоративные, для ламп с цоколем GX53

- Энергосберегающая альтернатива точечным светильникам под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Корпус из алюминия и акрила
- Патрон из негорючего пластика

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-C-003-01	белый	230	83 x 75	50/1	4650230 93372 0
NGX-C-003-02	черный	230	83 x 75	50/1	4650230 93373 7

**NGX-C-006** Накладные декоративные поворотные, для ламп с цоколем GX53

- Энергосберегающая альтернатива точечным светильникам под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Алюминиевый корпус
- Поворотная конструкция
- Патрон из негорючего пластика

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-C-006-01	белый	230	82 x 80	50/1	4650230 93382 9
NGX-C-006-02	черный	230	82 x 80	50/1	4650230 93383 6

NGX-C-007 Накладные декоративные, для ламп с цоколем GX53


- Энергосберегающая альтернатива точечным светильникам под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Алюминиевый корпус
- Патрон из негорючего пластика

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-C-007-01	белый	230	83 x 70	50/1	4650230 93385 0
NGX-C-007-02	черный	230	83 x 70	50/1	4650230 93386 7
NGX-C-007-03	черненная бронза	230	83 x 70	50/1	4650230 93387 4

NGX-C-008 Накладные декоративные, для ламп с цоколем GX53

- Энергосберегающая альтернатива точечным светильникам под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Корпус из алюминия и акрила
- Патрон из негорючего пластика

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-C-008-01	белый	230	83 x 75	50/1	4650230 93305 8
NGX-C-008-02	черный	230	83 x 75	50/1	4650230 93306 5

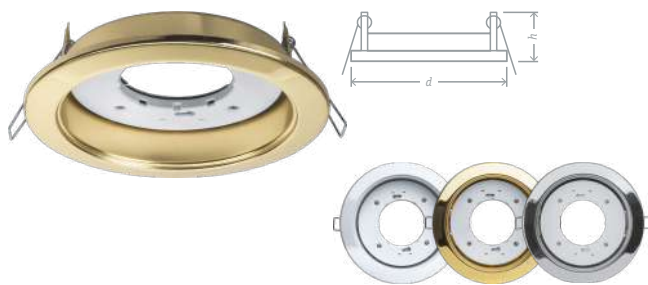**NGX-R1** Встраиваемые ультратонкие, для ламп с цоколем GX70

- Энергоэффективная альтернатива точечным светильникам под галогенную или лампу накаливания
- Не нагревается, подходит для подвесных и натяжных потолков, мебели
- Термокольцо в комплекте
- Установочная высота 54 мм

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NGX-R1-001-GX70	белый	230	124	151 x 54	40/1	4650074 61388 8
NGX-R1-002-GX70	золото	230	124	151 x 54	40/1	4650074 61389 5
NGX-R1-003-GX70	хром	230	124	151 x 54	40/1	4650074 61390 1

NFS-R1 Встраиваемые точечные, для ламп MR16 с цоколем GU5.3

- Ламподержатель входит в комплект
- Корпус светильника выполнен из металла
- Установочная высота 30 мм

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-R1-001-MR16-GU5.3	белый	12/230	70	80 x 30	100/1	4650074 61596 7
NFS-R1-002-MR16-GU5.3	золото	12/230	70	80 x 30	100/1	4650074 61597 4
NFS-R1-003-MR16-GU5.3	хром	12/230	70	80 x 30	100/1	4650074 61598 1
NFS-R1-004-MR16-GU5.3	сатин-хром	12/230	60	80 x 30	100/1	4650230 93014 9
NFS-R1-007-MR16-GU5.3	черненная бронза	12/230	60	80 x 30	100/1	4650230 93017 0

NFS Встраиваемые точечные поворотные, для ламп MR16 с цоколем GU5.3

- Ламподержатель входит в комплект
- Поворотная конструкция
- Корпус выполнен из металла
- Установочная высота 30 мм

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-01	белый	12/230	60	80 x 30	100/1	4650230 93018 7
NFS-03	хром	12/230	60	80 x 30	100/1	4650230 93020 0

**NFS-C-006** Встраиваемые декоративные поворотные, для ламп с цоколем GU10

- Декоративный точечный светильник под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Корпус изготовлен из литого алюминия и стали
- Поворотная конструкция
- Керамический патрон
- Установочная высота 25 мм

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Врезное отверстие Ø, мм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-C-006-01	белый	230	80	100 x 157	50/1	4650230 93350 8
NFS-C-006-02	черный	230	80	100 x 157	50/1	4650230 93351 5

NFS-C-001 Накладные декоративные, для ламп с цоколем GU10

- Декоративный точечный светильник под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Корпус изготовлен из литого алюминия
- Керамический патрон

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер Ø x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-C-001-01	белый	230	55 x 100	50/1	4650230 93320 1
NFS-C-001-02	черный	230	55 x 100	50/1	4650230 93321 8

NFS-C-002 Накладные декоративные, для ламп с цоколем GU10

- Декоративный точечный светильник под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Корпус изготовлен из литого алюминия
- Керамический патрон

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер Ø x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-C-002-01	белый/белый	230	80 x 100	50/1	4650230 93326 3
NFS-C-002-02	черный/черный	230	80 x 100	50/1	4650230 93327 0
NFS-C-002-03	черный/хром	230	80 x 100	50/1	4650230 93328 7
NFS-C-002-04	белый/античное золото	230	80 x 100	50/1	4650230 93329 4
NFS-C-002-05	черный/античное золото	230	80 x 100	50/1	4650230 93330 0
NFS-C-002-06	золото/античное золото	230	80 x 100	50/1	4650230 93331 7

**NFS-C-003** Накладные декоративные, для ламп с цоколем GU10

- Декоративный точечный светильник под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Корпус изготовлен из литого алюминия
- Рассеиватель из полиметилметакрилата (ПММА)
- Керамический патрон

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер $\varnothing \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-C-003-01	белый	230	55 x 115	50/1	4650230 93332 4
NFS-C-003-02	черный	230	55 x 115	50/1	4650230 93333 1

NFS-C-005 Накладные декоративные поворотные, для ламп с цоколем GU10

- Декоративный точечный светильник под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Корпус изготовлен из литого алюминия
- Поворотная конструкция
- Керамический патрон

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер $\varnothing \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-C-005-01	белый	230	60 x 160	50/1	4650230 93347 8
NFS-C-005-02	черный	230	60 x 160	50/1	4650230 93348 5

NFS-C-009 Накладные декоративные поворотные, для ламп с цоколем GU10

- Декоративный точечный светильник под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Корпус изготовлен из литого алюминия
- Поворотная конструкция
- Керамический патрон

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер $\varnothing \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-C-009-02	черный	230	70 x 100	40/1	4650230 93366 9



NFS-C-011 Накладные декоративные, для ламп с цоколем GU10



- Декоративный точечный светильник под галогенную или светодиодную лампу
- Идеальное решение для подвесных и многоуровневых потолков
- Корпус изготовлен из литого алюминия
- Керамический патрон

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер $\varnothing \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-C-011-01	черный	230	85 x 115	30/1	4650230 93389 8

NFS-P-001 Подвесные декоративные, для ламп с цоколем GU10



- Декоративный подвесной светильник под галогенную или светодиодную лампу
- Длина провода 1 метр
- Корпус изготовлен из литого алюминия и стали
- Керамический патрон

Код продукта	Цвет	Напряжение, В	Размер $\varnothing \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NFS-P-001-02	черный	230	60 x 155	50/1	4650230 93354 6

**NIL-SF01** Декоративные металлические «Винтаж», без абажура для ламп с цоколем E27

- Патрон и потолочная чаша выполнены из металла
- Провод ПВС в тканевой оплетке

Код продукта	Макс. мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Патрон	Длина провода, м	Сечение провода, мм ²	Размер потолочной чаши, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NIL-SF01-005-E27	60	230	черный хром	E27	1,5	2 x 0,5	∅ 100 x 20	50/1	4650074 61520 2
NIL-SF01-007-E27	60	230	черненная бронза	E27	1,5	2 x 0,5	∅ 100 x 20	50/1	4650074 61521 9

NIL-WF Декоративные металлические «Винтаж», с абажуром для ламп с цоколем E27

- Абажур и потолочная чаша выполнены из металла
- Провод ПВС в тканевой оплетке

Код продукта	Макс. мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Патрон	Длина провода, м	Сечение провода, мм ²	Размер потолочной чаши, мм	Размер плафона, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NIL-WF01-008-E27	60	230	черный/бронза	E27	1,5	2 x 0,5	∅ 100 x 20	∅ 270 x 135	10/1	4650074 61535 6
NIL-WF02-008-E27	60	230	черный/бронза	E27	1,5	2 x 0,5	∅ 100 x 20	∅ 260 x 100	10/1	4650074 61536 3

**NDF-D015** Светодиодные настольные

Цвета



диммируемый светильник



отсутствие пульсаций



индекс цветопередачи >80



диапазон рабочих температур



срок службы 50000 часов



гарантия 36 месяцев

- Эффективные светодиоды Lextar
- Сенсорный выключатель с функцией диммирования
- Регулируемый угол наклона светильника



Матовый рассеиватель — мягкий свет без слепящего эффекта



Сенсорный выключатель с функцией диммирования

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D015-10W-6K-BL-LED	10	100–240	6000	500	1,6	черный	150 x 150 x 358	30/1	4607136 94682 8

NDF-D023 Светодиодные настольные

Цвета



отсутствие пульсаций



индекс цветопередачи >80



диапазон рабочих температур



срок службы 50000 часов



гарантия 36 месяцев

- Надежные светодиоды Epistar
- Регулируемая ножка
- Выключатель на проводе



Матовый рассеиватель — мягкий свет без слепящего эффекта

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D023-6W-4K-BL-LED	6	100–240	4000	350	1,6	черный	150 x 150 x 450	6/1	4650074 61407 6
NDF-D023-6W-4K-WH-LED	6	100–240	4000	350	1,6	белый	150 x 150 x 450	6/1	4650074 61549 6

**NDF-D029** Светодиодные настольные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией диммирования и смены цветовой температуры
- Регулируемый угол наклона светильника



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Сенсорный выключатель с функцией диммирования и смены цветовой температуры

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D029-9W-MK-WH-LED	9	100–240	3000/4000/6000	450	1,5	белый	120 x 170 x 330	30/1	4630085 82740 5

NDF-D030 Светодиодные настольные

Цвета



- Сенсорная панель
- Функция смены цветовой температуры и диммирования
- Функция автоматического отключения через 1 или 2 часа
- Беспроводная и стандартная зарядка мобильных устройств
- Регулируемый угол наклона светильника



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Сенсорное управление функциями светильника
Беспроводная зарядка мобильных устройств

Код продукта	Мощность светильника/ЗУ, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D030-6W-MK-WH-LED	6/10	100–240	3000/3500/4500/5500	290	1,2	белый	120 x 180 x 375	20/1	4630085 82742 9

**NDF-D033** Светодиодные настольные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией смены цветовой температуры
- Функция диммирования
- Работает от любого устройства с выходом USB, кабель в комплекте
- Беспроводная и стандартная зарядка мобильных устройств
- Наклонно-поворотный механизм позволяет легко изменять направление света



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Сенсорное управление функциями светильника
Беспроводная зарядка мобильных устройств


Код продукта	Мощность светильника/ЗУ, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Длина USB-провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D033-10W-MK-WH-LED	6/10	~5 В, 2 А	3000/4000/6000	265	1	белый	180 x 121 x 375	40/1	4650230 93268 6

NDF-D035-8W Светодиодные настольные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией смены цветовой температуры
- Ночник с режимом RGB-свечения
- Регулируемый угол наклона светильника



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Сенсорное управление функциями светильника
RGB-свечение в режиме ночника

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D035-8W-MK-WH-LED	8	100–240	2700/4000/6000	500	1,5	белый	138 x 183 x 357	30/1	4660134 80319 7



NDF-D037 Светодиодные настольные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией смены цветовой температуры расположен на плафоне
- Работает от любого устройства с выходом USB, кабель в комплекте
- Беспроводная зарядка мобильных устройств
- Гибкая регулируемая ножка
- Подставка для канцелярских принадлежностей



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Беспроводная зарядка мобильных устройств
Органайзер в основании светильника

Код продукта	Мощность светильника/ЗУ, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Длина USB-провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D037-10W-MK-WH-LED	2/10	~5 В, 2 А	3000/4000/6000	140	1	белый	82 x 170 x 300	40/1	4650230 93269 3

NDF-D038 Светодиодные настольные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией диммирования
- Регулируемый угол наклона светильника



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Выключатель удобно расположен на корпусе


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D038-10W-4K-WH-LED	10	100–240	4000	700	1,2	белый	150 x 150 x 386	40/1	4660134 80321 0

**NDF-D044-7W** Светодиодные настольные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией диммирования и смены цветовой температуры
- Регулируемый угол наклона светильника
- Подставка под смартфон



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Сенсорный выключатель удобно расположен на корпусе

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D044-7W-MK-WH-LED	7	110–230	2700/4000/6000	480	1,2	белый	110 x 160 x 337	40/1	4650230 93155 9
NDF-D044-7W-MK-BL-LED	7	110–230	2700/4000/6000	480	1,2	черный	110 x 160 x 337	40/1	4650230 93156 6

NDF-D050 Светодиодные настольные

Цвета



- Сенсорная панель управления с функцией диммирования и смены цветовой температуры
- Диммирование от 10 до 100%
- Высокий плафон и широкое устойчивое основание
- Гибкая регулируемая ножка
- Подставка под смартфон



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Сенсорная панель удобно расположена на корпусе

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D050-01-LED	9	100–240	2800/4500/6500	600	1,4	белый	270 x 483 x 132	18/1	4650230 95849 5

**NDF-D051** Светодиодные настольные

Цвета



- Сенсорная панель управления с функцией диммирования и смены цветовой температуры
- Диммирование от 10 до 100%
- Режимы чтения и POMODORO
- Таймер отложенного выключения
- Гибкая регулируемая ножка



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта




Сенсорная панель удобно расположена на корпусе

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D051-01-LED	16	100–240	2800/4500/6500	650	1,5	белый	530 x 185 x 169	18/1	4650230 95703 0

NDF-D032 Светодиодные настольные аккумуляторные

Цвета

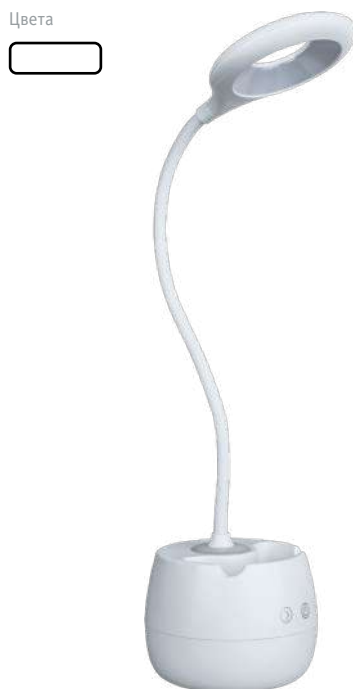

- Сенсорный выключатель с функцией диммирования
- Режим ночника
- Li-Ion аккумулятор 1200 мА·ч обеспечивает до 6 часов работы
- Заряжается от любого устройства с выходом USB, кабель в комплекте
- Гибкая регулируемая ножка
- Подставка для канцелярских принадлежностей с выемками под смартфон



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Сенсорное управление функциями светильника
Органайзер в основании светильника

Код продукта	Мощность, Вт	Источник питания	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Длина USB-провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D032-4W-4K-WH-LED	4	–5 В, 1 А/Li-Ion 1200 мА·ч	4000	300	1,2	белый	109 x 109 x 418	50/1	4650230 93158 0

**NDF-D052** Светодиодные настольные аккумуляторные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией диммирования и смены цветовой температуры
- Диммирование от 10 до 100%
- Заряжается от любого устройства с выходом USB, кабель в комплекте
- Съемный плафон
- Три крепления: клипса, держатель и ножка-подставка



Плафон на магните – использование светильника как переносного источника света



Сенсорное управление функциями светильника на плафоне

Код продукта	Мощность, Вт	Источник питания	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Длина USB-провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D052-01-LED	2,5	-5 В, 1 А/Li-Ion 3,7 В, 1,2 А-ч	2700/4000/6500	120	1	белый	350 x 120 x 120	24/1	4650230 95866 2

NDF-D053 Светодиодные настольные аккумуляторные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией регулировки яркости и смены цветовой температуры
- Три уровня яркости: 30%, 50%, 100%
- Заряжается от любого устройства с выходом USB, кабель в комплекте
- Гибкая регулируемая ножка
- Подставка для смартфона + карандашница



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Карандашница и подставка для телефона в основании светильника

Код продукта	Мощность, Вт	Источник питания	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Длина USB-провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D053-01-LED	2,2	-5 В, 1 А/Li-Ion 3,7 В, 1,2 А-ч	3000/4000/5000	150	1	белый	465 x 96 x 95	50/1	4650230 95863 1

**NDF-D064** Светодиодные настольные аккумуляторные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией диммирования и смены цветовой температуры
- Диммирование от 10 до 100%
- Заряжается от любого устройства с выходом USB, кабель 1 м в комплекте
- Установка на горлышко бутылки диаметром ≤ 33 мм

**Сенсорное управление** функциями светильника**Втулка в основании** позволяет установить светильник на горлышко бутылки

Код продукта	Мощность, Вт	Источник питания	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D064-01-LED	3	-5 В, 1 А/Li-Ion 3,7 В, 1200 мА·ч	3000/4000/7000	160	черный	107 x 107 x 135	48/1	4650230 95865 5

**NDF-D066** Светодиодные детские настольные аккумуляторные

Цвета



- Сенсорное управление
- Три уровня яркости основного светильника: 30%, 50% и 100%
- Режим ночника
- Заряжается от любого устройства с выходом USB, кабель 1 м в комплекте
- Гибкая регулируемая ножка



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Сенсорное управление функциями светильника

Код продукта	Мощность, Вт	Источник питания	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D066-01-LED	4	-5 В, 1 А/Li-Ion 3,7 В, 1,2 А·ч	4200	220	зеленый/оранжевый	375 x 105 x 120	48/1	4650230 95850 1

NDF-D067 Светодиодные детские настольные аккумуляторные

Цвета



- Сенсорный выключатель с функцией регулировки яркости
- Три режима яркости: 30%, 50% и 100%
- Заряжается от любого устройства с выходом USB, кабель 1 м в комплекте
- Сменный аккумулятор
- Гибкая регулируемая ножка
- Карандашница



Аккумулятор 18650 – доступный и надежный источник питания



Сенсорное управление функциями светильника

Органайзер в основании светильника

Код продукта	Мощность, Вт	Источник питания	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D067-01-LED	4,5	-5 В, 1 А/Li-Ion 18650 3,7 В, 1,2 А·ч	4000	200	розовый	375 x 88 x 115	60/1	4650230 95861 7

**NDF-C007** Светодиодные настольные на струбине

Цвета

отсутствие
пульсацийиндекс
цвето-
передачи
>80диапазон
рабочих
температурсрок
службы
50000
часовгарантия
36
месяцев

- Эффективные светодиоды Lextar
- Выключатель на корпусе
- Гибкая регулируемая ножка



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Выключатель удобно расположен на корпусе

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина провода, м	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-C007-7W-6K-WH-LED	7	100–240	6000	430	1,5	белый	56 x 45 x 550	12/1	4670004 71838 4

NDF-C052 Светодиодные настольные аккумуляторные на прищепке

Цвета

3000K
4000K
5000Kотсутствие
пульсацийUSB
разъеминдекс
цвето-
передачи
>80диапазон
рабочих
температурсрок
службы
50000
часовгарантия
36
месяцев

- Сенсорный выключатель с функцией регулировки яркости и плавной смены цветовой температуры
- Три уровня яркости: 30%, 50%, 100%
- Заряжается от любого устройства с выходом USB, кабель 1 м в комплекте
- Гибкая регулируемая ножка
- Прищепка для крепления на горизонтальную поверхность толщиной ≤43 мм



Матовый рассеиватель – мягкий свет без слепящего эффекта



Прищепка позволяет легко и быстро перемещать светильник в нужную зону

Код продукта	Мощность, Вт	Источник питания	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-C052-01-LED	2,2	–5 В, 1 А/Li-Ion 3,7 В, 1200 мА·ч	3000/4000/5000	150	белый	490 x 68 x 95	60/1	4650230 95864 8



NDF-FITO Светодиодные фитосветильники на прищепке



- Плафоны на гибком штативе
- Блок управления на проводе для регулировки яркости освещения и установки таймера на 3/9/12 часов
- Сетевой провод с USB 1,5 метра



Полный спектр — имитирует солнечный свет, поддерживает все фазы роста растений; комфортен для использования в доме.



Красно-синий спектр — эффективен для фотосинтеза, ускоряет рост рассады и вегетацию; подходит для теплиц и фитостеллажей.

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	Спектр	Высота, мм	Длина крепления, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDF-FITO-C01-01-20W-BL	20	230	36	полный	700	105	20/1	4650230 95583 8
NDF-FITO-C01-01-40W-BL	40	230	72	полный	700	130	20/1	4650230 95584 5
NDF-FITO-C01-02-20W-BL	20	230	36	красно-синий	700	105	20/1	4650230 95585 2
NDF-FITO-C01-02-40W-BL	40	230	72	красно-синий	700	130	20/1	4650230 95586 9

**NDF-D023** Настольные на основании с патроном E27

Цвета




- Патрон E27
- Регулируемая ножка
- Выключатель на проводе

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Патрон	Длина провода, м	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D023-60W-WH-E27	60	230	белый	E27	1	Ø 125 x 475	12/1	4650074 61643 8
NDF-D023-60W-BL-E27	60	230	черный	E27	1	Ø 125 x 475	12/1	4650074 61644 5

NDF-D026 Настольные на основании с патроном E27

Цвета



- Патрон E27
- Выключатель на корпусе
- Гибкая регулируемая ножка



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Патрон	Длина провода, м	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D026-60W-WH-E27	60	230	белый	E27	1	310 x 140 x 115	24/1	4650074 61635 3
NDF-D026-60W-BL-E27	60	230	черный	E27	1	310 x 140 x 115	24/1	4650074 61636 0
NDF-D026-60W-B-E27	60	230	синий	E27	1	310 x 140 x 115	24/1	4650074 61637 7
NDF-D026-60W-R-E27	60	230	красный	E27	1	310 x 140 x 115	24/1	4650074 61638 4

**NDF-C011** Настольные на прищепке с патроном E27

Цвета



- Патрон E27
- Выключатель на корпусе
- Гибкая регулируемая ножка



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет	Патрон	Длина провода, м	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-C011-60W-WH-E27	60	230	белый	E27	1	300 x 130 x 115	24/1	4650074 61639 1
NDF-C011-60W-BL-E27	60	230	черный	E27	1	300 x 130 x 115	24/1	4650074 61640 7
NDF-C011-60W-B-E27	60	230	синий	E27	1	300 x 130 x 115	24/1	4650074 61641 4
NDF-C011-60W-R-E27	60	230	красный	E27	1	300 x 130 x 115	24/1	4650074 61642 1



NSL Светодиодные декоративные



- Работа от батареек
- Рассеиватель выполнен из стекла
- Кольцо для подвешивания

Код продукта	Источник питания	Цвет свечения	Материал корпуса/рассеивателя	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSL-01	3 x AAA	теплый белый	пластик/стекло	140 x 140 x 305	6/1	4650230 93208 2
NSL-02	3 x AAA	теплый белый	пластик/стекло	140 x 140 x 305	6/1	4650230 93209 9
NSL-03	3 x AAA	теплый белый	пластик/стекло	140 x 140 x 305	6/1	4650230 93210 5

NNL-SW Светодиодные аккумуляторные светильники-ночники



- Мягкий комфортный свет
- Корпус из гипоаллергенного силикона, не поддерживает горение
- Переключение цветов легким хлопыванием по корпусу
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- 5 режимов свечения



Код продукта	Источник питания	Источник света	Вид	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NNL-SW06-WH	Li-Ion 3,7 В 1,2 А·ч	7 LED, 1 Вт	белый заяц	120 x 110 x 160	60/30/1	4680043 14324 5
NNL-SW07-WH	Li-Ion 3,7 В 1,2 А·ч	7 LED, 1 Вт	белый кот	170 x 110 x 100	60/30/1	4680043 14325 2
NNL-SW08-WH	Li-Ion 3,7 В 1,2 А·ч	7 LED, 1 Вт	белая панда	110 x 110 x 90	60/30/1	4680043 14326 9

NDF-D068 Светодиодные аккумуляторные светильники-ночники



- Сенсорный выключатель с функцией диммирования и смены цветовой температуры
- Диммирование от 30 до 100%
- Заряжается от любого устройства с выходом USB, кабель 1 м в комплекте

Код продукта	Мощность, Вт	Источник питания	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDF-D068-01-LED	3	-5 В, 1 А/Li-Ion 3,7 В, 1200 мА·ч	120	коричневый	122,5 x 70 x 105	140/1	4650230 95862 4



NNL-SW Светодиодные светильники-ночники



- Мягкий рассеянный свет
- Выключатель на корпусе
- Корпус из полипропилена
- Низкое энергопотребление 1 Вт



Код продукта	Форма	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NNL-SW05	черепашка	230	3000	110 x 90 x 130	100/1	4650230 93112 2
NNL-SW09	бабочка	230	3000	90 x 60 x 60	100/1	4650230 93116 0
NNL-SW10	грибочек	230	3000	73 x 60 x 80	100/1	4650230 93117 7
NNL-SW11	домик	230	3000	70 x 70 x 72	100/1	4650230 93118 4
NNL-SW13	облако	230	3000	100 x 65 x 65	100/1	4650230 93120 7
NNL-SW14	тучка	230	3000	88 x 40 x 68	100/1	4650230 93121 4
NNL-SW15	велосипед	230	3000	100 x 50 x 65	100/1	4650230 93122 1
NNL-SW16	звезда	230	3000	78 x 60 x 75	100/1	4650230 93123 8
NNL-SW17	земляника	230	3000	60 x 75 x 80	100/1	4650230 93124 5
NNL-SW18	ромашка	230	3000	80 x 80 x 65	100/1	4650230 93125 2
NNL-SW19	фонарь	230	3000	65 x 90 x 105	100/1	4650230 93126 9
NNL-SW22	месяц	230	3000	60 x 60 x 90	100/1	4650230 93115 3

NNL-SNR Светодиодные светильники-ночники с фотореле



RGB — плавная смена цветов



- Мягкие разноцветные переливы
- Автоматическое включение при наступлении темноты (<10 лк)
- Корпус из ударопрочного пластика
- Низкое энергопотребление 1 Вт

Код продукта	Форма	Напряжение, В	Цвет свечения	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NNL-SNR04	снежинка	230	RGB	69 x 55 x 110	100/1	4650230 93127 6
NNL-SNR05	пламя	230	RGB	123 x 55 x 55	100/1	4650230 93128 3
NNL-SNR06	ромашка	230	RGB	60 x 55 x 100	100/1	4650230 93129 0

**NPL-01** С поворотным оптическим датчиком движения**Поворотный датчик** – удобство при установке и использовании

- Включается при обнаружении движения в темноте, выключается через 30 секунд
- 3 положения выключателя (вкл, выкл, автовключение только в темноте при обнаружении движения)
- Простая установка: пластиковый зажим на клейкой основе
- Питание от батареек

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPL-01-3AAA-4K-LED-PIRML	3AAA*	300 x 19 x 22	40/1	4670004 71711 0

NPL-02 С оптическим датчиком движения

- Включается при обнаружении движения в темноте, выключается через 30 секунд
- 3 положения выключателя (вкл, выкл, автовключение только в темноте при обнаружении движения)
- Установка на магнит (металлический круг на клейкой основе в комплекте) или саморезы
- Питание от батареек

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPL-02-3AAA-4K-LED-PIRML	3AAA*	88 x 88 x 36	50/1	4670004 71712 7

NPL-03 С оптическим датчиком движения**Подвесной крючок** – простая установка

- Включается при обнаружении движения в темноте, выключается через 30 секунд
- 3 положения выключателя (вкл, выкл, автовключение только в темноте при обнаружении движения)
- Установка на крючок или магнит (металлический круг на клейкой основе в комплекте)
- Питание от батареек

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPL-03-3AAA-4K-LED-PIRML	3AAA*	200 x 42 x 37	50/1	4670004 71713 4

NPL-05 С оптическим датчиком движения

- Включается при обнаружении движения в темноте, выключается через 30 секунд
- Устанавливается на крючок, двусторонний скотч или на основание-подставку
- Питание от батареек

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPL-05-3AAA-4K-LED-PIRML	3AAA*	80 x 80 x 25	50/1	4670004 71715 8

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

**NPL-06** С оптическим датчиком движения

- Включается при обнаружении движения в темноте или при любом освещении, выключается через 30 секунд
- 3 положения выключателя: выключен всегда, включается в темноте/при любом освещении, при обнаружении движения
- Установка на саморезы или двусторонний скотч
- Питание от батареек

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPL-06-3AA-4K-LED-PIRM	3AA*	280 x 45 x 22	50/1	4670004 71716 5

NPL-04 С регулировкой яркости

- 3 режима свечения: 100%, 50%, 10% яркости
- Выключатель на корпусе
- Установка на саморезы или двусторонний скотч
- Питание от батареек

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPL-04-3AA-4K-LED-SWH	3AA*	280 x 45 x 22	50/1	4670004 71714 1

NPL-07 С магнитным датчиком включения

- Идеальное решение для освещения ниш, шкафов и полок
- Автоматически включается при открывании дверки шкафа или полки и выключается при закрывании
- Установка на двусторонний скотч
- Питание от батареек
- Два светильника в упаковке

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPL-07-2AAA-4K-LED-MC	2AAA*	65 x 43 x 15	60/2	4680043 14228 6

NPT-PL01 Фонарь-подсветка

- Включение одним нажатием на светодиод
- Быстрая установка на любую поверхность (двусторонний скотч в комплекте)
- Компактные размеры и малый вес
- Питание от батареек

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-PL01-3AAA	3AAA*	ø 68 x 24	200/50/1	4680043 14085 5

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

**NPT-PL02** Фонарь-подсветкастепень
защиты
IP 33диапазон
рабочих
температур
**-30
+60
°C**гарантия
12
месяцевсрок
службы
100 000
часов

- Включение одним нажатием
- Яркий светодиод COB
- Быстрая установка на любую поверхность (два магнита, лента-липучка и отверстие для подвеса)
- Питание от батареек
- Представлен в промо-упаковке 12 шт.

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-PL02-3AAA/12PACK	3AAA*	85 x 85 x 30	96/12	4680043 14230 9

NPT-PL03 Фонарь-подсветкастепень
защиты
IP 33диапазон
рабочих
температур
**-30
+60
°C**гарантия
12
месяцевсрок
службы
100 000
часов

- Включение одним нажатием
- Яркий светодиод COB
- Быстрая установка на любую поверхность (два магнита, лента-липучка и отверстие для подвеса)
- Питание от батареек

Код продукта	Источник питания	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-PL03-3AAA	3AAA*	85 x 85 x 30	72/12/1	4680043 14231 6

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



Рециркуляторы
и УФ-лампы

NUR
NTL

Рециркуляторы



138

Лампы T5/T6



138



NUR-01 Рециркуляторы бактерицидные



- Для обеззараживания воздуха в присутствии людей в помещении
- Подходит для жилых помещений, офисов, предприятий торговли и сферы услуг, образовательных учреждений и др.
- Устанавливается на пол или крепится на стену
- Срок службы рециркулятора 30000 ч, ламп – 8000 ч
- В комплекте: бактерицидные лампы (2 шт.), монтажные скобы и шнур 1,5 м с вилкой

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Производительность, м³/ч	Патрон	Тип лампы	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NUR-01-215-G13-WH (30 м³/ч)	30	175–250	30	G13	2 x T6	белый	618 x 108 x 95	9/1	4630085 82381 0
NUR-01-215-G13-WH (50 м³/ч)	30	175–250	50	G13	2 x T6	белый	618 x 108 x 95	9/1	4680043 14668 0
NUR-01-230-G13-WH (80 м³/ч)	60	175–250	80	G13	2 x T6	белый	1070 x 108 x 95	9/1	4680043 14669 7

Возможно приобретение модификации без ламп. Рекомендуется использовать бактерицидные лампы Navigator 82 325 NTL-T6-15-UVC-G13.

Код продукта	Напряжение, В	Производительность, м³/ч	Патрон	Тип лампы	Цвет корпуса	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NUR-01-215-G13-WH (без ламп)	175–250	30	G13	2 x 16	белый	618 x 108 x 95	9/1	4630085 82611 8

NTL-T5/T6-UVC Линейные бактерицидные УФ-лампы



- Для обеззараживания воздуха и поверхностей
- Устанавливаются в устройства открытого и закрытого типа


Код продукта	Мощность, Вт	Рабочее напряжение/ток, В/мА	Цоколь	Тип	Площадь облучения, м²	Длина волны, нм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NTL-T5-08-UVC-G5	8	48–64/145	G5	T5	15	253,7	15 x 302,5	50/1/1	4630085 82324 7
NTL-T6-15-UVC-G13	15	46–64/310	G13	T6	22	253,7	19 x 456,1	36/1/1	4630085 82325 4
NTL-T6-30-UVC-G13	30	86–106/365	G13	T6	40	253,7	19 x 908,8	36/1/1	4630085 82326 1



Антимоскитные
устройства

НМК

Светильники
антимоскитные



140

Лампы люминесцентные
ультрафиолетовые T8



140

Мухобойка
электрическая



140

Ловушка для ос



140



НМК Светильники антимоскитные



- Безопасные для человека УФ-лучи с длиной волны 395 нм
- Не выделяет вредные вещества, дым и запахи
- Бесшумная работа

Код продукта	Напряжение, В	Мощность, Вт	Тип и кол-во ламп	Патрон	Площадь действия, м²	Материал	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NМК-07	220–240	20	2xT8UV-10 Вт	G13	60	алюминий/пластик	382 x 87 x 270	4/1	4650230 93197 9
NМК-08	220–240	30	2xT8UV-15 Вт	G13	80	алюминий/пластик	485 x 87 x 270	4/1	4650230 93198 6

NTL-UVC Лампы люминесцентные ультрафиолетовые T8



- Сменные лампы для антимоскитных светильников NМК-07/08

Код продукта	Тип	Цоколь	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина волны, нм	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NTL-UVC-001	T8	G13	10	330	365	Ø 26 x 340	100/1	4650230 93854 1
NTL-UVC-002	T8	G13	15	580	365	Ø 26 x 440	100/1	4650230 93855 8

НМК Мухобойка электрическая



- Изолированная металлическая решетка под напряжением 1500 В
- Эффективная борьба с летающими насекомыми

Код продукта	Питание	Мощность, Вт	Материал	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NМК-010	2xAA*	3	металл/пластик	460 x 180	100/1	4650230 93200 6

НМК-101 Ловушка для ос на солнечной батарее



- Солнечная панель для зарядки батареи
- 12 часов непрерывной работы
- Удобная петля для подвешивания
- Выключатель LED-подсветки на корпусе

Код продукта	Светодиод	Радиус действия	Материал	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NМК-101	1 LED, синий	до 30 м	АБС-пластик	90 x 90 x 115	36/1	4650230 93852 7

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Ручные фонари

NPT-CP
NPT-CM
NPT-R
NPT-P



143



144



145

Ручные, пластиковые



146



147



147



148



149

Ручные, металлические

Фонари-брелоки



150

Фонари для работы

NPT-W



151

Фонари для работы



152



153

Фонари-прожекторы

NPT-SP



154



155

Кемпинговые фонари

Кемпинговые фонари

NPT-CA



156




157



158

Фонари для спорта

NPT-B

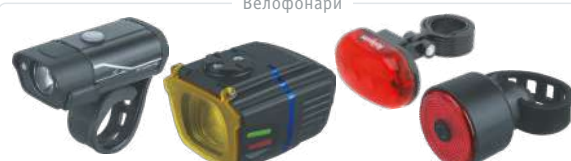

159

Беговые фонари



160

Налобные фонари

NPT-H



161



162

Налобные фонари



163



164



165



Налобные фонари



166



167




168

**NPT-CP02** Ручной аккумуляторный

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	30	30	6

- Встроенный аккумулятор, евровилка для прямой зарядки
- Компактный пластиковый корпус

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP02-ACCU	Ni-Cd, 3,6 В, 0,25 А·ч	5 LED, 0,5 Вт	128 x 55	80/20/1	4607136 94941 6

NPT-CP03 Ручной аккумуляторный

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
2 LED	20	20	10
4 LED	40	35	5

- Встроенный аккумулятор, выдвижная евровилка для прямой зарядки
- Компактный пластиковый корпус

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP03-ACCU	свинцово-кислотный, 4 В, 0,5 А·ч	4 LED, 0,5 Вт	135 x 65	60/1	4607136 94951 5

NPT-CP04 Ручной аккумуляторный

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
4 LED	30	30	7
7 LED	60	55	5

- Встроенный аккумулятор, выдвижная евровилка для прямой зарядки
- Компактный пластиковый корпус

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP04-ACCU	свинцово-кислотный, 4 В, 0,7 А·ч	7 LED, 1 Вт	155 x 75	40/1	4607136 94952 2

NPT-CP05 Ручной аккумуляторный

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч	80	80	6
Кемпинг	—	105	5

- Встроенный аккумулятор, выдвижная евровилка для прямой зарядки
- Небольшой вес
- Компактный пластиковый корпус

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP05-ACCU	свинцово-кислотный, 4 В, 0,9 А·ч	12 + 10 LED, 4,5 Вт	185 x 97	30/1	4607136 94953 9

**NPT-CP15** Ручной аккумуляторный

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
50%	20	20	12
100%	60	50	7

- Встроенный аккумулятор, шнур для зарядки в комплекте
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Удобный ремешок для переноски
- Компактный размер, вес 95 г

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP15-ACCU	свинцово-кислотный, 4 В, 0,5 А·ч	1 LED, 0,5 Вт	127 x 49	60/1	4650074 61305 5

NPT-CP16 Ручной, с фокусировкой

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	60	60	8

- Изменяемая фокусировка
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Удобный ремешок для переноски
- Компактный размер, вес 46 г

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP16-3AAA	3AAA*	1 LED, 1 Вт	105 x 33	48/24/1	4650074 61434 2

NPT-CP19 Ручной аккумуляторный

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч	100	70	4
Кемпинг	30	160	2,5

- Встроенный аккумулятор, шнур для зарядки в комплекте
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Удобный переключатель
- Компактный размер, вес 100 г

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP19-ACCU	свинцово-кислотный, 4,5 В, 0,8 А·ч	1 LED, 1 Вт + 10 LED, 2 Вт	54 x 39 x 130	90/30/1	4680043 14028 0

NPT-CP21 Ручной аккумуляторный

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч	100	50	6
Кемпинг	30	70	6

- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Удобный переключатель
- Компактный размер, вес 100 г

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP21-ACCU	Li-Ion 3,7 В, 1,2 А·ч	1 LED, 1 Вт + 1 COB LED, 1 Вт	46 x 46 x 151	180/45/1	4680043 14035 0

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NPT-CP24 Ручной



- Удобный переключатель
- Ударопрочный корпус из полипропилена
- Компактный размер, вес 33 г
- Ремешок для переноски

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч	50	20	18
Кемпинг	15	20	19

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP24-1AA	1AA*	1 LED, 0,5 Вт + 4 LED, 1 Вт	103 x 48	240/60/1	4660134 80339 5

NPT-CP28 Ручной аккумуляторный



- Корпус из АБС-пластика с защитой от брызг
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- 4-уровневый индикатор заряда аккумулятора
- Ремешок для переноски

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	110	120	3
Луч 50%	60	60	3,5
Мерцание	—	—	3,5
Кемпинг	20	130	1,5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP28-ACCU	Li-Ion 18650 4,2 В, 1200 мА·ч	1 LED, 1 Вт + 1 COB, 3 Вт	56 x 147 x 45	96/48/1	4650230 95558 6

NPT-CP29 Ручной аккумуляторный



- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Индикатор заряда на корпусе
- Корпус из АБС-пластика с защитой от брызг
- Порт USB с резиновой крышкой
- Ручка с кемпинговой подсветкой

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч	150	110	1,5
Подсветка	5	65	4

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP29-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 800 мА·ч	1 LED, 3 Вт + 4 LED, 1 Вт	164 x 45 x 45	80/1/1	4650230 95708 5

NPT-CP30 Ручной аккумуляторный, с фокусировкой



- Мощная линза
- Кнопка включения с индикатором заряда
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Легкий корпус 112 г, защита от брызг

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	500	240	2
Луч 50%	350	120	4
Мерцание	—	—	6
Кемпинг	15	180	5,5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP30-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 1200 мА·ч	1 LED, 4 Вт + 1 COB, 2 Вт	53 x 53 x 200	100/50/1	4650230 95738 2

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NPT-CP31 Ручной аккумуляторный, с фокусировкой



- Сверхяркий фонарь с мощной линзой
- Кнопка включения с индикатором заряда
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Корпус из АБС-пластика с защитой от брызг

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	700	420	3
Луч 50%	400	190	5
Мерцание	—	—	7
Кемпинг	15	180	11

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP31-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 2000 мА·ч	1 LED, 10 Вт + 1 COB, 2 Вт	68 x 68 x 282	60/30/1	4650230 95740 5

NPT-CP32 Ручной аккумуляторный, с фокусировкой



- Сверхяркий фонарь с мощной линзой
- Кнопка включения с индикатором заряда
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Корпус из АБС-пластика

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	800	440	4
Луч 50%	400	190	6
Мерцание	—	—	8
Кемпинг	15	180	14

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP32-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 3000 мА·ч	1 LED, 10 Вт + 1 COB, 2 Вт	80 x 80 x 257	60/30/1	4650230 95741 2

NPT-CP33 Ручной аккумуляторный, с фокусировкой



- Яркий светодиод LASER LED и мощная линза
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Кнопка включения с индикатором заряда
- Корпус из АБС-пластика

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	500	300	2,5
Луч 50%	285	110	4,5
Мерцание	—	—	7

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP33-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 1500 мА·ч	1 LASER LED, 5 Вт	38 x 38 x 165	100/1/1	4650230 95739 9

NPT-CP34 Ручной многофункциональный аккумуляторный



- Съемная конструкция 3 в 1: ручной, налобный, фонарь для работы
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Компактный и легкий пылевлагозащищенный корпус
- Магнит, клипса, держатель с оголовьем

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Дальний свет	80	100	5
Ближний свет	15	150	4
Общий свет	80	250	2

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP34-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 1200 мА·ч	1 LED, 3 Вт + 1 COB, 3 Вт	35 x 30 x 110	120/30/1	4650230 95550 0

**NPT-CP35** Ручной аккумуляторный, с фокусировкой

- Функция PowerBank
- Индикатор уровня заряда
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Удобный ремешок для переноски

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	230	450	2,5
Луч 50%	110	190	6
Мерцание	—	—	4
Подсветка	5	50	2

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP35-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 1200 мА·ч	1 LED, 5 Вт	173 x 45 x 35	48/12/1	4650230 95597 5

NPT-CP36 Ручной аккумуляторный, с фокусировкой

- Zoom-фокусировка луча
- Функция PowerBank
- Ремешок для переноски
- Мощный магнит на торце

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	300	350	2
Луч 50%	145	180	4
Мерцание	—	—	3
Кемпинг 100%	18	40	5
Кемпинг 50%	7	18	7
Проблесковый маячок	—	—	10

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CP36-ACCU	Li-Ion 3,7 В, 1200 мА·ч	1 LED, 5 Вт + 10 SMD, 1 Вт	40 x 40 x 175	80/40/1	4660527 74566 0

NPT-CM03 Ручной, с фокусировкой

- Изменяемая фокусировка
- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
- Чехол в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	150	100	3,5
30%	40	30	11
Мерцание	—	—	22

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CM03-3AAA	3AAA*	1 LED, 3 Вт	34 x 106	96/12/1	4607136 94967 6

NPT-CM16 Ручной

- Карманный фонарь-ручка
- Алюминиевый корпус
- Клипса для крепления
- Компактный размер, вес 20 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	20	30	12

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CM16-2AAA	2AAA*	1 LED, 0,2 Вт	137 x 14	120/40/1	4680043 14034 3



NPT-CM17 Ручной



- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
- Удобный ремешок для переноски
- Небольшой вес 27 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	10	100	6

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CM17-3AAA	3AAA*	1 COB LED, 1 Вт	85 x 25	144/12/1	4630085 82313 1

NPT-CM18 Ручной аккумуляторный, с фокусировкой



- Встроенный аккумулятор, прямая USB-зарядка
- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
- Клипса для крепления на карман
- Удобный ремешок для переноски

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	150	200	5
50%	40	50	7
Мерцание	—	200	6

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CM18-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 1200 мА·ч	1 LED, 5 Вт	110 x 25	100/50/1	4650230 95551 7

NPT-CM19 Ручной аккумуляторный, с фокусировкой



- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии, вес всего 86 г
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Кнопка включения с индикатором заряда

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч	150	95	5
Мерцание	—	—	6
Кемпинг	17	120	3

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CM19-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 1200 мА·ч	1 LED, 3 Вт + 8 COB, 3 Вт	124 x 32	24/1	4650230 95695 8

NPT-CM20 Ручной аккумуляторный, с фокусировкой



- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии, защищен от пыли и влаги
- 4-уровневый индикатор заряда
- Сменный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Может работать от батареек AAA, адаптер в комплекте
- Удобный ремешок для переноски

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	250	650	2
50%	130	300	2,5
Мерцание	—	300	4

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CM20-ACCU	Li-Ion 18650 4,2 В 1200 мА·ч	1 LED, 10 Вт	162 x 40	100/50/1	4650230 95660 6

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NPT-P06 Ручной аккумуляторный, мультирежимный, с фокусировкой



- Мощный светодиод P70
- Функция PowerBank
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Удобный ремешок для переноски
- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
- Аккумулятор и USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	200	1200	1,5
Луч 50%	100	240	3
Мерцание	—	—	4,5
Кемпинг 100%	10	120	6
Кемпинг 50%	5	30	23
Аварийный маяк	2,5	8	18,5
Мерцание	—	—	20

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-P06-ACCU	Li-Ion 3,7 В 2 А-ч	1 P70 LED, 20 Вт + 1 COB LED, 2 Вт	179 x 48 x 48	48/12/1	4650230 93875 6

NPT-P09 Ручной противотуманный аккумуляторный, с фокусировкой



- Два мощных светодиода разной цветовой температуры
- Zoom-фокусировка луча
- Дисплей с отображением процента заряда
- Функция PowerBank
- Раздельные кнопки управления
- Мощный магнит в торце
- Питание от сменного аккумулятора 18650 (USB-кабель для зарядки в комплекте) или трех батареек AAA (адаптер в комплекте)

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Противотуманный 100/50%	500/370	480/140	3,2/5
Противотуманный SOS	—	—	8
Белый луч 100/50%	600/450	560/160	3,5/5
Белый SOS	—	—	8
Совместное свечение	750	780	2,5
Совместное мерцание	—	—	5
Кемпинг 100/50%	10/5	120/60	6/7
Кемпинг красный	—	—	8
Красное мерцание	—	—	8

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-P09-ACCU	Li-Ion 18650 4,2 В, 1800 мА-ч /3AAA	2 LED, 20 Вт + 1 COB, 5 Вт	42 x 42 x 169	100/50/1	4650230 95998 0

**NPT-KC06** Фонарь-брелок аккумуляторный

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	50	40	3
Луч мерцание	–	–	4
Кемпинг	50	114	2

- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Удобный ремешок для переноски
- Компактный размер, вес 43 г

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-KC06-ACCU	Li-Ion 4,3 В, 0,4 А·ч	1 LED, 1 Вт + 1 COB LED, 3 Вт	86 x 21	100/25/1	4680043 14662 8

NPT-KC09 Фонарь-брелок аккумуляторный

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	10	500	2
50%	5	100	4
Мерцание	–	–	5

- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Мощный магнит, открывалка, карабин, резьбовое отверстие под штатив или монопод, складная петля-подставка
- Компактный размер, вес 40 г

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-KC09-ACCU	Li-Pol 3,7 В 0,4 А·ч	1 COB LED, 5 Вт	61 x 47 x 21	100/25/1	4650230 93820 6



NPT-W04 Для работы, аккумуляторный



- Крюк для подвешивания
- Подставка с регулируемым углом наклона и мощным магнитом
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Встроенный аккумулятор без эффекта памяти, саморазряд менее 20% в год
- Заряжается от сети 220 В, от прикуривателя автомобиля, USB-выхода, зарядные устройства в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Кемпинг 100%	–	250	4
Кемпинг 50%	–	120	7
Луч	20	20	10

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W04-ACCU	Li-Ion 3,7 В, 2,2 А·ч	1 COB LED, 5 Вт + 1 LED, 0,5 Вт	68 x 48 x 223	32/8/1	4607136 94999 7

NPT-W05 Для работы



- Мощный магнит в основании
- Клипса-держатель
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Компактный размер, вес 42 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч	30	30	8
Кемпинг	–	50	6

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W05-3AAA	3AAA*	1 LED, 1 Вт + 1 COB LED, 1 Вт	167 x 22	96/24/1	4680043 14030 5

NPT-W06 Для работы



- Подставка с регулируемым углом наклона и мощным магнитом
- Крюк для подвешивания
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Кемпинг 100%	–	220	4
Кемпинг 20%	–	45	10
Луч	40	30	14

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W06-3AA	3AA*	1 COB LED, 3 Вт + 1 LED, 0,5 Вт	225 x 60 x 48	48/24/1	4680043 14031 2

NPT-W07 Для работы, аккумуляторный



- Магнитная подставка с регулируемым углом наклона
- Клипса для крепления и крюк для подвешивания
- Телескопический встроенный магнит
- Встроенный аккумулятор
- USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч	30	105	6
Кемпинг 100%	–	130	5
Кемпинг 50%	–	50	11

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W07-ACCU	Li-Pol, 3,7 В, 0,85 А·ч	1 LED, 1 Вт + 1 COB LED, 3 Вт	122 x 66 x 31	120/60/1	4680043 14083 1

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NPT-W08 Для работы, аккумуляторный



- Складной тонкий плафон с мощными COB-светодиодами
- Поворотный механизм на 180°
- Магнитная подставка и подвижный крюк в основании
- Ударопрочный пластиковый корпус
- USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Кемпинг 100%	—	240	3
Кемпинг 50%	—	80	5
Луч 100%	5	45	8
Красный свет	—	—	8
Аварийное мерцание	—	—	8

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W08-ACCU	Li-Ion 3,7 В, 1,8 А·ч	1 COB LED, 3 Вт + 1 LED, 1 Вт	35 x 55 x 270	200/50/1	4680043 14036 7

NPT-W10 Для работы, аккумуляторный



- Мощный магнит, подвижный крюк, подставка и монтажное отверстие для крепления на стену
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Функция PowerBank
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	50	500	5
30%	25	130	8
Мерцание	—	—	8

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W10-ACCU	Li-Ion 3,7 В, 4 А·ч	1 COB LED, 15 Вт	35 x 64 x 100	36/18/1	4660134 80341 8

NPT-W17 Для работы, аккумуляторный



- Регулируемая складная ручка-подставка
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Солнечная панель для подзарядки
- Функция PowerBank
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	30	250	7,5
Луч 30%	20	80	16
Аварийный маяк	10	150	48
Аварийное мерцание 1	—	—	12
Аварийное мерцание 2	—	—	10

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W17-ACCU	Ni-MH 4,5 В 2,4 А·ч	1 COB LED, 7 Вт + 30 LED, 2 Вт	189 x 50 x 170	30/1	4650230 93869 5

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NPT-W18 Для работы, аккумуляторный



- Поворотная голова с двумя источниками света
- Скоба, клипса и магнит для удобства пользования
- Сменный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Кнопка включения с индикатором заряда
- Ударопрочный корпус с защитой от пыли и влаги

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Дальний 100%	130	110	6
Дальний 60%	75	70	8
Ближний 100%	20	140	8
Ближний 60%	15	80	10
Мерцание	–	–	9

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W18-ACCU	Li-Ion 18650 4 B, 1200 мА·ч	1 LED, 3 Вт + 1 COB, 3 Вт	173 x 54	120/60/1	4650230 95559 3

NPT-W19 Для работы, аккумуляторный



- Магнитная подставка с регулируемым углом наклона, крюк для подвешивания
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Индикатор заряда
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч	60	48	3
Кемпинг	17	180	3

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W19-ACCU	Li-Ion 14500 3,7 B, 500 мА·ч	1 LED, 3 Вт + 1 COB, 2 Вт	23 x 30 x 155	40/1/1	4650230 95694 1

NPT-W20 Для работы, аккумуляторный



- Инновационная TIR-линза для широкого яркого луча
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Дисплей с отображением процента заряда
- Поворотная голова на 90°
- Магнит в основании, скоба для подвешивания, клипса на карман

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	200	420	3
Луч 50%	50	210	3
Кемпинг, белый	20	45	4
Кемпинг, красный	–	–	5
Совместное свечение	200	450	3,5
Мерцание	–	–	4
Мерцание красным	–	–	5,5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-W20-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 B, 1200 мА·ч	8 LED, 8 Вт + 1 SMD, 2 Вт	44 x 40 x 155	60/15/1	4650230 95996 6



NPT-SP22 Фонарь-прожектор, аккумуляторный



- Ударопрочный пластиковый корпус
- Встроенный аккумулятор
- Функция PowerBank
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Прожектор 100%	50	700	4
Прожектор 50%	30	350	8
Мерцание	–	–	8

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-SP22-ACCU	Li-Ion 3,7 В, 3 А·ч	1 COB LED, 10 Вт	171 x 127 x 44	20/10/1	4680043 14268 2

NPT-SP28 Фонарь-прожектор, аккумуляторный



- Ударопрочный пластиковый корпус
- Встроенный аккумулятор
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- Функция PowerBank
- Откидная металлическая петля и карабин для подвешивания

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Прожектор 100%	120	220	4,5
Прожектор 50%	80	100	8
Кемпинг 100%	30	300	4
Кемпинг 50%	20	120	7,5
Аварийный маяк	–	–	15
Мерцание	–	–	20

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-SP28-ACCU	Li-Ion 3,7 В, 4 А·ч	1 LED, 5 Вт + 40 LED, 8 Вт	160 x 90 x 120	36/18/1	4680043 14675 8

NPT-SP35 Фонарь-прожектор, аккумуляторный



- Мощный светодиод Osram + COB
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Прожектор 100%	500	200	2,5
Прожектор 50%	до 150	120	4
Мерцание	–	–	5
Кемпинг	до 50	190	2,5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-SP35-ACCU	Li-Ion 18650 4,2 В, 1200 мА·ч	1 LED Osram, 5 Вт + 1 COB, 4,2 В	195 x 102 x 102	50/25/1	4650230 95507 4

NPT-SP36 Фонарь-прожектор, аккумуляторный



- Две кнопки управления режимами
- Функция PowerBank
- Встроенные аккумуляторы, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Прожектор 100%	300	325	10
Прожектор 50%	150	165	12
Кемпинг 100%	20	640	6
Кемпинг 50%	10	315	7
Мерцание	–	–	25

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-SP36-ACCU	3 x Li-Ion, 18650 4,2 В, 1200 мА·ч	1 LED, 5 Вт + 50 COB, 8 Вт	226 x 112 x 115	40/20/1	4650230 95566 1



NPT-SP37 Фонарь-прожектор, аккумуляторный



- Две кнопки управления режимами
- Функция PowerBank
- Встроенные аккумуляторы, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Прожектор 100%	450	520	10
Прожектор 50%	150	215	13
Кемпинг 100%	25	720	10
Кемпинг 50%	12	370	13
Мерцание	–	–	30

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-SP37-ACCU	4 x Li-Ion 18650 4,2 В, 1200 мА·ч	1 LED, 10 Вт + 60 COB, 6 Вт	257 x 125 x 134	30/15/1	4650230 95567 8

NPT-SP38 Фонарь-прожектор, аккумуляторный



- Индикатор заряда на корпусе
- Встроенные аккумуляторы, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Пылевлагозащищенный пластиковый корпус
- Устойчивая удобная конструкция

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Прожектор 100%	500	470	10
Прожектор 50%	250	290	13
Кемпинг	25	320	14
Мерцание	–	–	30

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-SP38-ACCU	4 x Li-Ion 18650 4,2 В, 1200 мА·ч	1 LED, 10 Вт + 34 SMD, 6 Вт	209 x 125 x 155	30/15/1	4650230 95568 5

NPT-SP39 Фонарь-прожектор, аккумуляторный



- 4-уровневый индикатор заряда
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Съемная ручка
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Прожектор 100%	150	230	2,5
Прожектор 50%	75	120	3,5
Кемпинг 100%	20	100	2,5
Кемпинг 50%	10	49	3,5
Аварийный маяк	–	–	20
Мерцание	–	–	30

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-SP39-ACCU	Li-Ion 18650 4,2 В, 1200 мА·ч	1 LED, 3 Вт + 1 COB, 5 Вт	146 x 86 x 108	48/24/1	4650230 95563 0

NPT-SP40 Фонарь-прожектор, аккумуляторный



- Функция PowerBank
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Индикатор уровня заряда на корпусе

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Прожектор 100%	250	200	2,5
Прожектор 50%	100	90	4
Кемпинг	20	110	3
Мерцание	–	–	4

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-SP40-ACCU	Li-Ion 18650 4,2 В, 1200 мА·ч	1 LED 3 Вт + 1 COB 5 Вт	200 x 105 x 90	60/20/1	4650230 95564 7

**NPT-CA05** Кемпинговый

- Магнит, карабин и отверстие для крепления
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	—	145	10

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CA05-3AA	3AA*	24 LED	135 x 14	72/12/1	4607136 94947 8

NPT-CA06 Кемпинговый

- Магнит, карабин и отверстие для крепления
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	—	230	5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CA06-3AA	3AA*	48 LED	135 x 14	72/12/1	4607136 94948 5

NPT-CA16 Кемпинговый, аккумуляторный

- Фонарь «3 в 1»: кемпинг, прожектор и настольный светильник
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Встроенный аккумулятор
- Функция PowerBank
- USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Кемпинг 50%	30	100	7
Кемпинг 100%	30	240	5
Прожектор 100%	100	160	6

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CA16-ACCU	Li-Ion 3,7 В, 1,5 А·ч	1 COB LED, 5 Вт + 1 CREE LED, 3 Вт	129 x 86 x 154	40/20/1	4680043 14086 2

NPT-CA21 Кемпинговый, аккумуляторный

- Включение одним движением
- Металлические ручки для переноски или подвешивания
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Аккумулятор и USB-кабель для зарядки в комплекте
- Может работать от щелочных элементов питания 3AA
- Функция PowerBank

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	25	400	3,5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CA21	Li-Ion 18650 3,7 В, 1,2 А·ч	3 COB LED, 7 Вт	88 x 88 x 135	36/1	4650230 93863 3

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NPT-CA22 Кемпинговый, аккумуляторный



- Подвижный крюк с карабином для переноски или подвешивания
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Встроенный аккумулятор с индикацией заряда
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- Функция PowerBank
- Солнечная панель для подзарядки
- 2 способа управления: кнопка на корпусе и пульт ДУ

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	20	350	1,5
50%	15	250	2,5
20%	10	150	4
Мерцание	—	—	4
SOS	—	—	4

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CA22-ACCU	Li-Ion 3,7 В 2,4 А·ч	20 LED, 4 Вт	109 x 109 x 96	36/1	4650230 93864 0

NPT-CA23 Кемпинговый, аккумуляторный



- Подвижный крюк с карабином для переноски или подвешивания
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Встроенный аккумулятор с индикацией заряда
- USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
20%	10	50	17
50%	15	150	5
100%	20	250	3,5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CA23-ACCU	Li-Ion 3,7 В 1,2 А·ч	37 LED, 7 Вт	160 x 160 x 67	30/1	4650230 93865 7

NPT-CA24 Кемпинговый



- Крюк для переноски или подвешивания
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
50%	8	50	3
100%	10	120	1,5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CA24-3AA	3AA*	3 COB LED, 6 Вт	115 x 115 x 164	20/1	4650230 93886 2



NPT-CA26 Кемпинговый, аккумуляторный



Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	450	20	4
50%	220	10	10

- Удобный металлический крюк для подвешивания
- Ударопрочный пластиковый корпус с защитой от пыли и влаги
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CA26-ACCU	2 x Li-Ion 18650 4,2 В, 1200 мА·ч	24 SMD	95 x 78	90/30/1	4650230 95565 4

NPT-CA27 Кемпинговый, аккумуляторный



Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	220	200	7
Луч 50%	95	70	8
Кемпинг 100%	200	20	7
Кемпинг 50%	90	10	9
Мерцание	—	—	6

- Фонарь 2 в 1: кемпинг и направленный луч
- Надежный карабин
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Сдвижной легкий корпус надежно защищает порт USB от влаги и пыли
- Изменяемая фокусировка

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-CA27-ACCU	Li-Ion 18650 4,2 В, 800 мА·ч	1 XPE, 3 Вт + 1 SMD, 3 Вт	35 x 155 x 35	200/100/1	4650230 95659 0



NPT-B09 Велосипедный, аккумуляторный



- Удобное универсальное крепление
- Корпус из анодированного алюминия не подвержен коррозии
- USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	120	350	2,5
50%	80	175	4
25%	50	90	6
Мерцание	—	—	2,5
Сигнал	—	—	6

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-B09-ACCU	Li-Pol 3,7 В, 0,85 А·ч	1 CREE XPG LED, 5 Вт + 2 LED, 3 Вт	75 x 37 x 59	36/18/1	4680043 14674 1

NPT-B11 Велосипедный, аккумуляторный



- Мощная линза для яркого света
- Функция PowerBank
- Встроенные аккумуляторы, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Пульт ДУ для переключения режимов без отрыва рук от руля
- Дисплей с отображением процента заряда
- Желтый светофильтр для видимости в тумане
- Кронштейн на руль с регулируемым углом наклона
- Набор для крепления в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Ближний свет 100%	30	870	4,5
Ближний свет 50%	20	340	5,5
Дальний свет 100%	700	1000	3,5
Дальний свет 50%	620	700	5
Красный свет	—	—	5
Синий свет	—	—	7
Проблесковый маячок	—	—	9

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-B11-ACCU	2 x Li-Pol 4,2 В, 2000 мА·ч	7 LED, 10 Вт	78 x 66 x 57	48/1/1	4650230 95933 1

NPT-B02 Велосипедный сигнальный



- Поворотный кронштейн для крепления на руль или подседельный штырь
- Три режима: свет, мерцание, бегущее мерцание
- Ударопрочный пластиковый корпус

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-B02-2AAA	2AAA*	3 LED, 0,3 Вт	66 x 39 x 26	160/16/1	4607136 94965 2

NPT-B15 Велосипедный, аккумуляторный, сигнальный



- SMART-фонарь: умный стоп-сигнал (светит ярче при торможении)
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Набор для крепления в комплекте

Режим работы	Автономная работа, ч
Круговое бегущее мерцание	7
Постоянный красный	7
Медленное мерцание	8
Быстрое мерцание	7
Затухающее мерцание	7
Красно-синее мерцание	7
Умный стоп-сигнал	7

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-B15-ACCU	Li-Pol 3,7 В, 400 мА·ч	20 красных SMD, 8 синих SMD, 1,5 Вт	58 x 55 x 38	100/25/1	4650230 95995 9

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NPT-B12 Для бега, аккумуляторный



- Аварийный маяк виден дальше чем за километр
- Два ремня: налобный + поясной
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Угол наклона – до 180°
- Клипса для крепления
- Компактный размер и малый вес – 35 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Холодный свет 100%	20	240	4,5
Холодный свет 50%	12	80	5,5
Теплый свет 100%	10	210	4
Теплый свет 50%	8	70	5
Красный свет	–	–	10
Проблесковый маячок	–	–	10

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-B12-ACCU	Li-Pol 3,7 В, 500 мА·ч	18 COB, 3 Вт + 14 COB, 2 Вт	56 x 52 x 25	240/120/1	4650230 95932 4

NPT-B13 Для бега, аккумуляторный



- Широкий луч
- Угол наклона – до 180°
- Комфортная посадка на пояс
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Светоотражающий ремень с пряжкой-фастекс

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Белый свет	20	150	3
Красный свет	–	–	10
Мерцание	–	–	5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-B13-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 1200 мА·ч	33 COB, 8 Вт	160 x 45 x 30	120/60/1	4650230 95931 7

NPT-B14 Для бега, аккумуляторный



- Мощный свет для широкого применения в любую погоду
- Дублирующий сигнальный блок на спине
- Четырехуровневый индикатор заряда
- Два регулируемых светоотражающих ремня
- Удобная пряжка-фастекс на боку
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	40	200	2,5
Луч 50%	15	100	4
Ближний холодный свет	10	100	2,5
Ближний теплый свет	8	90	2,5
Красный свет	–	–	4,5
Красный маяк	–	–	5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-B14-ACCU	Li-Ion 3,7 В, 1200 мА·ч	1 LED белый, 3 Вт + 3 COB белых холодных, 5 Вт + 3 COB белых теплых, 5 Вт + 3 COB красных, 5 Вт	18 x 55 x 460	50/1/1	4650230 95930 0



NPT-H04 Налобный



- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
7 LED	20	35	18
3 LED	5	15	22
1 LED	—	5	26
Мерцание	—	—	36

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H04-3AAA	3AAA*	7 LED, 0,5 Вт	60 x 72	100/25/1	4607136 94916 4

NPT-H05 Налобный



- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
19 LED	25	80	10
7 LED	15	35	18
1 LED	—	5	26
Мерцание	—	—	30

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H05-3AAA	3AAA*	19 LED, 1,5 Вт	60 x 72	100/25/1	4607136 94917 1

NPT-H16 Налобный, аккумуляторный



- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Ударопрочный пластиковый корпус
- USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	90	125	3
30%	30	40	7
Красный свет	—	—	15
Мерцание	—	—	25

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H16-ACCU	Li-Pol 3,7 В, 0,6 А-ч	1 CREE LED, 3 Вт	59 x 41 x 35	100/10/1	4680043 14037 4

NPT-H17 Налобный



- Мощный Chip-on-Board светодиод
- Удобное регулируемое крепление
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Компактные размеры и малый вес

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	10	90	6
40%	5	45	8
Мерцание	—	—	8

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H17-3AAA	3AAA*	1 COB LED, 3 Вт	70 x 42 x 22	240/60/1	4680043 14082 4

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

**NPT-H20** Налобный, аккумуляторный

- Удобное регулируемое крепление
- Удобный переключатель
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Зарядное устройство от сети 230 В в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Ближний свет (COB LED)	10	100	4
Дальний свет	50	80	5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H20-ACCU	свинцово-кислотный 4 В, 0,5 А-ч	1 COB LED, 3 Вт + 1 LED, 3 Вт	70 x 75 x 60	72/1	4680043 14486 0

NPT-H21 Налобный, аккумуляторный

- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Зарядное устройство от сети 230 В в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
60% 5 LED	30	165	6
100% 9 LED	60	300	3

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H21-ACCU	свинцово-кислотный 4 В, 0,9 А-ч	9 LED, 1 Вт	88 x 82 x 88	90/1	4680043 14448 8

NPT-H22 Налобный

- Мощный светодиод COB
- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Ударопрочный пластиковый корпус

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	30	260	4
50%	15	100	7
Мерцание	—	—	12

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H22-3AAA	3AAA*	1 COB LED, 5 Вт	65 x 55 x 50	100/25/1	4630085 82364 3

NPT-H25 Налобный, аккумуляторный

- Удобное регулируемое крепление
- Ударопрочный пластиковый корпус
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- Магнит в торцевой части

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Дальний свет (1 CREE LED)	100	90	4
Ближний свет (1 COB LED)	50	110	4

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H25-ACCU	Li-Ion 4,3 В 1,2 А-ч	1 CREE LED, 5 Вт + 1 COB LED, 3 Вт	84 x 45 x 50	120/60/1	4680043 14661 1

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NPT-H28 Налобный, аккумуляторный, с фокусировкой



- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Ударопрочный корпус из пластика и алюминия
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	100	200	4
50%	10	100	6
Мерцание	–	–	7

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H28-ACCU	Li-Ion 3,7 В 1200 мА·ч	1 CREE XP-E LED, 3 Вт	71 x 50 x 35	100/1	4650230 93478 9

NPT-H32 Налобный, аккумуляторный



- Удобное регулируемое крепление
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Аккумулятор и USB-кабель для зарядки в комплекте
- Компактный размер и небольшой вес 100 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Ближний 100%	15	120	4
Ближний 50%	10	60	7
Мерцание	–	–	8
Дальний 100%	30	90	3
Дальний 50%	15	45	6
Мерцание	–	–	7
SOS	–	–	7

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H32-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В 1200 мА·ч	1 COB LED, 5 Вт + 1 CREE LED, 3 Вт	85 x 43 x 41	160/40/1	4650230 93890 9

NPT-H34 Налобный



- Удобное регулируемое крепление
- Мягкий и гибкий корпус не занимает много места
- Широкий угол освещения до 180°
- Компактный и легкий, вес 75 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	30	400	6
50%	20	200	12
Мерцание	–	–	12

Код продукта	Источник питания	Источник света	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H34-3AAA	3AAA*	1 COB LED, 7 Вт	100/1	4650230 93866 4

* Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NPT-H35 Налобный, аккумуляторный



- Удобное регулируемое крепление
- Функция сенсорного управления
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Съемный корпус с мощным магнитом
- Флуоресцентный рефлектор
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Дальний (1 Osram P8 LED)	30	300	4,5
Ближний (2 COB LED)	10	200	4
Комбинированный (P8 + 2 COB)	50	400	3
Нижний 1 COB LED 30%	10	60	7
Нижний 1 COB LED 100%	10	200	5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H35-ACCU	Li-Ion 3,7 В 1500 мА·ч	1 Osram P8 LED, 5 Вт + 2 COB LED, 5 Вт + 1 COB LED, 5 Вт	98 x 65 x 50	40/1	4650230 93867 1

NPT-H36 Налобный, аккумуляторный



- Регулируемый угол наклона
- Функция сенсорного управления
- Удобное регулируемое оголовье с силиконовым слоем
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Клипса для крепления на кепке, кармане, ремне, рюкзаке и т. д.
- Компактный и ультралегкий корпус 54 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Дальний 100%	50	270	2
Дальний 50%	25	120	3,5
Дальний мерцание	–	–	2
Ближний 100%	15	20	9
Красно-синее мерцание	–	–	2

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H36-ACCU	Li-Pol 3,7 В 800 мА·ч	1 XPG LED, 5 Вт + 1 LED, 1 Вт + 2 LED, 0,5 Вт	60 x 26 x 36	96/48/1	4650230 93879 4

NPT-H37 Налобный, аккумуляторный



- Съемное налобное основание
- Функция сенсорного управления
- Функция PowerBank
- Регулировка оголовья и угла наклона фонаря
- Аккумулятор и USB-кабель для зарядки в комплекте
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Корпус из анодированного алюминия с мощным магнитом

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Дальний 100%	120	400	2
Дальний 50%	60	200	3,5
Дальний мерцание	–	–	2
Ближний 100%	20	120	1,5
Аварийный маяк	20	20	15
SOS	–	–	10

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H37-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В 1200 мА·ч	1 P50 LED, 5 Вт + 2 XP-E LED, 3 Вт + 2 LED, 0,5 Вт	97 x 52 x 47	48/1	4650230 93880 0



NPT-H38 Налобный, аккумуляторный



- Поворотная голова с двумя источниками света
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Регулируемый угол наклона
- Удобное регулируемое крепление
- Компактный размер и небольшой вес 100 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Ближний 100%	30	150	3
Ближний 50%	30	90	5,5
Дальний 100%	300	110	3,5
Дальний 50%	300	60	6

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H38-ACCU	Li-Ion 18650 3,7 В, 1200 мА·ч	1 COB 3,2 Вт + 1 LED, 3 Вт	80 x 40 x 75	144/24/1	4650230 95555 5

NPT-H39 Налобный, аккумуляторный



- Мощные светодиоды XPE и COB
- Защита от некорректной зарядки
- Регулируемый угол наклона
- Работа от сменного аккумулятора или батарейки AA
- Удобное регулируемое крепление
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- Компактный размер и небольшой вес, всего 55 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Дальний 100%	60	90	2
Дальний 50%	30	50	3,5
Ближний	10	120	2
Общий	60	150	1,5
SOS	—	—	2,5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H39-ACCU	Li-Ion 14500 4 В, 500 мА·ч / 1xAA	1 XPE LED, 3 Вт + 1 COB, 3 Вт	36 x 61 x 38	120/60/1	4650230 95553 1

NPT-H40 Налобный, аккумуляторный



- Мощный светодиод COB для широкого угла света
- Сменный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Регулируемый угол наклона
- Удобное регулируемое крепление

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	до 50	130	3
50%	20	50	6
Мерцание	—	—	20

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H40-ACCU	Li-Ion 18650 4 В, 1200 мА·ч	1 COB, 3 Вт	55 x 82 x 42	120/60/1	4650230 95554 8

**NPT-H41** Налобный, аккумуляторный, с фокусировкой

- Мощная линза
- Удобное регулируемое крепление
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Регулируемый угол наклона

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	500	300	3
50%	300	130	5
Мерцание	—	—	5
SOS	—	—	8

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H41-ACCU	Li-Ion, 18650, 4 В, 1200 мА·ч	1 LED, 10 Вт	72 x 40 x 72	96/24/1	4650230 95556 2

NPT-H42 Налобный, аккумуляторный

- Мощный периферический COB диод
- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	70	65	3,5
Луч 50%	50	40	5
Заливающий	20	130	3
Общий	70	150	2
Мерцание	—	—	5

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H42-ACCU	Li-Ion 18650 4 В, 800 мА·ч	1 LED, 1 Вт + 1 COB, 3 Вт	72 x 45 x 60	240/60/1	4650230 95557 9

NPT-H43 Налобный, аккумуляторный

- Сенсорное управление: включение/выключение взмахом руки
- Удобное регулируемое крепление
- 4-уровневый индикатор заряда аккумулятора
- Регулируемый угол наклона
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Компактный размер и небольшой вес, всего 56 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Белый	55	200	3,5
Желтый	55	190	3,5
Общий	55	250	2,5
Красный	—	—	8
Маяк	—	—	12

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H43-ACCU	Li-pol 3,7 В, 500 мА·ч	1 LED белый, 3 Вт + 1 LED желтый, 3 Вт	52 x 28 x 34	72/12/1	4650230 95628 6



NPT-H44 Налобный, аккумуляторный, с фокусировкой



- Металлический корпус с флуоресцентными вставками
- 2 сменных аккумулятора, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Луч 100%	до 700	300	5
Луч 50%	300	155	7
Мерцание	—	—	7
SOS	—	—	6

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H44-ACCU	2 x Li-Ion 18650 4,2 В, 1200 мА·ч	1 LED, 10 Вт	90 x 80 x 80	40/1/1	4650230 95560 9

NPT-H45 Налобный, аккумуляторный



- Сенсорное управление: включение/выключение взмахом руки
- Две кнопки управления
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Легкий пластиковый корпус, вес всего 46 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
LED 100%	50	60	2,5
LED 50%	25	35	3,5
SMD белый + LED 100%	60	85	2,5
SMD красный	—	10	7
SMD красный мерцание	—	—	9

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H45-ACCU	Li-Ion 14500 3,7 В, 400 мА·ч	1 LED, 3 Вт + 4 SMD белых + 2 SMD красных	70 x 32 x 35	80/20/1	4650230 95561 6

NPT-H46 Налобный, мультирежимный, аккумуляторный



- Сенсорное управление: включение/выключение взмахом руки
- Откидная крышка с дополнительным источником света
- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- 4-уровневый индикатор заряда аккумулятора

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
Общий дальний 100%	до 100	300	4,5
Холодный	до 100	190	6
Теплый	до 90	150	6
Красный	—	—	15
Красный мерцание	—	—	20
Откидной 100%	до 20	80	7
Откидной 50%	10	55	8
Откидной 25%	5	40	10

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H46-ACCU	Li-Pol 4,2 В, 1200 мА·ч	2 LED, 10 Вт	66 x 31 x 40	60/10/1	4650230 95562 3

**NPT-H47** Налобный, мультирежимный, аккумуляторный

- Две кнопки управления светодиодами
- Клипса, магнит и подвес для крепления
- Съемная лампа-насадка
- Удобное регулируемое крепление
- Регулируемый угол наклона
- Встроенный аккумулятор, USB-кабель для зарядки в комплекте
- Компактный размер и небольшой вес, всего 67 г

Режим работы	Дальность свечения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
LED 100%	50	250	2
LED 50%	35	110	4
Мерцание	—	—	5
COB 100%	12	90	2
COB 50%	9	45	4
Красный свет	—	—	2
Красное мерцание	—	—	3

Код продукта	Источник питания	Источник света	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPT-H47-ACCU	Li-Pol 4,2 В, 800 мА·ч	1 LED, 3 Вт + 1 COB, 1 Вт	41 x 47 x 40	60/30/1	4650230 95627 9

Аварийное питание NUPS•ND-EF

Источники бесперебойного питания



170

Блоки аварийного питания для светодиодных светильников и ламп



171

171

172

Системы управления питанием NS•NTR•NRC

Фотореле



173

Инфракрасные датчики, потолочные



173

Инфракрасные датчики, встраиваемые



173

Инфракрасные датчики, настенные



174

Датчики микроволновые



174

Датчики оптико-акустические



174

Таймеры розеточные, электронные



175

Таймеры розеточные, электронно-механические



175

Таймеры на DIN-рейку, электронные



175

Таймеры на DIN-рейку, электронно-механические



176

Выключатели с дистанционным управлением



176

Патроны E27 с дистанционным ИК-управлением



176

Стабилизаторы напряжения NVR

Релейного типа, напольные



177

Релейного типа, настенные



177

ЭПРА, трансформаторы NB•NT

ЭПРА для люминесцентных ламп T8



178

ЭПРА для бактерицидных и люминесцентных ламп T6/T8



178

Трансформаторы для галогенных ламп 12 В



178



NUPS Источники бесперебойного питания



- Надежная защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки, импульсных помех, пониженного и повышенного напряжения
- Широкий диапазон входного напряжения 145–275 В AC
- Выходное напряжение 230 В AC $\pm 10\%$
- Время переключения на батареи ≤ 6 мс
- Микропроцессорное управление и интеллектуальный алгоритм стабилизации
- Непрерывная работа 24/7

Код продукта	Мощность, ВА/Вт	Рекомендуемая нагрузка, Вт	Минут работы при рекомендуемой нагрузке	Аккумулятор	Кол-во розеток	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NUPS-06-T1	650/390	260	~9–10	1 свинцово-кислотный 12 В, 7 А·ч	2	310 x 95 x 130	4/1	4650230 95892 1
NUPS-08-T1	800/480	320	~7–8	1 свинцово-кислотный 12 В, 9 А·ч	2	310 x 95 x 130	4/1	4650230 95893 8
NUPS-10-T1	1000/600	400	~8–10	2 свинцово-кислотных 12 В, 7 А·ч	4	315 x 120 x 170	2/1	4650230 95894 5
NUPS-12-T1	1200/720	500	~5–6	2 свинцово-кислотных 12 В, 7 А·ч	4	315 x 120 x 170	2/1	4650230 95895 2
NUPS-15-T1	1500/900	650	~9–11	2 свинцово-кислотных 12 В, 9 А·ч	4	315 x 120 x 170	2/1	4650230 95896 9
NUPS-06-B1	650/390	260	~9–10	1 свинцово-кислотный 12 В, 7 А·ч	8	270 x 260 x 115	2/1	4650230 95897 6
NUPS-08-B1	800/480	320	~7–8	1 свинцово-кислотный 12 В, 9 А·ч	8	270 x 260 x 115	2/1	4650230 95898 3
NUPS-10-B1	1000/600	350	~6–7	2 свинцово-кислотных 12 В, 9 А·ч	8	270 x 260 x 115	2/1	4650230 95899 0



ND-EF06 Для светодиодных светильников и ламп



- Литий-ионный аккумулятор
- Обеспечивает сетевое питание 220 В в аварийном режиме
- Обеспечивает номинальный световой поток в течение всего времени действия аварийного режима
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Время автономной работы, мин	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-EF06	4–24 Вт	220–240	210–260	Li-Ion 11,1 В, 2500 мА·ч	60	215 x 40,5 x 28	50/1	4680043 14234 7

ND-EF07/08 Для светодиодных светильников



- Литий-ионный аккумулятор
- Возможность подключения нагрузки до 48 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Время автономной работы, мин	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-EF07	3–48	220–240	30–180	Li-Ion 3,7 В, 1500 мА·ч	60	180 x 42 x 28	50/1	4680043 14235 4
ND-EF08	3–48	220–240	30–180	Li-Ion 3,7 В, 2200 мА·ч	180	180 x 42 x 28	50/1	4680043 14236 1

ND-EF09/10 Для светодиодных светильников



- Литий-железо-фосфатный аккумулятор большой емкости
- Совместим с УДТУ
- Влагозащищенный корпус из негорючего пластика
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Время автономной работы, мин	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-EF09	3–120	220–240	180–240	LiFeP04 12,8 В 12000 мА·ч	60	325 x 172 x 83	4/1	4680043 14534 8
ND-EF10	3–200	220–240	180–240	LiFeP04 12,8 В 24000 мА·ч	60	325 x 172 x 83	4/1	4680043 14535 5

ND-EF11 Для светодиодных светильников




- Литий-ионный аккумулятор
- Диапазон подключаемой нагрузки до 50 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Время автономной работы, мин	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-EF11	3–50	220–240	15–180	Li-Ion 3,7 В, 2000 мА·ч	90	92 x 22 x 22,3	50/1	4650230 95292 9



ND-EF12/13/14 Для светодиодных светильников

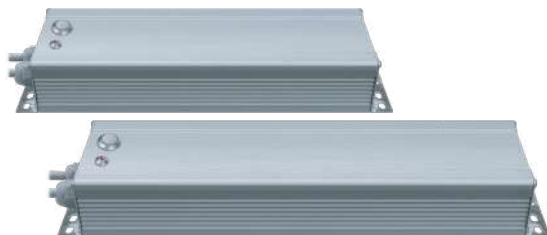

- Литий-ионный аккумулятор большой емкости
- Алюминиевый влагозащищенный корпус
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Время автономной работы, мин	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-EF12	0–48	220–240	DC 200–250	Li-Ion 11,1 В, 4500 мА·ч	60	290 x 80 x 47	15/1	4650230 95488 6
ND-EF13	0–60	220–240	DC 200–250	Li-Ion 11,1 В, 6600 мА·ч	60	290 x 80 x 45	15/1	4650230 95473 2
ND-EF14	0–100	220–240	DC 200–250	Li-Ion 14,8 В, 6000 мА·ч	60	395 x 80 x 47	10/1	4650230 95474 9



NS-PC Фотореле



- Работает со всеми типами ламп
- Вертикальный способ установки
- Возможность регулировки уровня освещенности (кроме модели NS-PC03-B)

Код продукта	Цвет	Минимальная нагрузка, Вт	Максимальная нагрузка ЛОН/КЛЛ, LED, Вт	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка времени выключения	Степень защиты	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-PC01-WH	белый	1	1100/600	5–50	16 сек	IP44	ø 63 x 77	100/1	4670004 71959 6
NS-PC02-WH	белый	1	2500/1500	5–50	16 сек	IP44	ø 78 x 70	50/1	4670004 71960 2
NS-PC03-B	синий/белый	1	1300/780	5–15	–	IP44	44 x 91 x 35	100/1	4670004 71961 9
NS-PC04-WH	белый/черный	1	2200/1300	5–50	16 сек	IP66	ø 78 x 95	50/1	4660134 80451 4
NS-PC05-WH	белый/черный	1	3300/1900	5–50	16 сек	IP66	ø 78 x 95	50/1	4660134 80452 1


NS-IRM Инфракрасные датчики, потолочные



- Работают со всеми типами ламп
- Возможность настройки:
 - времени выдержки включения нагрузки
 - порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности
 - уровня чувствительности к инфракрасному излучению объекта (для модели NS-IRM02-WH)
- Угол обзора 360°

Код продукта	Цвет	Высота установки, м	Мин. нагрузка, Вт	Макс. нагрузка ЛОН/КЛЛ, LED, Вт	Дальность обнаружения, м	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка времени выключения	Степень защиты	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-IRM01-WH	белый	2–3,5	1	60/60	6	5–2000	10 сек–5 мин	IP20	ø 56 x 117	50/1	4670004 71962 6
NS-IRM02-WH	белый	2,2–4	1	1200/600	6	5–2000	10 сек–15 мин	IP33	ø 108 x 54	50/1	4670004 71963 3
NS-IRM03-WH	белый	2,2–4	1	1200/300	6	5–2000	10 сек–15 мин	IP33	ø 80 x 43	50/1	4670004 71964 0
NS-IRM07-WH	белый	2,2–4	1	1200/300	6	3–2000	10 сек–15 мин	IP33	ø 76 x 75,6	50/1	4650074 61580 6
NS-IRM08-WH	белый	2,2–4	1	1200/300	12	3–2000	10 сек–15 мин	IP33	ø 88 x 60	50/1	4650074 61581 3
NS-IRM10-WH	белый	2,2–4	1	2000/1000	8	3–2000	10 сек–15 мин	IP20	ø 115 x 24,3	50/1	4660134 80447 7
NS-IRM12-WH	белый	2,2–4	1	800/400	6	3–2000	10 сек–15 мин	IP20	ø 50 x 66,5	100/1	4660134 80449 1

NS-IRM Инфракрасные датчики, универсальные встраиваемые



- Работает со всеми типами ламп
- Возможность настройки:
 - времени выдержки включения нагрузки
 - порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности
 - уровня чувствительности к инфракрасному излучению объекта
- Угол обзора 120° по горизонтали и 360° по вертикали

Код продукта	Высота установки горизонтально/вертикально, м	Мин. нагрузка, Вт	Макс. нагрузка ЛОН/КЛЛ, LED, Вт	Дальность обнаружения по горизонтали/по вертикали, м	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка времени выключения	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-IRM09-WH	1,8–2,5/2,2–4	1	800/400	8/6	10/2000	5, 30 сек/1, 3, 5, 8 мин	55 x 50 x 37	100/1	4650074 61653 7




NS-IRM Инфракрасные датчики, настенные



- Работают со всеми типами ламп
- Возможность настройки:
 - времени выдержки включения нагрузки
 - порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности
 - уровня чувствительности к инфракрасному излучению объекта (для модели NS-IRM04)
- Угол обзора 180°

Код продукта	Цвет	Высота установки, м	Мин. нагрузка, Вт	Макс. нагрузка ЛОН/КЛЛ, LED, Вт	Дальность обнаружения, м	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка времени выключения	Степень защиты	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-IRM04-WH	белый	1,8–2,5	1	1200/600	12	3–2000	10 сек–15 мин	IP44	80 x 120 x 145	50/1	4670004 71965 7
NS-IRM04-BL	черный	1,8–2,5	1	1200/600	12	3–2000	10 сек–15 мин	IP44	80 x 120 x 145	50/1	4670004 71966 4
NS-IRM05-WH	белый	1,8–2,5	1	1200/600	12	3–2000	10 сек–15 мин	IP44	87,5 x 99 x 77,3	50/1	4670004 71967 1
NS-IRM05-BL	черный	1,8–2,5	1	1200/600	12	3–2000	10 сек–15 мин	IP44	87,5 x 99 x 77,3	50/1	4660134 80456 9
NS-IRM06-WH	белый	1,8–2,5	1	1200/600	12	3–2000	10 сек–15 мин	IP44	65 x 85 x 92	50/1	4650074 61579 0
NS-IRM06-BL	черный	1,8–2,5	1	1200/600	12	3–2000	10 сек–15 мин	IP44	65 x 85 x 92	50/1	4660134 80457 6
NS-IRM11-WH	белый	1,8–2,5	1	1200/300	12	3–2000	10 сек–7 мин	IP44	72 x 121 x 81	50/1	4660134 80448 4
NS-IRM13-WH	белый	1–1,8	1	1200/300	9	3–2000	10 сек–30 мин	IP20	70 x 41 x 114	100/1	4660134 80450 7

NS-MS Датчики микроволновые

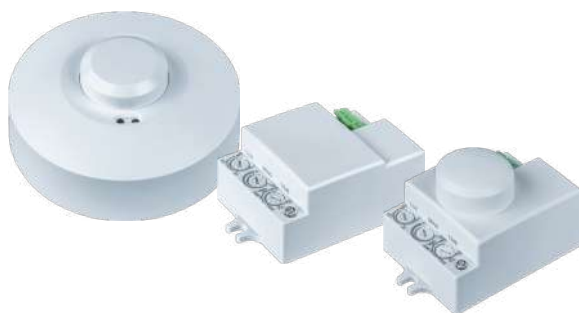

- Работают со всеми типами ламп
- Компактные размеры, скрытый монтаж
- Возможность настройки:
 - времени выдержки включения нагрузки
 - порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности
 - дальности обнаружения движения (для моделей MS01 и MS02)
- Угол обзора 360° (180°/360° для MS02)

Код продукта	Способ установки	Мин. нагрузка, Вт	Макс. нагрузка ЛОН/КЛЛ, LED, Вт	Дальность обнаружения (по горизонт./верт.), м	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка времени выключения	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-MS01-WH	потолочный	1	1200/300	–/8	3–2000	10 сек–12 мин	∅ 96 x 43	50/1	4660134 80453 8
NS-MS02-WH	настенно-потолочный, в светильник	1	1200/300	15/8	3–2000	10 сек–12 мин	54,5 x 39,4 x 25	100/1	4660134 80454 5
NS-MS03-WH	потолочный, в светильник	1	1200/300	–/8	3–2000	10 сек–12 мин	54,5 x 39,4 x 37,2	100/1	4660134 80455 2

NS-VLA Датчики оптико-акустические регулируемые



- Работают со всеми типами ламп
- Возможность регулировки:
 - акустического порога срабатывания
 - задержки времени выключения
- Установка на потолок или на стену
- Монтажный набор в комплекте

Код продукта	Макс. мощность ламп (ЛОН), Вт	Макс. мощность ламп (КЛЛ, LED), Вт	Порог активации датчика (оптический), лк	Порог активации датчика (акустический), дБ	Задержка времени выключения	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-VLA	100	50	10	30–75	20–180 сек	75 x 23 x 42	400/1	4660134 80347 0

**NTR-E-S** Таймеры розеточные, электронные

S01



S02



- Минимальная погрешность времени срабатывания (менее 2 секунд в сутки)
- Заземление и защитные шторки
- До 100 часов автономной работы
- 3 режима работы: «автоматический», «всегда включен», «всегда выключен»
- «Видимость присутствия» – случайное включение/выключение
- Ударопрочный негорючий корпус

Код продукта	Макс. нагрузка, Вт	Напряжение, В	Цикл работы	Макс. кол-во циклов вкл/выкл	Мин. время срабатывания, минут	Цвет	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NTR-E-S01-WH	3500	230	недельный	20	1	белый	47 x 100 x 82	48/12/1	4650074 61555 4
NTR-E-S02-WH	3500	230	недельный	10	1	белый	71 x 74 x 76	48/12/1	4650074 61556 1

NTR-A-S Таймеры розеточные, электронно-механические

S01



S02



- Минимальная погрешность времени срабатывания (менее 2 секунд в сутки)
- Заземление и защитные шторки
- Ударопрочный негорючий корпус

Код продукта	Макс. нагрузка, Вт	Напряжение, В	Цикл работы	Макс. кол-во циклов вкл/выкл	Мин. время срабатывания, минут	Цвет	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NTR-A-S01-WH	3500	230	суточный	48	30	белый	61 x 102 x 71	48/12/1	4650074 61557 8
NTR-A-S02-WH	3500	230	суточный	96	15	белый	76 x 79 x 77	48/12/1	4650074 61558 5

NTR-E-D Таймеры на DIN-рейку, электронные

- Минимальная погрешность времени срабатывания (менее 2 секунд в сутки)
- До 150 часов автономной работы
- 3 режима работы: «автоматический», «всегда включен», «всегда выключен»
- Ударопрочный негорючий корпус

Код продукта	Макс. нагрузка, Вт	Напряжение, В	Цикл работы	Макс. кол-во циклов вкл/выкл	Мин. время срабатывания, минут	Цвет	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NTR-E-D01-GR	3500	230	недельный	28	1	серый	36 x 86 x 66	50/1	4650074 61559 2




NTR-A-D Таймеры на DIN-рейку, электронно-механические



- Минимальная погрешность времени срабатывания (менее 5 секунд в сутки)
- До 150 часов автономной работы
- Ударопрочный негорючий корпус

Код продукта	Макс. нагрузка, Вт	Напряжение, В	Цикл работы	Макс. кол-во циклов вкл/выкл	Мин. время срабатывания, минут	Цвет	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NTR-A-D01-GR	3500	230	суточный	48	30	серый	54 x 110 x 66	100/1	4650074 61560 8


NRC-SW Выключатели с дистанционным управлением



- Приемный блок настроен на уникальный код пульта, что исключает ложное срабатывание
- Радиочастота управления – 433,92 МГц
- NRC-SW01-1V1-2 оснащен функцией задержки отключения

Код продукта	Кол-во каналов	Макс. суммарная мощность нагрузки, Вт	Напряжение, В	Радиус действия, м	Размер приемного блока, мм	Размер пульта, мм	Цвет приемного блока/пульта	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NRC-SW01-1V1-2	2	2 x 1000	230	30	91 x 54 x 25	110 x 43 x 13	белый/черный	50/1	4650074 61758 9
NRC-SW01-1V1-3	3	3 x 1000	230	30	91 x 54 x 25	110 x 43 x 13	белый/черный	50/1	4650074 61759 6
NRC-SW01-1V1-4	4	4 x 1000	230	30	91 x 54 x 25	110 x 43 x 13	белый/черный	50/1	4650074 61760 2
NRC-SW01-1V1-6	6	6 x 1000	230	30	117 x 58 x 23	110 x 43 x 13	белый/черный	50/1	4650074 61761 9

NRC-LH2 Патроны E27 с дистанционным ИК-управлением



- Управление по инфракрасному каналу позволяет использовать пульт от любой бытовой техники
- Регулировка чувствительности приемного устройства

Код продукта	Макс. мощность для ЛОН/LED, Вт	Номинальное напряжение	Радиус действия, м	Регулировка радиуса действия	Цвет	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NRC-LH2-0V1-BL	75/22	230 В, 50 Гц	5–8	да	черный	60/1	4650074 61756 5



NVR-RF Напольные, релейного типа



- Надежная защита от перегрева, короткого замыкания, сверхтоков, перегрузки, импульсных помех, пониженного и повышенного напряжения
- Стабильное выходное напряжение
- Микропроцессорное управление
- Информативный дисплей
- Непрерывный режим работы 24/7
- «Чистая» синусоида

Код продукта	Макс. выходная мощность, ВА	Макс. входной ток, А	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Функция «байпас»	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NVR-RF1-500	500	2,6	140–270	220±8%	нет	223 x 109 x 156	8/1	4650074 61765 7
NVR-RF1-1000	1000	5,25	140–270	220±8%	нет	223 x 109 x 156	8/1	4650074 61766 4
NVR-RF1-1500	1500	7,9	140–270	220±8%	нет	273 x 150 x 176	4/1	4650074 61767 1
NVR-RF1-2000	2000	10,5	140–270	220±8%	нет	273 x 150 x 176	4/1	4650074 61768 8
NVR-RF1-3000	3000	15,8	140–270	220±8%	да	347 x 220 x 243	2/1	4650074 61769 5
NVR-RF1-5000	5000	26,3	140–270	220±8%	да	347 x 220 x 243	2/1	4650074 61770 1
NVR-RF1-8000	8000	42	140–270	220±8%	да	400 x 220 x 245	1	4650074 61771 8
NVR-RF1-10000	10000	52,6	140–270	220±8%	да	400 x 220 x 245	1	4650074 61772 5
NVR-RF1-12000	12000	63	140–270	220±8%	да	400 x 220 x 245	1	4650074 61773 2

NVR-RW Настенные, релейного типа



- Надежная защита от перегрева, короткого замыкания, сверхтоков, перегрузки, импульсных помех, пониженного и повышенного напряжения
- Стабильное выходное напряжение
- Микропроцессорное управление
- Информативный дисплей
- Непрерывный режим работы 24/7
- «Чистая» синусоида

Код продукта	Макс. выходная мощность, ВА	Макс. входной ток, А	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Функция «байпас»	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NVR-RW1-500	500	2,6	140–270	220±8%	нет	200 x 207 x 117	8/1	4650074 61774 9
NVR-RW1-1000	1000	5,25	140–270	220±8%	нет	200 x 207 x 117	8/1	4650074 61775 6
NVR-RW1-1500	1500	7,9	140–270	220±8%	нет	270 x 207 x 111	4/1	4650074 61776 3
NVR-RW1-2000	2000	10,5	140–270	220±8%	нет	270 x 207 x 111	4/1	4650074 61777 0
NVR-RW1-3000	3000	13,26	140–270	220±8%	да	360 x 290 x 142	2/1	4650074 61778 7
NVR-RW1-5000	5000	22,1	140–270	220±8%	да	360 x 290 x 142	2/1	4650074 61779 4
NVR-RW1-10000	10000	44,21	140–270	220±8%	да	420 x 350 x 185	1	4650074 61781 7
NVR-RW1-12000	12000	53,05	140–270	220±8%	да	420 x 350 x 185	1	4650074 61782 4

**NB-ETL** ЭПРА для люминесцентных ламп T8

- Защита от короткого замыкания
- Функция автоматического отключения при выходе лампы из строя
- Компактный размер, малый вес

Код продукта	Мощность, Вт	Козф. мощ-ности, cos φ	Темп. на корпусе не более, °C	Диапазон входного напряжения, В	Класс энерго-эффективности	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NB-ETL-118-EA3	1 x 18	>0,95	70	176–264	A3	150 x 40 x 28	50/1	4607136 94425 1
NB-ETL-218-EA3	2 x 18	>0,95	70	176–264	A3	150 x 40 x 28	50/1	4607136 94426 8
NB-ETL-236-EA3	2 x 36	>0,95	70	176–264	A3	210 x 40 x 30	50/1	4607136 94428 2

NB-ETL-BA3 ЭПРА для бактерицидных и люминесцентных ламп T6/T8

- Надежная конструкция
- Компактный корпус
- Удобное подключение

Код продукта	Макс. мощность, Вт	Коэффициент мощности, cos φ	Входное напряжение, В	Класс энерго-эффективности	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NB-ETL-140-BA3	1 x 40	0,95	230	A3	210 x 30 x 20	200/1	4630085 82435 0
NB-ETL-240-BA3	2 x 40	0,95	230	A3	210 x 30 x 20	200/1	4630085 82436 7

NT-EH Трансформаторы для галогенных ламп 12 В


- Защита от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрева и перегрузки
- Компактный размер, малый вес

Код продукта	Мощность, Вт	Козф. мощ-ности, cos φ	Срок служ-бы, часов	Темп. на корпусе не более, °C	Диапазон входного напряжения, В	Димми-руемый	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NT-EH-060-EN	60	>0,98	20000	75	220–240	нет	39 x 123 x 29	100/10/1	4607136 94432 9
NT-EH-105-EN	105	>0,98	20000	85	220–240	нет	39 x 123 x 29	100/10/1	4607136 94433 6



Батарейки

NBT

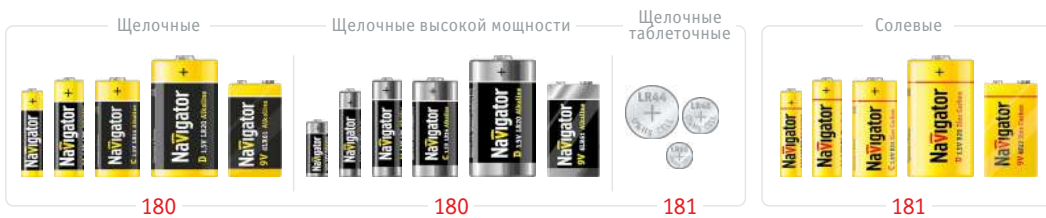

Литиевые



182

Аккумуляторы

NHR




Зарядные устройства

NCH






NBT-NPE Щелочные



- Увеличенная емкость – работают до 5 раз дольше солевых батареек
- Для приборов со средним и низким энергопотреблением


Код продукта	Типоразмер	Номинальное напряжение, В	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NBT-NPE-LR03-BP2	AAA	1,5	2 шт. в блистере	480/24/2	4650230 93963 0
NBT-NPE-LR03-BP4	AAA	1,5	4 шт. в блистере	200/40/4	4650074 61462 5
NBT-03	AAA	1,5	4 шт. в спайке	960/40/1	4650230 95458 9
NBT-NPE-LR03-BP12	AAA	1,5	12 шт. в блистере	480/240/12	4650230 93174 0
NBT-NPE-LR03-BOX24	AAA	1,5	24 шт. в коробке	720/24	4680043 14059 6
NBT-NPE-LR6-BP2	AA	1,5	2 шт. в блистере	480/24/2	4650230 93964 7
NBT-NPE-LR6-BP4	AA	1,5	4 шт. в блистере	400/80/4	4650074 61463 2
NBT-02	AA	1,5	4 шт. в спайке	720/40/1	4650230 95457 2
NBT-NPE-LR6-BP12	AA	1,5	12 шт. в блистере	480/240/12	4650230 93175 7
NBT-NPE-LR6-BOX24	AA	1,5	24 шт. в коробке	720/24	4680043 14060 2
NBT-NPE-LR14-BP2	C	1,5	2 шт. в блистере	200/20/2	4650230 93995 1
NBT-NPE-LR20-BP2	D	1,5	2 шт. в блистере	100/20/2	4650230 93996 8
NBT-NPE-6LR61-BP1	9V	9	1 шт. в блистере	240/10/1	4650230 93997 5

NBT-NE Щелочные высокой мощности




- Мощный источник энергии – работают до 8 раз дольше солевых батареек
- Для приборов с высоким энергопотреблением
- Срок хранения перед использованием – 5 лет

Код продукта	Типоразмер	Номинальное напряжение, В	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NBT-NE-A23-BP1	A23	12	1 шт. в блистере	480/10/1	4650230 93829 9
NBT-NE-A23-BP5	A23	12	5 шт. в блистере	1000/100/5	4650074 61464 9
NBT-NE-LR6-BP2	AA	1,5	2 шт. в блистере	200/40/2	4607136 94752 8
NBT-NE-LR6-BP4	AA	1,5	4 шт. в блистере	400/80/4	4607136 94753 5
NBT-NE-LR6-BP12	AA	1,5	12 шт. в блистере	480/240/12	4607136 94782 5
NBT-NE-LR6-BOX24	AA	1,5	24 шт. в коробке	720/120/24	4607136 94786 3
NBT-NE-LR03-BP2	AAA	1,5	2 шт. в блистере	100/20/2	4607136 94750 4
NBT-NE-LR03-BP4	AAA	1,5	4 шт. в блистере	200/40/4	4607136 94751 1
NBT-01	AAA	1,5	12 шт. в блистере	480/240/12	4650230 95160 1
NBT-NE-LR03-BOX24	AAA	1,5	24 шт. в коробке	720/120/24	4607136 94787 0
NBT-NE-LR14-BP2	C	1,5	2 шт. в блистере	200/20/2	4607136 94754 2
NBT-NE-LR20-BP2	D	1,5	2 шт. в блистере	100/20/2	4607136 94755 9
NBT-NE-6LR61-BP1	9V	9	1 шт. в блистере	50/10/1	4607136 94756 6

**NBT** Щелочные таблеточные

- Мощный источник энергии для широкого спектра применения
- Для приборов с невысоким энергопотреблением
- Срок хранения перед использованием – 3 года

Код продукта	Типоразмер	Номинальное напряжение, В	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NBT-04	LR41, AG3, LR736	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95661 3
NBT-05	LR43, AG12, LR1142	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95662 0
NBT-06	LR44, AG13, LR1154	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95663 7
NBT-07	LR63, AG0, LR521	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95664 4
NBT-08	LR60, AG1, LR621	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95665 1
NBT-09	LR66, AG4, LR626	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95666 8
NBT-10	LR58, AG11, LR721	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95667 5
NBT-11	LR59, AG2, LR726	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95668 2
NBT-12	LR48, AG5, LR754	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95669 9
NBT-13	LR45, AG9, LR936	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95670 5
NBT-14	LR54, AG10, LR1130	1,5	10 шт. в блистере	3200/200/1	4650230 95671 2


NBT-NS Солевые

- Широкая сфера применения
- Срок хранения перед использованием – 3 года
- Батарейки R14 и R20 имеют дополнительную защиту от протекания – металлический стакан

Код продукта	Типоразмер	Номинальное напряжение, В	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук в коробке	Вес коробки брутто, кг	Штрихкод
NBT-NS-R6-BP4	AA	1,5	4 шт. в блистере	960/48	1/5	4607136 94758 0
NBT-NS-R6-SH4	AA	1,5	4 шт. в пленке	600/60	1/10	4607136 94759 7
NBT-NS-R03-BP4	AAA	1,5	4 шт. в блистере	960/48	0,54/2,7	4607136 94767 2
NBT-NS-R03-SH4	AAA	1,5	4 шт. в пленке	600/60	0,53/5,3	4607136 94757 3
NBT-NS-R14-SH2	C	1,5	2 шт. в пленке	480/24	1,26/25,3	4607136 94760 3
NBT-NS-R20-SH2	D	1,5	2 шт. в пленке	288/24	2,54/30,5	4607136 94761 0
NBT-NS-6F22-SH1	9V	9	1 шт. в пленке	60/12	0,5/2,5	4607136 94762 7



NBT-CR Литиевые

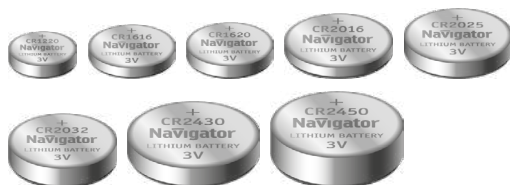0%
не
содержит
ртути
кадмий

- Длительное стабильное питание
- Высокая емкость
- Срок хранения перед использованием – 5 лет

Код продукта	Типоразмер	Номинальное напряжение, В	Индивидуальная упаковка	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NBT-CR1220-BP1	1220	3	1 шт. в блистере	∅ 12,5 x 2,0	720/12/1	4650230 93825 1
NBT-CR1616-BP1	1616	3	1 шт. в блистере	∅ 16 x 1,6	720/12/1	4650230 93826 8
NBT-CR1620-BP1	1620	3	1 шт. в блистере	∅ 16 x 2,0	720/12/1	4650230 93827 5
NBT-CR2016-BP1	2016	3	1 шт. в блистере	∅ 20 x 1,6	720/12/1	4650230 93821 3
NBT-CR2025-BP1	2025	3	1 шт. в блистере	∅ 20 x 2,5	720/12/1	4650230 93822 0
NBT-CR2032-BP1	2032	3	1 шт. в блистере	∅ 20 x 3,2	720/12/1	4650230 93823 7
NBT-CR2430-BP1	2430	3	1 шт. в блистере	∅ 24,5 x 3,0	576/12/1	4650230 93828 2
NBT-CR2450-BP1	2450	3	1 шт. в блистере	∅ 24,5 x 5,0	576/12/1	4650230 93824 4
NBT-CR2016-BP5	2016	3	5 шт. в блистере	∅ 20 x 1,6	2500/100/5	4607136 94763 4
NBT-CR2025-BP5	2025	3	5 шт. в блистере	∅ 20 x 2,5	2500/100/5	4607136 94764 1
NBT-CR2032-BP5	2032	3	5 шт. в блистере	∅ 20 x 3,2	2500/100/5	4607136 94765 8
NBT-CR2450-BP5	2450	3	5 шт. в блистере	∅ 24,5 x 5,0	2500/100/5	4607136 94766 5
NBT-CR1220-BP5	1220	3	5 шт. в блистере	∅ 12,5 x 2,0	2500/100/5	4607136 94778 8
NBT-CR1616-BP5	1616	3	5 шт. в блистере	∅ 16 x 1,6	2500/100/5	4607136 94779 5
NBT-CR1620-BP5	1620	3	5 шт. в блистере	∅ 16 x 2,0	2500/100/5	4607163 94780 1
NBT-CR2430-BP5	2430	3	5 шт. в блистере	∅ 24,5 x 3,0	2500/100/5	4607136 94781 8

NHR Ni-MH аккумуляторы

0%
не
содержит
ртути
кадмий
свинец

- Большая емкость, низкий саморазряд
- Сохраняют заряд в течение года
- Более 1000 циклов заряд/разряд

Код продукта	Типоразмер	Номинальное напряжение, В	Емкость, мАч	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NHR-800-HR03-BP2	AAA	1,2	800	2 шт. в блистере	100/20/2	4607136 94461 9
NHR-1000-HR03-BP2	AAA	1,2	1000	2 шт. в блистере	100/20/2	4607136 94462 6
NHR-2100-HR6-BP2	AA	1,2	2100	2 шт. в блистере	100/20/2	4607136 94463 3
NHR-2500-HR6-BP2	AA	1,2	2500	2 шт. в блистере	100/20/2	4607136 94464 0
NHR-2700-HR6-BP2	AA	1,2	2700	2 шт. в блистере	100/20/2	4607136 94465 7

NHR-RTU Ni-MH аккумуляторы с технологией READY TO USE

0%
не
содержит
ртути
кадмий
свинец

- Предварительно заряжены, готовы к использованию
- Большая емкость, низкий саморазряд
- Сохраняют заряд в течение года
- Более 1000 циклов заряд/разряд

Код продукта	Типоразмер	Номинальное напряжение, В	Емкость, мАч	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NHR-850-HR03-RTU-BP2	AAA	1,2	850	2 шт. в блистере	100/20/2	4607136 94784 9
NHR-2200-HR6-RTU-BP2	AA	1,2	2200	2 шт. в блистере	100/20/2	4607136 94785 6

**NCH-215** Для Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов

- Время заряда 9–15 часов
- Защита от обратной полярности
- LED-индикация заряда
- Автоматическая установка тока для разного типа аккумуляторов
- Компактный, легкий корпус
- Возможность заряда 1 или 2 аккумуляторов

Код продукта	Тип заряжаемых аккумуляторов	Ток заряда	Время заряда, ч	Напряжение питания, В	Масса, г	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NCH-215	Ni-MH, Ni-Cd 1/2 AAA, AA*	AAA – 60–75 мА AA – 160–195 мА	9–15	220–240	205	107 х 42 х 72	72/18/1	4607136 94470 1

NCH-415 Для Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов

- Время заряда 9–15 часов
- Защита от обратной полярности
- LED-индикация заряда
- Автоматическая установка тока для разного типа аккумуляторов
- Возможность заряда 2 или 4 аккумуляторов

Код продукта	Тип заряжаемых аккумуляторов	Ток заряда	Время заряда, ч	Напряжение питания, В	Масса, г	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NCH-415	Ni-MH, Ni-Cd 2/4 AAA, AA*	AAA – 75–90 мА AA – 150–190 мА	9–15	220–240	236	105 х 65 х 70	72/18/1	4607136 94471 8

* Аккумуляторы в комплект не входят.

Удлинители
сетевые

NPE

Бытовые



185

Бытовые с USB-разъемом



186

Бытовые с USB-зарядкой



186

186

187

187

188

Бытовые с USB-зарядкой



188

Силовые на катушке



189

190

Силовые на рамке



190

Силовые в бухте



191

Силовые в корпусе



191

Сетевые
фильтры

NSP

Универсальные



192

Универсальные с USB-зарядкой



192

Переходники
и разветвители

NAD

Переходники электрические



193

Разветвители электрические



193

193

193

Адаптеры-переходники с USB



194

Разветвители сетевые с USB



194



NPE-S1/S Бытовые



- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Вилка эргономичной формы из негорючего пластика

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводов, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-S1-03-150-X-2x0.75	3	нет	нет	нет	ШВВП	1,5	2 x 0,75	6	1300	50/1	4670004 71448 5
NPE-S1-03-300-X-2x0.75	3	нет	нет	нет	ШВВП	3	2 x 0,75	6	1300	50/1	4670004 71449 2
NPE-S1-03-500-X-2x0.75	3	нет	нет	нет	ШВВП	5	2 x 0,75	6	1300	50/1	4670004 71450 8
NPE-S-05-300-X-2x0.75	5	нет	нет	нет	ПВС	3	2 x 0,75	6	1300	30/1	4670004 71553 6
NPE-S-05-500-X-2x0.75	5	нет	нет	нет	ПВС	5	2 x 0,75	6	1300	20/1	4670004 71554 3
NPE-S-03-150-X-2x1	3	нет	нет	нет	ПВС	1,5	2 x 1,00	16	3500	50/1	4650074 61308 6
NPE-S-03-300-X-2x1	3	нет	нет	нет	ПВС	3	2 x 1,00	16	3500	50/1	4650074 61309 3
NPE-S-03-500-X-2x1	3	нет	нет	нет	ПВС	5	2 x 1,00	16	3500	20/1	4650074 61310 9
NPE-S-05-300-X-2x1	5	нет	нет	нет	ПВС	3	2 x 1,00	16	3500	40/1	4650074 61311 6
NPE-S-05-500-X-2x1	5	нет	нет	нет	ПВС	5	2 x 1,00	16	3500	20/1	4650074 61312 3
NPE-S-11	5	нет	нет	нет	ПВС	3	2 x 1,5	16	3500	30/1	4650230 93965 4
NPE-S-12	5	нет	нет	нет	ПВС	5	2 x 1,5	16	3500	20/1	4650230 93966 1
NPE-S-13	5	нет	нет	нет	ПВС	10	2 x 1,5	16	3500	20/1	4650230 93967 8

NPE-S1/S Бытовые с заземлением



- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Вилка эргономичной формы из негорючего пластика

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводов, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-S1-03-150-E-3x0.75	3	да	нет	нет	ПВС	1,5	3 x 0,75	10	2200	40/1	4670004 71451 5
NPE-S1-03-300-E-3x0.75	3	да	нет	нет	ПВС	3	3 x 0,75	10	2200	40/1	4670004 71452 2
NPE-S1-03-500-E-3x0.75	3	да	нет	нет	ПВС	5	3 x 0,75	10	2200	20/1	4670004 71453 9
NPE-S-05-300-E-3x0.75	5	да	нет	нет	ПВС	3	3 x 0,75	10	2200	30/1	4670004 71555 0
NPE-S-05-500-E-3x0.75	5	да	нет	нет	ПВС	5	3 x 0,75	10	2200	20/1	4670004 71556 7
NPE-S1-03-150-ESC-3x0.75	3	да	да	нет	ПВС	1,5	3 x 0,75	10	2200	40/1	4670004 71454 6
NPE-S1-03-300-ESC-3x0.75	3	да	да	нет	ПВС	3	3 x 0,75	10	2200	40/1	4670004 71455 3
NPE-S1-03-500-ESC-3x0.75	3	да	да	нет	ПВС	5	3 x 0,75	10	2200	20/1	4670004 71514 7
NPE-S-05-300-ESC-3x0.75	5	да	да	да	ПВС	3	3 x 0,75	10	2200	30/1	4670004 71557 4
NPE-S-05-500-ESC-3x0.75	5	да	да	да	ПВС	5	3 x 0,75	10	2200	20/1	4670004 71558 1
NPE-S-03-150-E-3x1	3	да	нет	нет	ПВС	1,5	3 x 1,00	16	3500	40/1	4607136 94178 6
NPE-S-03-300-E-3x1	3	да	нет	нет	ПВС	3	3 x 1,00	16	3500	40/1	4607136 94179 3
NPE-S-03-500-E-3x1	3	да	нет	нет	ПВС	5	3 x 1,00	16	3500	20/1	4607136 94180 9
NPE-S-05-300-E-3x1	5	да	нет	нет	ПВС	3	3 x 1,00	16	3500	30/1	4607136 94186 1
NPE-S-05-500-E-3x1	5	да	нет	нет	ПВС	5	3 x 1,00	16	3500	20/1	4607136 94187 8

**NPE-USB** Бытовые, с USB-разъемом

- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Вилка эргономичной формы из негорючего пластика
- USB-разъем 2,1 А, 5 В для зарядки электронных устройств

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-USB-05-180-ESC-3x1	5	да	да	да	ПВС	1,8	3 x 1,00	16	3680	30/1	4670004 71544 4

NPE-USB01 Бытовые, с USB-разъемами

- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Вилка эргономичной формы из негорючего пластика
- Разъемы USB-A и USB-C 2,1 А, 5 В для зарядки электронных устройств

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-USB01-03-180-ESC-3X1	3	да	да	да	ПВС	1,8	3 x 1,0	16	3500	20/1	4650074 61455 7

NPE-USB02 Бытовые, с USB-разъемом


- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Вилка эргономичной формы из негорючего пластика
- USB-разъемы 2,1 А, 5 В для зарядки электронных устройств
- Разъемы для крепления на стену
- Паз на корпусе для компактной укладки провода

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-USB02-04-150-ESC-3X1	4	да	да	да	ПВС	1,5	3 x 1,0	16	3500	24/1	4650074 61456 4

**NPE-USB03** Бытовые, с USB-разъемом



- Ударопрочный негорючий пластиковый компактный корпус
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Вилка эргономичной формы из негорючего пластика
- USB-разъемы 2,1 А, 5 В для зарядки электронных устройств
- Подставка для телефона или планшета

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-USB03-02-150-E-3X1	2	да	нет	да	ПВС	1,5	3 x 1,0	16	3500	24/1	4650074 61457 1

NPE-USB06-02 Бытовые с USB, ночником и быстрой зарядкой

- 3 в 1: удлинитель, быстрая USB-зарядка, ночник
- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Быстрая зарядка устройств через USB-C (PD 20W) и USB-A (QC 3.0)
- Ночник с тремя уровнями яркости и сенсорной кнопкой
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Компактная эргономичная конструкция

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Ном. ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-USB06-02-140-ESC-3X1-PD20W	2	да	да	да	ПВС	1,4	3 x 1,0	16	3680	32/1	4650230 95685 9

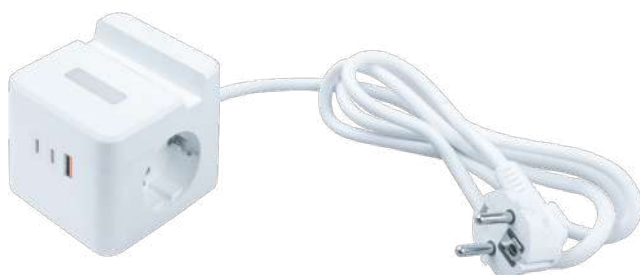NPE-USB06-02 Бытовые с USB, ночником и быстрой зарядкой

- 3 в 1: удлинитель, быстрая USB-зарядка, ночник
- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Быстрая зарядка устройств через USB-C (PD 20W) и USB-A (QC 3.0)
- Ночник с сенсорной кнопкой и плавной регулировкой яркости
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Компактная эргономичная конструкция с подставкой для мобильных устройств

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Ном. ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-USB06-02-140-ESC-3X1-H-PD20W	2	да	да	да	ПВС	1,4	3 x 1,0	16	3680	32/1	4650230 95686 6

**NPE-USB06-03** Бытовые с USB и быстрой зарядкой

- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Быстрая зарядка устройств через USB-C (PD 20W) и USB-A (QC 3.0)
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Эргономичная конструкция с монтажными отверстиями для крепления на стену

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Ном. ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-USB06-03-150-ESC-3X1-PD20W	3	да	да	да	ПВС	1,5	3 x 1,0	16	3680	30/1	4650230 95687 3
NPE-USB06-03-300-ESC-3X1-PD20W	3	да	да	да	ПВС	3	3 x 1,0	16	3680	30/1	4650230 95688 0
NPE-USB06-03-500-ESC-3X1-PD20W	3	да	да	да	ПВС	5	3 x 1,0	16	3680	30/1	4650230 95689 7

NPE-USB06-05 Бытовые с USB и быстрой зарядкой

- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Быстрая зарядка устройств через USB-C (PD 20W) и USB-A (QC 3.0)
- Эластичная муфта предотвращает заломы кабеля
- Эргономичная конструкция с монтажными отверстиями для крепления на стену

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Ном. ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-USB06-05-150-ESC-3X1-PD20W	5	да	да	да	ПВС	1,5	3 x 1,0	16	3680	30/1	4650230 95690 3
NPE-USB06-05-300-ESC-3X1-PD20W	5	да	да	да	ПВС	3	3 x 1,0	16	3680	30/1	4650230 95691 0
NPE-USB06-05-500-ESC-3X1-PD20W	5	да	да	да	ПВС	5	3 x 1,0	16	3680	30/1	4650230 95692 7



NPE-RM Силовые с выключателем на металлической катушке



- Устойчивая стальная рама с прорезиненной эргономичной ручкой
- Металлическая катушка с рукояткой для сматывания кабеля
- Кабель КГ с двойной резиновой изоляцией
- Литая разборная вилка в цвет кабеля
- Розетки с контактами заземления и откидными крышками
- Термовыключатель для защиты от перегрева при превышении мощности нагрузки

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Термовыключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Штрихкод
NPE-RM-04-30-E-IP44-3x1.5	4	да	да	нет	КГ	30	3 x 1,5	16	3500/1750	4650230 93894 7
NPE-RM-04-40-E-IP44-3x1.5	4	да	да	нет	КГ	40	3 x 1,5	16	3500/1750	4650230 93895 4
NPE-RM-04-50-E-IP44-3x1.5	4	да	да	нет	КГ	50	3 x 1,5	16	3500/1750	4650230 93896 1
NPE-RM-04-30-E-IP44-3x2.5	4	да	да	нет	КГ	30	3 x 2,5	16	3500/1750	4650230 93897 8
NPE-RM-04-40-E-IP44-3x2.5	4	да	да	нет	КГ	40	3 x 2,5	16	3500/1750	4650230 93898 5
NPE-RM-04-50-E-IP44-3x2.5	4	да	да	нет	КГ	50	3 x 2,5	16	3500/1750	4650230 93899 2

NPE-R Силовые с выключателем на пластиковой катушке



- Устойчивая стальная рама с прорезиненной эргономичной ручкой
- Катушка из полипропилена с рукояткой для сматывания кабеля
- Прочный и гибкий ПВХ-провод
- Литая неразборная вилка
- Кнопочный термовыключатель для защиты от перегрева при превышении мощности нагрузки

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Термовыключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-R-04-20-X-2x0.75	4	нет	да	нет	ПВС	20	2 x 0,75	6	1300/650	2/1	4650230 93900 5
NPE-R-04-30-X-2x0.75	4	нет	да	нет	ПВС	30	2 x 0,75	6	1300/650	2/1	4650230 93901 2
NPE-R-04-20-X-2x1	4	нет	да	нет	ПВС	20	2 x 1	10	2200/1100	2/1	4650230 93902 9
NPE-R-04-30-X-2x1	4	нет	да	нет	ПВС	30	2 x 1	10	2200/1100	2/1	4650230 93903 6
NPE-R-04-40-X-2x1	4	нет	да	нет	ПВС	40	2 x 1	10	2200/1100	2/1	4650230 93904 3
NPE-R-04-20-E-3x0.75	4	да	да	нет	ПВС	20	3 x 0,75	6	1300/650	2/1	4650230 93905 0
NPE-R-04-30-E-3x0.75	4	да	да	нет	ПВС	30	3 x 0,75	6	1300/650	2/1	4650230 93906 7
NPE-R-04-20-E-3x1	4	да	да	нет	ПВС	20	3 x 1	10	2200/1100	2/1	4650230 93907 4
NPE-R-04-30-E-3x1	4	да	да	нет	ПВС	30	3 x 1	10	2200/1100	2/1	4650230 93908 1
NPE-R-04-40-E-3x1	4	да	да	нет	ПВС	40	3 x 1	10	2200/1100	2/1	4650230 93909 8
NPE-R-04-20-E-3x1.5	4	да	да	нет	ПВС	20	3 x 1,5	16	3500/1750	2/1	4650230 93910 4
NPE-R-04-30-E-3x1.5	4	да	да	нет	ПВС	30	3 x 1,5	16	3500/1750	2/1	4650230 93911 1
NPE-R-04-40-E-3x1.5	4	да	да	нет	ПВС	40	3 x 1,5	16	3500/1750	2/1	4650230 93912 8
NPE-R-04-50-E-3x1.5	4	да	да	нет	ПВС	50	3 x 1,5	16	3500/1750	2/1	4650230 93913 5



NPE-LM Силовые для садовой техники



- Устойчивая стальная рама с прорезиненной эргономичной ручкой
- Пластиковая катушка из полипропилена с рукояткой для сматывания кабеля
- Прочный и гибкий ПВХ-провод
- Литая неразборная вилка
- Выносная прорезиненная розетка с защитной крышкой
- Фиксатор для крепления провода на катушке

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Термовыключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-LM-20-X-2x0.75	1	нет	нет	нет	ПВС	20	2 x 0,75	6	1300/650	2/1	4650230 93914 2
NPE-LM-30-X-2x0.75	1	нет	нет	нет	ПВС	30	2 x 0,75	6	1300/650	2/1	4650230 93915 9
NPE-LM-30-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	30	2 x 1	10	2200/1100	2/1	4650230 93916 6
NPE-LM-40-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	40	2 x 1	10	2200/1100	2/1	4650230 93917 3

NPE-F Силовые на рамке



- Прочная рамка из высококачественного пластика
- Прочный и гибкий ПВХ-провод
- Литая неразборная вилка
- Выносная прорезиненная розетка с защитной крышкой

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Термовыключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-F-10-X-2x0.75	1	нет	нет	нет	ПВС	10	2 x 0,75	6	1300/650	8/1	4650230 93919 7
NPE-F-20-X-2x0.75	1	нет	нет	нет	ПВС	20	2 x 0,75	6	1300/650	6/1	4650230 93920 3
NPE-F-30-X-2x0.75	1	нет	нет	нет	ПВС	30	2 x 0,75	6	1300/650	6/1	4650230 93921 0
NPE-F-10-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	10	2 x 1	10	2200/1100	8/1	4650230 93922 7
NPE-F-20-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	20	2 x 1	10	2200/1100	6/1	4650230 93923 4
NPE-F-30-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	30	2 x 1	10	2200/1100	6/1	4650230 93924 1
NPE-F-40-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	40	2 x 1	10	2200/1100	4/1	4650230 93925 8
NPE-F-50-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	50	2 x 1	10	2200/1100	4/1	4650230 95287 5
NPE-F-10-E-3x0.75	1	да	нет	нет	ПВС	10	3 x 0,75	6	1300/650	8/1	4650230 93926 5
NPE-F-20-E-3x0.75	1	да	нет	нет	ПВС	20	3 x 0,75	6	1300/650	6/1	4650230 93927 2
NPE-F-30-E-3x0.75	1	да	нет	нет	ПВС	30	3 x 0,75	6	1300/650	6/1	4650230 93928 9
NPE-F-10-E-3x1	1	да	нет	нет	ПВС	10	3 x 1	10	2200/1100	8/1	4650230 93929 6
NPE-F-20-E-3x1	1	да	нет	нет	ПВС	20	3 x 1	10	2200/1100	6/1	4650230 93930 2
NPE-F-30-E-3x1	1	да	нет	нет	ПВС	30	3 x 1	10	2200/1100	6/1	4650230 93931 9



NPE-C Силовые в бухте



- Прочный и гибкий ПВХ-провод
- Литая неразборная вилка
- Выносная прорезиненная розетка с защитной крышкой

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Термовыключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-C-10-X-2x0.75	1	нет	нет	нет	ПВС	10	2 x 0,75	6	1300/650	15/1	4650230 93939 5
NPE-C-20-X-2x0.75	1	нет	нет	нет	ПВС	20	2 x 0,75	6	1300/650	10/1	4650230 93940 1
NPE-C-30-X-2x0.75	1	нет	нет	нет	ПВС	30	2 x 0,75	6	1300/650	8/1	4650230 93941 8
NPE-C-10-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	10	2 x 1	10	2200/1100	15/1	4650230 93942 5
NPE-C-20-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	20	2 x 1	10	2200/1100	10/1	4650230 93943 2
NPE-C-30-X-2x1	1	нет	нет	нет	ПВС	30	2 x 1	10	2200/1100	8/1	4650230 93944 9

NPE-RC Силовые с выключателем в закрытом корпусе



- Пластиковая катушка из полипропилена с рукояткой для сматывания кабеля
- Удобная ручка для переноски, устойчивая пластиковая опора
- Прочный и гибкий ПВХ-провод
- Литая неразборная вилка
- Термовыключатель для защиты от перегрева при превышении мощности нагрузки

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Термовыключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка в размот./смот. виде, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NPE-RC-04-10-X-2x0.75	4	нет	да	нет	ПВС	10	2 x 0,75	6	1300/650	4/1	4650230 93954 8
NPE-RC-04-20-X-2x0.75	4	нет	да	нет	ПВС	20	2 x 0,75	6	1300/650	4/1	4650230 93955 5



NSP Универсальные



- Защита офисной и бытовой техники от:
 - превышения допустимой мощности
 - короткого замыкания
 - высокочастотных помех
 - скачков напряжения
- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Автоматический термовыключатель
- USB-разъемы для зарядки электронных устройств (модель NSP-USB)

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSP-05-180-ESC-3x0.75	5	да	да	да	ПВС	1,8	3 x 0,75	10	2300	24/1	4670004 71861 2
NSP-05-300-ESC-3x0.75	5	да	да	да	ПВС	3	3 x 0,75	10	2300	24/1	4670004 71862 9
NSP-05-500-ESC-3x0.75	5	да	да	да	ПВС	5	3 x 0,75	10	2300	24/1	4670004 71863 6
NSP-USB-06-180-ESC-3x1	6	да	да	да	ПВС	1,8	3 x 1,00	16	3500	20/1	4670004 71864 3

NSP-USB-05 Универсальные с USB и быстрой зарядкой



- Защита офисной и бытовой техники от:
 - превышения допустимой мощности
 - короткого замыкания
 - скачков напряжения
- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Автоматический термовыключатель
- Быстрая зарядка устройств через USB-C (PD 20W) и USB-A (QC 3.0)

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Ном. ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSP-USB-05-150-ESC-3x1-PD20W	5	да	да	да	ПВС	1,5	3 x 1,0	16	3680	30/1	4650230 95681 1
NSP-USB-05-300-ESC-3x1-PD20W	5	да	да	да	ПВС	3	3 x 1,0	16	3680	30/1	4650230 95682 8
NSP-USB-05-500-ESC-3x1-PD20W	5	да	да	да	ПВС	5	3 x 1,0	16	3680	30/1	4650230 95683 5

NSP-USB-08 Универсальные с USB и быстрой зарядкой



- Защита офисной и бытовой техники от:
 - превышения допустимой мощности
 - короткого замыкания
 - скачков напряжения
- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Автоматический термовыключатель
- Быстрая зарядка устройств через USB-C (PD 20W) и USB-A (QC 3.0)

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Тип провода	Длина провода, м	Кол-во и сечение проводников, мм ²	Ном. ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSP-USB-08-180-ESC-3x1-PD20W	8	да	да	да	ПВС	1,8	3 x 1,0	16	3680	18/1	4650230 95684 2



NAD Переходники электрические



- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Выключатель со световой индикацией (модель NAD-1E)

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NAD-U-WH	1	нет	нет	нет	10	2500	500/1	4670004 71500 0
NAD-1E-CS-WH	1	да	да	да	16	3500	100/1	4607136 94669 9

NAD Разветвители электрические



- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NAD-L-2X-C-WH	2	нет	нет	да	10	2500	100/1	4607136 94671 2
NAD-L-2E-C-WH	2	да	нет	да	16	3500	100/1	4607136 94670 5

NAD Разветвители электрические



- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NAD-S-3X-WH	3	нет	нет	да	10	2500	100/1	4607136 94694 1
NAD-S-3E-WH	3	да	нет	да	16	3500	100/1	4607136 94693 4
NAD-FT-3X-WH	3	нет	нет	нет	10	2500	500/1	4607136 94699 6

NAD Разветвители электрические



- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Выключатель со световой индикацией (модель NAD-3-R2F)

Код продукта	Кол-во розеток	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NAD-L-3X-WH	3	нет	нет	да	10	2500	100/1	4607136 94697 2
NAD-L-3E-WH	3	да	нет	да	16	3500	100/1	4607136 94672 9
NAD-3-R2F-WH	3	да	да	да	16	3500	100/1	4607136 94698 9

**NAD-USB** Адаптеры-переходники с USB

- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- USB-разъемы для зарядки электронных устройств

Код продукта	Кол-во розеток	USB-разъемы	Заземление	Световая индикация	Защитные шторки	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NAD-USB01-1E-C-WH	1	2 x 3,4 А, 5 В	да	да	да	16	3680	50/1	4650074 61454 0
NAD-USB02-1E-C-WH	1	2 x 2,1 А, 5 В	да	да	да	16	3680	50/1	4650074 61699 5

NAD-USB03 Разветвитель сетевой с USB, ночником и быстрой зарядкой

- 3 в 1: разветвитель, быстрая USB-зарядка, ночник
- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Быстрая зарядка устройств через USB-C (PD 20W) и USB-A (QC 3.0)
- Ночник с сенсорной кнопкой и тремя уровнями яркости
- Компактная эргономичная конструкция

Код продукта	Кол-во розеток	USB-разъемы	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NAD-USB03-2E-PD20W-WH	2	USB-A + 2 x USB-C	да	нет	да	16	3680	64/1	4650230 95679 8

NAD-USB03 Разветвитель сетевой с USB


- Ударопрочный негорючий пластиковый корпус
- Подключение приборов с круглыми и плоскими вилками
- Зарядка электронных устройств через USB-A и USB-C
- Компактная эргономичная конструкция

Код продукта	Кол-во розеток	USB-разъемы	Заземление	Выключатель	Защитные шторки	Номинальный ток, А	Макс. нагрузка, Вт	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NAD-USB03-1E+2X-WH	3	3 x USB-A + USB-C	да	нет	да	16	3680	64/1	4650230 95680 4

Звонки
беспроводные

NDB

Звонки беспроводные

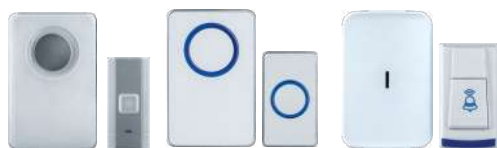

196

197

Звонки беспроводные



198

Звонки беспроводные, сетевые



199

200

Звонки беспроводные, сетевые



201

202

Звонки беспроводные, аналоговые



203

Муляжи

NMC

Муляжи камер видеонаблюдения




204

**NDB-D-DC01** Звонок беспроводной

- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-DC01-1V1-S	120	3 x AA, 4,5 В	1 x 23A, 12 В	серебро	90 x 33 x 140/35 x 20 x 80	60/30/1	4650074 61271 3

NDB-D-DC02 Звонок беспроводной

- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 8 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-DC02-1V1-S	120	3 x AA, 4,5 В	1 x A23, 12 В	серебро	89 x 25 x 140/45 x 15 x 80	60/30/1	4650074 61272 0

NDB-D-DC03 Звонок беспроводной

- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 8 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-DC03-1V1-B	120	3 x AA, 4,5 В	1 x A23, 12 В	синий	80 x 25 x 120/45 x 20 x 80	60/30/1	4650074 61273 7

* Элементы питания для звонка в комплект не входят и приобретаются отдельно. Каждая кнопка поставляется в комплекте с элементом питания.




NDB-D-DC04 Звонок беспроводной



- Световая индикация звонка
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 8 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-DC04-1V1-WH	100	3 x AA, 4,5 В	1 x CR2032, 3 В	белый	80 x 32 x 133/40 x 21 x 79	60/10/1	4650074 61274 4

NDB-D-DC05 Звонок беспроводной

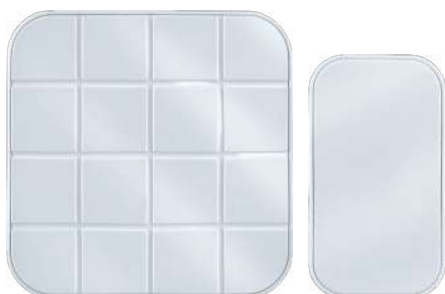

- Световая индикация звонка и кнопки
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 8 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	В наборе	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-DC05-1V1-WH	1 кнопка/1 звонок	100	3 x AA, 4,5 В	1 x CR2032, 3 В	белый	112 x 30 x 112/43 x 17 x 78	40/10/1	4650074 61275 1
NDB-D-DC05-1V2-WH	2 звонка/1 кнопка	100	3 x AA, 4,5 В	1 x CR2032, 3 В	белый	112 x 30 x 112/43 x 17 x 78	30/5/1	4650074 61276 8
NDB-D-DC05-2V1-WH	1 звонок/2 кнопки	100	3 x AA, 4,5 В	1 x CR2032, 3 В	белый	112 x 30 x 112/43 x 17 x 78	40/10/1	4650074 61277 5


NDB-D-DC06 Звонок беспроводной



- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 8 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание


Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-DC06-1V1-S	150	3 x AA, 4,5 В	1 x A23, 12 В	серебро	71 x 28 x 110/40 x 22 x 71	60/30/1	4660134 80510 8
NDB-D-DC06-1V1-Be	150	3 x AA, 4,5 В	1 x A23, 12 В	бежевый	71 x 28 x 110/40 x 22 x 71	60/30/1	4660134 80511 5
NDB-D-DC06-1V1-BL	150	3 x AA, 4,5 В	1 x A23, 12 В	черный	71 x 28 x 110/40 x 22 x 71	60/30/1	4660134 80512 2

* Элементы питания для звонка в комплект не входят и приобретаются отдельно. Каждая кнопка поставляется в комплекте с элементом питания.

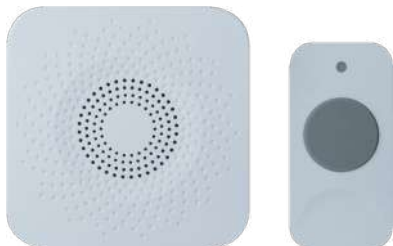**NDB-D-DC09** Звонок беспроводной

- Световая индикация звонка и кнопки
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-DC09-B-WH	150	3 x AA, 4,5 В	1 x CR2032, 3 В	белый	82 x 32 x 82/36 x 18 x 71	40/10/1	4650230 95216 5

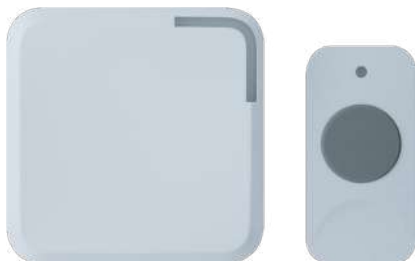NDB-D-DC10 Звонок беспроводной

- Световая индикация звонка и кнопки
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-DC10-B-WH	150	3 x AA, 4,5 В	1 x CR2032, 3 В	белый	88 x 30 x 88/36 x 18 x 71	40/10/1	4650230 95217 2

NDB-D-DC13 Звонок беспроводной

- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-DC13-B-WH	150	3 x AAA, 4,5 В	2 x CR2016, 6 В	белый	81 x 26 x 81/32 x 17 x 87	60/30/1	4650230 95221 9

* Элементы питания для звонка в комплект не входят и приобретаются отдельно. Каждая кнопка поставляется в комплекте с элементом питания.

**NDB-D-AC02** Звонок беспроводной, сетевой

- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC02-1V1-WH	150	230 В	1 x А23, 12 В	белый	65 x 35 x 100/48 x 19 x 77	60/20/1	4650074 61270 6

NDB-D-AC03 Звонок беспроводной, сетевой

- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Кнопка работает без элементов питания
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 8 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC03-1V1-WH	150	230 В	–	белый	60 x 60 x 100/40 x 20 x 70	60/30/1	4660134 80506 1

NDB-D-AC04 Звонок беспроводной, сетевой

- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 8 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC04-1V1-S	150	230 В	1 x А23, 12 В	серебро	60 x 60 x 100/40 x 19 x 72	60/30/1	4660134 80507 8

* Каждая кнопка поставляется в комплекте с элементом питания.



NDB-D-AC05 Звонок беспроводной, сетевой



- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Кнопка работает без элементов питания
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 8 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC05-1V1-BL	150	230 В	—	черный	65 x 65 x 70/40 x 20 x 70	60/30/1	4660134 80508 5


NDB-D-AC06 Звонок беспроводной, сетевой



- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 8 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC06-1V1-WH	150	230 В	1 x A23, 12 В	белый	65 x 65 x 70/40 x 19 x 72	60/30/1	4660134 80509 2

NDB-D-AC07 Звонок беспроводной, сетевой



- Звонок работает от сети 230 В
- Кнопка работает без элементов питания (для модели NDB-D-AC07-K-WH)
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание
- Компактные размеры и лаконичный дизайн

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC07-B-WH	200	230 В	1 x CR2032, 3 В	белый	37 x 40 x 70/39 x 17 x 75	40/10/1	4650230 95213 4
NDB-D-AC07-K-WH	200	230 В	—	белый	37 x 40 x 70/42 x 19 x 80	40/10/1	4650230 95214 1

* Кнопка поставляется в комплекте с элементами питания.

**NDB-D-AC08** Звонок беспроводной, сетевой

- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Розетка для бытовых электрических приборов мощностью до 3000 Вт
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC08-B-WH	150	230 В	1 x CR2032, 3 В	белый	65 x 65 x 70/40 x 20 x 70	40/10/1	4650230 95215 8

NDB-D-AC11 Звонок беспроводной, сетевой

- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC11-B-BL	300	230 В	1 x A23, 12 В	черный	81 x 70 x 81/34 x 22 x 88	40/20/1	4650230 95218 9

NDB-D-AC12 Звонок беспроводной, сетевой

- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC12-B-BL	300	230 В	1 x A23, 12 В	черный	Ø85 x 66,5/34 x 22 x 88	40/20/1	4650230 95219 6

*Кнопка поставляется в комплекте с элементами питания.

**NDB-D-AC13** Звонок беспроводной, сетевой

- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC13-B-WH	300	230 В	2 x CR2016, 6 В	белый	81 x 70 x 81/32 x 17 x 87	40/20/1	4650230 95220 2

NDB-D-AC14 Звонок беспроводной, сетевой

- Звонок работает от сети 230 В
- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим
- Уникальный код кнопки гарантирует защиту от ложного срабатывания
- Полифония 16 тонов
- Высокочастотный динамик обеспечивает чистое, сбалансированное звучание

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка	Питание кнопки	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-D-AC14-B-WH	300	230 В	2 x CR2016, 6 В	белый	Ø85 x 66,5/32 x 17 x 87	40/20/1	4650230 95222 6

*Кнопка поставляется в комплекте с элементами питания.

**NDB-A-DC01** Звонок беспроводной, аналоговый


- Световая индикация звонка
- Беззвучный режим

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-A-DC01-1V1-WH	100	2 x AA, 3 В	1 x A23, 12 В	белый	90 x 62 x 30/80 x 45 x 22	60/30/1	4650074 61267 6

NDB-A-DC02 Звонок беспроводной, аналоговый

- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-A-DC02-1V1-WH	100	2 x AAA, 3 В	1 x A23, 12 В	белый	95 x 63 x 30/75 x 36 x 22	60/30/1	4650074 61268 3

NDB-A-DC03 Звонок беспроводной, аналоговый

- Световая индикация звонка и кнопки
- Беззвучный режим

Код продукта	Радиус действия, м	Питание звонка*	Питание кнопки*	Цвет	Размер звонка/кнопки, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NDB-A-DC03-1V1-WH	100	2 x AAA, 3 В	1 x A23, 12 В	белый	105 x 61 x 21/78 x 45 x 15	60/30/1	4650074 61696 4

* Элементы питания для звонка в комплект не входят и приобретаются отдельно. Каждая кнопка поставляется в комплекте с элементом питания.



NMC Муляжи камер видеонаблюдения



- Полноценная имитация камеры видеонаблюдения
- Простая установка
- Индикатор: мигающий красный светодиод (каждые 2 секунды)
- Возможность использования внутри и снаружи помещений (кроме NMC-01, NMC-01-WH-2 и NMC-01-BL-2)

Код продукта	Цвет корпуса	Питание	IP	Размер, мм	Угол поворота камеры, град.	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NMC-01	черный	2 x AA*	20	ø 116 x 80	45	100/1	4630085 82640 8
NMC-01-WH-2	белый	2 x AA*	20	ø 116 x 80 (2 шт.)	45	40/1	4660527 74200 3
NMC-01-BL-2	черный	2 x AA*	20	ø 116 x 80 (2 шт.)	45	40/1	4650230 95761 0
NMC-02	черный	2 x AAA*	65	200 x 110 x 50	180	24/1	4630085 82641 5
NMC-02-WH	белый	2 x AAA*	65	200 x 110 x 50	180	60/1	4650230 95760 3
NMC-03	белый	2 x AA*	65	ø 124 x 270	360	60/1	4630085 82642 2

*Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



Умные устройства Navigator SmartHome


Просто, как раз-два-три.



1. Установите приложение Navigator SmartHome



2. Добавьте устройство в приложение



3. Ваше умное устройство подключено и готово к использованию



Работает с Алисой



Для работы приборов необходим Wi-Fi

Освещение

NLL • NFL

Лампы



207

Прожектор



207

Светильники



208

Настольный
светильник



208

Управление освещением

NSD • ND

Диммеры



209

Выключатели



209

Реле



209

Контроллеры для СД-ленты



209

Диммер для
СД-ленты



210

Коннекторы
для СД-ленты



210

Безопасность и оповещение

NSH

Датчик
газа



211

Датчик про-
течки воды



211

Электропривод
запорного крана



211

Датчик
присутствия



212

Датчик откры-
тия дверей



212

Датчик температу-
ры и влажности



212

Датчик
вибрации



212

Датчик
освещенности



213

Реле управления
воротами



213

Сирена



213

Видеонаблюдение

NSH

Камеры



214

Камеры аккумуляторные



215

Камера аккумуляторная,
на солнечной батарее



215

Камера с разъе-
мом Ethernet



216

Дверной
видеозвонок



216

Управление электроприборами

NSH

Розетки



217

Удлинитель



217

Умный ИК-пульт



218



NLL Лампы



Изменяемые цвета и яркость — индивидуальная настройка освещения



- Дистанционное управление освещением
- Смена цветов и яркости освещения
- Режим RGB-подсветки

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NLL-C37-7-230-RGBWW-WiFi	7	176–264	E14	560	37,5 x 106	100/1	4630085 82422 0
NLL-G45-7-230-RGBWW-WiFi	7	176–264	E27	560	47 x 89	100/1	4630085 82423 7
NLL-A60-10-230-RGBWW-WiFi	10	176–264	E27	800	60 x 119	100/1	4680043 14554 6
NLL-GX53-12-230-RGBWW-GX53-WiFi	10	176–264	GX53	800	74 x 30	200/1	4650230 95925 6
NLL-PAR16-6-230-RGBWW-GU10-WiFi	6	176–264	GU10	500	50 x 56	200/1	4650230 95926 3

NLL-F Лампы Filament



Изменяемые цвета и яркость — индивидуальная настройка освещения

Технология COB Filament — идеальная имитация ламп накаливания



- Дистанционное управление освещением
- Технология COB Filament
- Белый свет от теплого до холодного
- Плавная регулировка яркости свечения

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип цоколя	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NLL-F-A60-8-230-WWW-E27-WiFi	8	230	E27	1050	60 x 105	100/1	4660134 80554 2
NLL-F-ST64-8-230-WWW-E27-GD-WiFi	8	230	E27	1050	64 x 142	20/1	4660134 80555 9

NFL Проектор



Изменяемые цвета и яркость — индивидуальная настройка освещения



- Дистанционное управление освещением
- Смена цветов и яркости освещения
- Использование внутри и снаружи помещений

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NFL-20-RGBWW-BL-WiFi-IP65-LED	20	176–264	1600	126 x 142 x 43	20/1	4680043 14559 1



NLF-C Светильники



Изменяемые цвета и яркость — индивидуальная настройка освещения



- Беспроводное соединение через Wi-Fi & Bluetooth
- Дистанционное управление освещением
- Регулировка цветов и яркости свечения
- Таймер автоматического отключения
- Режим разноцветных переливов RGB
- Режим ночника
- Визуальный эффект звездного неба

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Цвет	Световой поток, лм	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NLF-C-001-02 ¹	60	176–264	RGB+3000/4000/6500	белый	5600	510 x 100	4/1	4680043 14107 4
NLF-C-001-03 ¹	48	176–264	RGB+3000/4000/6500	белый	4400	480 x 77	10/1	4660134 80323 4
NLF-C-031-01 ²	48	180–265	RGB+3000/4200/6500	белый/хром	3650	480 x 90	5/1	4650230 93475 8
NLF-C-032-01 ³	48	180–265	RGB+3000/4200/6500	белый/хром	3650	478 x 95	10/1	4650230 93476 5
NLF-C-033-01 ⁴	48	180–265	RGB+3000/4200/6500	белый	3650	505 x 90	5/1	4650230 93477 2

NDF-D070 Настольный светильник



Изменяемые цвета и яркость — индивидуальная настройка освещения

- Беспроводное соединение через Wi-Fi & Bluetooth
- Дистанционное управление
- Выбор цветов, яркости и режимов свечения
- Таймер автоматического отключения
- Синхронизация с музыкой
- Работает от любого устройства с выходом USB, кабель и адаптер в комплекте
- Наклонно-поворотная конструкция из АБС-пластика и металла

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NDF-D070-01-LED	10	~5 В, 2 А	RGB + 2800–6000	600	140 x 140 x 400	9/1	4650230 95133 5



NSH-DIMMER Диммеры



- Дистанционное диммирование яркости
- Дистанционное включение/выключение света
- Создание графика включения/выключения освещения
- Таймер отключения

Код продукта	Тип	Нагрузка, Вт	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-DIMMER-01-WiFi	одноканальный	150	220–240	46 x 46 x 18	200/1	4630085 82635 4
NSH-DIMMER-02-WiFi	двухканальный	2x100	220–240	46 x 46 x 18	200/1	4630085 82636 1

NSH-SWITCH-02-WIFI Выключатель



- Дистанционное включение/выключение света
- Создание графика включения/выключения освещения
- Таймер отключения

Код продукта	Тип	Нагрузка, Вт	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SWITCH-02-WiFi	двухканальный	2x150	220–240	46 x 46 x 18	200/1	4630085 82633 0

NSH-SWITCH-03-WIFI Реле



- Дистанционное включение/выключение электроприборов
- Создание графика
- Таймер отключения

Код продукта	Максимальная нагрузка	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SWITCH-03-WiFi	3680 Вт, 16 А	90 x 40 x 24	200/1	4630085 82634 7

ND-12V Контроллер для СД-ленты 12 В



- Дистанционное управление многоцветными светодиодными лентами и модулями
- Создание сценариев подсветки
- ИК-пульт в комплекте

Код продукта	Напряжение, В	Тип СД-ленты	Мощность, Вт	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
ND-CWIFIRGBW96IR-IP20-12V	12/24 DC	RGB+W	96/192	12 x 22 x 60	100/1	4680043 14503 4
ND-CWIFIRGB96IR-IP20-12V	12/24 DC	RGB	96/192	12 x 22 x 60	100/1	4660134 80405 7

**ND-02-DIMM** Диммер для СД-ленты 12/24 В


- Создание сценариев, графика включения/выключения СД-ленты
- Сопряжение с датчиком освещенности
- Способ подключения – общий анод

Код продукта	Напряжение, В	Мощность, Вт	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
ND-02-DIMM-IP20-12V-WIFI	12/24 DC	72/144	12 x 22 x 60	200/1	4650230 93164 1

ND-220V Контроллер для СД-ленты 220 В

- Дистанционное управление многоцветными светодиодными лентами и модулями RGB+W
- Создание сценариев подсветки
- Синхронизация со звуковыми сигналами

Код продукта	Напряжение, В	Мощность, Вт	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
ND-CWIFIRGB500-IP20-220V	220	500	48 x 115 x 30	40/1	4660134 80822 2

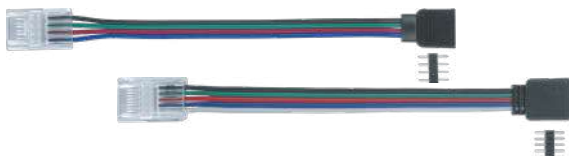NLSC Коннекторы для СД-ленты 12 В

- Удобство монтажа
- Соединение ленты без пайки
- 5 шт. в индивидуальном пакете

Код продукта	Соединение	Тип ленты	Составные части	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NLSC-RGB10mm-PCRGB-W-PC-IP20	лента + умный контроллер (гибкое)	RGB, 5050	коннектор – провод 20 см – коннектор	500/5	4660134 80404 0
NLSC-RGBW10mm-PCRGBW-W-PC-IP20	лента + умный контроллер (гибкое)	RGB+W, 5050	коннектор – провод 20 см – коннектор	500/5	4650230 93292 1

**NSH-SNR-02** Датчик газа

- Контроль концентрации горючих газов
- Световое, звуковое и PUSH оповещения
- Возможность сопряжения с электроприводом запорного крана

Код продукта	Напряжение, В	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SNR-02-WiFi	AC 85–250	47 x 75	100/1	4630085 82426 8

NSH-SNR-W01 Датчик протечки воды

- Контроль утечки воды
- Работа от батареек
- Световое, звуковое и PUSH оповещения
- Возможность сопряжения с электроприводом запорного крана

Код продукта	Питание	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SNR-W01-WiFi	1xCR2-3V	68 x 68 x 34	50/1	4680043 14549 2

NSH-ED-01 Электропривод для запорного крана

- Дистанционное управление шаровыми кранами
- Автоматически перекрывает кран при обнаружении протечки
- Возможность сопряжения с датчиками протечки воды и газа

Код продукта	Питание	Время закрытия/открытия крана	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-ED-01-WiFi	12 В/1 А	5–10 сек	115 x 115 x 75	30/1	4630085 82610 1

**NSH-SNR-M01** Датчик присутствия

- Фиксация движения в зоне контроля
- Работа от батареек
- PUSH-оповещение

Код продукта	Питание	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SNR-M01-WiFi	CR123A-3V	50 x 48 x 48	50/1	4680043 14551 5

NSH-SNR-D01 Датчик открытия дверей

- Контроль открытия дверей, окон, шкафов
- Работа от батареек
- PUSH-оповещение

Код продукта	Питание	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SNR-D01-WiFi	1xCR2-3V	71 x 21 x 22/40 x 11 x 11	50/1	4680043 14553 9

NSH-SNR-TH01 Датчик температуры и влажности

- Контроль климата в помещении
- USB-шнур для зарядки в комплекте
- Световое, звуковое и PUSH оповещения

Код продукта	Питание	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SNR-TH01-WiFi	USB 5 В, 1 А	68 x 68 x 34	50/1	4680043 14552 2

NSH-SNR-04 Датчик вибрации

- Контроль вибраций
- Звуковое и PUSH оповещение при обнаружении вибрации
- Работа от батареек 2xAAA, индикация уровня заряда

Код продукта	Питание	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SNR-04	2xAAA	58 x 14 x 70	100/1	4650230 93271 6

*Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.



NSH-SNR-05 Датчик освещенности



- Контроль освещенности от 0 до 30000 люкс
- Работа от батареек 3xAAA*, индикация уровня заряда
- Использование внутри и снаружи помещений

Код продукта	Питание	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SNR-05	3xAAA*	69 x 69 x 26	100/1	4650230 93272 8

NSH-GDO-01 Реле управления воротами



- Дистанционное управление воротами
- Подходит для всех видов ворот
- Создание расписания открывания/закрывания
- Таймер открывания/закрывания
- Подключение до 3-х ворот к одному реле

Код продукта	Питание	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-GDO-01	5 В/1 А	115 x 30 x 73	20/1	4650230 93232 7

NSH-Siren Сирена



- Создание сценариев
- Сопрежения с датчиками системы Navigator SmartHome
- Световое, звуковое и PUSH оповещения при наступлении событий-триггеров
- Аккумулятор Ni-MH 300 мА

Код продукта	Питание	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-Siren	12 В/1 А	200 x 110 x 65	36/1	4650230 93231 0

*Элементы питания в комплект не входят и приобретаются отдельно.

**NSH-CAM-01** Камера

- Изменение направления съемки в режиме реального времени
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Встроенный датчик движения
- Поддержка карт памяти до 128 Гб
- Блок питания в комплекте

Код продукта	Питание	Угол обзора	Ночное видение	Размер, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NSH-CAM-01-IP20-WiFi	5 В, 1 А	360°	до 8 м	117 x 80 x 80	50/1	4680043 14546 1

NSH-CAM-02 Камера

- Поворотное основание
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Встроенный датчик движения
- Поддержка карт памяти до 128 Гб
- Блок питания в комплекте

Код продукта	Питание	Угол обзора	Ночное видение	Размер, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NSH-CAM-02-IP20-WiFi	5 В, 1 А	360°	до 8 м	115 x 80 x 35	100/1	4680043 14547 8

NSH-CAM-03 Камера

- Для использования внутри и снаружи помещений
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Встроенный датчик движения
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Встроенный шнур и блок питания в комплекте

Код продукта	Питание	Угол обзора	Ночное видение	Размер, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NSH-CAM-03-IP65-WiFi	5 В, 1 А	85°	до 10 м	173 x 140 x 78	100/1	4680043 14548 5

**NSH-CAM-04** Камера аккумуляторная

- Для использования внутри и снаружи помещений
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Встроенный датчик движения
- Поддержка карт памяти до 128 Гб
- Блок питания в комплекте

Код продукта	Питание	Аккумулятор	Угол обзора	Ночное видение	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-CAM-04	5 В, 1 А	Lithium 10 000 мА·ч	до 100°	до 15 м	96 x 60 x 73	50/1	4630085 82638 5

NSH-CAM-05 Камера аккумуляторная, на солнечной батарее

- Зарядка аккумулятора энергией солнца
- Для использования внутри и снаружи помещений
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Встроенный датчик движения
- Поддержка карт памяти до 128 Гб
- Блок питания в комплекте

Код продукта	Питание	Аккумулятор	Угол обзора	Ночное видение	Размер камеры/панели, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NSH-CAM-05	5 В, 1 А	Lithium 10 000 мА·ч	до 100°	до 15 м	96 x 60 x 73/240 x 210 x 10	20/1	4630085 82639 2

NSH-CAM-09 Камера аккумуляторная

- Поворотный корпус
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Встроенный датчик движения
- Поддержка карт памяти до 128 Гб
- Блок питания в комплекте

Код продукта	Питание	Аккумулятор	Угол обзора	Ночное видение	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-CAM-09	5 В, 1 А	Lithium 2400 мА·ч	до 120°	до 5 м	48 x 47 x 100	48/1	4650230 93229 7

**NSH-CAM-06** Камера с разъемом Ethernet

- Для использования внутри и снаружи помещений
- Подсветка с возможностью настройки
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Встроенный датчик движения
- Поддержка карт памяти до 128 Гб
- Блок питания в комплекте
- Металлический корпус

Код продукта	Питание	Угол обзора	Ночное видение	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-CAM-06	12 В, 2 А	до 110°	до 20 м	185 x 55 x 70	40/1	4650230 93137 5

NSH-DB-01 Дверной видеозвонок

- Дистанционный контроль посещений, прием видеозвонков
- Онлайн-воспроизведение и запись фото/видео
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Встроенный датчик движения
- Поддержка карт памяти до 128 Гб
- USB-шнур для зарядки в комплекте

Код продукта	Питание	Угол обзора	Ночное видение	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-DB-01-WiFi	18650 x 2 шт.	120°	до 10 м	140 x 50 x 35	50/1	4630085 82637 8

**NSH-ST-01 Розетка**

- Дистанционное включение/выключение приборов
- Таймер – расписание активности
- Счетчик – статистика потребления электроэнергии
- Измерение мощности подключенных электроприборов

Код продукта	Максимальная нагрузка	Кол-во USB-разъемов	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-ST-01-WiFi	3680 Вт, 16 А	–	100/1	4680043 14555 3

NSH-ST-03 Розетка

- Дистанционное включение/выключение приборов
- Таймер – расписание активности
- Счетчик – статистика потребления электроэнергии
- Измерение мощности подключенных электроприборов

Код продукта	Максимальная нагрузка	Кол-во USB-разъемов	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-ST-03	3680 Вт, 16 А	–	70 x 86 x 65	50/1	4650230 93230 3

NSH-ST-04 Розетка

- Дистанционное включение/выключение приборов
- Таймер – расписание активности
- 2 USB-разъема для зарядки мобильных устройств
- Измерение мощности подключенных электроприборов

Код продукта	Максимальная нагрузка	Кол-во USB-разъемов	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-ST-04	3680 Вт, 16 А	2	76 x 52 x 82	100/1	4650230 95131 1

NSH-PE Удлинитель

- Дистанционное включение/выключение приборов
- Контроль всех или каждой розетки отдельно
- Таймер – расписание активности
- Счетчик – статистика потребления электроэнергии
- Измерение мощности подключенных электроприборов
- USB-разъемы для зарядки мобильных устройств

Код продукта	Максимальная нагрузка	Кол-во USB-разъемов	Шнур	Кол-во розеток	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-PE-02	3680 Вт, 16 А	2	1,5 м, 2 x 1,5 мм ²	4	20/1	4650230 95132 8



NSH-SNR-IR01 ИК-пульт



- Универсальная замена множеству пультов
- Управление устройствами по ИК-каналу

Код продукта	Питание	Радиус действия, м	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NSH-SNR-IR01-WiFi	5 В, 1 А	7	67 x 67 x 24	50/1	4680043 14558 4

Буквенные обозначения цветов

Цвет	Символ	Цвет	Символ
прозрачный	CL	серый	Gr
матовый	FR	розовый	P
молочный	OPAL	красный	R
белый	WH	фиолетовый	V
черный	BL	желтый	Y
синий	B	серебро	S
зеленый	G	золото	Gd
оранжевый	O		

Условия эксплуатации и утилизации изделия

Символ	Значение
	Для использования только внутри помещений.
	Не выбрасывать вместе с домашним мусором. Требуется особых условий утилизации.

Степени защиты IP от DIN 40050

1-я цифра – защита от попадания посторонних предметов и защита от прикосновения

2-я цифра – защита от попадания воды

Цифра	Символ	Значение
2	–	Защита от попадания твердых посторонних предметов диаметром более 12 мм.
4	–	Защита от попадания твердых посторонних предметов диаметром более 1 мм.
5		Пылезащитный светильник. Абсолютно полной защиты от попадания пыли нет, однако скапливающаяся пыль не оказывает вредного влияния на работу светильника.
6		Пыленепроницаемый светильник. Защита от попадания пыли внутрь светильника абсолютная.

Цифра	Символ	Значение
0	–	Отсутствие особой защиты.
3		Защита от дождя. Защита от воды, падающей вертикально под углом до 60 градусов.
4		Защита от брызг. Защита от брызг воды, падающих в светильник с любой стороны.
5		Защита от направленной струи воды, падающей в светильник с любой стороны.
7		Защита от попадания воды при временном погружении в воду.

Классы защиты рабочей изоляции

Класс защиты	Символ	Значение	Указания
I		Светильники с клеммой для подсоединения защитного провода заземления. К защитному проводу заземления должны быть подключены все металлические части, к которым может прикоснуться человек и которые при возникновении неисправности могут проводить ток.	Требуется обязательное подсоединение к сетевому защитному проводу заземления. Этот символ нанесен на месте подсоединения.
II		На таких светильниках не должно быть металлических частей, к которым может прикоснуться человек и которые при возникновении неисправности могут проводить ток (защитная изоляция или двойная изоляция).	Подсоединять к светильнику защитный провод заземления необязательно.
III		Светильники для работы с малым, т. е. ниже 42 В, напряжением, подаваемым понижающим трансформатором по VDE 0551, батареей или аккумулятором.	–

Степени защиты от возгорания/воспламенения

Символ	Значение
	Допускается монтаж на нормально воспламеняющиеся материалы. Максимально допустимая температура на поверхности крепления 180 °C.
	Допускается монтаж на трудно воспламеняющиеся и нормально воспламеняющиеся материалы. Максимально допустимая температура на поверхности крепления 30 °C.
	Допускается монтаж на материалы, воспламеняемость которых неизвестна. Максимально допустимая температура на поверхности крепления 115 °C.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и дизайн продукции.



115432 Москва
пр-т Андропова
д. 18, корп. 5
+7 499 683 01 48
info@navigator-light.ru

navigator-light.ru

NaVigator