




DSO-01-LED



Сквозная проводка.
Герметичная линия без видимых проводов.

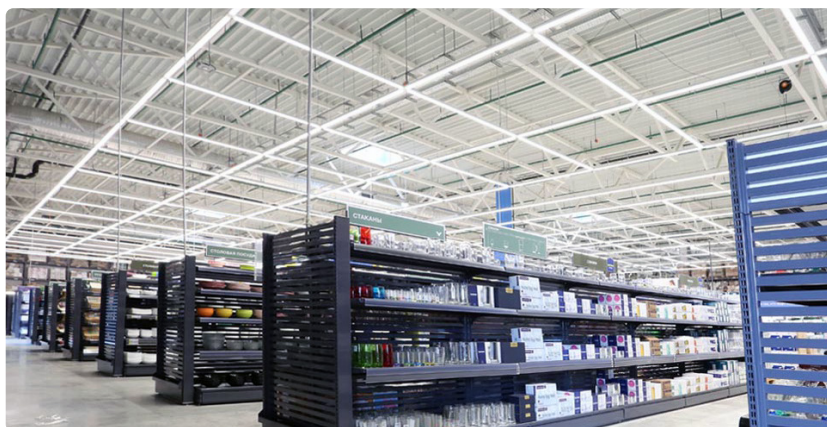

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSO-01-LED (аналог ЛСО) предназначены для освещения торговых пространств и коммерческих помещений. Внутри светильников реализована сквозная проводка, соединительная крышка позволяет подключать светильники в герметичную линию без видимых проводов.



степень защиты
IP65



класс ударо-прочности
IK08



отсутствие пульсаций



индекс цвето-передачи
>80



диапазон рабочих температур
-40...+40 °C



срок службы
40000 часов




гарантия
60 месяцев



сделано в России

- Эффективность до 111 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности $>0,95$
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока (коэффициент пульсаций $<1\%$)
- Корпус и рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната и представляют собой единую герметичную деталь, полученную методом соэкструзии
- Рассеиватель – призматический опал, благодаря особой конструкции обеспечивает направленный свет с углом рассеивания 90°
- Возможность подключения в линию до 38 светильников (для 40 Вт) и до 30 (для 50 Вт)
- Провод и соединительная крышка для сквозной проводки поставляются в комплекте



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSO-01-40-4K-IP65-LED	40	176-264	4000	4520	$>0,95$	1200 x 97 x 71	4650230 93616 5
DSO-01-40-6.5K-IP65-LED	40	176-264	6500	4520	$>0,95$	1200 x 97 x 71	4650230 93617 2
DSO-01-50-4K-IP65-LED	50	176-264	4000	5550	$>0,95$	1500 x 97 x 71	4650230 93618 9
DSO-01-50-6.5K-IP65-LED	50	176-264	6500	5550	$>0,95$	1500 x 97 x 71	4650230 93619 6