



**DSP-AGRO**

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии **DSP-AGRO** с возможностью диммирования по протоколу 0–10 В предназначены для освещения объектов агросектора: птицеводства, животноводства, пищевого производства и др.



- Повышенная эффективность до 140 лм/Вт
- Устойчивость к химически агрессивным средам: щелочам, кислотам, в т. ч. аммиаку, спиртосодержащим составам
- Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного полистирола
- Герметичный корпус с высокой степенью защиты от пыли и влаги IP66/ IP67, возможность мыть струей воды под давлением
- Простое подключение: коннектор с клеммной колодкой внутри
- Простая установка: монтажные скобы входят в комплект и передвигаются по всему корпусу светильника
- Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка для подключения светильников в одну линию

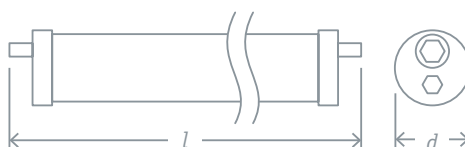

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Подключение в линию, шт.	Размер d x l, мм	Штрихкод
DSP-AGRO-20-4K-IP67-LED	20	176–264	4000	2450	>0,87	до 75	75 x 661	4650230 95475 6
DSP-AGRO-20-6.5K-IP67-LED	20	176–264	6500	2450	>0,87	до 75	75 x 661	4650230 95476 3
DSP-AGRO-30-4K-IP67-LED	30	176–264	4000	4200	>0,92	до 52	75 x 1261	4650230 95477 0
DSP-AGRO-30-6.5K-IP67-LED	30	176–264	6500	4200	>0,92	до 52	75 x 1261	4650230 95478 7
DSP-AGRO-40-4K-IP67-LED	40	176–264	4000	5300	>0,94	до 40	75 x 1261	4650230 95479 4
DSP-AGRO-40-6.5K-IP67-LED	40	176–264	6500	5300	>0,94	до 40	75 x 1261	4650230 95480 0
DSP-AGRO-50-4K-IP67-LED	50	176–264	4000	7000	>0,95	до 32	75 x 1561	4650230 95481 7
DSP-AGRO-50-6.5K-IP67-LED	50	176–264	6500	7000	>0,95	до 32	75 x 1561	4650230 95482 4