

Шинопровод однофазный для трековых светильников

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!
Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Шинопровод однофазный для трековых светильников торговой марки Navigator предназначен для подключения трековых однофазных светильников к электрической сети 230 В, частотой 50/60 Гц. Шинопровод представляет собой алюминиевый профиль с установленными внутри изолированными проводниками. Секции шинопровода могут стыковаться друг с другом и разветвляться при помощи соответствующих коннекторов (поставляются отдельно).
Шинопроводы соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса	алюминий
Максимальная суммарная мощность подключенных светильников, Вт	2000
Механическая нагрузка на шинопровод	не более 5 кг на 1 м
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50/60
Максимальный ток, А	16
Класс защиты от поражения током	I
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +40
Срок службы, лет	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Модель	Цвет корпуса	Длина, м	Габаритные размеры (ШхВ), мм
NLT-B-1L-AS2-BL-100	черный	1	38x17
NLT-B-1L-AS2-BL-200	черный	2	38x17
NLT-B-1L-AS2-WH-100	белый	1	38x17
NLT-B-1L-AS2-WH-200	белый	2	38x17

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Шинопровод – 1 шт., заглушка – 1 шт., ввод питания – 1 шт., дюбели – 2 шт., шурупы – 2 шт., паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию шинопровода можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
 - При эксплуатации шинопровода не превышайте максимальную суммарную мощность подключенных светильников, независимо от количества соединенных секций.
 - Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование шинопровода при поврежденной проводке.
 - При любых механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать его запрещено.
 - При эксплуатации шинопровода не превышайте максимальную суммарную мощность подключенных светильников, независимо от количества соединенных секций.
 - Не устанавливайте шинопровод в местах, где может произойти случайный контакт человека с шинопроводом.
 - При обнаружении неисправности отключите питание сети и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
 - При выходе из строя шинопровода в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя шинопровода после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.
 - Эксплуатация шинопровода должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Распакуйте шинопровод и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Проверьте наличие всей необходимой комплектации.
- Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети (в комплект не входит). Подведите питающий кабель к месту установки шинопровода.
- Соберите осветительную установку из шинопровода и его компонентов.
- Выполните установку шинопровода, которую можно произвести накладным способом или при помощи подвесов, и его подключение.
- Подключите систему шинопровода через ввод питания к электрической сети.
- Установите светильники на шинопровод, не превышая максимальной допустимой нагрузки на одну систему.

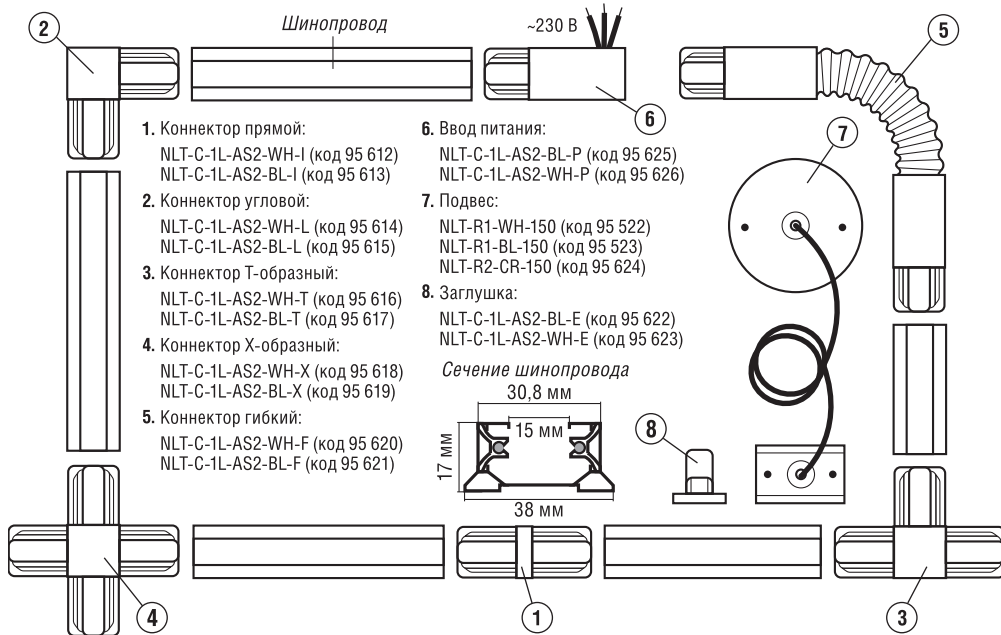

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ*

*Дополнительные аксессуары, не указанные в пункте «Комплект поставки» данного паспорта, приобретаются отдельно.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиян Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 24 месяца с даты покупки изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе изделия в формате SMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.