
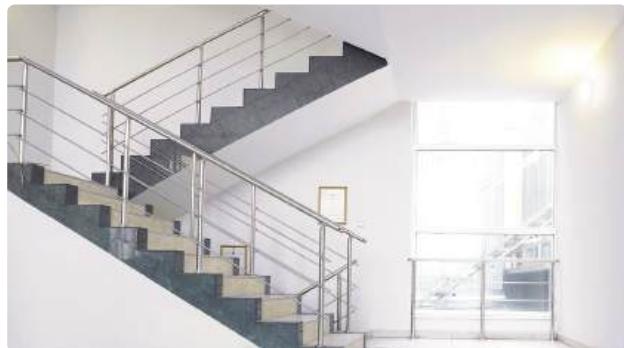


**NBL-P-SNR**

Светодиодные энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NBL-P-SNR-LED со встроенным датчиком движения предназначены для организации внутреннего и наружного освещения объектов с повышенной степенью влажности и запыленности.

	сделано в России		датчик движения		степень защиты IP65		ударопрочный корпус		индекс цветопередачи >80		+40 °C		диапазон рабочих температур		срок службы 40000 часов		гарантия 60 месяцев
--	------------------	--	-----------------	--	---------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------	--	-----------------------------	--	-------------------------	--	---------------------

- Высокая эффективность до 133 лм/Вт
- Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного пластика
- Крепежные винты из нержавеющей стали
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Набор для монтажа в комплекте
- Светильник оснащен встроенным микроволновым датчиком, который реагирует на движение объектов, управляя включением и выключением светового прибора

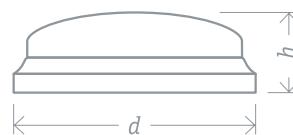


Датчик движения оборудован тремя регуляторами для гибкой настройки параметров работы:

ОСВЕЩЕННОСТЬ (LUX) настраивается от 3 до 2000 люкс

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ (TIME) настраивается от 10 сек. до 12 мин.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ (SENS) зависит от способа установки:

- на стене: радиус действия 0–15 м
регулируемый радиус действия 5–15 м
- на потолке: радиус действия 0–8 м
регулируемый радиус действия 1–8 м

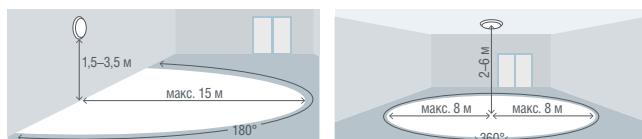

Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Индекс цветопередачи	Размер d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-SNR-LED v2	18	2400	4000	176–264	Ra>80	305x84	1/6	4670004 71922 0
NBL-P-18-6.5K-WH-SNR-LED	18	2400	6500	176–264	Ra>80	305x84	1/6	4650230 95839 6
NBL-P-24-4K-WH-SNR-LED	24	2710	4000	176–264	Ra>80	305x84	1/6	4650230 95846 4
NBL-P-24-6.5K-WH-SNR-LED	24	2710	6500	176–264	Ra>80	305x84	1/6	4650230 95842 6