


NBL-P2-A


Светодиодные светильники Navigator серии NBL-P2-A с блоком аварийного питания предназначены для организации рабочего и эвакуационного освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной влажностью и запыленностью. Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания. Благодаря лаконичному дизайну светильники легко впишутся в любой интерьер.



Светодиоды с линзой

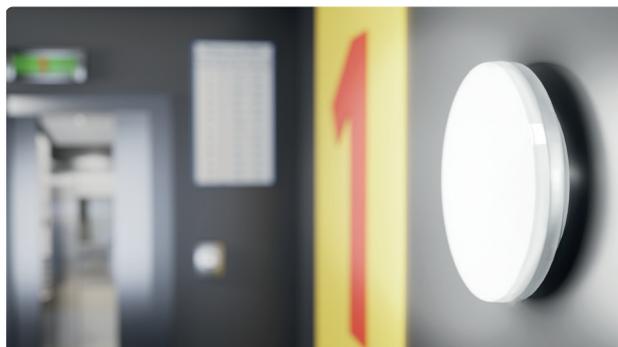

Клипсы-невидимки

- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Модуль с интегрированными линзами обеспечивает равномерную засветку
- Клипсы надежно фиксируют рассеиватель и корпус, обеспечивая повышенную защиту IP66
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует 60 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «Тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Модуль, установленный на поворотной планке, облегчает доступ к местам крепления для удобства монтажа
- Эргономичная упаковка: корпус вложен в рассеиватель, что уменьшает габариты коробки и позволяет подключать светильники без предварительного разбора
- Три типоразмера: $\varnothing 220$ мм, $\varnothing 330$ мм и $\varnothing 400$ мм
- Реализована возможность подключения светильников в линию



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток штатный/аварийный, лм	Емкость акк-ра, мАч	Аварийный режим работы, мин	Время заряда акк-ра, ч	Размер $d \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P2-R220-12-4K-WH-LED-A1	12	176-264	4000	1450/247	1500	60	24	220 x 65	1/8	4650230 95878 5
NBL-P2-R330-18-4K-WH-LED-A1	18	176-264	4000	2160/238	1500	60	24	330 x 65	1/8	4650230 95879 2
NBL-P2-R400-24-4K-WH-LED-A1	24	176-264	4000	2880/230	1500	60	24	400 x 65	1/8	4650230 95880 8