


NBL-P2-SNR


Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NBL-P2-SNR-LED с регулируемым датчиком движения предназначены для организации внутреннего и наружного освещения объектов с повышенной влажностью и запыленностью. Благодаря лаконичному дизайну светильники легко впишутся в любой интерьер.



Светодиоды с линзой

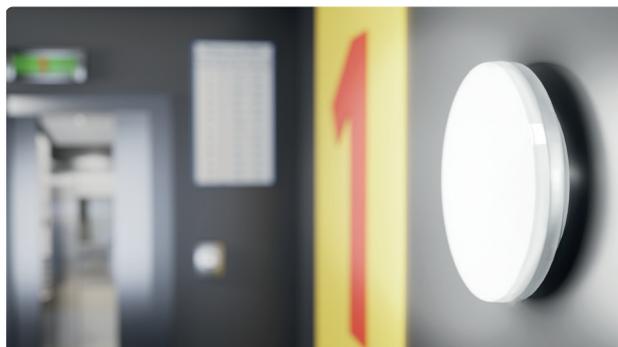

Клипсы-невидимки

- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Модуль с интегрированными линзами обеспечивает равномерную засветку
- Клипсы надежно фиксируют рассеиватель и корпус, обеспечивая повышенную защиту IP66
- Микроволновый датчик* с функцией настройки дежурного режима и регулировкой яркости
- Модуль, установленный на поворотной планке, облегчает доступ к местам крепления для удобства монтажа
- Эргономичная упаковка: корпус вложен в рассеиватель, что уменьшает габариты коробки и позволяет подключать светильники без предварительного разбора
- Три типоразмера: $\varnothing 220$ мм, $\varnothing 330$ мм и $\varnothing 400$ мм
- Реализована возможность подключения светильников в линию



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер $d \times h$, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P2-R220-12-4K-WH-SNR-LED	12	176-264	4000	1450	220 x 65	1/8	4650230 95875 4
NBL-P2-R330-18-4K-WH-SNR-LED	18	176-264	4000	2160	330 x 65	1/8	4650230 95876 1
NBL-P2-R400-24-4K-WH-SNR-LED	24	176-264	4000	2880	400 x 65	1/8	4650230 95877 8



*Инструкция по работе и настройке датчика доступна по QR-коду, размещенному на корпусе датчика.