

Внимание!

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

Герметичные кабельные коннекторы серии NTB-IP68 торговой марки Navigator предназначены для соединения и распределения электрических проводников, требующих обеспечения полной герметичности электрической цепи.

Благодаря степени защиты от влаги и пыли IP68 коннекторы используются для монтажа электрической проводки как внутри, так и снаружи помещений в условиях высокого содержания пыли и влаги, а также под водой и под землей на глубине до 1 метра без угрозы потери качества соединения.

Применяются для подключения промышленных, уличных, бытовых систем освещения, различных электрических приборов и оборудования, дополнительной защиты электрических соединений от попадания влаги и пыли.

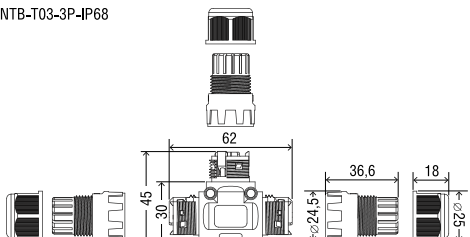
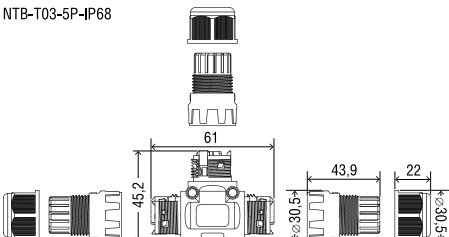
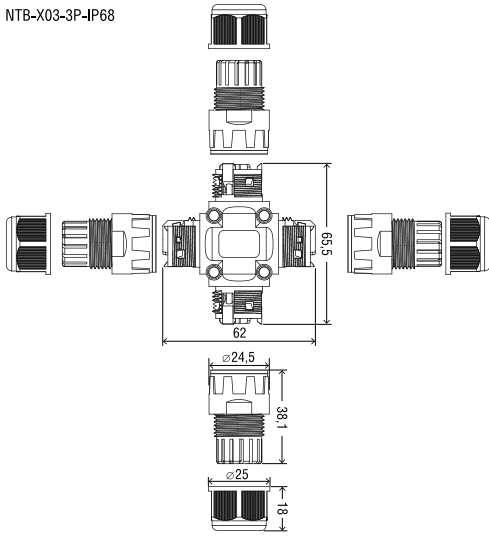
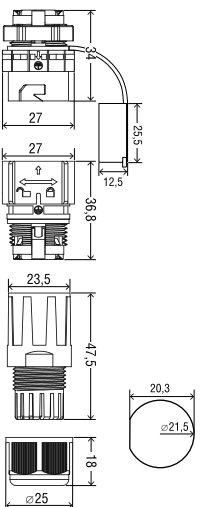
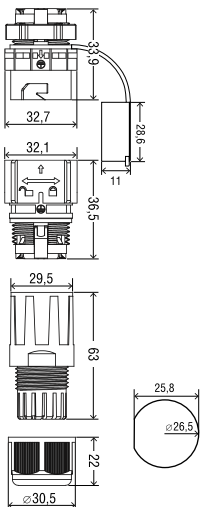
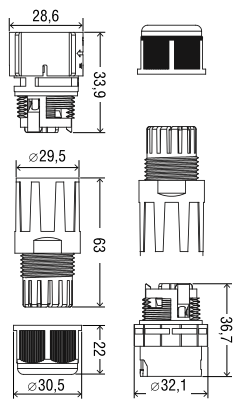
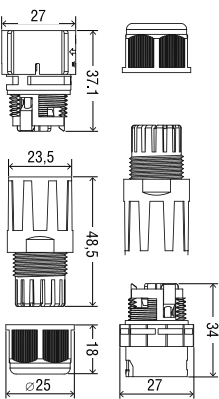
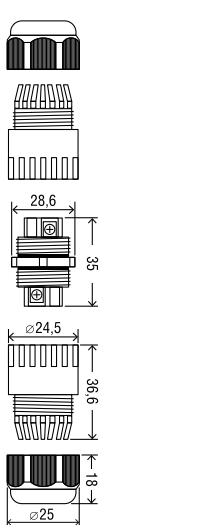
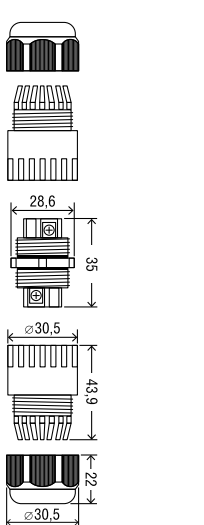
Разъемные коннекторы SL с замком применяются для организации разъемного проходного соединения, когда требуется оперативное размыкание цепи без отключения питания и извлечения проводников.

Разъемные коннекторы SLP с замком применяются для организации разъемного проходного соединения и устанавливаются в монтажное отверстие щитового оборудования. Толщина стенки (панели) щитового оборудования в месте установки не должна превышать 3 мм (≤ 3 мм).

Таблица 1. Основные технические характеристики

[illegible]

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры

NTB-T03-3P-IP68 	NTB-T03-5P-IP68 		
NTB-X03-3P-IP68 	NTB-I03-3P-SLP-IP68 	NTB-I03-5P-SLP-IP68 	
NTB-I03-5P-SL-IP68 	NTB-I03-3P-SL-IP68 	NTB-I03-3P-IP68 	NTB-I03-5P-IP68 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Коннектор (1 шт.) с дополнительными силиконовыми уплотнителями в индивидуальной упаковке с этикеткой, содержащей необходимую информацию об изделии, транспортная упаковка с этикеткой.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны проводиться при обесточенной электросети специально обученным персоналом с соблюдением требований «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Не используйте коннектор в сетях с номинальным напряжением выше максимально допустимого из настоящей инструкции. Запрещается эксплуатировать кабельные коннекторы, имеющие внешние механические повреждения.

Перед подключением проверьте наличие силиконовых прокладок внутри гермовводов, при их отсутствии использовать изделие запрещается.

Перед эксплуатацией убедитесь, что силиконовая прокладка между крышкой и корпусом коннектора находится в правильном положении, стопорные гайки используемых коннекторов надежно затянуты.

Для получения заявленной герметичности изделия необходимо использовать кабель круглого сечения. При использовании плоского кабеля герметичность изделия не гарантирована.

Коннектор ремонту не подлежит. Допускается многократное использование.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие следует утилизировать.

По истечении срока службы изделие подлежит утилизации.

МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОННЕКТОРОВ

Внимание! Все работы по монтажу и демонтажу необходимо проводить при отключенном напряжении питания.

Убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения.

Перед монтажом необходимо провести наружный осмотр изделия и убедиться в отсутствии механических повреждений.

1. Раскройте кабельный коннектор, отсоединив стопорные гайки.

2. В зависимости от диаметра подключаемого кабеля используйте необходимое уплотнительное кольцо.

Диаметр уплотнительного кольца	Диаметр кабеля
∅ 9	∅ 5–9
∅ 12	∅ 9–12
∅ 14	∅ 10–14

3. Снимите изоляцию с оболочки кабеля и проводника.

4. Используя клеммник, соедините проводники при помощи его рычагов.

5. Последовательно вставьте элементы в корпус и зафиксируйте стопорной гайкой.

6. Плотно затяните стопорные гайки до указанного усилия при помощи инструмента.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, загрязнения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 70%.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации кабельного коннектора – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, а также требований данного паспорта. Дата производства указана на индивидуальной упаковке в формате ММГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления. Срок службы изделия – 5 лет.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN XTOOL INDUSTRIAL CO., LTD», 3rd Floor, Building 1, № 289 Shanbian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД», 3 Флор, Билдинг 1, № 289 Шанбиан Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.