

**NBL-P3-SNR**


Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NBL-P3-SNR-LED с регулируемым датчиком движения предназначены для организации внутреннего и наружного освещения объектов с повышенной влажностью и запыленностью. Благодаря лаконичному дизайну светильники легко впишутся в любой интерьер.




Светодиоды с линзой




Клипсы-невидимки

- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Модуль с интегрированными линзами обеспечивает равномерную засветку
- Клипсы надежно фиксируют рассеиватель и корпус, обеспечивая повышенную защиту IP66
- Микроволновый датчик\* с функцией настройки дежурного режима и регулировкой яркости
- Модуль, установленный на поворотной планке, облегчает доступ к местам крепления для удобства монтажа
- Эргономичная упаковка: корпус вложен в рассеиватель, что уменьшает габариты коробки и позволяет подключать светильники без предварительного разбора
- Три типоразмера: 220 мм, 280 мм и 330 мм
- Реализована возможность подключения светильников в линию

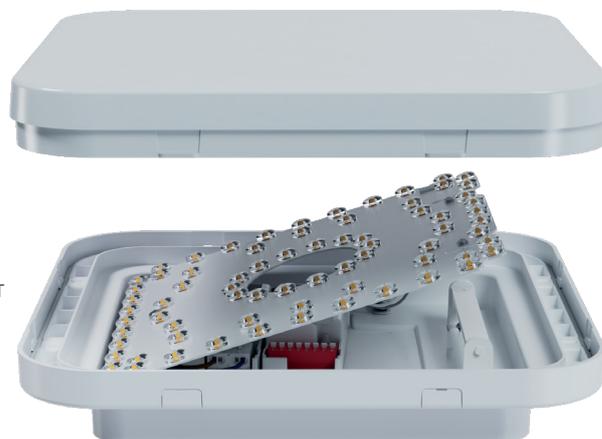

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер $l \times b \times h$ , мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P3-S220-12-4K-WH-SNR-LED	12	176-264	4000	1450	220 x 220 x 65	1/8	4650230 95884 6
NBL-P3-S280-18-4K-WH-SNR-LED	18	176-264	4000	2160	280 x 280 x 65	1/8	4650230 95885 3
NBL-P3-S330-24-4K-WH-SNR-LED	24	176-264	4000	2880	330 x 330 x 65	1/8	4650230 95886 0



\*Инструкция по работе и настройке датчика доступна по QR-коду, размещенному на корпусе датчика.