

Накладной светильник для ламп с цоколем GX53 серии NGX-C-007

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Светильники накладные для ламп с цоколем GX53 серии NGX-C-007 торговой марки Navigator предназначены для общего и декоративного освещения в жилых и коммерческих помещениях и работы в сетях переменного тока с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Светильники соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	NGX-C-007-01	NGX-C-007-02	NGX-C-007-03
Тип светильника	накладной		
Цвет светильника	белый	черный	черненная бронза
Тип патрона	GX53		
Макс. мощность LED ламп, Вт	20		
Номинальное напряжение, В	230		
Частота, Гц	50		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты от поражения электрическим током	II		
Способ установки	потолочный		
Размеры светильника, мм	ø 85x70		
Материал корпуса	алюминий, акрил		
Материал патрона	негорючий пластик		
Тип подключения светильника	клеммная колодка		
Срок гарантии, месяцев	12		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт. (лампа в комплект не входит); монтажный комплект – 1 шт.; паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
 - При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
 - Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
 - При повреждении патрона или прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
 - При эксплуатации светильника используйте лампы, не превышающие указанной максимальной мощности.
 - При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
 - При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.
 - Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Перед выполнением работ по установке светильника убедитесь, что питание сети отключено!
- Распакуйте светильник, проведите его внешний осмотр и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Обесточьте сетевой кабель.
- Аккуратно выкрутите основание светильника **(1)** и достаньте патрон **(3)**.
- Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий в соответствии с основанием светильника.
- Закрепите основание светильника **(1)** на монтажной поверхности при помощи монтажного набора, поставляемого вместе со светильником.
- Подключите провода питающего кабеля к внешней клеммной колодке светильника **(2)**.
- Вставьте лампу с цоколем GX53 **(4)** в патрон светильника **(3)**.
- Накрутите корпус светильника **(5)** на закрепленное основание **(1)**.
- Убедитесь, что лампа установлена ровно и надежно зафиксирована.
- Включите питание. Монтаж светильника завершен.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

- Обесточьте сетевой кабель.
- Убедитесь в том, что лампа остыла.
- Открутите корпус светильника.
- Выкрутите лампу.
- Установите новую лампу.

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

Для очистки светильника использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.




ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате NMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц производства, ГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3. www.navigators-light.ru

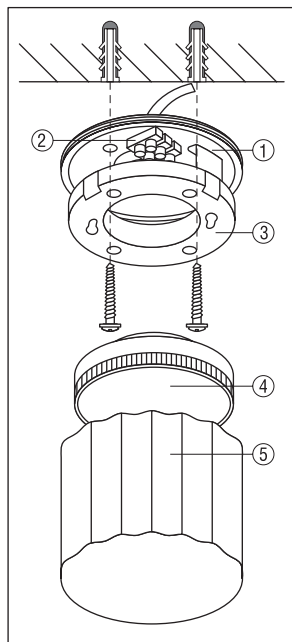

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.