





**ND-EF**

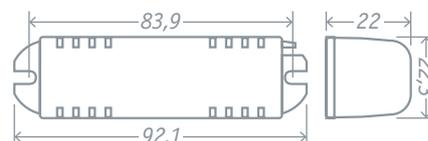

**Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF11** предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.



- Литий-ионный аккумулятор гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме до 90 минут
- Диапазон подключаемой нагрузки до 50 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Совместимы с разборными светильниками Navigator
- Последовательное подключение напрямую к светодиодному модулю
- Обеспечивает номинальный световой поток осветительного прибора в течение всего времени действия аварийного режима

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Аварийный режим работы, мин	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-EF11	3-50	220-240	15-180	Li-Ion 3,7 В, 2000 мА·ч	90	24	50	4650230 95292 9