





NLL-3STEPDIMM



Светодиодные лампы с пошаговым диммированием Navigator NLL-3STEPDIMM предназначены для создания мягкого, приглушенного освещения. Не требуют применения диммеров и пультов, яркость регулируется обычным выключателем. Три ступени диммирования – 100/50/15% яркости.

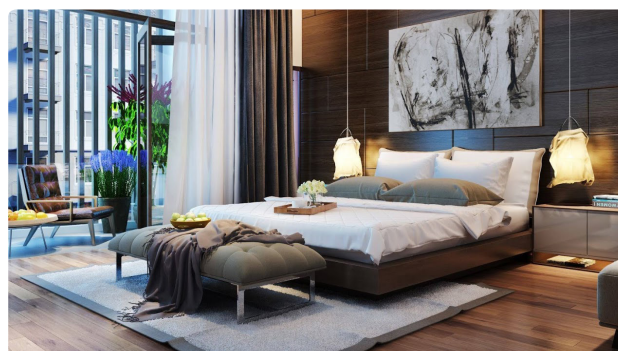

- Пошаговое диммирование 100/50/15% яркости – переключение режимов производится поочередным включением/выключением стандартного выключателя в течение 0,5–5 секунд
- Высокая эффективность до 95 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Радиатор из композитного материала на основе теплоотводящего пластика и алюминия
- Матовая колба

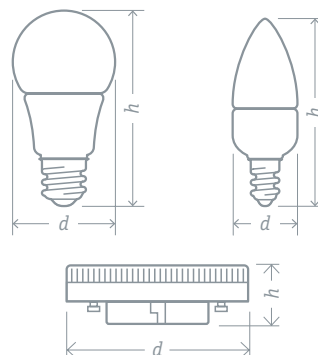

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Форма	Размер d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-A60-12-230-2.7K-E27-3STEPDIMM	12	176–264	2700	1150	270	E27	груша	60 x 123	100/10/1	4650074 61626 1
NLL-A60-12-230-4K-E27-3STEPDIMM	12	176–264	4000	1150	270	E27	груша	60 x 123	100/10/1	4650074 61627 8
NLL-C37-7-230-2.7K-E14-3STEPDIMM	7	176–264	2700	560	230	E14	свеча	37 x 105	100/10/1	4650074 61651 3
NLL-C37-7-230-4K-E14-3STEPDIMM	7	176–264	4000	560	230	E14	свеча	37 x 105	100/10/1	4650074 61652 0
NLL-GX53-10-230-2.7K-3STEPDIMM ^{NEW}	10	176–264	2700	750	100	GX53	таблетка	74 x 27	100/1	4650230 93870 1
NLL-GX53-10-230-4K-3STEPDIMM ^{NEW}	10	176–264	4000	800	100	GX53	таблетка	74 x 27	100/1	4650230 93871 8