
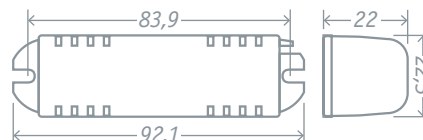


**ND-EF**

Блоки аварийного питания для светодиодных светильников Navigator серии ND-EF11 предназначены для включения и поддержания работы светильника в случае аварийного отключения питания электросети.

степень
защиты
IP20диапазон
рабочих
температур
**0
+40
°C**гарантия
12
месяцев

- Литий-ионный аккумулятор гарантирует прибору стабильную работу в аварийном режиме до 90 минут
- Диапазон подключаемой нагрузки до 50 Вт
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Подходит для аварийного питания неразборных светильников
- Последовательное подключение напрямую к светодиодному драйверу
- Обеспечивает номинальный световой поток осветительного прибора в течение всего времени действия аварийного режима

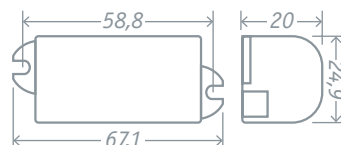

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Аккумулятор	Аварийный режим работы, мин	Время зарядки аккумулятора, ч	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-EF11	3–50	220–240	15–180	Li-Ion 3,7 В, 2000 мА·ч	90	24	50	4650230 95292 9