

- Снимите торцевую крышку светильника ①, открутив клипсы ② с двух сторон, как показано на Рис. 2.
- Введите сетевой кабель через гермоввод ③, установив его на торцевой крышке светильника, и подключите к клеммной колодке ④ в соответствии с указанной маркировкой клемм L и N, как показано на Рис. 3.
- Прикрепите торцевую крышку ① к корпусу светильника при помощи клипс ②. Убедитесь, что клипсы плотно прилегают к крышке.
- Степень защиты IP65 обеспечивается только при использовании кабеля с внешним диаметром от 6 до 10 мм.
- Для подключения светильников в линию используйте противоположную боковину.

Внимание! В одну линию от одной сети электропитания можно подключить не более 100 (для 18 Вт), 50 (для 36 Вт) и 40 (для 46 Вт) светильников.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе 2C по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи в заводской упаковке, при полной комплектации, отсутствии механических повреждений, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад».
141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клиновоттранс, д. 4/1, стр. 2.
www.navigator-light.ru




Рис. 2




Рис. 3

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

NaVigator

Пылевлагозащищенный светодиодный светильник DSP-CC-LED

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пылевлагозащищенные светодиодные светильники серии DSP-CC-LED торговой марки Navigator предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз. Монтажный комплект – 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- При повреждении светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Светодиодный светильник серии DSP-CC-LED устанавливается двумя способами монтажа: накладным или подвесным.

- Обесточьте и подготовьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,75 до 1,5 мм², в комплект не входит).
- Для установки светильника накладным способом монтажа наметьте место будущей установки светильника и просверлите отверстия. Закрепите монтажные скобы, как показано на Рис. 1, и установите светильник. Убедитесь, что светильник надежно закреплен на монтажной поверхности.
- Для установки светильника подвесным способом монтажа используйте комплект для подвешивания (приобретается отдельно, артикул – 14 331/14 332).

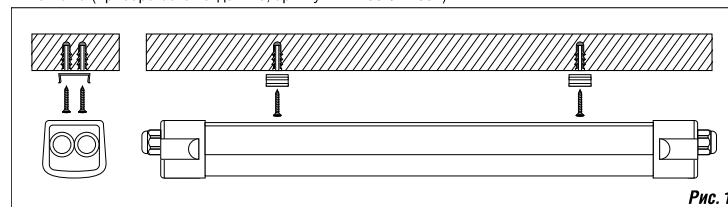


Рис. 1

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R	DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R	DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R	DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R	DSP-CC-46-4K-IP65-LED-R	DSP-CC-46-6.5K-IP65-LED-R
Тип рассеивателя	опал					
Цвет корпуса	белый					
Мощность, Вт	18		36		46	
Номинальное напряжение, В	176–264					
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60					
Сила тока, А	0,09		0,16		0,20	
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Световой поток светильника, лм	2430		4680		6000	
Световая отдача, лм/Вт	135		130		130	
Индекс цветопередачи	Ra>80					
Козэффициент пульсации	<1%					
Козэффициент мощности (cos φ)	>0,85		>0,97		>0,98	
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP65					
Ударопрочность	IK08					
Диммирование	нет					
Класс защиты от поражения электрич. током	II					
Количество модулей, шт.	1					
Количество светодиодов, шт.	96		156		216	
Бренд и типоразмер светодиодов	HONGLI 2835					
Угол светового потока	110°					
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П					
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1					
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40					
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,75–1,5					
Энергоэффективность	A+					
Способ монтажа	накладной/подвесной					
Материал корпуса	поликарбонат					
Материал рассеивателя	поликарбонат					
Максимальное количество подключаемых в линию светильников	100		50		40	
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	697х77х69		1197х77х69		1497х77х69	
Вес светильника, г	700		1120		1400	
Срок службы, ч	40 000					
Гарантия, мес.	60					