




NLL-M1



Светодиодные модули Navigator серии NLL-M предназначены для замены стандартных ламп MR16/PAR16 во встраиваемых точечных светильниках с цоколем GU5.3/GU10.

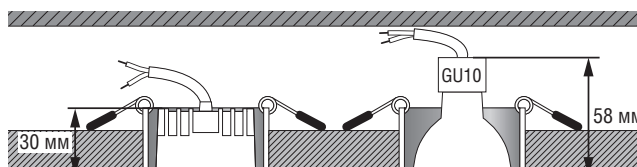

Экономия пространства при использовании модуля NLL-M1 составляет 28 мм

- Компактные размеры модуля делают его идеальным решением для встраиваемых систем освещения и декоративных светильников.
- Модуль отлично подходит для монтажа в ограниченном запотолочном пространстве.
- Прямое подключения к сети 220–240 В значительно расширяет возможности применения модуля в различных осветительных приборах и системах освещения.
- Индекс цветопередачи >90, максимально приближенный к солнечному свету, обеспечивает:
 - точную передачу цветов и оттенков
 - снижение нагрузки на глаза
 - повышение концентрации внимания.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания	Размер d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-M1-8-230-4K-LED	8	176–264	4000	520	60°	50x30	200/5/1	4650230 95528 9