




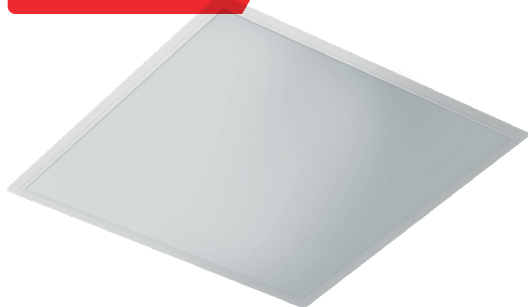


NLP-OS8



Светодиодные универсальные панели Navigator серии NLP-OS8 со степенью защиты IP54 предназначены для использования в чистых помещениях медицинского, административного и промышленного назначения.

сделано
в Россиистепень
защиты
IP54отсутствие
пульсацийиндекс
цвето-
передачи
>80диапазон
рабочих
температурсрок
службы
40000
часовгарантия
60
месяцев

- Эффективность до 111 лм/Вт
- Равномерная фронтальная засветка достигается благодаря вторичной оптике, установленной на светодиодные модули
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности (коэффициент пульсаций <1%)
- Степень защиты IP54 достигается за счет уплотнителя, установленного по периметру рассеивателя, а также уплотнителя, установленного между корпусом и драйвером
- Встраиваемый монтаж в подвесной потолок типа «Армстронг»
- Тонкий корпус высотой всего 31 мм позволяет беспрепятственно установить светильник в запотолочном пространстве
- Выведенный сетевой провод для удобства подключения



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Тип рассеивателя	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробе	Штрихкод
NLP-OS8-36-4K-IP54	36	176-264	4000	4000	>0,98	опал	595 x 595 x 31	1/6	4650230 95833 4
NLP-OS8-36-6.5K-IP54	36	176-264	6500	4000	>0,98	опал	595 x 595 x 31	1/6	4650230 95834 1