

Подвесной светильник для ламп с цоколем GU10 серии NFS-P

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.  
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Светильники подвесные для ламп с цоколем GU10 серии NFS-P торговой марки Navigator предназначены для общего и декоративного освещения в жилых и коммерческих помещениях и работы в сетях переменного тока с напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц. Светильники соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.  
Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                       |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Код продукта                                  | NFS-P-001-01          | NFS-P-001-02 |
| Тип светильника                               | подвесной             |              |
| Цвет светильника                              | белый                 | черный       |
| Тип патрона                                   | GU10                  |              |
| Макс. мощность ламп ГЛН, Вт                   | 35                    |              |
| Номинальное напряжение, В                     | 230                   |              |
| Частота, Гц                                   | 50/60                 |              |
| Степень защиты                                | IP20                  |              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                     |              |
| Способ установки                              | потолочный            |              |
| Тип крепления                                 | крепежная планка      |              |
| Длина провода, мм                             | 1000                  |              |
| Размеры светильника, мм                       | Ø 60x155              |              |
| Материал корпуса                              | литой алюминий, сталь |              |
| Материал патрона                              | керамика              |              |
| Тип подключения светильника                   | клеммная колодка      |              |
| Срок гарантии, месяцев                        | 12                    |              |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт. (лампа в комплект не входит); монтажный комплект – 1 шт.; паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
  - При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
  - Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке.
  - При повреждении патрона, провода и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
  - При эксплуатации светильника используйте лампы, не превышающие указанной максимальной мощности.
  - При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
  - При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.
  - Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

## МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Перед выполнением работ по установке светильника убедитесь, что питание сети отключено!
- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Обесточьте сетевой кабель. Для крепления светильника к выбранной поверхности используйте монтажный набор, поставляемый вместе со светильником.
- Светильник крепится к потолку с помощью крепежной планки (1). Ослабьте боковые болты (2) и снимите потолочную чашу (3).
- Выполните разметку под крепежную планку так, чтобы она не создавала препятствий для подключения электропроводки. При наличии крюка в месте установки рекомендуется не срезать его, а подогнуть к потолку.
- Прикрепите планку (1) к потолку в месте разметки.
- Ослабьте зажим провода (4), установленный в центре потолочной чаши, и продвиньте чашу вдоль провода для осуществления монтажа
- Соедините сетевые провода с клеммной колодкой (5).
- Внимание!** Подключение заземляющего провода обязательно.
- Отрегулируйте необходимую длину провода и зафиксируйте ее зажимом в центре потолочной чаши.
- Наденьте чашу (3) на планку (1), совместив боковые отверстия потолочной чаши с отверстиями крепежной планки. Затяните отверткой боковые винты (2).
- Установите в патрон (6) лампу с нужным типом цоколя (7), мощность которой не должна превышать 35 Вт. Монтаж завершен.

## ЗАМЕНА ЛАМПЫ

- Обесточьте сетевой кабель и убедитесь в том, что лампа остыла.
- Выкрутите лампу.
- Установите новую лампу.

## УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

Для очистки светильника использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

## ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

## СЕРТИФИКАЦИЯ


Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате NMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц производства, ГГ – год.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3. [www.navigators-light.ru](http://www.navigators-light.ru)

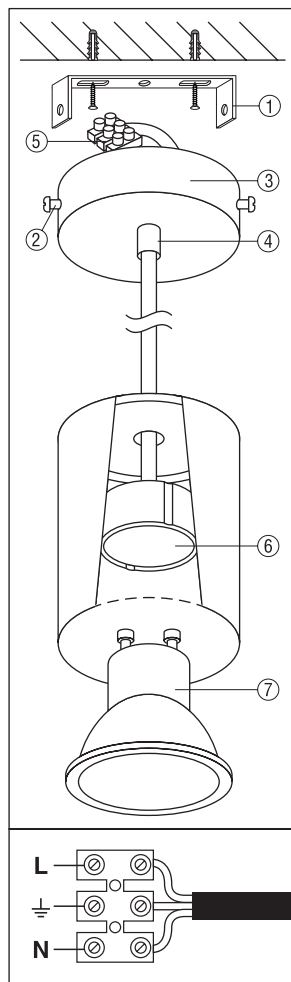

| Код продукта | Дата изготовления (на корпусе) | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------|
|              |                                |              |                |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.