



**Светодиодная лента (NLS) – универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения при интерьерном и наружном применении.** Лента легко крепится к различным поверхностям, а благодаря гибкости и отсутствию нагрева во время работы ей можно декорировать разнообразные конструкции и предметы, разрезая на участки необходимой длины.




#### Области применения

- Интерьерное освещение
- Подсветка ниш подвесных потолков
- Закарнизная подсветка
- Освещение рабочих поверхностей
- Подсветка контуров ступеней, арок, подоконников, дорожек
- Мебельная подсветка
- Аквариумная подсветка
- Рекламная подсветка
- Подсветка в рекламе букв и знаков
- Изготовление световых коробов
- Архитектурная подсветка
- Световой дизайн фасадов
- Оформление витрин
- Новогоднее оформление
- Автомобильный тюнинг

#### В качестве источников света используются высокоэффективные светодиоды Epistar:

- Эффективность – более 60 лм на ватт
- Стабильный световой поток
- Срок службы 50 000 часов
- Четкие цвета
- Гарантия 2 года

Используются светодиоды исключительно двух бинов, что позволяет исключить визуальные отличия в цвете свечения ленты.

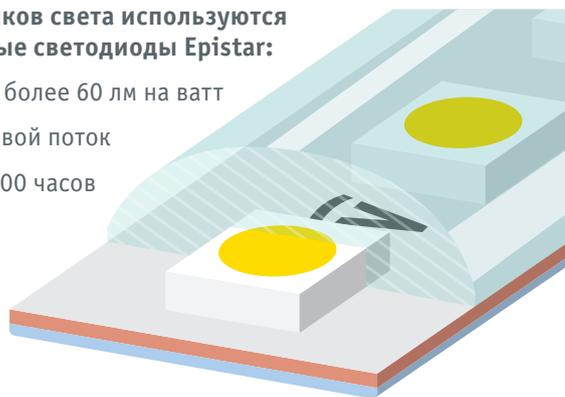


#### Для фиксации на поверхности применяется двусторонний скотч 3М:

- Повышенная адгезия – прочное и долговечное соединение с любой поверхностью
- 100% влагостойкость
- Повышенная термостойкость – выдерживает воздействие высоких температур до 140 °C
- Устойчивость к воздействию химических активных веществ (растворителей)
- Стойкость к УФ-излучению


#### Для обеспечения IP65 используется полиуретан:

- Долговечность
- Термостойкость
- Влагостойкость
- Прочность
- Прозрачность
- Сохранение свойств в широком диапазоне температур (-40...+40 °C)

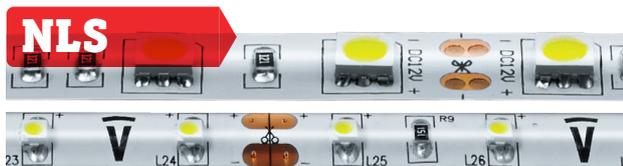

## Особенности эксплуатации

- Светодиодную ленту можно разрезать кратно минимальному отрезку 25, 50 или 100 мм (в зависимости от модели) по специально нанесенным линиям.
- При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания.
- При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно.
- При необходимости создания сложных световых инсталляций рекомендуется использовать гибкие коннекторы Navigator, т. к. недопустимо подвергать ленту изломам и механическим деформациям.
- Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры Navigator.
- Для применения светодиодной ленты на улице необходимо использовать ленту со степенью защиты от пыли и влаги IP65.
- Подбор мощности источника питания осуществляется путем перемножения потребляемой мощности одного метра ленты на количество используемых метров. Рекомендуется использовать источник питания с запасом по мощности.

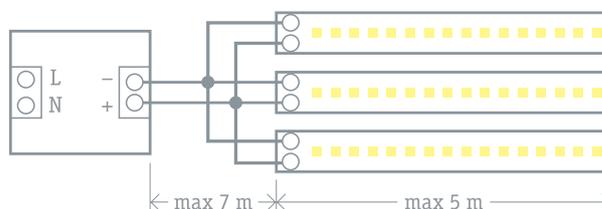

Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт	Длина ленты в руле, м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	IP	Кол-во рулонов в коробке	Штрихкод	Код РС
NLS-3528WW60-4.8-IP20-12V R5	60	4,8	5	50	теплый белый 3000 К	20	10/80	4670004 71402 7	220214
NLS-3528WW60-4.8-IP65-12V R5	60	4,8	5	50	теплый белый 3000 К	65	10/80	4670004 71403 4	220215
NLS-3528W60-4.8-IP20-12V R5	60	4,8	5	50	нейтральный белый 4000 К	20	10/80	4670004 71400 3	219366
NLS-3528W60-4.8-IP65-12V R5	60	4,8	5	50	нейтральный белый 4000 К	65	10/80	4670004 71401 0	220213
NLS-3528CW60-4.8-IP20-12V R5	60	4,8	5	50	холодный белый 6000 К	20	10/80	4670004 71762 2	406834
NLS-3528CW60-4.8-IP65-12V R5	60	4,8	5	50	холодный белый 6000 К	65	10/80	4670004 71763 9	406835
NLS-3528B60-4.8-IP65-12V R5	60	4,8	5	50	синий	65	10/80	4670004 71404 1	220216
NLS-3528G60-4.8-IP65-12V R5	60	4,8	5	50	зеленый	65	10/80	4670004 71405 8	220217
NLS-3528R60-4.8-IP65-12V R5	60	4,8	5	50	красный	65	10/80	4670004 71406 5	220218
NLS-3528Y60-4.8-IP65-12V R5	60	4,8	5	50	желтый	65	10/80	4670004 71407 2	220219
NLS-3528RGB60-4.8-IP20-12V-R20	60	4,8	20	50	RGB	20	10/80	4670004 71247 4	434060
NLS-3528WW120-9.6-IP20-12V R5	120	9,6	5	25	теплый белый 3000 К	20	10/80	4670004 71410 2	220223
NLS-3528WW120-9.6-IP65-12V R5	120	9,6	5	25	теплый белый 3000 К	65	10/80	4670004 71411 9	220224
NLS-3528W120-9.6-IP20-12V R5	120	9,6	5	25	нейтральный белый 4000 К	20	10/80	4670004 71408 9	220221
NLS-3528W120-9.6-IP65-12V R5	120	9,6	5	25	нейтральный белый 4000 К	65	10/80	4670004 71409 6	220222
NLS-3528CW120-9.6-IP20-12V R5	120	9,6	5	25	холодный белый 6000 К	20	10/80	4670004 71764 6	406836
NLS-3528CW120-9.6-IP65-12V R5	120	9,6	5	25	холодный белый 6000 К	65	10/80	4670004 71765 3	406837
NLS-5050WW30-7.2-IP20-12V R5	30	7,2	5	100	теплый белый 3000 К	20	10/80	4670004 71414 0	220227
NLS-5050WW30-7.2-IP65-12V R5	30	7,2	5	100	теплый белый 3000 К	65	10/80	4670004 71415 7	220228
NLS-5050CW30-7.2-IP20-12V R5	30	7,2	5	100	холодный белый 6000 К	20	10/80	4670004 71766 0	406838
NLS-5050CW30-7.2-IP65-12V R5	30	7,2	5	100	холодный белый 6000 К	65	10/80	4670004 71767 7	406839
NLS-5050WW60-14.4-IP20-12V R5	60	14,4	5	50	теплый белый 3000 К	20	10/80	4670004 71426 3	220239
NLS-5050WW60-14.4-IP65-12V R5	60	14,4	5	50	теплый белый 3000 К	65	10/80	4670004 71427 0	220240
NLS-5050W60-14.4-IP20-12V R5	60	14,4	5	50	нейтральный белый 4000 К	20	10/80	4670004 71424 9	220237
NLS-5050W60-14.4-IP65-12V R5	60	14,4	5	50	нейтральный белый 4000 К	65	10/80	4670004 71425 6	220238
NLS-5050CW60-14.4-IP20-12V R5	60	14,4	5	50	холодный белый 6000 К	20	10/80	4670004 71768 4	406840
NLS-5050CW60-14.4-IP65-12V R5	60	14,4	5	50	холодный белый 6000 К	65	10/80	4670004 71769 1	406841
NLS-5050RGB30-7.2-IP65-12V R5	30	7,2	5	100	RGB	65	10/80	4670004 71428 7	220241
NLS-5050RGB60-14.4-IP65-12V R5	60	14,4	5	50	RGB	65	10/80	4670004 71429 4	220242
NLS-5730CW60-30-IP20-12V R5	60	30	5	50	холодный белый 6000 К	20	10/80	4670004 71697 7	407491
NLS-5730CW60-30-IP65-12V R5	60	30	5	50	холодный белый 6000 К	65	10/80	4670004 71698 4	407493
NLS-5730WW60-30-IP20-12V R5	60	30	5	50	теплый белый 3000 К	20	10/80	4670004 71699 1	407496
NLS-5730WW60-30-IP65-12V R5	60	30	5	50	теплый белый 3000 К	65	10/80	4670004 71700 4	407498