



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



степень защиты
IP54



индекс цвето-передачи
>70



диапазон рабочих температур окружающей среды
-40...+40 °C




срок службы
40 000 часов



гарантия
36 месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

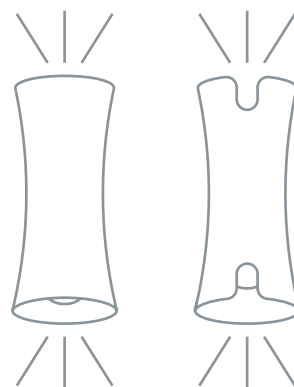

NOF-D-W-017

NOF-D-W-018

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-017-01	черный	10	85–265	3000	440	60°	90x105x180	20/1	4660134 80610 5
NOF-D-W-017-02	серый	10	85–265	3000	440	60°	90x105x180	20/1	4660134 80611 2
NOF-D-W-018-01	черный	10	85–265	3000	440	60°	90x105x180	20/1	4660134 80612 9
NOF-D-W-018-02	серый	10	85–265	3000	440	60°	90x105x180	20/1	4660134 80613 6