



NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция с поворотным корпусом позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.



степень защиты
IP54



индекс цвето-передачи
>80



диапазон рабочих температур окружающей среды
-40 +40 °C




срок службы
40 000 часов



гарантия
36 месяцев

- Современный лаконичный дизайн
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Поворотный алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из акрила
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

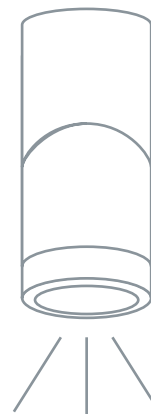

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-036-01	черный	8	85–265	3000	380	90°	65x94x145	10/1	4660134 80657 0