



NSF-PW10



Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW10 предназначены для наружного освещения дорог, улиц, дворов, площадей, парков, автостоянок и т. д.

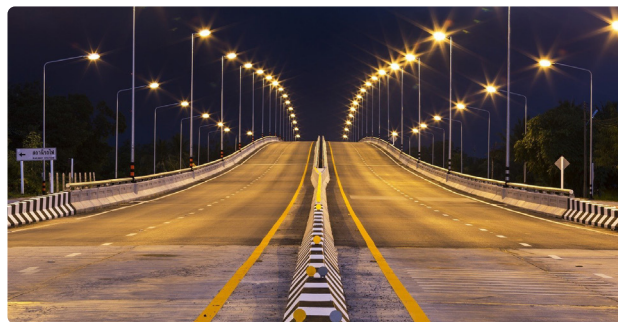

- Высокая эффективность до 170 лм/Вт
- Литой алюминиевый корпус обтекаемой формы предотвращает скопление осадков и образование наледи
- Широкий диапазон входных напряжений 140–260 В и отсутствие пульсаций
- Модульные линзы обеспечивают оптимальную КСС для достижения необходимой равномерности освещения
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Встроенный пузырьковый уровень обеспечивает точную установку светильника
- Интегрированный клапан выравнивания давления защищает светильник от возникновения внутри избыточного давления и конденсата
- Универсальное поворотное крепление подходит для консольных и торшерных опор, позволяет регулировать угол наклона в диапазоне $\pm 20^\circ$ с шагом 5°



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощности, cos φ	Тип КСС	Размер (l x b x h), мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во в упаковке	Штрихкод
NSF-PW10-60-3K-0-W-LED*	60	140–260	9600	3000	>0,90	ШБ	457 x 197 x 77	38–50	4/1/1	4650230 95929 4
NSF-PW10-60-5K-0-W-LED*	60	140–260	10500	5000	>0,90	ШБ	457 x 197 x 77	38–50	4/1/1	4660527 74203 4
NSF-PW10-80-3K-0-W-LED*	80	140–260	12800	3000	>0,94	ШБ	457 x 197 x 77	38–50	4/1/1	4660527 74001 6
NSF-PW10-80-5K-0-W-LED*	80	140–260	14000	5000	>0,94	ШБ	457 x 197 x 77	38–50	4/1/1	4660527 74206 5
NSF-PW10-100-3K-0-W-LED	100	140–260	15500	3000	>0,95	ШБ	581 x 200 x 93	38–50	4/1/1	4660527 74002 3
NSF-PW10-100-5K-0-W-LED	100	140–260	17000	5000	>0,95	ШБ	581 x 200 x 93	38–50	4/1/1	4660527 74209 6
NSF-PW10-120-3K-0-W-LED	120	140–260	18000	3000	>0,96	ШБ	581 x 200 x 93	38–50	4/1/1	4660527 74211 9
NSF-PW10-120-5K-0-W-LED	120	140–260	20400	5000	>0,96	ШБ	581 x 200 x 93	38–50	4/1/1	4660527 74213 3
NSF-PW10-160-3K-0-W-LED	160	140–260	24000	3000	>0,98	ШБ	581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74215 7
NSF-PW10-160-5K-0-W-LED	160	140–260	27200	5000	>0,98	ШБ	581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74217 1
NSF-PW10-200-3K-0-W-LED	200	140–260	30000	3000	>0,99	ШБ	581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74219 5
NSF-PW10-200-5K-0-W-LED	200	140–260	34000	5000	>0,99	ШБ	581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74221 8

* Позиции будут доступны к заказу в IV квартале 2026 г.