
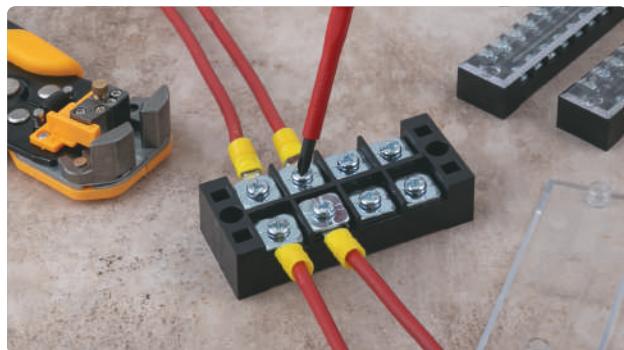
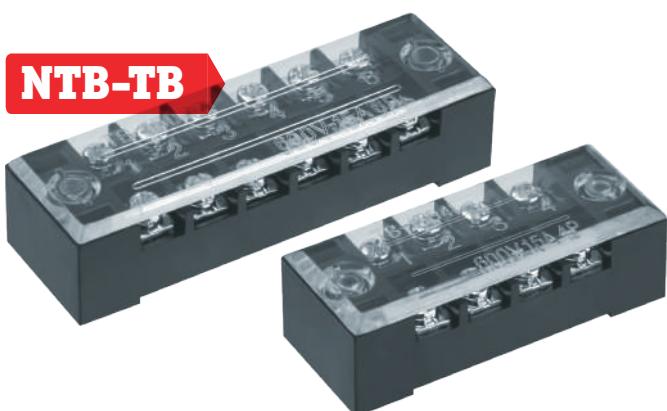


**NTB-TB**

**Клеммные терминалы Navigator серии NTB-TB** предназначены для винтового соединения и ответвления медных проводников в электрических цепях напряжением до 600 В. Устанавливаются на монтажную панель через специальные отверстия в корпусе.

- Корпус из ударопрочного АБС-пластика, не поддерживающего горение
- Крышка из прозрачного полистирола позволяет визуально контролировать состояние контактов
- Контактные пластины из никелированной латуни, винты из оцинкованной стали
- Рельефные насечки на пластинах обеспечивают надежную фиксацию провода
- Температура эксплуатации -20...+105 °C

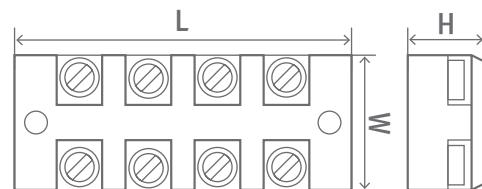

Код продукта	Номинальный ток, А	Кол-во клеммных пар	Диапазон суммарных сечений, мм <sup>2</sup>	L, мм	W, мм	H, мм	Винт	Цвет корпуса	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NTB-TB-1504	15	4	0,5–1,5	54,6	22,2	17,2	M3	черный	1000/100/1	4650230 95727 6
NTB-TB-2504	25	4	0,5–2,5	67,5	30,2	19,2	M4	черный	500/50/1	4650230 95728 3
NTB-TB-4504	45	4	1,5–4,0	86	37,6	23,2	M5	черный	400/50/1	4650230 95729 0
NTB-TB-6004	60	4	2,5–6,0	92,8	38	30	M6	черный	200/10/1	4650230 95730 6
NTB-TB-1004	100	4	2,5–10,0	108,2	43,5	34,8	M6	черный	150/10/1	4650230 95731 3
NTB-TB-1506	15	6	0,5–1,5	73	22,2	17,2	M3	черный	1000/100/1	4650230 95732 0
NTB-TB-2506	25	6	0,5–2,5	91,5	30,2	19,2	M4	черный	400/50/1	4650230 95733 7
NTB-TB-4506	45	6	1,5–4,0	119,8	37,6	23,2	M5	черный	200/25/1	4650230 95734 4
NTB-TB-1512	15	12	0,5–1,5	125,5	22,2	17,2	M3	черный	500/50/1	4650230 95735 1
NTB-TB-2512	25	12	0,5–2,5	164	30,2	19,2	M4	черный	200/25/1	4650230 95736 8
NTB-TB-4512	45	12	1,5–4,0	220,5	37,6	23,2	M5	черный	100/20/1	4650230 95737 5