



ND-P-24V



Источники постоянного напряжения Navigator серии ND-P-24V предназначены для питания светодиодных лент и модулей 24 В DC.




- Защита от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрева и перегрузки
- Питание светодиодных лент и модулей
- Терминал для подключения кабеля питания и нагрузки
- Регулятор напряжения
- Два выходных канала (для ND-P200/P250/P360)




60 Вт



100 и 120 Вт

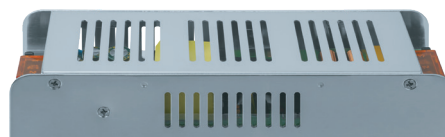

150 Вт

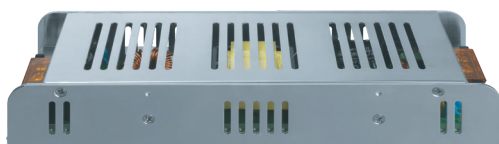

200 и 250 Вт



360 Вт

Код продукта	Мощность, Вт	Диапазон входного напряжения, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Размер, мм	PF	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-P60-IP20-24V	60	176–264	50/60	24 DC	160 x 40 x 32	>0,6	100/1	4650230 95447 3
ND-P100-IP20-24V	100	176–264	50/60	24 DC	188 x 47 x 37	>0,6	60/1	4650230 95442 8
ND-P120-IP20-24V	120	176–264	50/60	24 DC	188 x 47 x 37	>0,6	60/1	4650230 95443 5
ND-P150-IP20-24V	150	176–264	50/60	24 DC	200 x 58 x 40	>0,6	50/1	4650230 95329 2
ND-P200-IP20-24V	200	176–264	50/60	24 DC	222 x 68 x 40	>0,6	30/1	4650230 95444 2
ND-P250-IP20-24V	250	176–264	50/60	24 DC	222 x 68 x 40	>0,6	36/1	4650230 95445 9
ND-P360-IP20-24V	360	176–264	50/60	24 DC	222 x 68 x 40	>0,6	36/1	4650230 95446 6