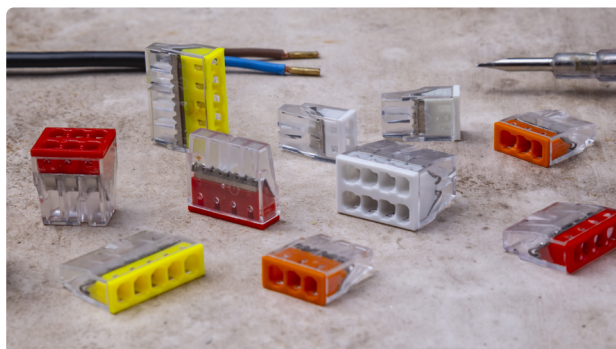


**NTC-NC-01**

Клеммы монтажные компактные с пастой Navigator серии NTC-NC-01 предназначены для безопасного соединения медных и алюминиевых одножильных проводников в электрических цепях переменного тока частотой 50/60 Гц и напряжением до 450 В. Клеммы удобны в использовании, обеспечивают надежное и быстрое подключение проводников без использования инструментов. Подходят как для бытового применения, так и для использования на производственных объектах.

- Компактные размеры для экономии пространства в монтажной коробке
- Надежное подключение одножильных медных и алюминиевых проводников, а также смешанный монтаж
- Прозрачный корпус позволяет контролировать правильность положения проводника и длины зачистки
- Специальная контактная паста разрушает окисную пленку на алюминиевых проводниках и защищает их от повторной коррозии
- Изоляция защищает от случайного прикосновения к токоведущим частям проводников
- Корпус – поликарбонат, не поддерживающий горение
- Контакты – медь луженая
- Зажимной механизм – сталь нержавеющая
- Температура эксплуатации -30...+85 °C
- Длина снятия изоляции – 12 мм
- В упаковке по 5 и 50 штук

Код продукта	Кол-во подключаемых проводников	Сечение подключаемых одножильных проводников, мм ²	Макс. рабочее напряжение, В	Макс. ток, А		Цвет корпуса	Кол-во в коробке упак./упак./шт.	Штрихкод
				Cu	Al			
NTC-NC-01-2-50	2	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/белый	120/10/50	4650230 95166 3
NTC-NC-01-3-50	3	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/оранжевый	120/10/50	4650230 95167 0
NTC-NC-01-4-50	4	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/красный	120/10/50	4650230 95168 7
NTC-NC-01-5-50	5	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/желтый	120/10/50	4650230 95169 4
NTC-NC-01-6-50	6	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/красный	60/10/50	4650230 95170 0
NTC-NC-01-8-50	8	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/серый	60/10/50	4650230 95171 7
NTC-NC-01-2-г	2	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/белый	800/25/5	4650230 95172 4
NTC-NC-01-3-г	3	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/оранжевый	800/25/5	4650230 95173 1
NTC-NC-01-4-г	4	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/красный	600/25/5	4650230 95174 8
NTC-NC-01-5-г	5	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/желтый	600/25/5	4650230 95175 5
NTC-NC-01-6-г	6	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/красный	500/25/5	4650230 95176 2
NTC-NC-01-8-г	8	0,5–2,5	450	24	16	прозрачный/серый	500/25/5	4650230 95177 9