




## NHT-Otd03

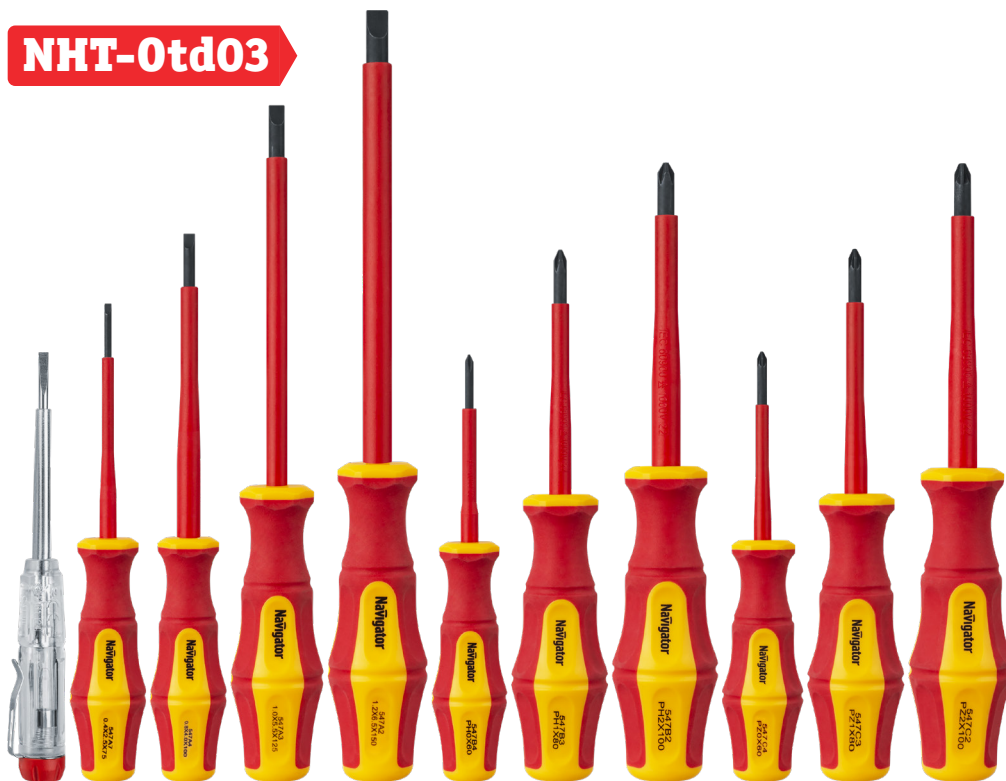

## NHT-Otd03-H7

- SL: 2.5x75, 4x100, 5.5x125
- PH: 1x80, 2x100
- PZ: 1x80, 2x100

## NHT-Otd03-H9

- SL: 2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150
- PH: 0x60, 1x80, 2x100
- PZ: 1x80, 2x100

## NHT-Otd03-H11

- SL: 2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150
  - PH: 0x60, 1x80, 2x100
  - PZ: 0x60, 1x80, 2x100
- Отвертка-индикатор

Набор диэлектрических отверток Navigator NHT-Otd03 предназначен для проведения широкого спектра профессиональных электротехнических и электромонтажных работ в установках с напряжением до 1000 В. Набор включает в себя наиболее востребованные типоразмеры отверток.

Намагни-  
ченный  
наконечникТвердость  
60 HRC

1000 В

- Отвертки с изоляционным покрытием стержня предназначены для работ под напряжением до 1000 В
- Стержни отверток выполнены из прочной хром-ванадиевой стали с антикоррозионным покрытием
- Наконечники дополнительно закалены и намагничены
- Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают надежный комфортный хват



Код продукта	Комплектность	Рабочее напряжение, В	Кол-во наборов в коробке	Штрихкод
NHT-Otd03-H7	SL2.5 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5.5 x 125 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, PZ1 x 80 мм, PZ2 x 100 мм	1000	24/6/1	4650230 95263 9
NHT-Otd03-H9	SL2.5 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5.5 x 125 мм, SL6.5 x 150 мм, PH0 x 60 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, PZ1 x 80 мм, PZ2 x 100 мм	1000	12/6/1	4650230 95264 6
NHT-Otd03-H11	SL2.5 x 75 мм, SL4 x 100 мм, SL5.5 x 125 мм, SL6.5 x 150 мм, PH0 x 60 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, PZ0 x 60 мм, PZ1 x 80 мм, PZ2 x 100 мм, отвертка-индикатор SL3 x 140 мм, 110–250 В	1000	12/1/1	4650230 95265 3