




Модернизированные светодиодные светильники серии DSP-CC-R

DSP-CC-R

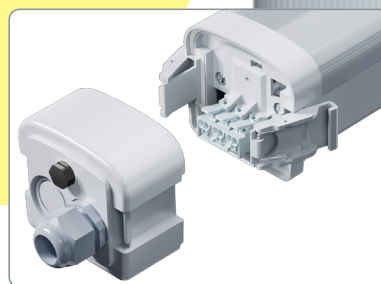

ВЫГОДА

- Добавлен клапан давления
- Бесклеевая конструкция корпуса гарантирует простой разбор и ремонтпригодность светильника
- Новый тип крепления торцевых крышек к корпусу светильника с помощью клипс обеспечивает легкий доступ к клеммной колодке
- Эффективный теплоотвод за счет монтажной пластины, выполненной из алюминиевого профиля

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Эффективность до 135 лм/Вт
- Коэффициент пульсации менее 1%

НАДЕЖНОСТЬ

- Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °C
- Сделано в России