

Скобы нейлоновые под винт Navigator серии NCC

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Скобы нейлоновые с отверстием под винт серии NCC торговой марки Navigator предназначены для монтажа отдельных кабелей, пучков проводов и гофрирукавов соответствующих диаметров на твердых поверхностях при помощи саморезов или винтов. Применяются при прокладке кабельных трасс по поверхности стен, пола и потолка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики представлены в Таблице 1, габаритные размеры представлены в Таблице 2 и на Рисунке 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Код продукта	NCC-05-100-WH/BL	NCC-06-100-WH/BL	NCC-09-100-WH/BL	NCC-12-100-WH/BL	NCC-16-100-WH/BL	NCC-20-100-WH/BL
Размер, мм	5	6	9	12	16	20
Материал	нейлон 6 (полиамид 6)					
Цвет	WH – белый / BL – черный					
Стойкость к УФ-излучению	WH – нет / BL – да					
Пожаробезопасность	не поддерживают горение					
Температура эксплуатации, °C	-40...+85					
Температура монтажа, °C	0...+60					

Таблица 2. Габаритные размеры

Код продукта	D, мм	A, мм	C, мм	E, мм	F, мм	B, мм
NCC-05-100-WH NCC-05-100-BL	4,8	4,9	9,6	18,5	1,1	10
NCC-06-100-WH NCC-06-100-BL	6,4	4,9	10	19,6	1,2	10
NCC-09-100-WH NCC-09-100-BL	9,5	5,1	12	23,6	1,2	12
NCC-12-100-WH NCC-12-100-BL	12,7	5,1	12	30,4	1,3	15
NCC-16-100-WH NCC-16-100-BL	15,8	5,1	12	32,6	1,3	15
NCC-20-100-WH NCC-20-100-BL	19,4	5,1	12	37,1	1,3	20

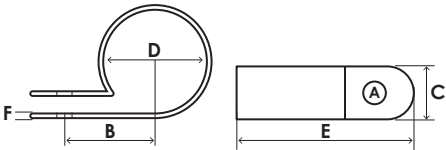


Рисунок 1. Габаритные размеры

КОМПЛЕКТАЦИЯ

100 шт. в индивидуальной упаковке с этикеткой, содержащей необходимую информацию об изделии, групповая упаковка с этикеткой, транспортная упаковка с этикеткой.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Монтаж скоб должен производиться согласно требованиям безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ. Работа со скобами не требует применения средств индивидуальной защиты. Температура монтажа от 0 до +60 °C.

Рекомендуется вскрывать упаковку непосредственно перед монтажом.

Срок службы не менее 5 лет.

Дата производства указана на индивидуальной упаковке изделия в формате ММГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, загрязнения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 70%.

Не допускать воздействия влаги.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации узнавайте в местных органах власти.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

«ZHEJIANG LEIAO IMPORT & EXPORT CO., LTD.», Wutong Rd. 51, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Zhejiang Province, China.

«ЖЕЖЬЯНГ ЛЕИАО ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД», Вутонг Рд. 51, Венжоу Экономик энд Технолоджикал Девелопмент Зоун, Жежъянг Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.