

Светодиодный аккумуляторный настольный светильник Navigator NDF-D053-01-LED

Благодарим Вас за приобретение настольного светильника TM Navigator!

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный настольный светильник NDF-D053-01-LED предназначен для локального освещения рабочего места в жилых и офисных помещениях. Светильник оборудован матовым рассеивателем и плафоном на гибкой ножке. В качестве источника света используются светодиоды. Светильник предназначен для использования внутри помещений (IP20).

Питание светильника осуществляется через кабель USB A/USB Type-C (поставляется в комплекте).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет корпуса	белый
Светодиоды	2 SMD, 2 Вт
Световой поток	150 лм
Цветовая температура	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи	Ra>80
Коэффициент пульсации	<5%
Материал корпуса	АБС-пластик/металл/ПВХ
Аккумулятор	Li-Ion, 3,7 В
Емкость аккумулятора	1200 мА·ч
Степень защиты	IP20
Циклов зарядки/разрядки	1000
Время полной зарядки	6 ч
Входное напряжение	—5 В, 1 А
Длина провода	1 м
Класс защиты	III
Вес	242 г
Габаритные размеры	96x100x465 мм
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Срок службы	50 000 ч
Гарантия	36 месяцев

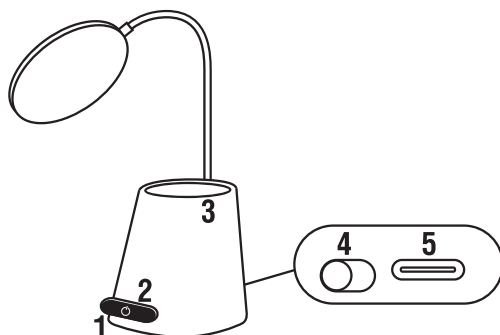

- 1 – сенсорная кнопка включения/выключения, переключения режимов и яркости;
- 2 – подставка для смартфона;
- 3 – отсек для канцелярских принадлежностей;
- 4 – переключатель питания светильника;
- 5 – разъем USB Type-C.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NDF-D053-01-LED – 1 шт.

Кабель USB A/USB Type-C 100 см – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 экз.

ИНСТРУКЦИЯ ЗАРЯДКИ СВЕТИЛЬНИКА

Перед первым использованием необходимо заряжать светильник не менее 6 часов. Во время зарядки переключатель (4) должен быть в положении OFF. Время полной зарядки – 6 часов. Во время зарядки на корпусе горит индикатор, по окончании – цвет меняется (или гаснет).

ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Светильник оснащен сенсорным выключателем с функцией диммирования яркости света и смены цветовой температуры. Светильник работает в 3 режимах цветовой температуры: теплый, нейтральный, холодный белый свет. Яркость каждого из режимов регулируется.

Для включения светильника переведите переключатель (4) в положение ON и нажмите на сенсорный выключатель – светильник включится в режиме «холодный белый свет». Короткие нажатия позволяют выбрать один из трех уровней яркости (30%, 50%, 100%), долгим нажатием в течение 3 секунд можно переключить режим цветовой температуры.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещается подключать светильник напрямую к питающей сети 220 В без адаптера. Подключите адаптер к светильнику, после чего подключите адаптер к сети питания.
- Используйте светильник только по прямому назначению — для освещения.
- Запрещается использовать светильник с повреждениями корпуса или провода!
- Не используйте светильник в условиях повышенной влажности.
- Всегда устанавливайте светильник на ровных устойчивых поверхностях.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Не используйте ацетоносодержащие чистящие средства во избежание повреждения корпуса светильника.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Светодиодные настольные светильники относятся к 4 классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China.

«КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы – 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате KLTMMГГ, где первые три буквы обозначают завод изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.