
NBL-P-SNR





Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NBL-P-SNR-LED с регулируемым датчиком движения предназначены для организации внутреннего и наружного освещения объектов с повышенной степенью влажности и запыленности.

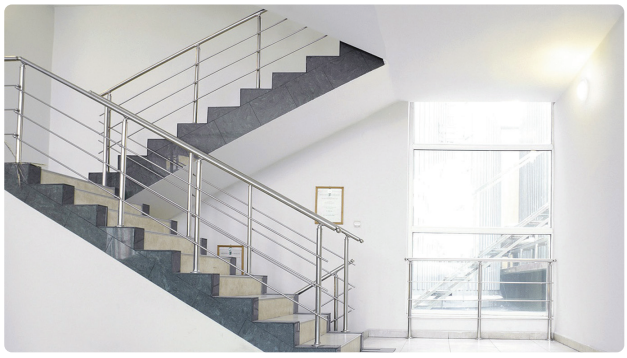

- Высокая эффективность до 133 лм/Вт
- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Драйвер с регулируемой мощностью
- Микроволновый датчик* с функцией настройки дежурного режима и регулировкой яркости
- Модуль, установленный на поворотной планке, облегчает доступ к местам крепления для удобства монтажа
- Реализована возможность подключения светильников в линию
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Крепежные винты из нержавеющей стали







Регулировка мощности

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощности, cos φ	Размер *d x h*, мм	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-SNR-LED v2	18	176–264	4000	2400	>0,95	305 x 84	4670004 **71922** 0
NBL-P-18-6.5K-WH-SNR-LED	18	176–264	6500	2400	>0,95	305 x 84	4650230 **95839** 6
NBL-P-24-4K-WH-SNR-LED	24	176–264	4000	2710	>0,98	305 x 84	4650230 **95846** 4
NBL-P-24-6.5K-WH-SNR-LED	24	176–264	6500	2710	>0,98	305 x 84	4650230 **95842** 6

*Инструкция по работе и настройке датчика доступна по QR-коду, размещенному на корпусе датчика