
NLL-G-T8





Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии NLL-G-T8 повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.

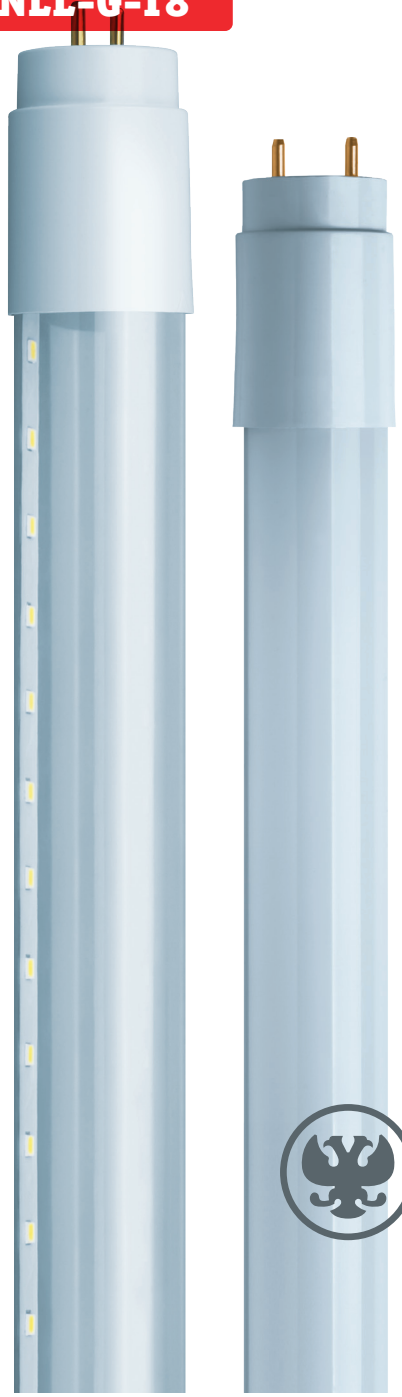

- Световая отдача: 100 лм/Вт у ламп с матовым рассеивателем, 110 лм/Вт у ламп с прозрачным рассеивателем
- Стеклянная колба
- **Произведено в России**



Код продукта	Рассеиватель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер *d x l*, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-G-T8-10-230-4K-G13-FR-R	матовый	10	176–264	4000	1000	230°	26 x 604	25/1	4650230 **95777** 1
NLL-G-T8-10-230-6.5K-G13-FR-R	матовый	10	176–264	6500	1000	230°	26 x 604	25/1	4650230 **95778** 8
NLL-G-T8-20-230-4K-G13-FR-R	матовый	20	176–264	4000	2000	230°	26 x 1214	25/1	4650230 **95783** 2
NLL-G-T8-20-230-6.5K-G13-FR-R	матовый	20	176–264	6500	2000	230°	26 x 1214	25/1	4650230 **95784** 9
NLL-G-T8-28-230-4K-G13-FR-R	матовый	28	176–264	4000	2800	230°	26 x 1514	25/1	4650230 **95785** 6
NLL-G-T8-28-230-6.5K-G13-FR-R	матовый	28	176–264	6500	2800	230°	26 x 1514	25/1	4650230 **95786** 3
NLL-G-T8-10-230-4K-G13-CL-R	прозрачный	10	176–264	4000	1100	230°	26 x 604	25/1	4650230 **95787** 0
NLL-G-T8-10-230-6.5K-G13-CL-R	прозрачный	10	176–264	6500	1100	230°	26 x 604	25/1	4650230 **95788** 7
NLL-G-T8-20-230-4K-G13-CL-R	прозрачный	20	176–264	4000	2200	230°	26 x 1214	25/1	4650230 **95789** 4