


**NCA-C****Разъемы Navigator РШ-ВШ серии NCA-C**

предназначены для подсоединения электротехнических устройств мощностью до 7 кВт (32 А) к трехфазной и однофазной сети переменного тока напряжением 250/380 В с частотой 50 Гц. Применяются при подключении электрических плит, варочных панелей, а также других бытовых приборов высокой мощности к электрической сети.

- Комплект: розетка и вилка
- Корпус разъема изготовлен из материалов, не поддерживающих горение
- Контактные части выполнены из латуни
- Гарантия 5 лет

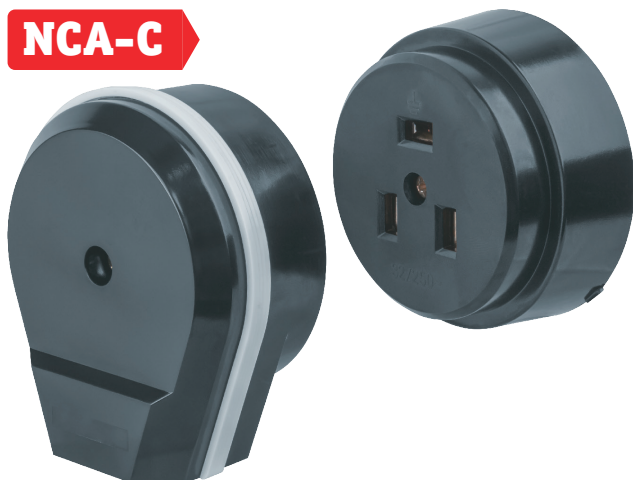

NCA-C01-32A-250-WH



Розетка: 74,4x84x35,8 мм



Вилка: 81,28x77x44 мм

NCA-C02-32A-250-WH



Розетка: 74,4x84x35,8 мм



Вилка: 70,5x70,5x31 мм

NCA-C03-32A-250-BL



Розетка: 75,03x84x35,2 мм



Вилка: 70,5x70,5x33,2 мм

NCA-C04-32A-380-BL



Вилка: 73,9x73,9x35,4 мм



Розетка: 74,2x74,2x31,5 мм

Код продукта	Способ установки	Количество полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Сечение подключаемых проводников, мм²	Заземление	Материал корпуса	Цвет	Температура эксплуатации, °С	Кол-во шт. в упак.	Штрихкод
NCA-C01-32A-250-WH	скрытый	2P+PE	32	250	1,5-4	да	АБС-пластик	белый	-20...+80	1/6/72	4680043 14346 7
NCA-C02-32A-250-WH	открытый	2P+PE	32	250	1,5-4	да	АБС-пластик	белый	-20...+80	1/6/72	4680043 14347 4
NCA-C03-32A-250-BL	открытый	2P+PE	32	250	1,5-4	да	карболит	черный	-30...+200	1/6/72	4680043 14348 1
NCA-C04-32A-380-BL	открытый	3P+PE	32	380	1,5-4	да	карболит	черный	-30...+200	1/6/72	4680043 14349 8