




NSE-Pes03

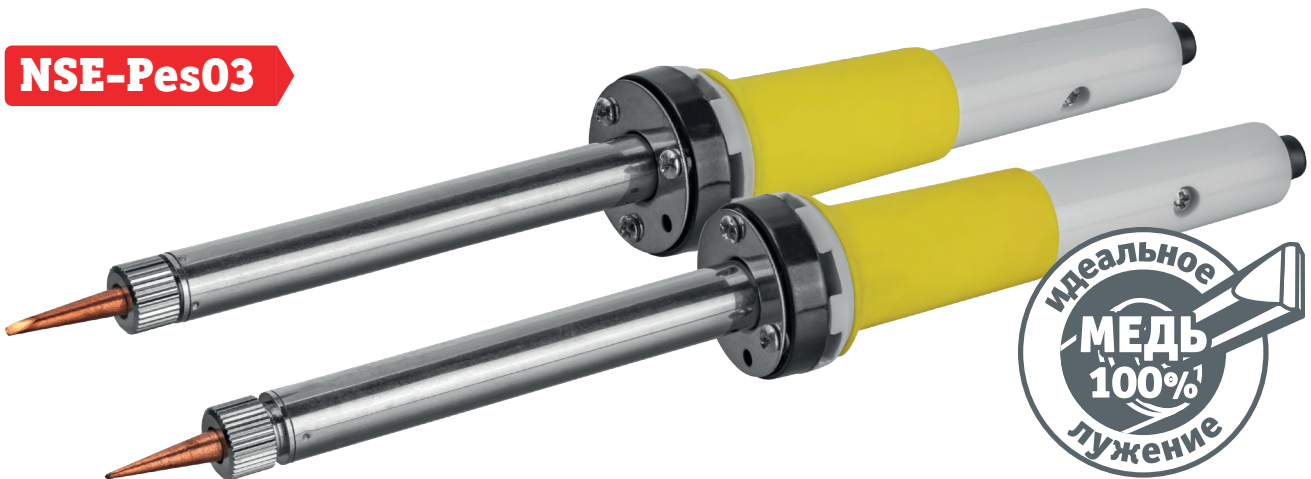

Электрические паяльники NSE-Pes03 используются при лужении и пайке различных деталей. Жало паяльника изготовлено из бескислородной 100% меди марки М1, обладает высокой теплопроводностью и теплоемкостью, что позволяет быстро и качественно провести лужение. Эргономичная рукоятка из полиамида отличается высокой прочностью. Конструкция паяльника имеет специальный фартук с прямоугольными вентиляционными отверстиями, защищающий руку от ожога.

- **Расплавленный припой** ровно и быстро ложится на разогретое медное жало паяльника в процессе лужения.
- **Нагревательный элемент** высокой производительности обеспечивает быстрый нагрев рабочей части и имеет длительный срок службы.
- **Быстрая и удобная замена** изношенного медного паяльного жала без дополнительных инструментов.
- **Улучшенная система охлаждения** защищает электрический паяльник от перегрева и продлевает срок его службы.



Код продукта	Номинальное напряжение, В	Номинальная мощность, Вт	Частота, Гц	Рабочая температура, °С	Время разогрева, мин.	Тип нагревателя	Форма жала	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NSE-Pes03-30W-KP	220	30	50/60	350–400	не более 5	спиральный	конус прямой	100/1	4660134 80791 1
NSE-Pes03-40W-KP	220	40	50/60	350–400	не более 5	спиральный	конус прямой	100/1	4660134 80792 8
NSE-Pes03-60W-KP	220	60	50/60	350–400	не более 5	спиральный	конус прямой	100/1	4660134 80793 5
NSE-Pes03-30W-CP	220	30	50/60	350–400	не более 5	спиральный	клин прямой	100/1	4650230 93003 3
NSE-Pes03-40W-CP	220	40	50/60	350–400	не более 5	спиральный	клин прямой	100/1	4650230 93004 0
NSE-Pes03-60W-CP	220	60	50/60	350–400	не более 5	спиральный	клин прямой	100/1	4650230 93005 7