


**NET-NSHV**

Наконечники штыревые втулочные (НШВ) Navigator серии NET-NSHV предназначены для оконцевания методом опрессовки медных многожильных проводов и кабелей в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

- Изготовлены из никелированной меди марки Т2
- Подходят для монтажа одного провода соответствующего сечения
- Одна сторона наконечника развальцована для удобства заведения многожильного провода
- Рабочее напряжение 230–400 В
- Температура эксплуатации от -55 до +125 °С

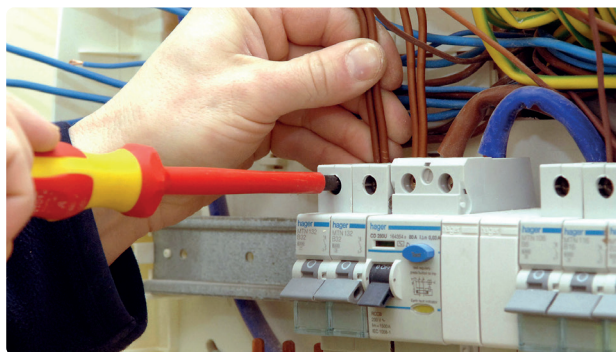

Код продукта	Сечение провода, мм ²	Макс. ток, А	Длина снятия изоляции, мм	D Ø, мм	C Ø, мм	L, мм	W, мм	Кол-во в коробке упак./упак./шт.	Штрихкод
NET-NSHV-0.5-8	0,5	5	8	1,3	1	8	1,7	2000/100/50	4650230 93596 0
NET-NSHV-0.75-8	0,75	7	8	1,6	1,3	8	1,9	2000/100/50	4650230 93597 7
NET-NSHV-1-8	1	10	8	1,8	1,5	8	2,2	2000/100/50	4650230 93598 4
NET-NSHV-1.5-8	1,5	15	8	2,1	1,8	8	2,5	2000/100/50	4650230 93599 1
NET-NSHV-2.5-8	2,5	20	8	2,6	2,3	8	3,3	2000/100/50	4650230 93600 4
NET-NSHV-4-9	4	30	9	3,2	2,8	9	3,9	1600/80/50	4650230 93601 1
NET-NSHV-6-12	6	40	12	3,9	3,5	12	4,8	1600/80/50	4650230 93602 8
NET-NSHV-10-12	10	60	12	4,9	4,5	12	5,8	600/30/50	4650230 93603 5
NET-NSHV-16-12	16	80	12	6,2	5,8	12	7,2	400/20/50	4650230 93604 2
NET-NSHV-25-16	25	100	16	7,9	7,5	16	9,1	200/10/50	4650230 93605 9