


**NEM-Pos06**

Припой в форме прутка Navigator предназначены для достижения повышенной механической прочности и электропроводности при пайке проводников или элементов радиоэлектроники. Пластичный мягкий пруткок круглого сечения из сплава олова и свинца со сниженным количеством вредных примесей активно применяется для крупноразмерной пайки и лужения медных проводников, ремонта стальных и латунных деталей.

- Большой диаметр прутка позволяет увеличить площадь покрытия припоем спаиваемых поверхностей и сократить время работы.
- Сверхчистый состав обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, практически не требует отмытки и оптимально подходит для крупногабаритной пайки и лужения.
- Легкоплавкость гарантирует хорошую растекаемость на рабочей поверхности.

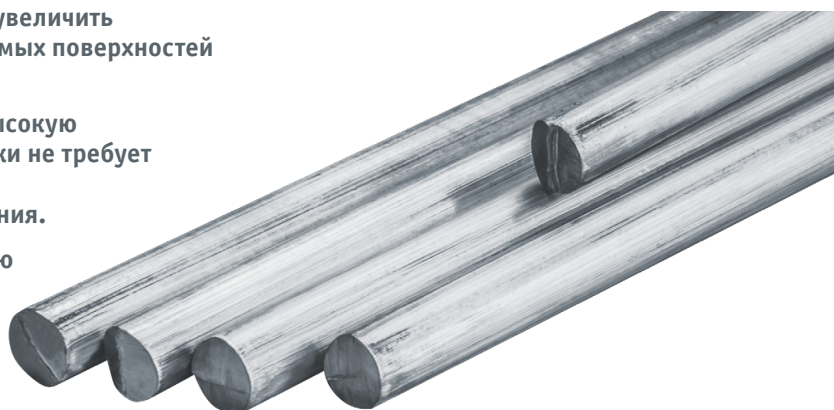

Код продукта	Диаметр, мм	Вес, г	Длина, м	ПОС-тип	Состав	Тем-ра плавления, °С	Упаковка	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NEM-Pos06-40-8-200-1	8	200±10 г	0,4	ПОС-40	60% олово, 40% свинец	183–238	пленка	50/1/1	4650230 93738 4
NEM-Pos06-61-8-180-1	8	180±10 г	0,4	ПОС-61	40% олово, 60% свинец	183–190	пленка	50/1/1	4650230 93739 1
NEM-Pos06-63-8-185-1	8	185±10 г	0,4	ПОС-63	62% олово, 38% свинец	183–190	пленка	50/1/1	4650230 93740 7
NEM-Pos06-40-8-200-5	8	1000±10%	0,4	ПОС-40	40% олово, 60% свинец	183–238	бумага	10/1/1	4650230 93741 4
NEM-Pos06-61-8-180-5	8	1000±10%	0,4	ПОС-61	60% олово, 40% свинец	183–190	бумага	10/1/1	4650230 93742 1
NEM-Pos06-63-8-185-5	8	1000±10%	0,4	ПОС-63	62% олово, 38% свинец	183–190	бумага	10/1/1	4650230 93743 8