


NSF-PW10




Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW10 предназначены для наружного освещения дорог, улиц, дворов, площадей, парков, автостоянок и т. д.

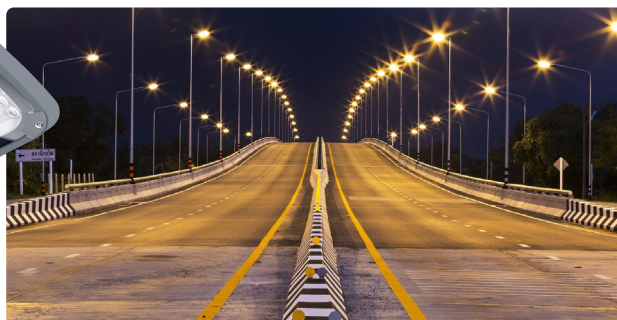



- Высокая эффективность до 178 лм/Вт
- Литой алюминиевый корпус обтекаемой формы предотвращает скопление осадков и образование наледи
- Широкий диапазон входных напряжений 140–260 В и отсутствие пульсаций
- Разные виды оптических систем формируют разные типы КСС для обеспечения оптимальной равномерности освещения
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Встроенный пузырьковый уровень обеспечивает точную установку светильника
- Интегрированный клапан выравнивания давления защищает светильник от возникновения внутри избыточного давления и конденсата
- Универсальное поворотное крепление подходит для консольных и торшерных опор, позволяет регулировать угол наклона в диапазоне $\pm 20^\circ$ с шагом 5°




Широкая боковая (ШБ)



Косинусная круглосимметричная (ДК)



Тип КСС ШБ



Тип КСС ДК

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощности, cos φ	Тип КСС	Размер (l1/l2 x b x h), мм	Посадочный диаметр, мм	Кол-во в упаковке	Штрихкод
NSF-PW10-160-3K-0-W-LED	160	140–260	24000	3000	>0,97	ШБ	468/581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74215 7
NSF-PW10-160-3K-0-C-LED*	160	140–260	25400	3000	>0,97	ДК	468/581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74214 0
NSF-PW10-160-5K-0-W-LED	160	140–260	27200	5000	>0,97	ШБ	468/581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74217 1
NSF-PW10-160-5K-0-C-LED*	160	140–260	28400	5000	>0,97	ДК	468/581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74216 4
NSF-PW10-200-3K-0-W-LED	200	140–260	30000	3000	>0,98	ШБ	468/581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74219 5
NSF-PW10-200-3K-0-C-LED*	200	140–260	31400	3000	>0,98	ДК	468/581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74218 8
NSF-PW10-200-5K-0-W-LED	200	140–260	34000	5000	>0,98	ШБ	468/581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74221 8
NSF-PW10-200-5K-0-C-LED*	200	140–260	35200	5000	>0,98	ДК	468/581 x 268 x 93	48–60	4/1/1	4660527 74220 1

*Заказные позиции