




NEF-07

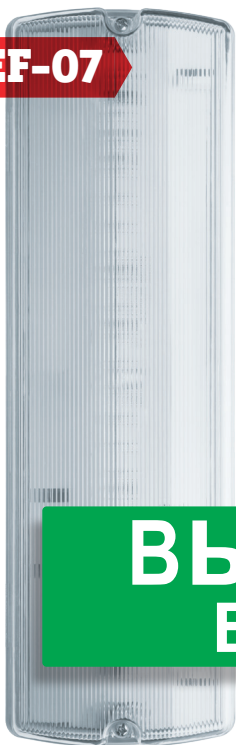


Наклейка в комплекте

ВЫХОД
EXIT

Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники Navigator серии NEF-07 предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях с повышенной степенью влажности и запыленности.

степень защиты
IP65диапазон рабочих температур
-10...+40 °Cсрок службы
30000 часовгарантия
36 месяцев

- Корпус и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Два режима работы: постоянного и непостоянного действия
- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Время автономной работы 180 минут
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Наличие индикаторов сети и заряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Наклейка «Выход» поставляется в комплекте
- Накладной способ установки

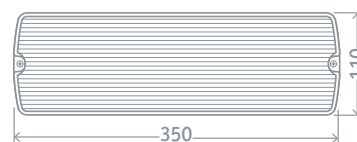

| Код продукта | Тип светильника | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Время автономной работы, мин | Аккумулятор | Размер, мм | Кол-во шт. в коробке | Штрихкод |
|--------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| NEF-07 | односторонний, без нанесения | 3 | 176-264 | 150 | 180 | Ni-Cd 1000 мАч | 350 x 110 x 65 | 1/10 | 4650074 61496 0 |

Наклейки для светодиодных светильников NEF-07

не входят в комплект поставки светильника и приобретаются отдельно

| Тип наклейки | Размер, мм | Кол-во шт. в упаковке | Штрихкод |
|------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| направление движения НАЛЕВО | 310 x 90 | 1/300 | 4650074 61494 6 |
| направление движения НАПРАВО | 310 x 90 | 1/300 | 4650074 61495 3 |

