




Мультиметры Navigator серии NMT-Mm используются для проведения измерений электротехнических параметров сети и приборов при электромонтажных работах в быту и на производстве.



- Цифровой дисплей. Максимальные показания: NMT-Mm-113B – 4000 и NMT-Mm-830L – 2000
- True RMS – «истинное средне-квадратичное значение» – обеспечивает высокую точность измеряемой величины, так как производит измерение сигнала с учетом искажения его формы (для NMT-Mm-113B)
- Фиксация последних результатов
- Автоматическое отключение для увеличения срока службы батарей
- Фонарик (для NMT-Mm-113B)
- Индикатор низкого заряда батареи

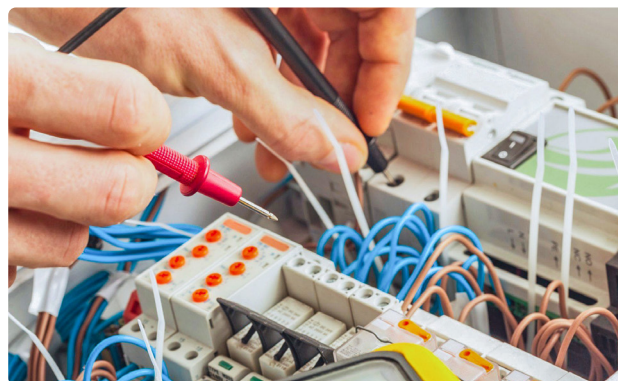

NMT-Mm-113B



NMT-Mm-830L

Код продукта	Функции	Комплектация	Питание	Кол-во шт. в упак.	Штрихкод
NMT-Mm-113B	9: $\overline{A}$, $\overline{A}$, $\overline{V}$, $\overline{V}$, Ω , $\overline{H}$, $\overline{H}$, $\overline{H}$, $\overline{H}$	мультиметр в чехле, измерительные щупы, 2 батарейки AAA, паспорт	2xAAA, 1,5 В	50/1	4650230 95766 5
NMT-Mm-830L	7: $\overline{A}$, $\overline{V}$, $\overline{V}$, Ω , $\overline{H}$, $\overline{H}$, $\overline{H}$, $\overline{H}$	мультиметр в чехле, измерительные щупы, 2 батарейки AAA, паспорт	2xAAA, 1,5 В	50/1	4650230 95765 8