

**NHT-Otd01**

Диэлектрические отвертки Navigator серии NHT-Otd01 предназначены для работы в электрических сетях и силовых токопроводящих точках, находящихся под напряжением до 1000 В. Ударопрочная двухкомпонентная рукоятка с шестигранным сечением обеспечивает эффективную передачу усилия.


Намагни-
ченный
наконечникТвердость
60 HRC

1000 В

- Длительный рабочий ресурс благодаря использованию высококачественных материалов и передовых технологий производства
- Стержни из молибден-ванадиевой стали закалены и имеют защитное антикоррозионное покрытие
- Наконечники дополнительно закалены и намагничены
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками



NHT-Otd01-PZ1-80

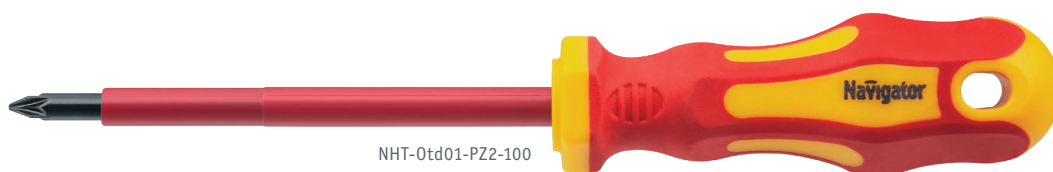

NHT-Otd01-PZ2-100

| Код продукта | Тип наконечника | Длина жала, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| NHT-Otd01-PZ1-80 | PZ1 | 80 | 144/12 | 4660134 80290 9 |
| NHT-Otd01-PZ2-100 | PZ2 | 100 | 144/12 | 4660134 80291 6 |